



FULLY HYDRAULIC EXCAVATOR

**SUPER
EXCEED**

HD308US

〈ショートリーチ仕様〉



【オプション仕様車】



狭い地下での 作業効率と居住性の両立

- ・オペレータ重視の設計によりスピードと大作業量を約束
- ・実績が誇る高い耐久性
- ・第2次基準値排出ガス対策型エンジン搭載
- ・新低騒音基準値をクリアー [99dB(A)]



KATO



新設計低車高キャブ



左側面集中配管 (標準仕様)



共用配管 (オプション仕様)



大型工具箱/間口の広い開口部



損傷防止ガード (標準仕様)



ベンチレータネット (オプション仕様)




ゆったりスペースのワイドキャブ内




ラジオ/オートエアコン (オプション仕様)

作業範囲図

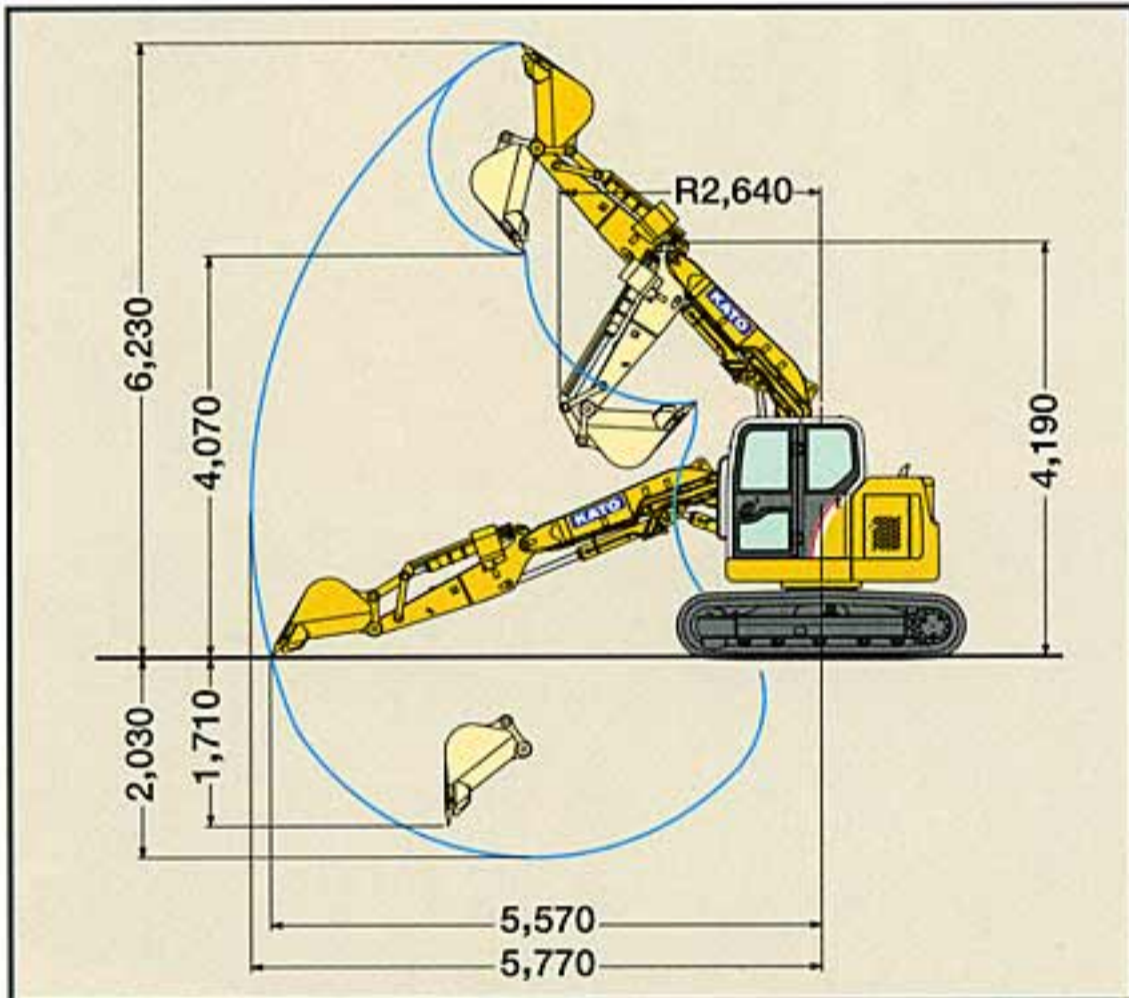

(単位:mm) ●600mm三角シュー仕様。*の寸法は、覆面突起を含んでいません。

寸法図

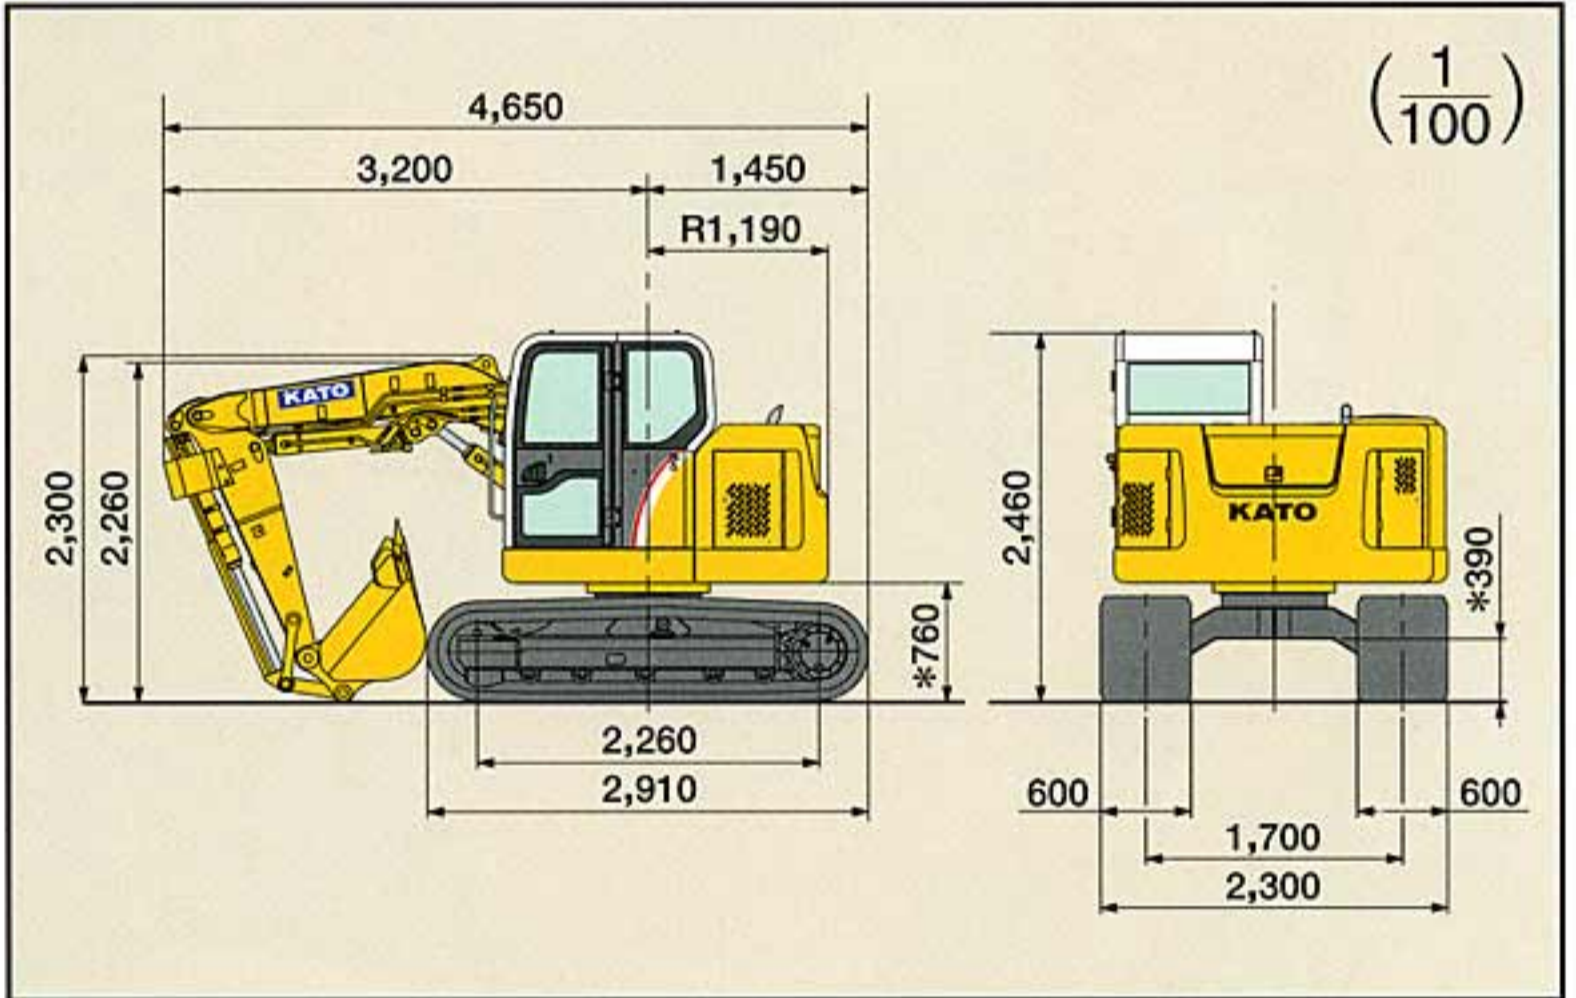

主要諸元 (ショートリーチ仕様)			
下部走行体仕様	NC (三角シュー)	旋回速度	12.5min ⁻¹ (13.0r.p.m.)
運転質量	7,400kg	登坂能力	70%
バケット容量	0.40m ³ (旧JIS 0.35m ³)	接地圧	28.6kPa
エンジン	いすゞCC-4JG1型 ディーゼル機関	バケット掘削力	61.9kN
定格出力	40.5kW/2,100min ⁻¹ (55ps/2,100r.p.m.)	アーム掘削力	25.0kN
最大トルク	192N・m/1,800min ⁻¹	作動油全容量	90L (タンクレベル容量 L)
走行速度	5.0/3.4/2.0km/h	燃料タンク容量	140L

(注) バケット容量及び掘削力はJISにより表示しています。

ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>



- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けする製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

- 機体重量3トン以上の建設機械の運転は、掘削作業をする時は「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」、ブレーカ作業をする時は「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」の技能講習修了証の交付を受けた人に限られます。

■お問い合わせは…



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

KATO 株式会社 加藤製作所

本社/☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03(3458)1111番(大代表)