


KATO

KA-3000 オルター[®]

最大つり上げ性能：300t

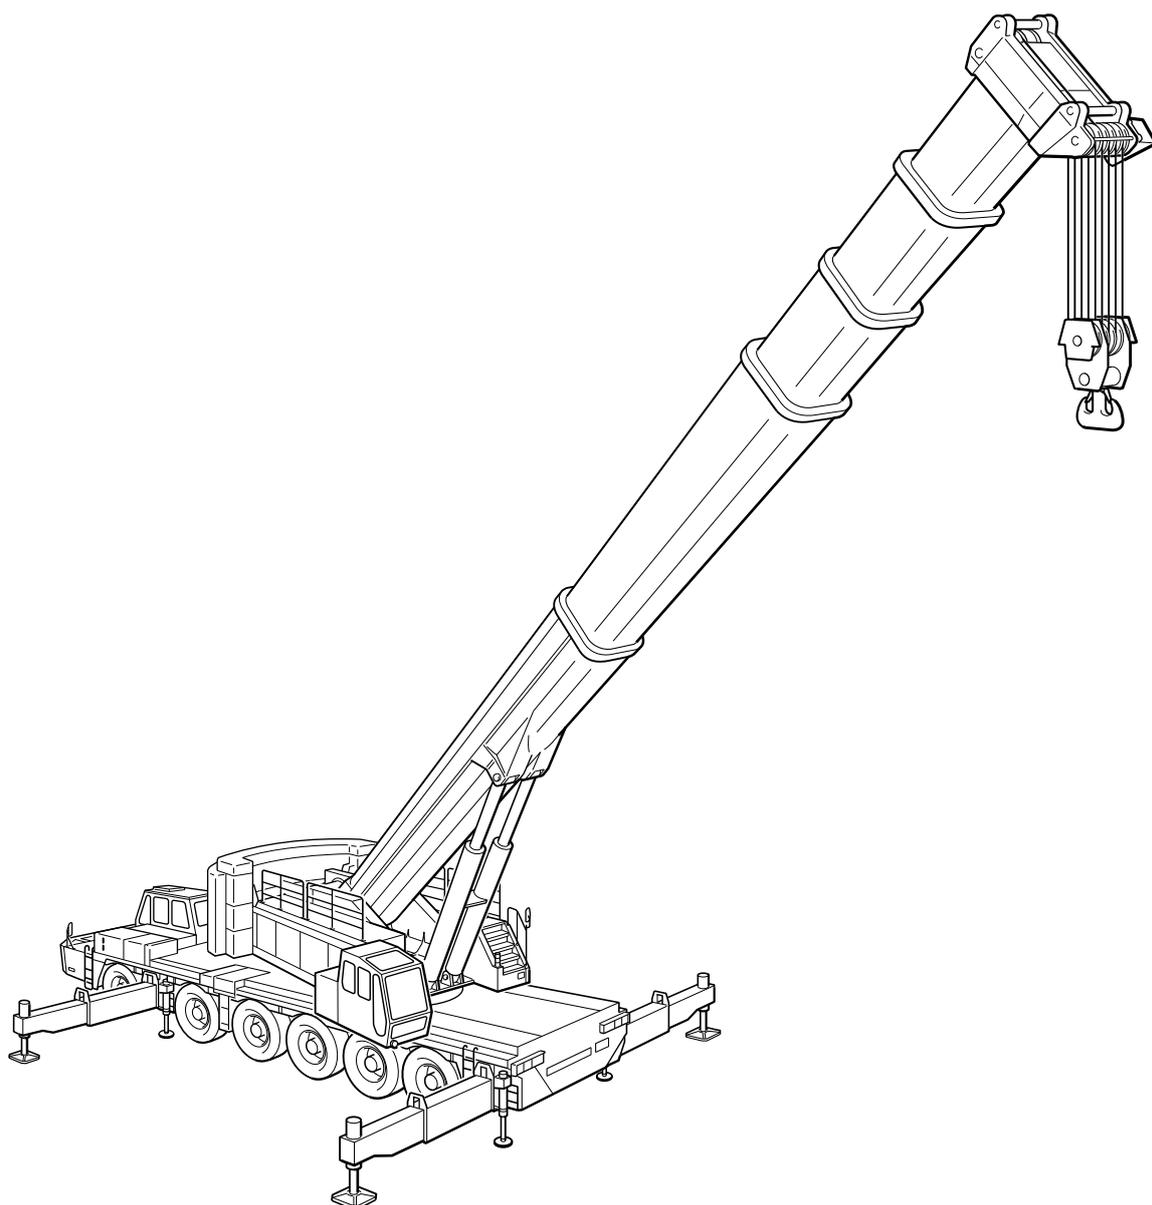

目次

| | |
|---|----|
| 1 主要諸元 | 2 |
| 2 寸法・重量 | 4 |
| 3 カウンターウエイト | 10 |
| 4 スーパーラフィングジブ | 12 |
| 5 ヘビーリフトジブ | 13 |
| 6 定格総荷重表注意事項 | 19 |
| 7 メインブーム【重荷重吊り上げ装置付】定格総荷重表 | 23 |
| 8 メインブーム【通常伸縮】定格総荷重表 | 27 |
| 9 スーパーラフィングジブ定格総荷重表 | 33 |
| 10 ヘビーリフトジブ定格総荷重表 | 59 |

1 主要諸元

| クレーン部 | | | クレーン用エンジン | |
|-----------------|------------------------------|--|---|--|
| 型 式 | カトウ KA-300型 全油圧式オールテレクレーン | | 名 称 | 三菱 6D24-TE1(国土交通省一次排出ガス規制適合) |
| クレーン容量 | | | 型 式 | 水冷 4サイクル直列 6気筒 直接噴射式ディゼルエンジン タボ付 |
| ブ ム | * 300tx 2.5m | 13.6 mブーム | 排 気 量 | 11.94L |
| | 230tx 3.0m | 13.6 mブーム | 最 大 出 力 | 188kW(255PS) /1,800min ⁻¹ |
| | 120tx 6.0m | 18.15mブーム | 最 大 ト ル ク | 1,079Nm(110kgf・m)/1,400min ⁻¹ |
| | 120tx 6.0m | 22.7 mブーム | 燃 料 タ ン ク 容 量 | 300L |
| | 70tx 11.0m | 31.8 mブーム | 油圧装置 | |
| | 60tx 12.0m | 40.9 mブーム | オイルポンプ | 2連斜軸型バリアブルピストンポンプ 斜板型バリアブルピストンポンプ+ 2連ギヤポンプ |
| | 47tx 14.0m | 45.5 mブーム | オイルモータ | 巻上用 斜板型 2速ピストンモータ 旋回用 斜板型ピストンモータ |
| | 35tx 18.0m | 50.0 mブーム | コントロールバルブ | マルチプル自動復元式(圧力補償付流量調整弁付) |
| *印は後方のみ | | | シリンドラ | 高圧ダブルアクティング式 |
| スーパー ラフィングジブ | 24.0tx 22.0m | 40.9mブーム+10.0m SL | オイルリザバ | 1,700L |
| | 12.0tx 36.0m | 40.9mブーム+15.0m SL | 上部旋回体の装置及び構造 | |
| | 12.0tx 30.0m | 40.9mブーム+19.0m SL | ブ ム | 4段ブーム 起伏装置 油圧シリンダ直押し 伸縮装置 全段油圧シリンダ伸縮式 |
| | 12.0tx 24.0m | 40.9mブーム+23.0m SL | S L ジ ブ | 4段ジブ 起伏装置 油圧シリンダ直押し 伸縮装置 シリンダ及びワイヤロップ併用伸縮式 |
| | 12.0tx 22.0m | 40.9mブーム+27.0m SL | | 巻上装置 |
| | 9.0tx 26.0m | 40.9mブーム+31.0m SL | 旋回装置 | オイルモータ駆動遊星歯車減速式 |
| | 24.0tx 20.0m | 45.5mブーム+10.0m SL | 旋回サクル | 割口ラ式 |
| | 12.0tx 32.0m | 45.5mブーム+15.0m SL | ロ ッ プ | 主巻 タフナフレックス 24x 370m 補巻 タフナフレックス 24x 370m |
| | 12.0tx 32.0m | 45.5mブーム+19.0m SL | フ ッ ク | 300t(150tx 2) ロップ掛数 28 |
| | 12.0tx 26.0m | 45.5mブーム+23.0m SL | | 150t ロップ掛数 14 |
| | 11.0tx 26.0m | 45.5mブーム+27.0m SL | | 83t ロップ掛数 7 |
| | 9.0tx 28.0m | 45.5mブーム+31.0m SL | | 12t ロップ掛数 1 |
| | 20.0tx 22.0m | 50.0mブーム+10.0m SL | カウンタウエイト | 80t, 60t, 40t, 25t, 10t |
| | 12.0tx 30.0m | 50.0mブーム+15.0m SL | 運 転 室 | キャブ振出, チルト装置付 |
| | 12.0tx 30.0m | 50.0mブーム+19.0m SL | 安全装置 | |
| | 11.0tx 30.0m | 50.0mブーム+23.0m SL | ACS(全自動過負荷防止装置, 音声警報装置付), 作業範囲制限装置 アウトリガ張出幅自動検出装置, 旋回位置検出装置, 過巻防止装置 ブーム自然降下防止装置, ドラムロック装置, ドラム回転計, ドラムホールド安全装置, 自動ブレキ装置, 乱巻防止装置, 油圧安全弁, アウトリガロック装置, 旋回ロック装置, ACS外部表示灯, 風速計, スタクション | |
| 9.0tx 34.0m | 50.0mブーム+27.0m SL | 標準装置 | | |
| 8.0tx 34.0m | 50.0mブーム+31.0m SL | エアコンディショナ, オイルクラ, AM/RM/ジョ, リモコン式サチライト, ドラム監視カメラ | | |
| ヘビ-リフトジブ | 84tx 9m | 13.6mブーム+13mヘビ-リフトジブ | | |
| | 54tx 14m | 13.6mブーム+22mヘビ-リフトジブ | | |
| | 35tx 14m | 13.6mブーム+31mヘビ-リフトジブ | | |
| | 12tx 48m | 18.15mブーム+40mヘビ-リフトジブ | | |
| | 12tx 46m | 31.8mブーム+47mヘビ-リフトジブ | | |
| | 9.3tx 28m | 22.7mブーム+54mヘビ-リフトジブ | | |
| ブ ム 長 さ | 13.6m ~ 50.0m | | | |
| S L ジ ブ 長 さ | 10.0m ~ 31.0m | | | |
| ヘビ-リフトジブ長さ | 13m, 22m, 31m, 40m, 47m, 54m | | | |
| 最大地上揚程 | ブ ム | 51.0m | | |
| | S L ジ ブ | 83.1m | | |
| 巻上ロップ速度 | 低速 | 80m/min(3層) | | |
| | 高速 | 135m/min(3層) | | |
| ブ ム 上 げ 速 度 | 100sec/ -1.5° ~ 83° | | | |
| ブ ム 伸 ば し 速 度 | 220sec/13.6m ~ 50.0m | | | |
| 旋 回 速 度 | 低速 | 0.7r.p.m | | |
| | 高速 | 1.4r.p.m | | |

キャリア部

| | |
|-------------|--|
| 型 式 | ニッサンディ - ゼル KL-AL632YN |
| 全 長 | 14,850mm |
| 全 幅 | 3,000mm |
| 全 高 | 2,870mm |
| 軸 距 | 2,770+1,950+1,650+1,700+1,650=9,720mm |
| 輪 距 | 前輪 2,510mm 後輪 2,510mm |
| 車 両 総 重 量 | 42,510kg |
| アウトリガ装置 | 油圧垂直支持式 (サイドサボ - ト付) |
| アウトリガ張出幅 | 9.4m, 8.4m, 7.4m, 6.4m, 5.4m 5位置 |
| 最 高 速 度 | 60km/h |
| 登 坂 能 力 | 0.4 (tan) |
| 最 小 回 転 半 径 | 11.6m |
| タ イ ヤ | 前輪 445/95 R25 177E ROAD 後輪 445/95 R25 177E ROAD |
| 乗 員 | 2名 |

キャリア用エンジン

| | |
|-----------|---|
| 名 称 | ニッサンディ - ゼル R-H10 |
| 型 式 | 水冷4サイクル型1気筒 直接噴射式ディ - ゼルエンジン |
| 排 気 量 | 26.507L |
| 最 大 出 力 | 382kW (520PS) / 2,200min ⁻¹ |
| 最 大 ト ル ク | 1,814Nm (185kgf·m) / 1,200min ⁻¹ |
| 燃料タンク容量 | 300L |


注 意

- 1) 本機は公道を走行する場合、旋回体及びブ - ムを別送し台車のみで走行しなければなりません。
- 2) 道路法による基本通行条件C条件適合車です。
- 3) 道路を通行する場合には、道路法により通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 4) 構内を移動する時に限り構内走行姿勢図のような状態移動できます。但し走行速度は25km/h以下で走行してください。
- 5) クレ - ンの旋回体にカウンタウエイトを装着している時は、必ずアウトリガを使用した状態にしてください。
- 6) アウトリガはいっぱい張出し、サイドサボ - トをセットすることを基本とします。
- 7) 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 寸法・重量


構内走行状態

単位 (mm)

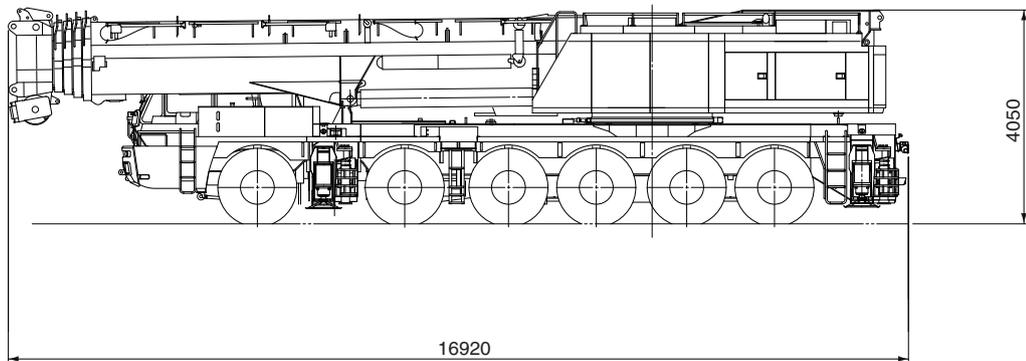

公道走行状態


単位 (mm)

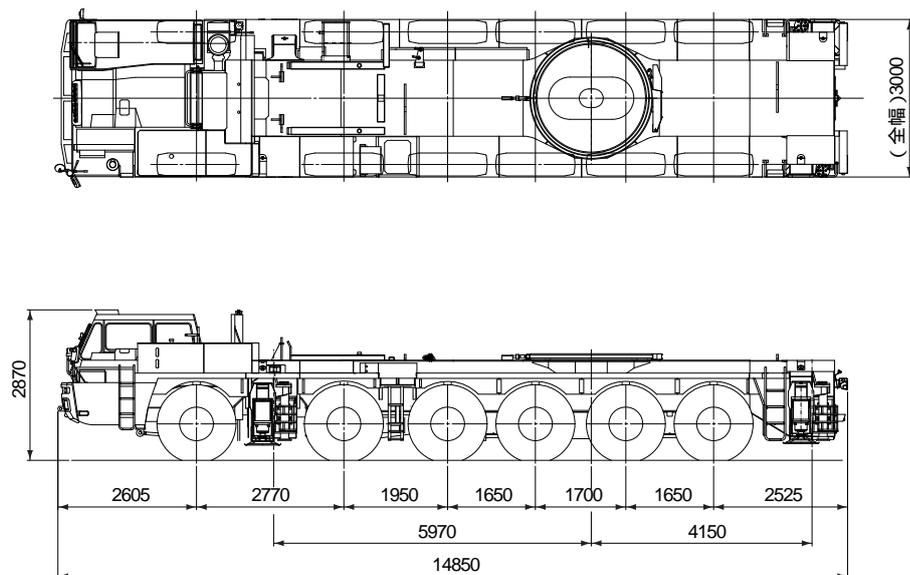

(注意) 1本機は、公道を走行する場合には、旋回体及びブームを別送し、台車のみで走行しなければなりません。
2.道路法による基本通行条件のC条件適合車です。


ブーム

単位 (mm)

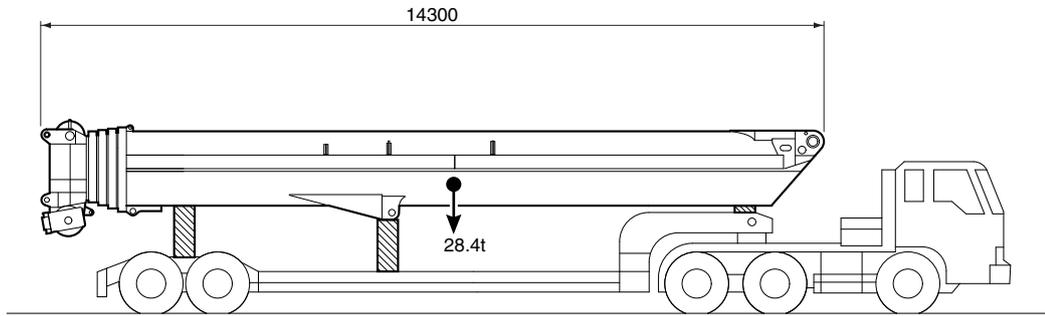


旋回体

単位 (mm)

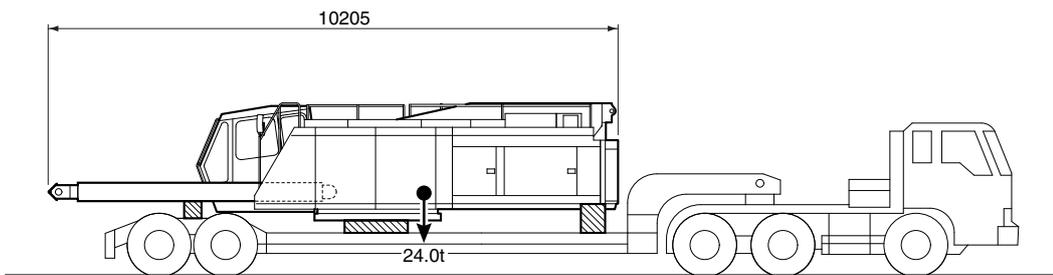


最小直角通路幅 (8輪ステアリング)

単位 (m)

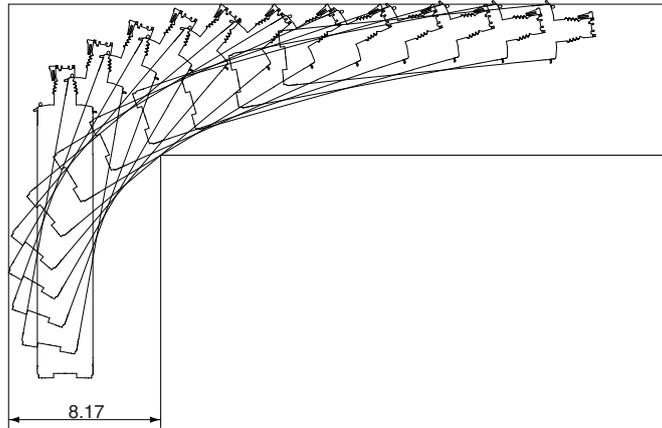


主要寸法

単位 (mm)


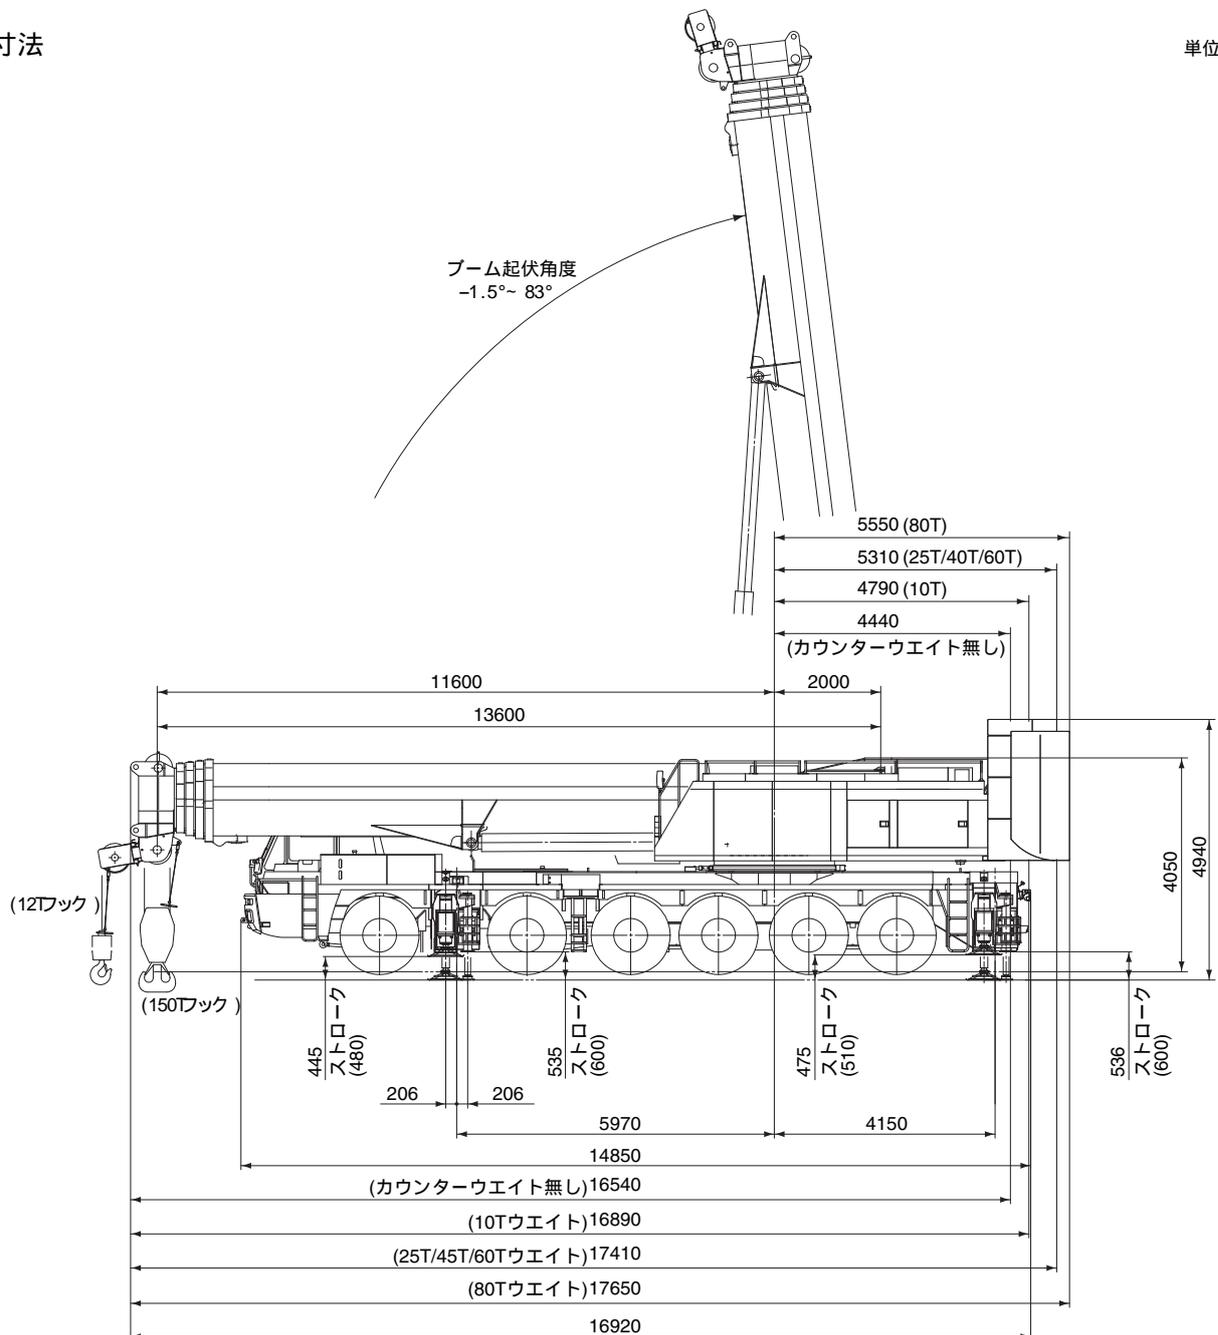


単位 (mm)


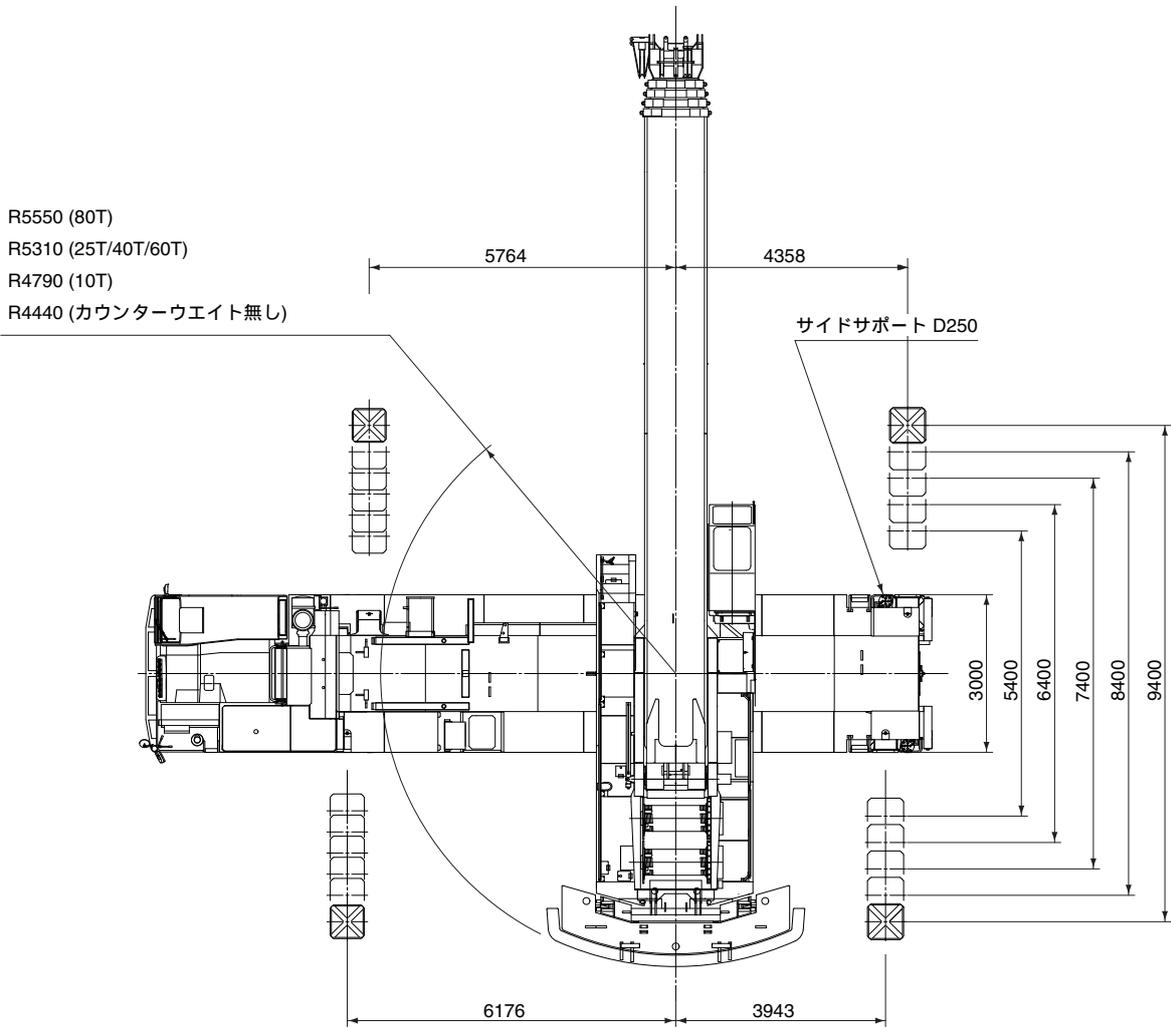


スーパーラフィングジブ振出し及び作業姿勢図



単位 (mm)

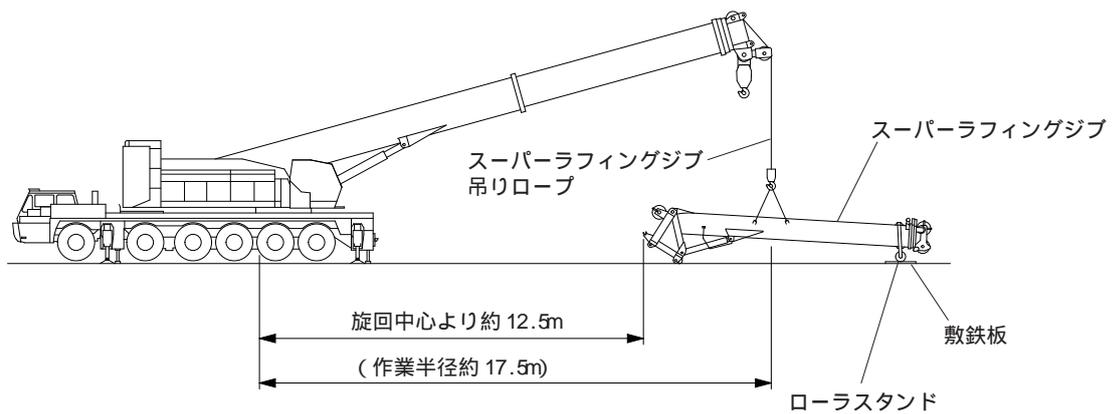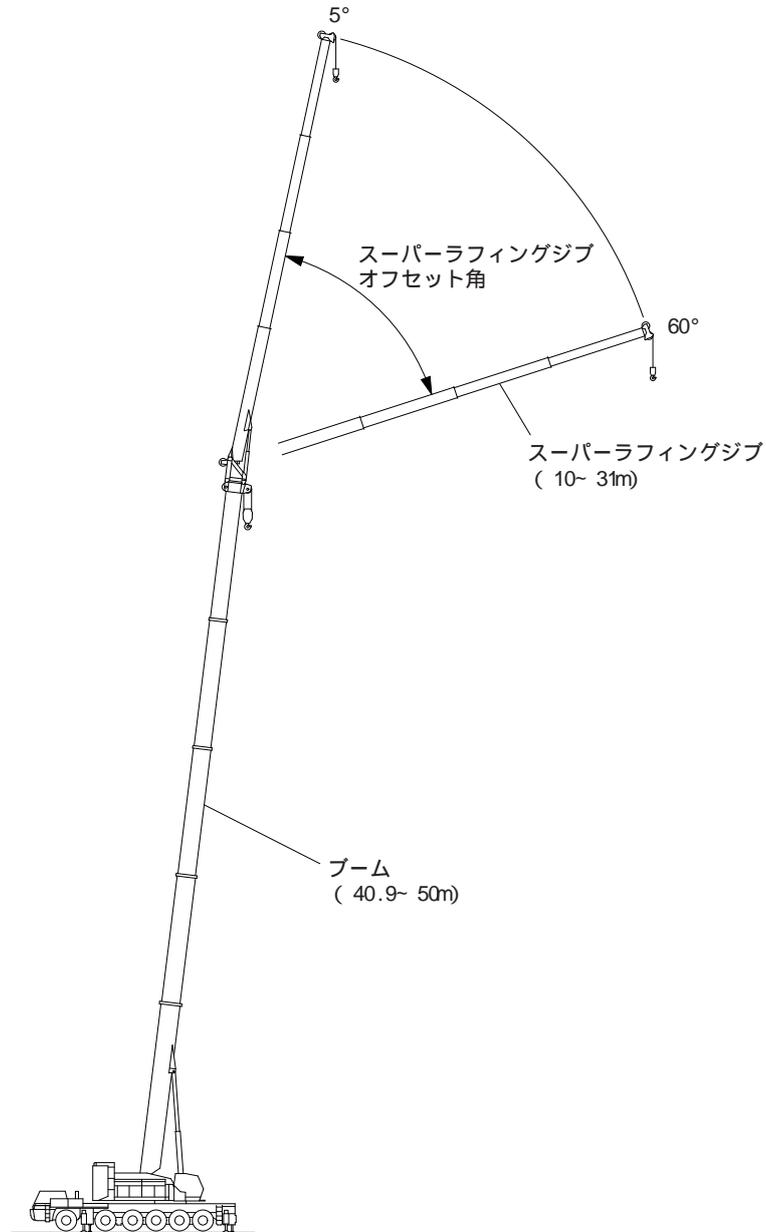





ヘビーリフトジブ組立及び作業姿勢図

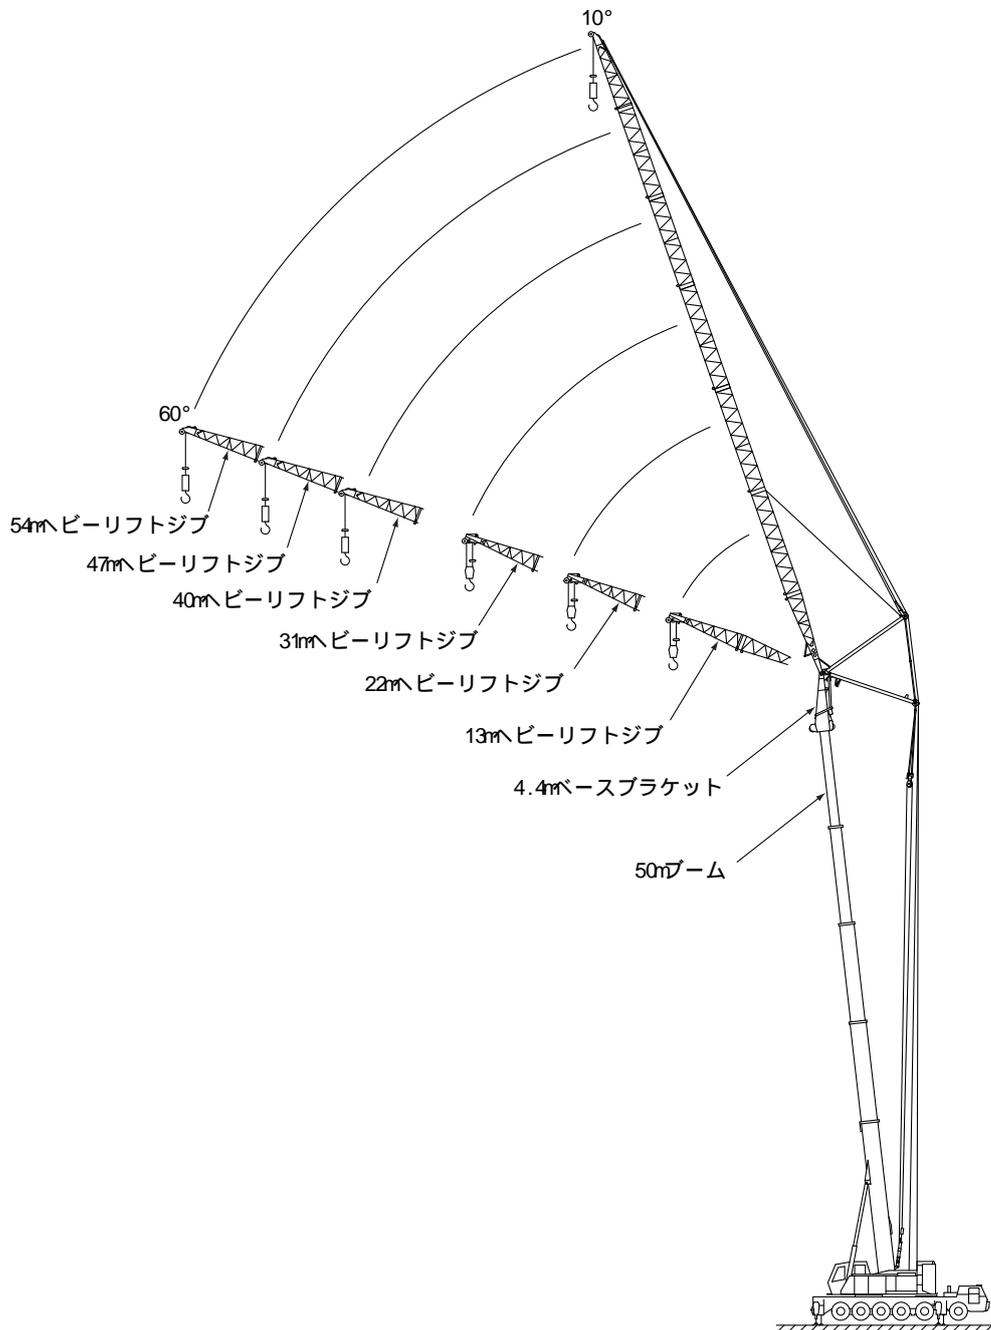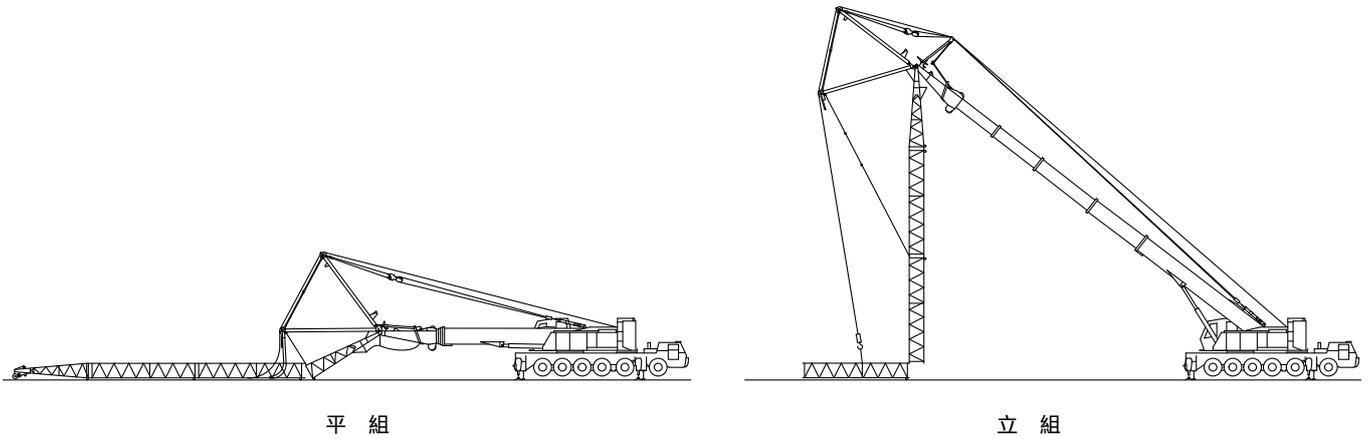


3 カウンターウエイト

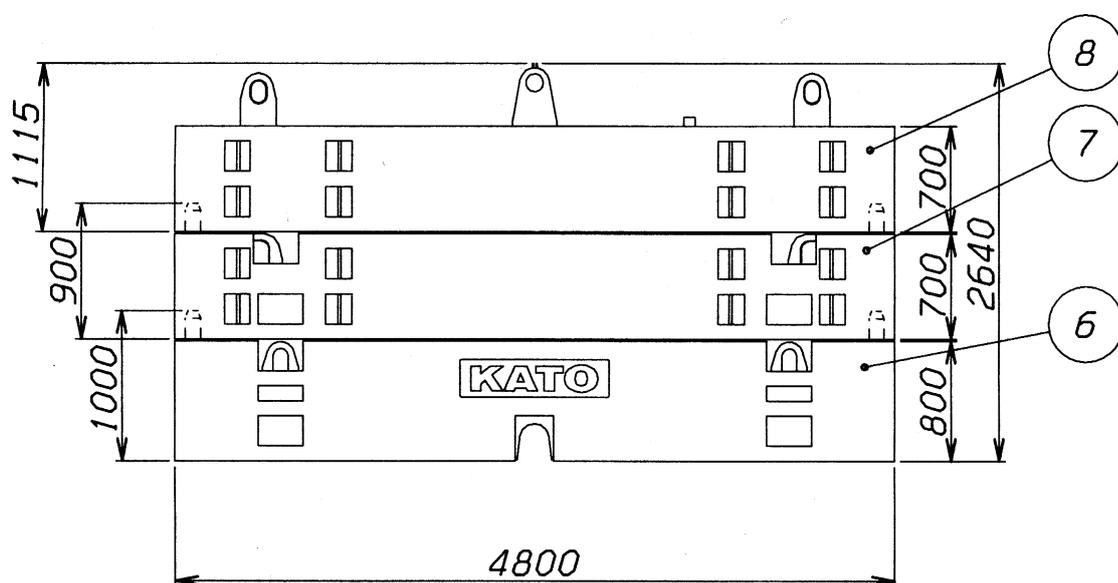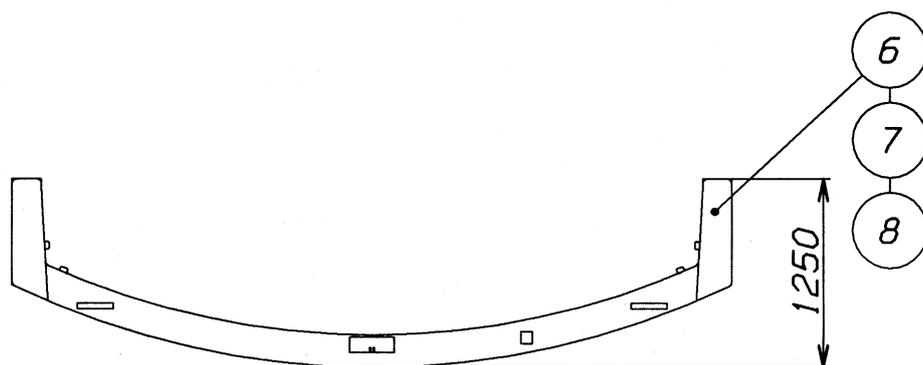

| | 名 称 | 個数 | 備 考 |
|---|-----------|----|------|
| 1 | カウンターウエイト | 1 | 10 t |
| 2 | カウンターウエイト | 1 | 15 t |
| 3 | カウンターウエイト | 1 | 15 t |
| 4 | カウンターウエイト | 1 | 15 t |
| 5 | カウンターウエイト | 1 | 5 t |
| 6 | カウンターウエイト | 1 | 6.5t |
| 7 | カウンターウエイト | 1 | 6.5t |
| 8 | カウンターウエイト | 1 | 7 t |
| 9 | 吊りロープ | 2 | |

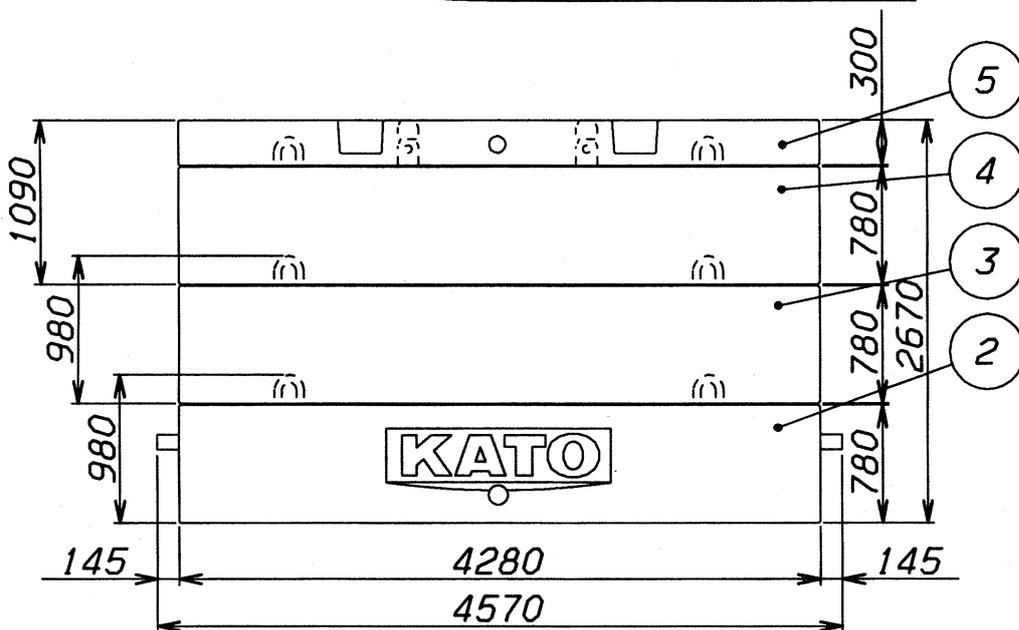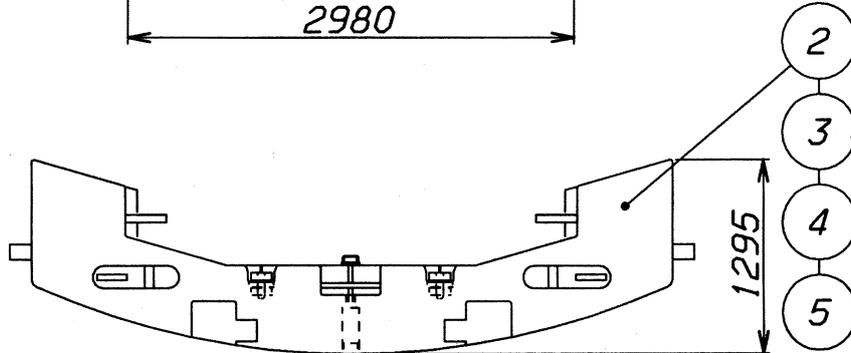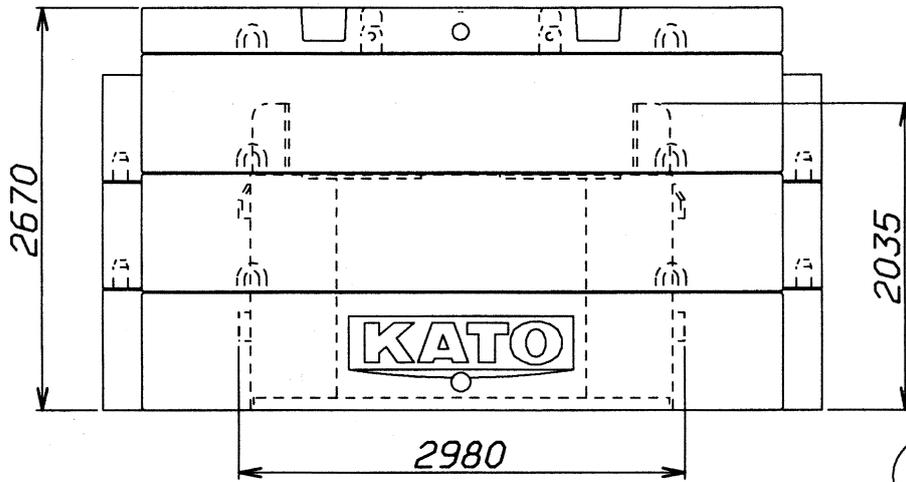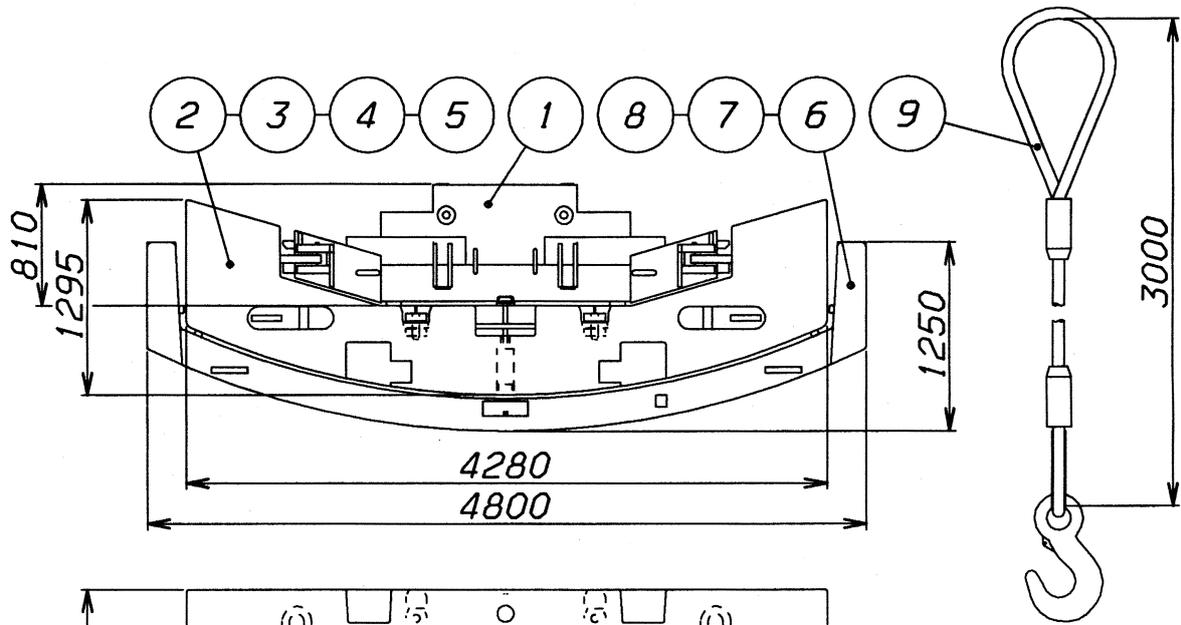


4 スーパーラフィングジブ

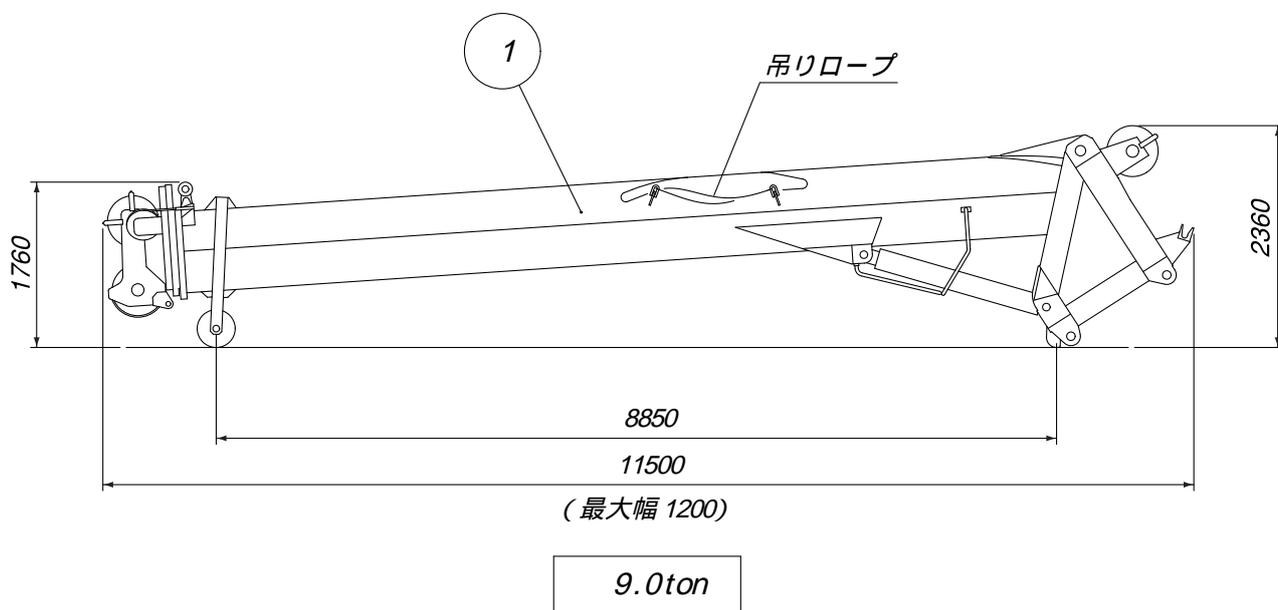


| | 名 称 | 個数 | 備 考 |
|---|------------|----|-----|
| 1 | SLジブ Ass'y | 1 | |

5 ヘビーリフトジブ


ベースブラケット

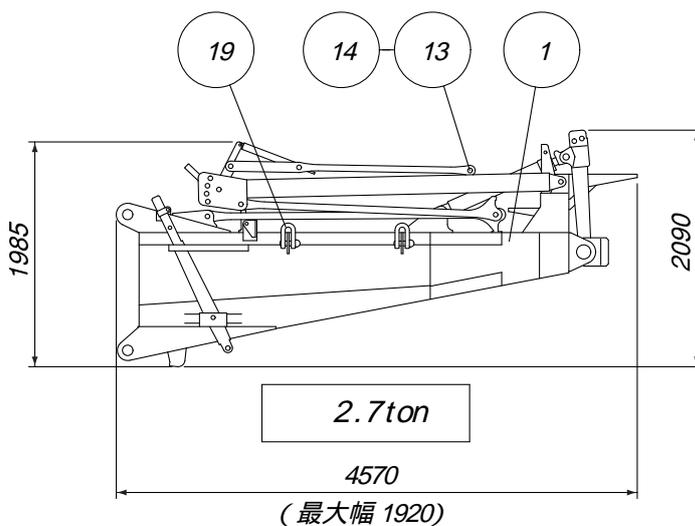


ジブ (1)

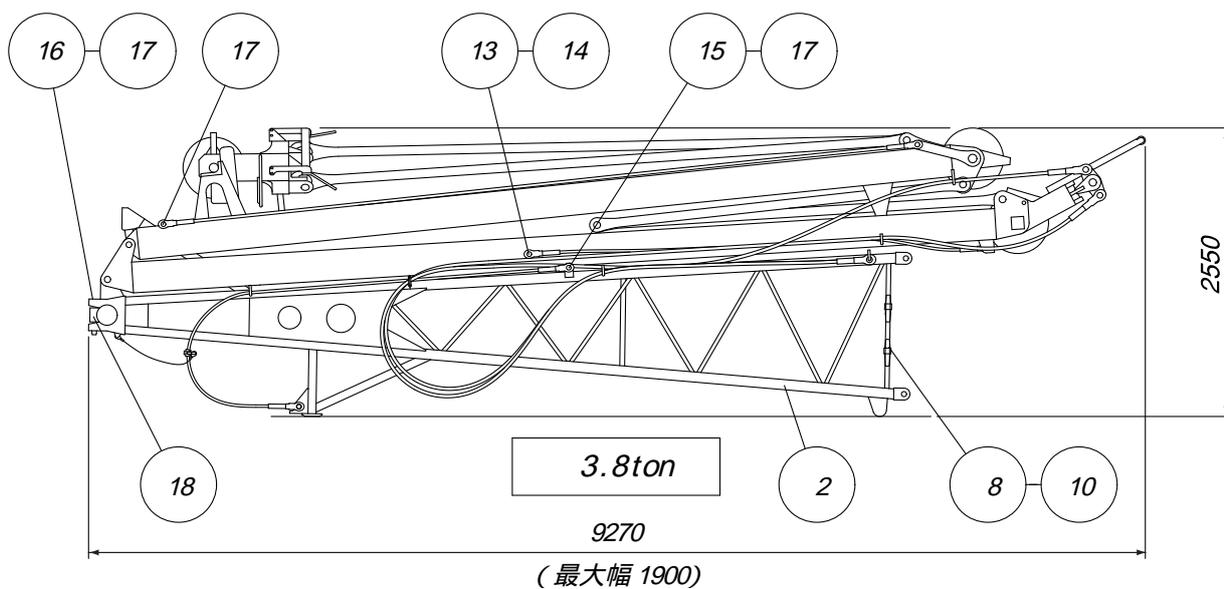


ジブ (2)

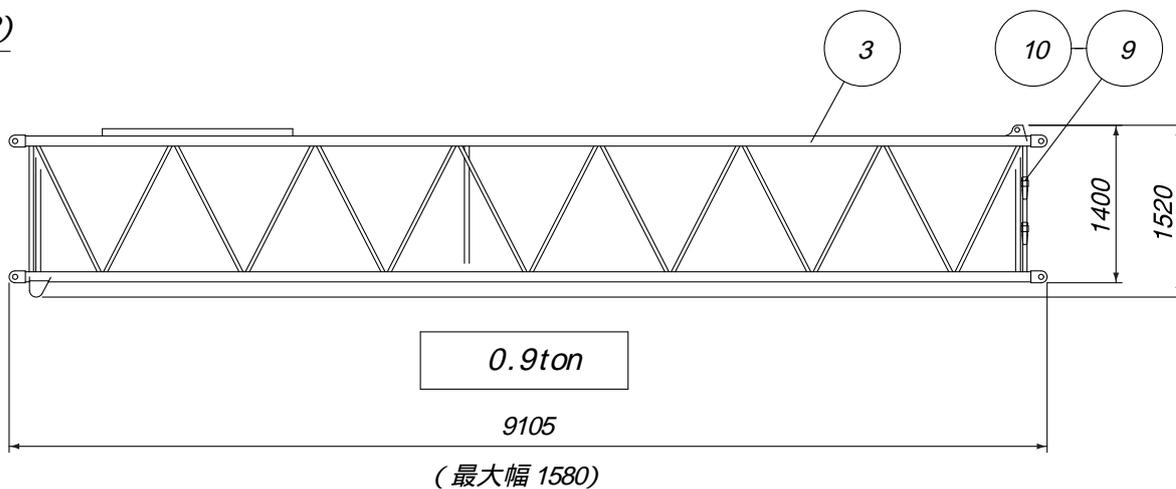


ジブ(3) 2個

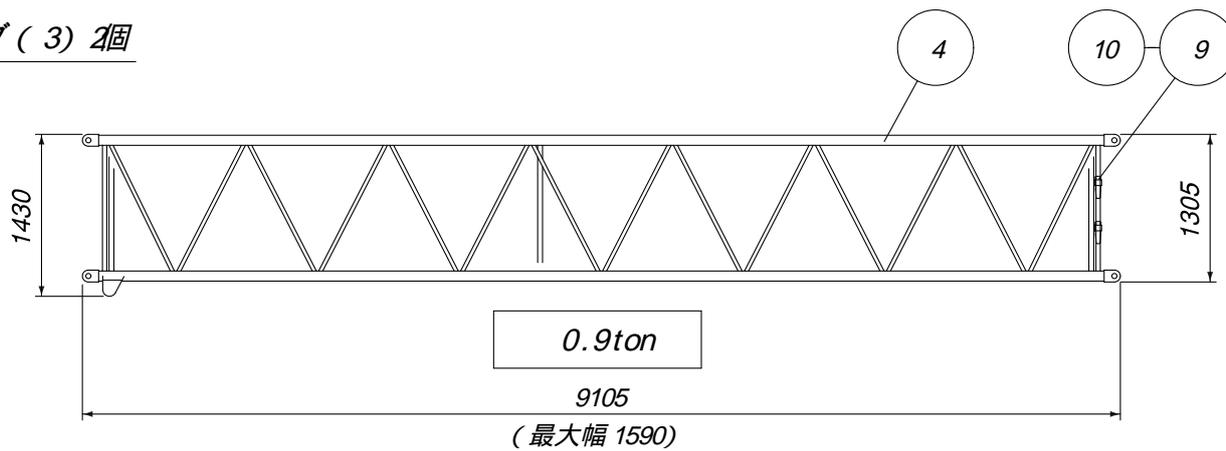


ジブ(4)

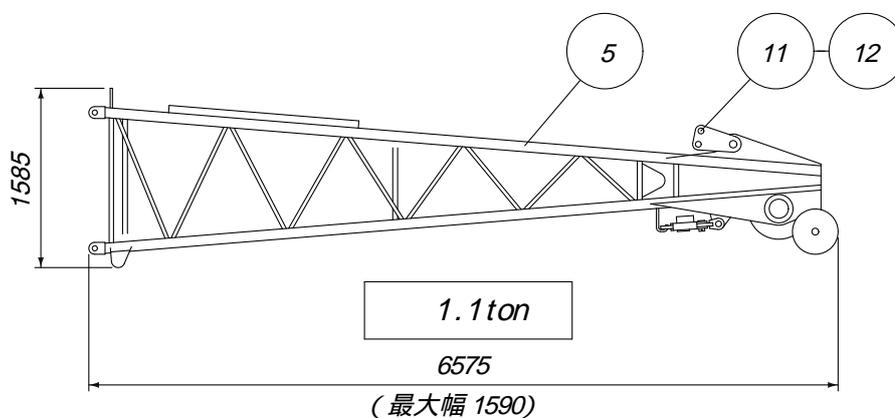


ジブ(5) 2個

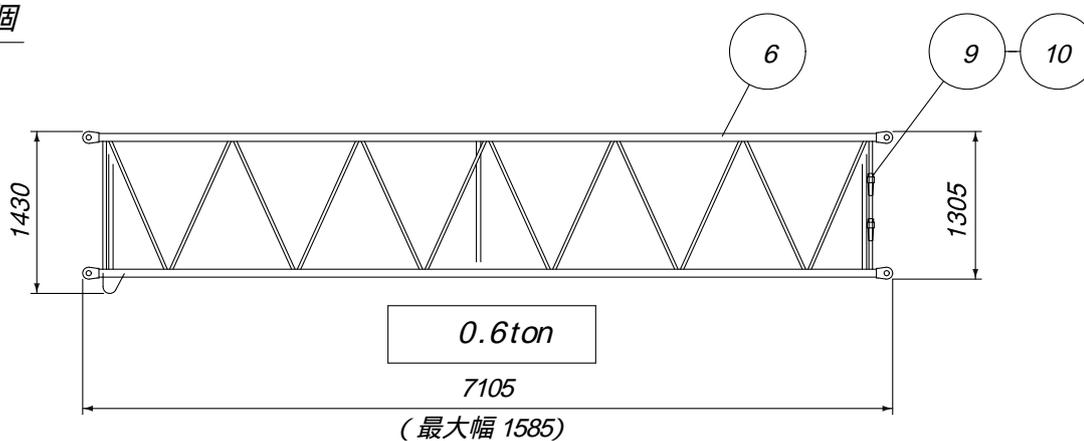


ジブ(6)

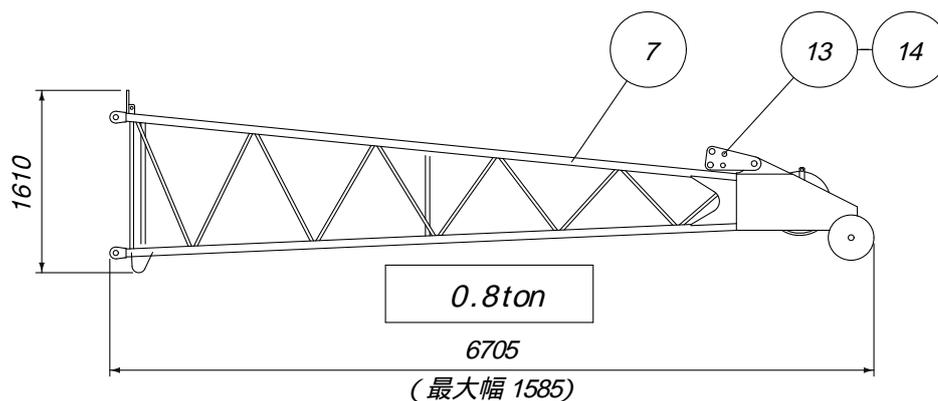



フロントペンダントロープ









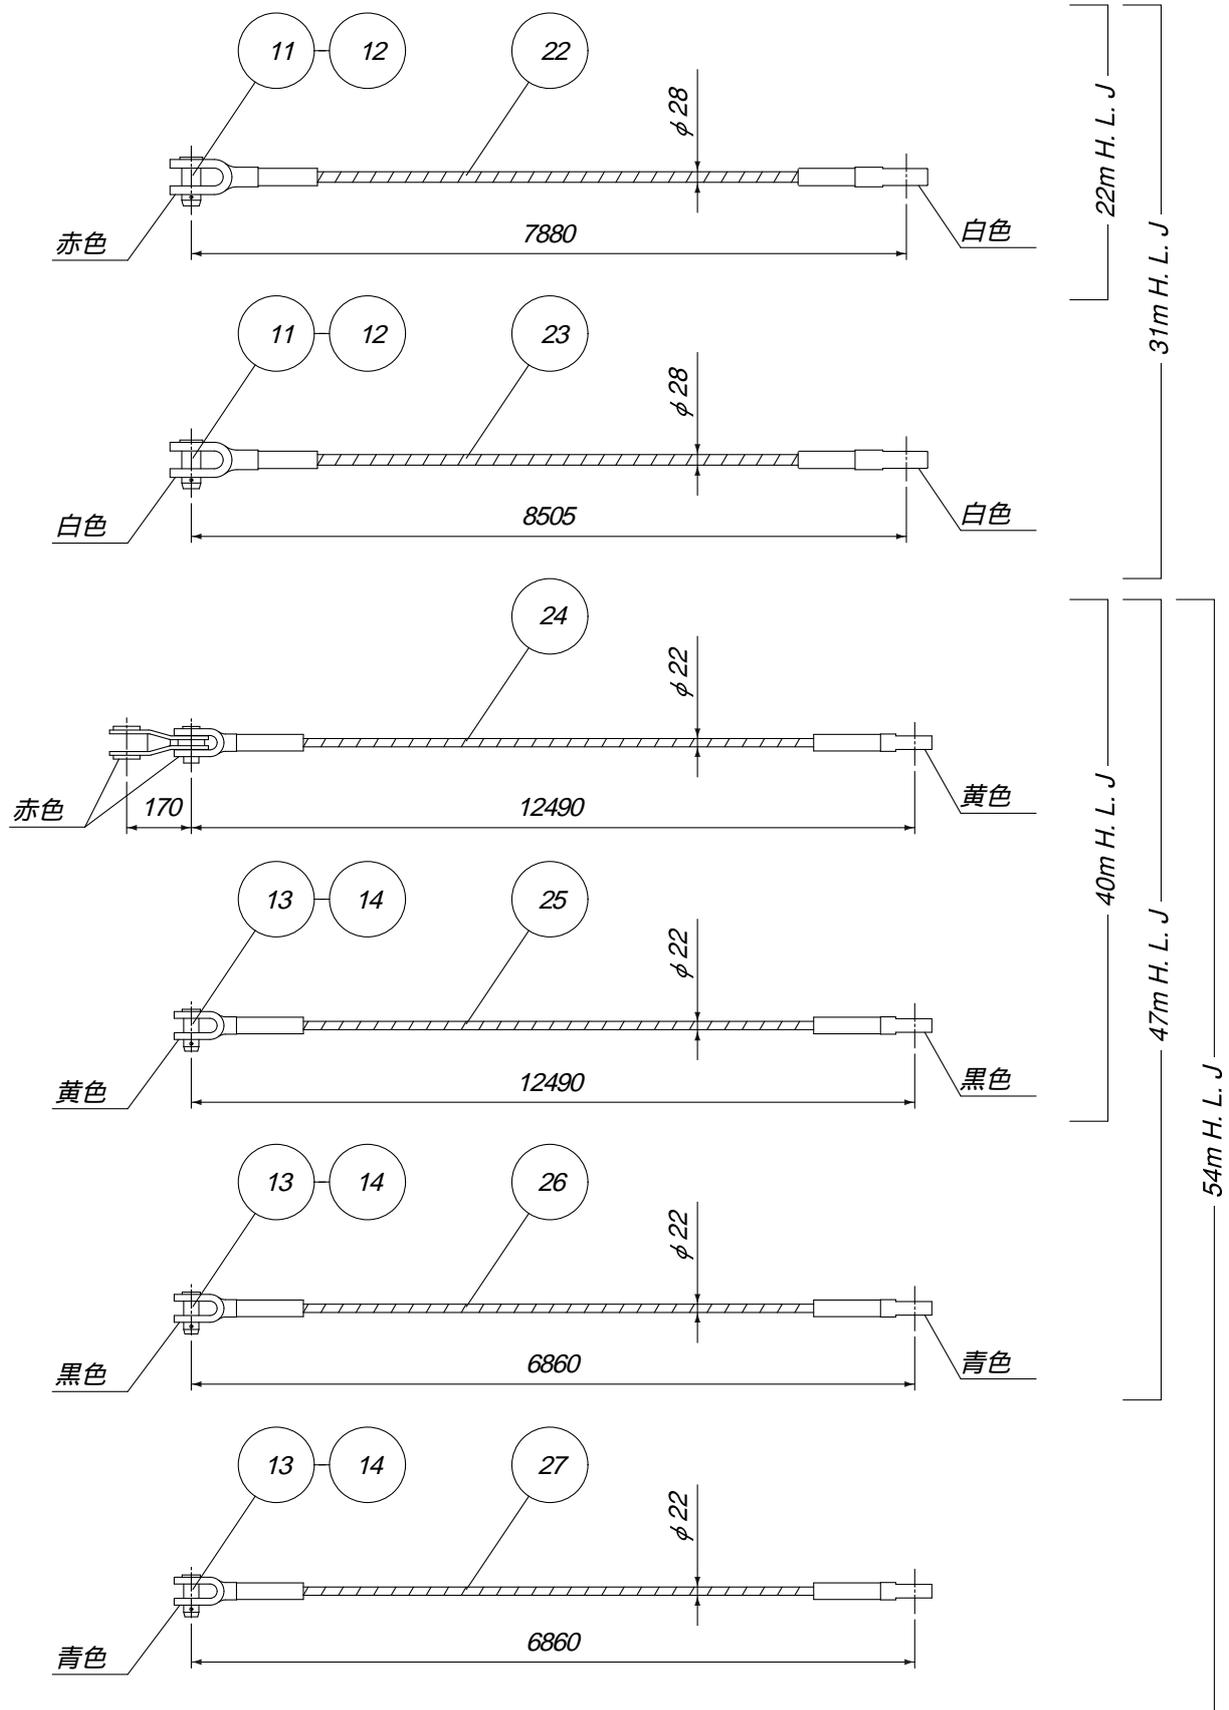


サブペンダントロープ

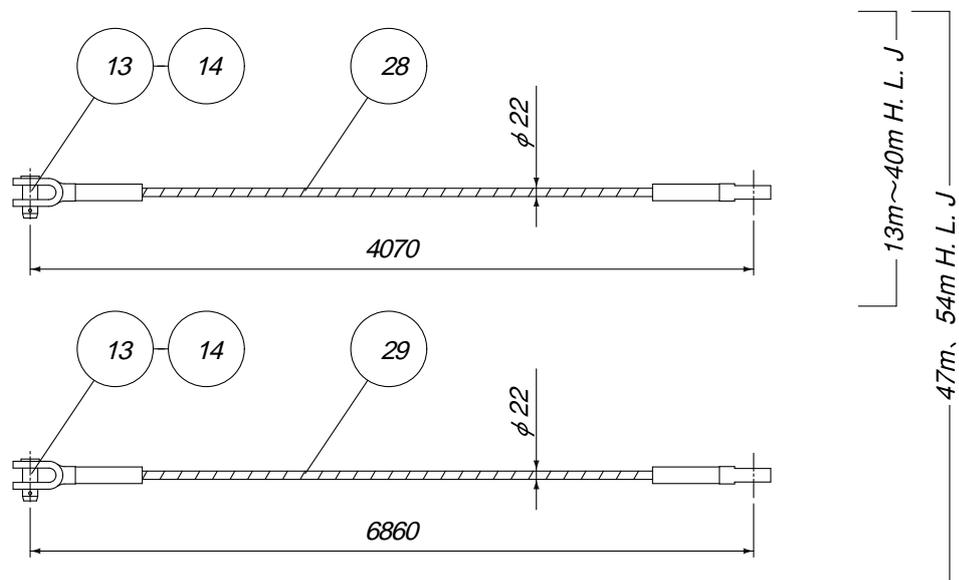

ジブ着脱用部品

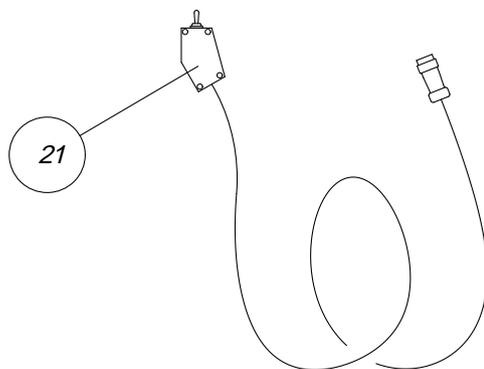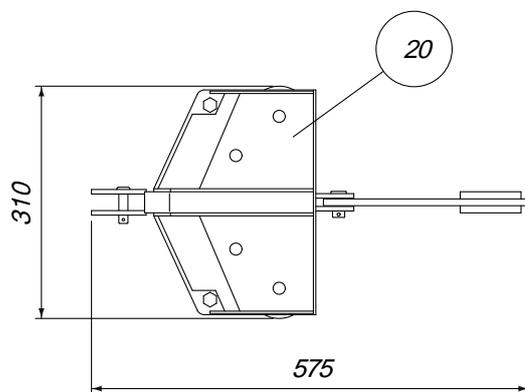

| | 名 称 | 個数 | 備 考 (部品番号) |
|----|---------------|----|---|
| 1 | ベースブラケット | 1 | |
| 2 | ジブ (1) Ass'y | 1 | |
| 3 | ジブ (2) | 1 | |
| 4 | ジブ (3) | 2 | |
| 5 | ジブ (4) | 1 | |
| 6 | ジブ (5) | 2 | |
| 7 | ジブ (6) | 1 | |
| 8 | ピン | 4 |  45 (951-42330000) |
| 9 | ピン | 20 |  45 (951-42331000) |
| 10 | スナップピン | 28 |  138 (132-47313000) |
| 11 | ピン | 12 |  50 (411-42340000) |
| 12 | スプリットピン | 12 |  8 (832-48034000) |
| 13 | ピン | 24 |  40 (872-42116000) |
| 14 | スプリットピン | 24 |  8 (411-42342000) |
| 15 | ピン | 2 |  40 (872-42116000) |
| 16 | ピン | 2 |  40 (411-42342000) |
| 17 | クイックピン | 6 |  10 |
| 18 | ブロック | 2 | |
| 19 | シャックル | 4 |  54 |
| 20 | ローラブロック Ass'y | 1 | |
| 21 | リモコン | 1 | ジブカップラ操作用 |
| 22 | フロントペンダントロープ | 4 | 刻印 "BB" |
| 23 | フロントペンダントロープ | 4 | 刻印 "BC" |
| 24 | フロントペンダントロープ | 4 | 刻印 "BD" (継ぎリンク付) |
| 25 | フロントペンダントロープ | 4 | 刻印 "BD" |
| 26 | フロントペンダントロープ | 4 | 刻印 "E" |
| 27 | フロントペンダントロープ | 4 | 刻印 "E" |
| 28 | サブペンダントロープ | 2 | 刻印 "BE" |
| 29 | サブペンダントロープ | 2 | 刻印 "E" |

各ジブ長さ時のピン類使用個数一覧

| | 名 称 | ジブ長さ | | | | | |
|----|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 13m | 22m | 31m | 40m | 47m | 54m |
| 8 | ピン | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | ピン | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 10 | スナップピン | 6 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 11 | ピン | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | スプリットピン | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | ピン | — | — | — | 8 | 12 | 16 |
| 14 | スプリットピン | — | — | — | 8 | 12 | 16 |

- 注： 1. 8. 9; ピン、 10; スナップピンは、ジブカップラを使用しない場合の個数を示す。
 2. 13; ピン、 14; スプリットピンは、フロントペンダントロープに使用する個数を示す。

6 定格総荷重表注意事項

- 1) 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他つり具等の質量を含んだ値です。なお、太枠の内側は、機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
- 2) 定格総荷重は、アウトリガ・サイドサポート・ブームロックを使用した状態で、アウトリガの張出幅とカウンタウエイトの装備状態により、次のように区分されます。
- 3) 各ブーム条件において吊方向が前方・後方時は、側方性能がある場合アウトリガ張出幅最大の状態と同じ性能になります。（本性能表は一部省略して記載しています）

ブーム <重荷重> 【全周・後方】

| | | |
|-----|----------|-----|
| 吊方向 | カウンタウエイト | 80t |
| | アウトリガ張出幅 | |
| 全周* | 7.4m | AA |

* 最大荷重は後方のみ

ブーム <通常伸縮>

| | | | | | | | |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 吊方向 | カウンタウエイト | 80t | 60t | 40t | 25t | 10t | 0t |
| | アウトリガ張出幅 | | | | | | |
| 側 | 9.4m | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| | 8.4m | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 |
| 方 | 7.4m | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 |

スーパーラフティングジブ

| | | | | | |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 吊方向 | カウンタウエイト | 80t | 60t | 40t | 25t |
| | アウトリガ張出幅 | | | | |
| 側 | 9.4m | SA | SB | SC | - |
| | 8.4m | | SC | - | |
| 方 | 7.4m | SB | - | - | - |

ヘビーリフトジブ

| | | | | | |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 吊方向 | カウンタウエイト | 80t | 60t | 40t | 25t |
| | アウトリガ張出幅 | | | | |
| 側 | 9.4m | HA | HB | HC | - |
| | 8.4m | | HC | - | |
| 方 | 7.4m | HB | - | - | - |

- 4) 定格総荷重のブーム角度は、ブームと水平面のなす角度を示し、ジブ角度はブームとジブのなす角度を示します。
- 5) 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際値に基づいていますので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。但しスーパーラフィングジブの作業半径は、40.9mブーム・45.5mブーム・50.0mブームにスーパーラフィングジブを装着してジブ作業を行った時の値を示し、これより短いブーム長さでのジブ作業はジブを40.9mブームに取り付けた時のブーム角度だけを基準として行ってください。
- 6) ブーム長さ・ブーム角度・作業半径・ジブ角度が規定の値を超えた場合は、その規定の値と次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重に従って作業を行ってください。
- 7) 定格総荷重表の危険角度は、それ以下にブームを下げると無負荷でもクレーンが転倒したり、機械の破損につながる角度を示します。
- 8) スーパーラフィングジブを装着したままでブーム作業（通常伸縮）を行う場合は、ブームの定格総荷重表よりつり具の質量の他にブーム長さに応じて下表の荷重を差し引いてください。なお、スーパーラフィングジブを装着したままでのブーム作業は、ブーム状態が通常伸縮時に限ります。

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブーム長さ | 13.6m | 18.15m | 22.7m | 31.8m | 40.9m | 45.5m | 50.0m |
| 差引荷重 | 25t | | | 18t | | | |

- 9) ルースタシーブの定格総荷重は、ブーム定格総荷重と等しく、かつ、限度を12tonとします。但し、ブームにつり具等が取り付けられている場合には、定格総荷重よりつり具の質量の他にブームに取り付けられているつり具等の質量も差し引いてください。
- 10) ヘビーリフトジブ31mの単索時定格総荷重は、ヘビーリフトジブ31mの定格総荷重と等しく、かつ、限度を12tonとします。
- 11) ヘビーリフトジブの起伏用ロープは、6本掛にしてください。
- 12) 作業状態別標準フックの種類・掛数・質量を次に示します。
 なお、下表12tonフック使用にあたり、ヘビーリフトジブ作業時にはサブウエイト有(530kg)ブーム作業(ルースタシーブ)・スーパーラフィングジブ作業時にはサブウエイト無(420kg)のフックを使用してください。

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|
| フック種類 | 300t | 150t | 83t | 24t | 12t | |
| フック質量 | 3720kg | 1860kg | 1000kg | 880kg | サブウエイト無/有 | |
| | | | | | 420kg | 530kg |

ブーム【通常伸縮】

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブーム長さ | 13.6m重荷重 | 13.6m | 18.15m | 22.7m | 31.8m | 40.9m | 45.5m | 50.0m |
| フック種類 | 300t | 150t | 150t | 150t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| 掛数 | 28 | 14 | 12 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 |

ブーム【特殊伸縮】

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブーム長さ | 13.6m | 22.7m | 31.8m | 40.9m |
| フック種類 | 150t | 150t | 83t | 83t |
| 掛数 | 14 | 7 | 6 | 4 |

ルースタシーブ

| | |
|-------|-----|
| フック種類 | 12t |
| 掛数 | 1 |

スーパーラフィングジブ

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SI長さ | 10m | 15m | 19m | 23m | 27m | 31m |
| フック種類 | 24t | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| 掛数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ヘビーリフトジブ


| ブーム長さ | HL長さ | 13m | 22m | 31m | 40m | 47m | 54m |
|--------|-------|------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 13.6m | フック種類 | 150t | 83t | 83t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | 8 | 6 | 4 (1) | 1 | 1 | 1 |
| 18.15m | フック種類 | 150t | 83t | 83t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | 8 | 6 | 4 (1) | 1 | 1 | 1 |
| 22.7m | フック種類 | 83t | 83t | 83t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | 6 | 4 | 4 (1) | 1 | 1 | 1 |
| 31.8m | フック種類 | 83t | 83t | 24t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | 4 | 4 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 |
| 40.9m | フック種類 | - | 24t | 24t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | - | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 |
| 45.5m | フック種類 | - | 24t | 24t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | - | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 |
| 50.0m | フック種類 | - | 24t | 24t (12t) | 12t | 12t | 12t |
| | 掛数 | - | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 |

()は単索作業を示す。


- 13) 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間風速が10m/secを越える場合は作業を中止してください。
- 14) 定格総荷重表以外の仕事を行った場合及び正しい使い方をしなかった時は、転倒又は破損します。この場合は、本機の保証はいたしません。

7

メインブーム 【重荷重吊り上げ装置付】 定格総荷重表

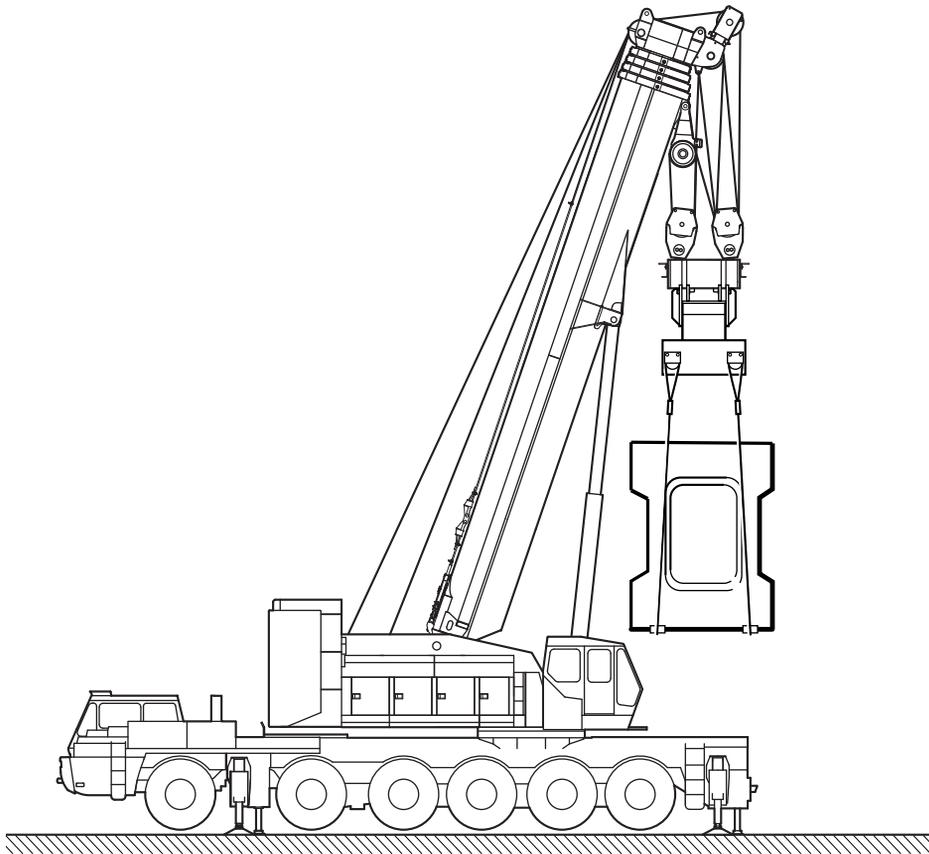

重荷重吊り上げ装置付 作業範囲図

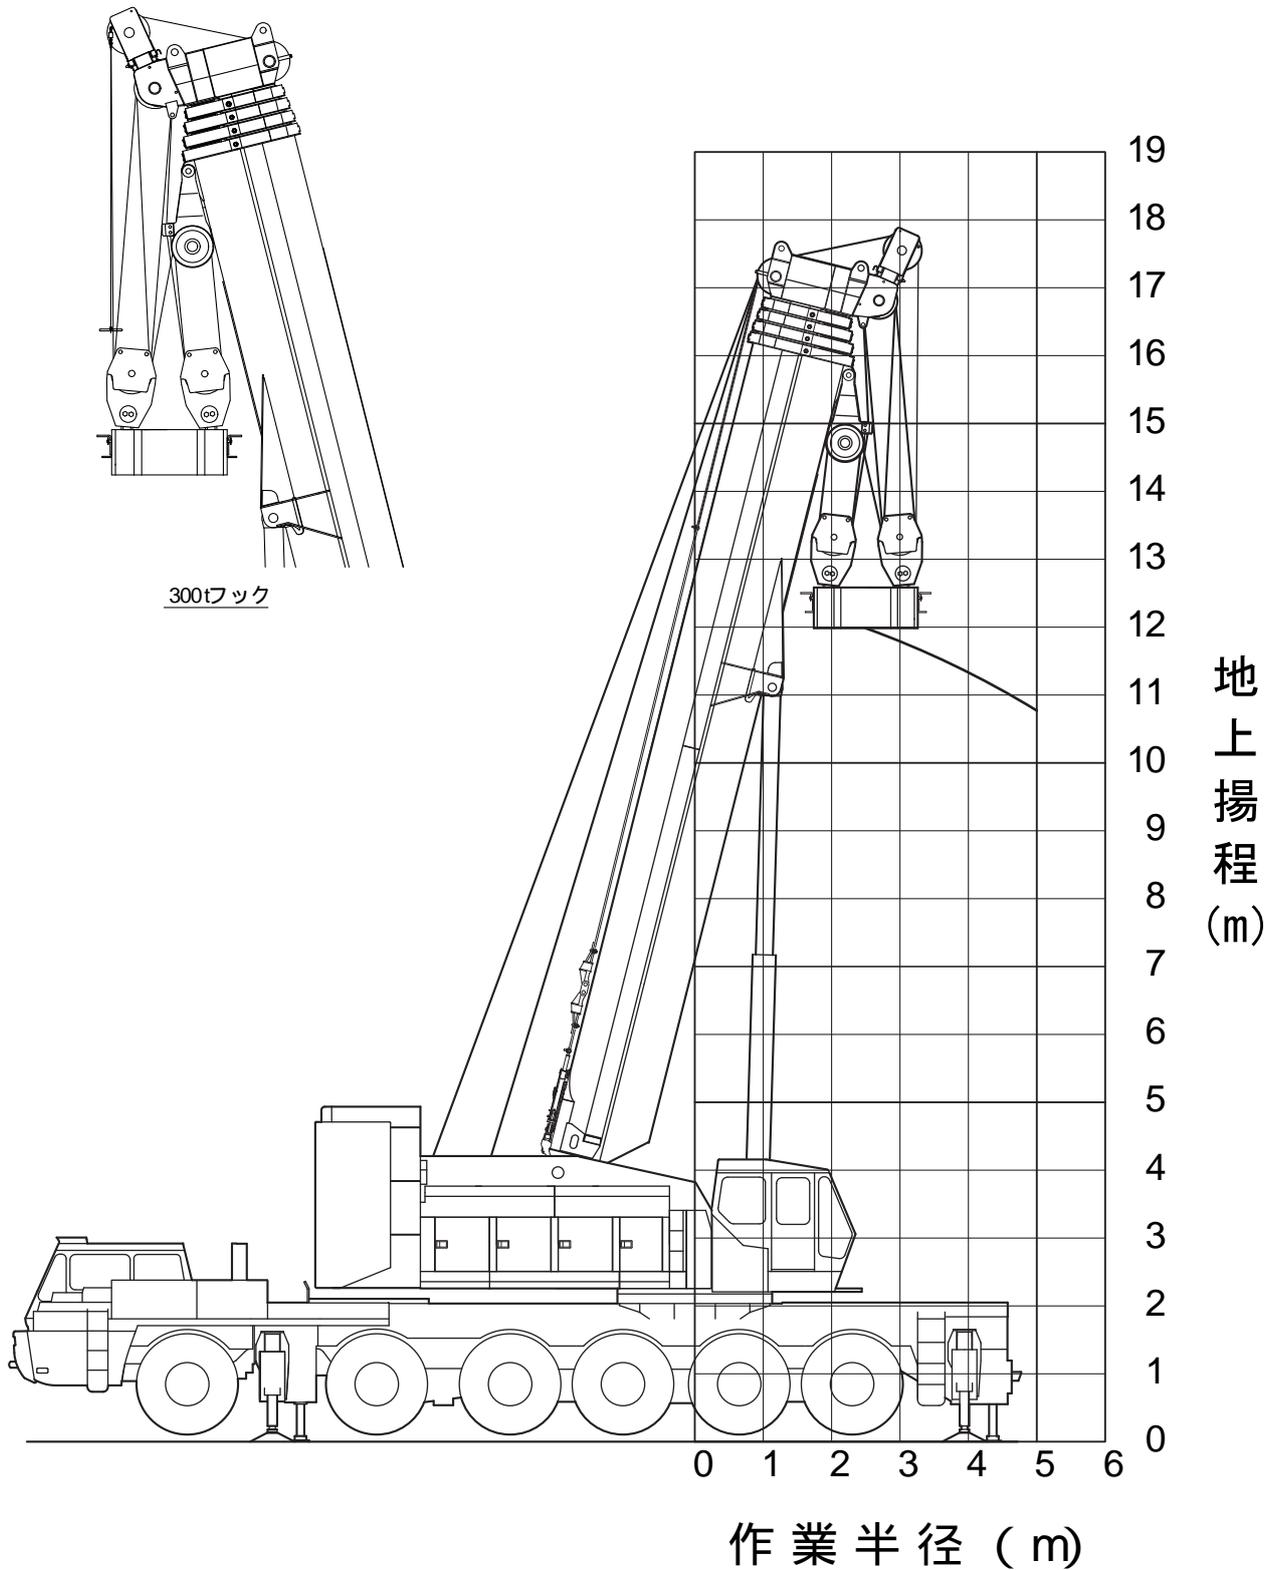

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。

KATO メインブーム【重荷重吊り上げ装置付】 定格総荷重表

SA性能


カウンターウエイト 80t アウトリガー 7.4m
メインブーム (重荷重装置付)

| | | | | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 作業半径 (m) | 13.6mブーム | | | | | | |
| 2.5 | * 300.0 | | | | | | |
| 3.0 | 230.0 | | | | | | |
| 3.5 | 210.0 | | | | | | |
| 4.0 | 190.0 | | | | | | |
| 4.5 | 175.0 | | | | | | |
| 5.0 | 162.0 | | | | | | |
| 6.0 | | | | | | | |
| 7.0 | | | | | | | |
| 8.0 | | | | | | | |
| 9.0 | | | | | | | |
| 10.0 | | | | | | | |
| 11.0 | | | | | | | |
| 12.0 | | | | | | | |
| 14.0 | | | | | | | |
| 16.0 | | | | | | | |
| 18.0 | | | | | | | |
| 20.0 | | | | | | | |
| 掛数 | 28 | | | | | | |
| 危険角度 (°) | - | | | | | | |
| フック種類 | 300t | | | | | | |
| フック質量 (t) | 3.72 | | | | | | |


(単位: ton)

8


メインブーム 【通常伸縮】 定格総荷重表

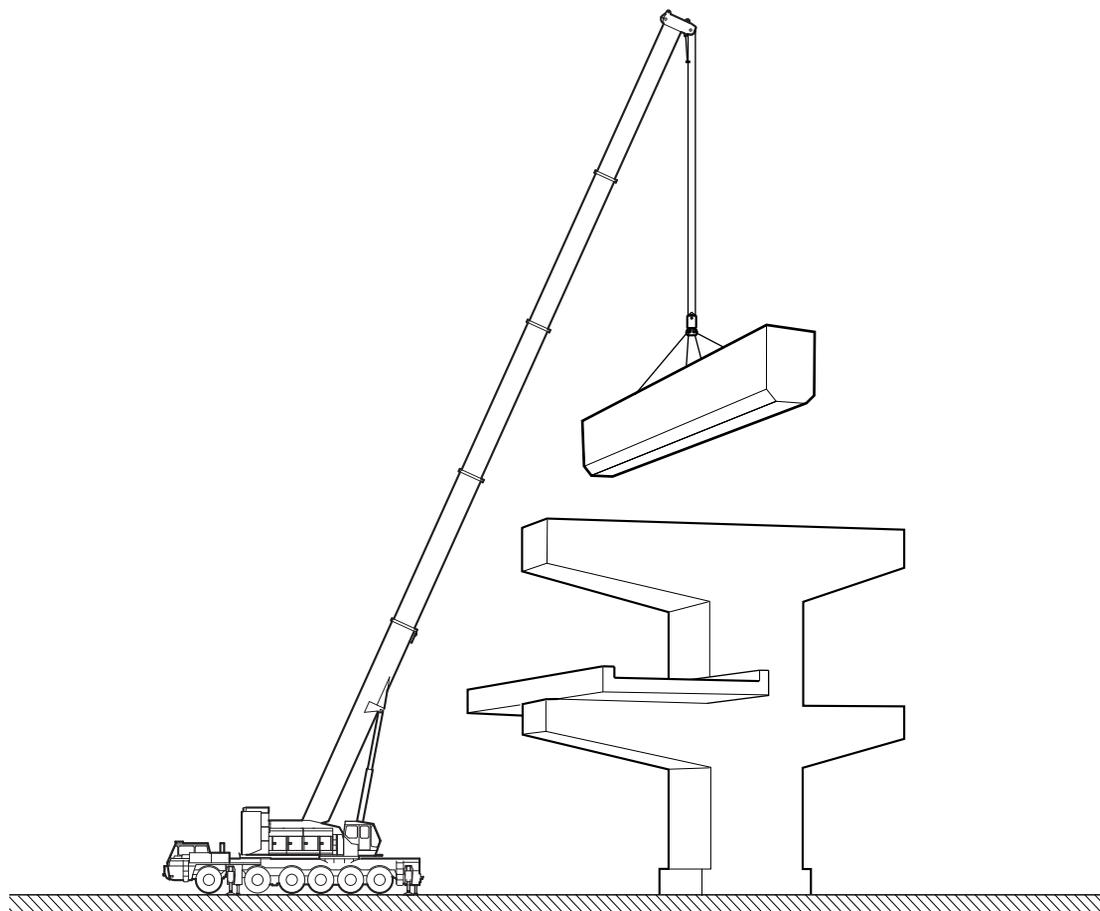

ブーム 作業範囲図 【通常伸縮時】


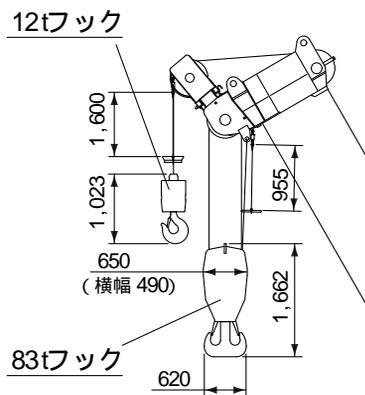


- | | |
|---------------|------------------------|
| (A) 13.6mブーム | (H) 13.6mブーム + レスタシープ |
| (B) 18.15mブーム | (I) 18.15mブーム + レスタシープ |
| (C) 22.7mブーム | (J) 22.7mブーム + レスタシープ |
| (D) 31.8mブーム | (K) 31.8mブーム + レスタシープ |
| (E) 40.9mブーム | (L) 40.9mブーム + レスタシープ |
| (F) 45.5mブーム | (M) 45.5mブーム + レスタシープ |
| (G) 50.0mブーム | (N) 50.0mブーム + レスタシープ |

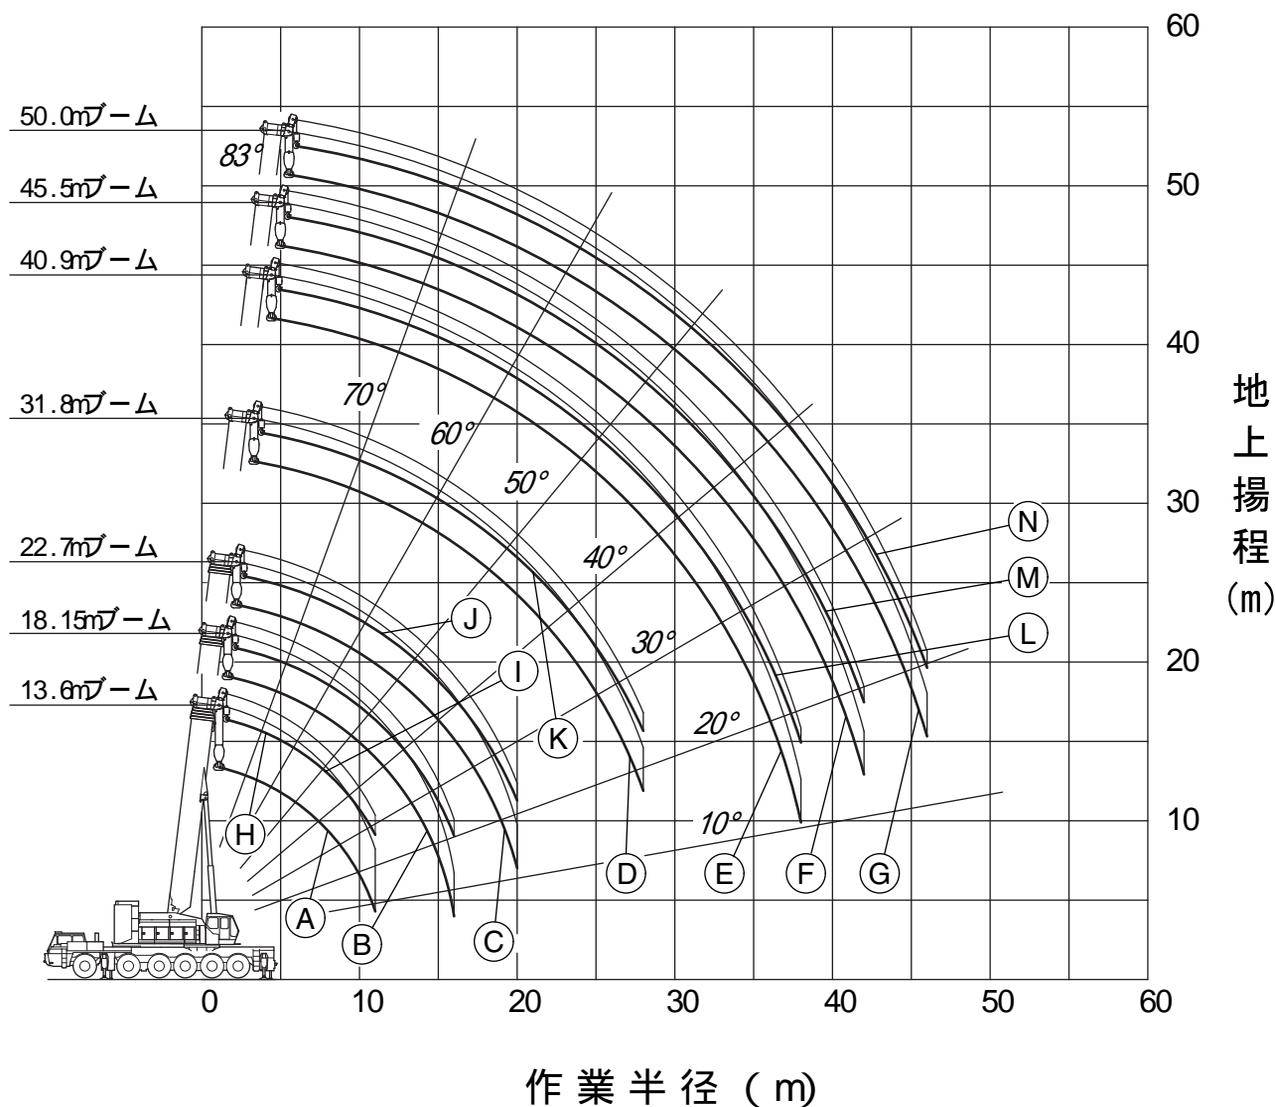

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。

KA-3000 (メインブーム) 作業概念図

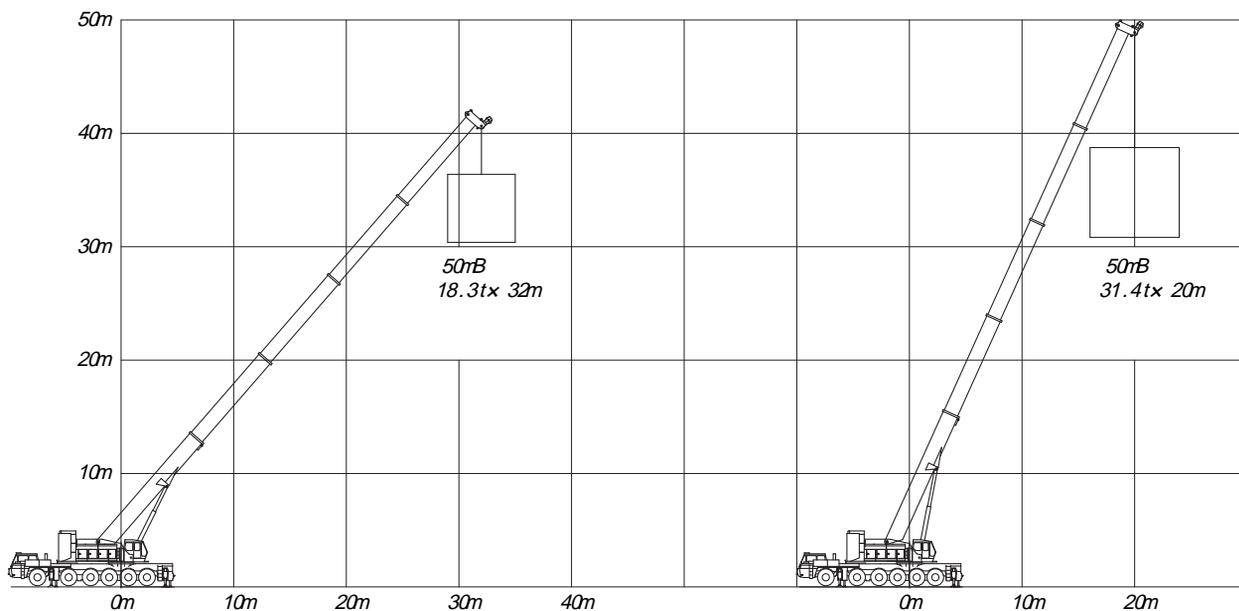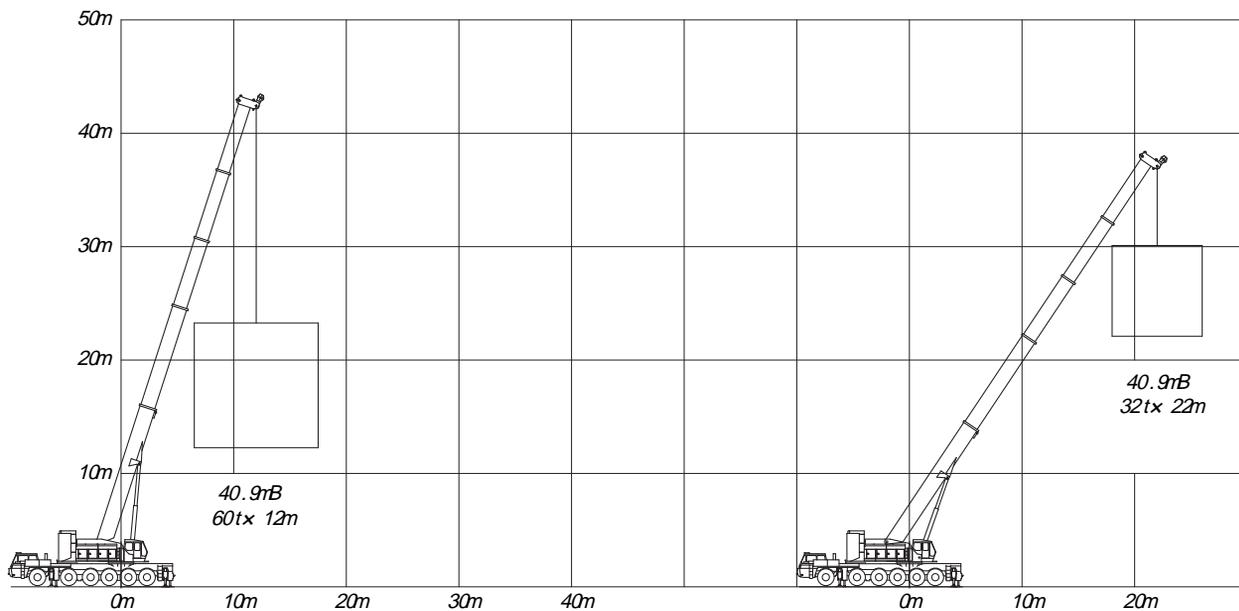



メインブーム【通常伸縮】 定格総荷重表

メインブーム (アウトリガ9.4m)

| 作業半径 (m) | 13.6mブーム | | | | | | 18.15mブーム | | | | | | 22.7mブーム | | | | | | 31.8mブーム | | | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|------|------|------|----|
| | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | |
| | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| 3.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 146.4 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | |
| 4.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 145.3 | 137.8 | 131.4 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | |
| 5.0 | 150.0 | 149.3 | 149.3 | 133.2 | 125.7 | 116.7 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 113.7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 6.0 | 136.9 | 127.9 | 127.9 | 113.9 | 102.1 | 94.6 | 120.0 | 120.0 | 118.6 | 112.4 | 100.4 | 92.9 | 120.0 | 120.0 | 117.6 | 111.1 | 99.1 | 91.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 7.0 | 119.4 | 111.4 | 111.4 | 95.5 | 85.2 | 78.8 | 118.0 | 110.0 | 103.0 | 93.8 | 83.6 | 77.1 | 117.0 | 109.0 | 102.0 | 92.6 | 82.3 | 75.9 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 8.0 | 105.4 | 98.3 | 98.3 | 81.6 | 72.6 | 67.0 | 104.1 | 96.9 | 88.9 | 79.9 | 70.9 | 65.3 | 103.0 | 95.9 | 87.7 | 78.7 | 69.7 | 64.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 66.7 | |
| 9.0 | 94.1 | 87.7 | 87.7 | 70.8 | 62.8 | 57.1 | 92.7 | 86.2 | 77.1 | 69.1 | 61.1 | 54.9 | 91.7 | 85.2 | 75.9 | 67.9 | 59.9 | 53.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 62.5 | |
| 10.0 | 84.8 | 78.8 | 78.8 | 62.2 | 55.0 | 45.6 | 83.3 | 77.2 | 67.7 | 60.5 | 53.3 | 43.6 | 82.3 | 76.0 | 66.4 | 59.3 | 52.1 | 42.1 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 61.8 | 54.6 | |
| 11.0 | 76.9 | 70.4 | 70.4 | 55.2 | 46.3 | 37.3 | 75.4 | 68.7 | 60.0 | 53.4 | 44.4 | 35.2 | 74.4 | 67.4 | 58.7 | 52.2 | 43.0 | 33.7 | 70.0 | 69.9 | 61.2 | 54.7 | 45.8 | |
| 12.0 | | | | | | | 68.7 | 61.5 | 53.5 | 47.5 | 37.2 | 28.7 | 67.6 | 60.3 | 52.3 | 46.3 | 35.9 | 27.3 | 65.8 | 62.7 | 54.8 | 48.8 | 38.6 | |
| 14.0 | | | | | | | 57.7 | 50.3 | 43.5 | 36.9 | 27.0 | 19.9 | 56.5 | 49.1 | 42.2 | 35.6 | 25.7 | 18.6 | 56.6 | 51.5 | 44.6 | 38.0 | 28.2 | |
| 16.0 | | | | | | | 41.6 | 41.6 | 36.0 | 28.7 | 20.2 | 14.3 | 47.2 | 40.7 | 34.7 | 27.5 | 18.8 | 13.0 | 49.5 | 43.0 | 37.1 | 29.7 | 21.2 | |
| 18.0 | | | | | | | | | | | | | 40.0 | 34.2 | 28.5 | 21.7 | 14.1 | 9.0 | 42.2 | 36.5 | 30.7 | 23.8 | 16.3 | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | 34.3 | 29.1 | 23.4 | 17.3 | 10.7 | | 36.4 | 31.3 | 25.4 | 19.3 | 12.7 | |
| 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.7 | 27.0 | 21.3 | 15.8 | 9.9 | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.8 | 23.4 | 18.0 | 13.0 | 7.5 | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.4 | 20.5 | 15.4 | 10.8 | 5.4 | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.6 | 17.9 | 13.2 | 8.9 | 3.6 | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掛数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 危険角度 (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |

(単位: ton)

メインブーム (アウトリガ9.4m)

| 作業半径 (m) | 40.9mブーム | | | | | | 45.5mブーム | | | | | | 50.0mブーム | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----|
| | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | |
| | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 9.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 52.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 10.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 55.4 | 43.8 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 42.3 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 11.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 55.8 | 47.1 | 36.8 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 46.4 | 35.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 12.0 | 60.0 | 60.0 | 55.9 | 49.9 | 39.8 | 31.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 40.1 | 30.6 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 30.3 | |
| 14.0 | 52.1 | 52.1 | 45.8 | 39.2 | 29.4 | 22.4 | 47.0 | 47.0 | 46.1 | 39.5 | 29.8 | 22.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 30.4 | |
| 16.0 | 45.4 | 44.1 | 38.2 | 30.8 | 22.3 | 16.5 | 42.9 | 42.9 | 38.5 | 31.1 | 22.6 | 16.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 31.6 | 23.2 | |
| 18.0 | 40.0 | 37.6 | 31.7 | 24.8 | 17.4 | 12.4 | 38.2 | 37.9 | 31.9 | 25.1 | 17.7 | 12.7 | 35.0 | 35.0 | 32.4 | 25.6 | 18.2 | |
| 20.0 | 35.7 | 32.3 | 26.3 | 20.3 | 13.7 | 9.4 | 34.2 | 32.6 | 26.6 | 20.6 | 14.0 | 9.7 | 31.4 | 31.4 | 27.1 | 21.1 | 14.5 | |
| 22.0 | 32.0 | 28.0 | 22.2 | 16.8 | 10.9 | 6.8 | 30.8 | 28.3 | 22.5 | 17.0 | 11.2 | 7.2 | 28.3 | 28.3 | 22.9 | 17.5 | 11.6 | |
| 24.0 | 28.8 | 24.5 | 18.9 | 13.9 | 8.7 | 4.6 | 27.8 | 24.8 | 19.2 | 14.2 | 8.9 | 5.0 | 25.7 | 25.3 | 19.6 | 14.7 | 9.4 | |
| 26.0 | 25.4 | 21.5 | 16.3 | 11.6 | 6.6 | | 25.2 | 21.7 | 16.5 | 11.9 | 6.9 | | 23.4 | 22.2 | 16.9 | 12.3 | 7.5 | |
| 28.0 | 22.6 | 18.9 | 14.0 | 9.8 | 4.8 | | 22.9 | 19.2 | 14.3 | 10.0 | 5.1 | | 21.5 | 19.7 | 14.7 | 10.4 | 5.6 | |
| 30.0 | 20.1 | 16.7 | 12.2 | 8.1 | 3.2 | | 20.4 | 16.9 | 12.4 | 8.4 | 3.6 | | 19.8 | 17.4 | 12.8 | 8.8 | 4.1 | |
| 32.0 | 18.0 | 14.7 | 10.6 | 6.5 | | | 18.2 | 15.0 | 10.8 | 6.8 | | | 18.3 | 15.5 | 11.1 | 7.3 | | |
| 34.0 | 16.1 | 13.1 | 9.2 | 5.1 | | | 16.3 | 13.3 | 9.4 | 5.4 | | | 16.8 | 13.7 | 9.7 | 5.9 | | |
| 36.0 | 14.5 | 11.6 | 7.9 | 3.9 | | | 14.7 | 11.8 | 8.1 | 4.2 | | | 15.1 | 12.2 | 8.5 | 4.6 | | |
| 38.0 | 12.3 | 10.3 | 6.6 | | | | 13.2 | 10.5 | 6.8 | 3.1 | | | 13.6 | 10.8 | 7.2 | 3.5 | | |
| 40.0 | | | | | | | 11.9 | 9.3 | 5.7 | | | | 12.2 | 9.6 | 6.1 | | | |
| 42.0 | | | | | | | 10.7 | 8.3 | 4.7 | | | | 11.0 | 8.5 | 5.0 | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 9.9 | 7.6 | 4.1 | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 8.9 | 6.7 | 3.3 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 危険角度 (°) | - | - | - | - | 36 | 47 | - | - | - | 23 | 43 | 52 | 6 | 7 | 11 | 32 | 47 | |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | |
| フック質量 (t) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |

(単位: ton)



メインブーム【通常伸縮】 定格総荷重表

メインブーム (アウトリガ 8.4m)

| 作業半径 (m) | 13.6mブーム | | | | | | 18.15mブーム | | | | | | 22.7mブーム | | | | | | 31.8mブーム | | | | | |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|------|------|------|----|
| | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | |
| | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 |
| 3.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 146.4 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | |
| 4.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 145.3 | 137.8 | 131.4 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | |
| 5.0 | 150.0 | 149.3 | 140.1 | 133.2 | 125.7 | 116.7 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 113.7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 6.0 | 136.9 | 127.9 | 119.9 | 113.9 | 102.1 | 94.6 | 120.0 | 120.0 | 118.6 | 112.4 | 100.4 | 92.9 | 120.0 | 120.0 | 117.6 | 111.1 | 99.1 | 91.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 7.0 | 119.4 | 111.4 | 104.3 | 95.5 | 85.2 | 78.8 | 118.0 | 110.0 | 103.0 | 93.8 | 83.6 | 77.1 | 117.0 | 109.0 | 102.0 | 92.6 | 82.3 | 75.9 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 8.0 | 105.4 | 98.3 | 90.6 | 81.6 | 72.6 | 61.8 | 104.1 | 96.9 | 88.9 | 79.9 | 70.9 | 59.3 | 103.0 | 95.9 | 87.7 | 78.7 | 69.7 | 57.4 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 56.0 | |
| 9.0 | 94.1 | 87.7 | 78.8 | 70.8 | 59.8 | 46.6 | 92.7 | 86.2 | 77.1 | 69.1 | 57.3 | 44.3 | 91.7 | 85.2 | 75.9 | 67.9 | 55.6 | 42.7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 58.6 | 44.9 | |
| 10.0 | 84.8 | 78.8 | 69.4 | 62.2 | 47.4 | 36.7 | 83.3 | 77.2 | 67.7 | 60.5 | 45.3 | 34.6 | 82.3 | 76.0 | 66.4 | 59.3 | 43.8 | 33.1 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 61.8 | 46.9 | |
| 11.0 | 76.9 | 70.4 | 61.7 | 53.0 | 38.8 | 29.7 | 75.4 | 68.7 | 60.0 | 51.0 | 36.8 | 27.7 | 74.4 | 67.4 | 58.7 | 49.6 | 35.4 | 26.3 | 70.0 | 69.9 | 61.2 | 52.4 | 38.3 | |
| 12.0 | | | | | | | 68.7 | 61.5 | 53.5 | 42.9 | 30.5 | 22.6 | 67.6 | 60.3 | 52.3 | 41.5 | 29.2 | 21.2 | 65.8 | 62.7 | 54.8 | 44.2 | 31.9 | |
| 14.0 | | | | | | | 57.7 | 50.3 | 41.5 | 31.7 | 21.8 | 15.5 | 56.5 | 49.1 | 40.2 | 30.4 | 20.6 | 14.2 | 56.6 | 51.8 | 42.7 | 32.9 | 23.0 | |
| 16.0 | | | | | | | 41.6 | 41.6 | 32.5 | 24.3 | 16.2 | 10.9 | 47.2 | 40.7 | 31.2 | 23.1 | 14.9 | 9.6 | 49.5 | 43.0 | 33.5 | 25.4 | 17.2 | |
| 18.0 | | | | | | | | | | | | | 40.0 | 34.2 | 24.9 | 17.9 | 10.9 | 5.6 | 42.2 | 36.3 | 27.0 | 20.0 | 13.0 | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | 34.3 | 28.3 | 20.2 | 14.1 | 7.5 | | 36.4 | 30.3 | 22.2 | 16.1 | 10.0 | |
| 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.7 | 25.6 | 18.4 | 13.0 | 7.3 | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.8 | 21.9 | 15.4 | 10.6 | 5.0 | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.4 | 18.9 | 13.0 | 8.5 | 3.1 | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.6 | 16.4 | 11.0 | 6.5 | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掛数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 危険角度 (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 25 | |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |

(単位: ton)


メインブーム (アウトリガ 8.4m)

| 作業半径 (m) | 40.9mブーム | | | | | | 45.5mブーム | | | | | | 50.0mブーム | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | 性能区分 | | | | | | | | | | |
| | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | | | | | |
| 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 51.9 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | |
| 9.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 54.9 | 42.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 40.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | |
| 10.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 46.1 | 35.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 44.7 | 33.9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | |
| 11.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 53.8 | 39.3 | 29.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 38.2 | 28.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | |
| 12.0 | 60.0 | 60.0 | 55.9 | 45.5 | 33.1 | 25.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 45.8 | 33.1 | 24.4 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 32.7 | 24.3 | | | | | |
| 14.0 | 52.1 | 52.1 | 43.8 | 34.0 | 24.2 | 17.8 | 47.0 | 47.0 | 44.1 | 34.3 | 24.5 | 18.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 25.1 | 18.1 | | | | | |
| 16.0 | 45.4 | 44.1 | 34.6 | 26.4 | 18.3 | 13.0 | 42.9 | 42.9 | 34.9 | 26.7 | 18.5 | 13.3 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 27.3 | 19.1 | 13.7 | | | | | |
| 18.0 | 40.0 | 37.3 | 28.0 | 21.0 | 14.1 | 9.6 | 38.2 | 37.6 | 28.3 | 21.3 | 14.3 | 9.8 | 35.0 | 35.0 | 28.8 | 21.8 | 14.9 | 10.3 | | | | | |
| 20.0 | 35.7 | 31.2 | 23.1 | 17.0 | 10.9 | 6.7 | 34.2 | 31.5 | 23.4 | 17.3 | 11.2 | 7.1 | 31.4 | 31.4 | 23.9 | 17.8 | 11.7 | 7.7 | | | | | |
| 22.0 | 32.0 | 26.5 | 19.3 | 13.9 | 8.5 | 4.3 | 30.8 | 26.8 | 19.6 | 14.2 | 8.8 | 4.7 | 28.3 | 27.3 | 20.1 | 14.6 | 9.2 | 5.3 | | | | | |
| 24.0 | 28.8 | 22.8 | 16.3 | 11.5 | 6.2 | | 27.8 | 23.0 | 16.6 | 11.7 | 6.6 | | 25.7 | 23.5 | 17.0 | 12.1 | 7.1 | | | | | | |
| 26.0 | 25.4 | 19.7 | 13.9 | 9.4 | 4.3 | | 25.2 | 20.0 | 14.1 | 9.7 | 4.6 | | 23.4 | 20.4 | 14.5 | 10.1 | 5.2 | | | | | | |
| 28.0 | 22.6 | 17.2 | 11.8 | 7.6 | | | 22.9 | 17.4 | 12.1 | 8.0 | 3.1 | | 21.5 | 17.9 | 12.5 | 8.4 | 3.6 | | | | | | |
| 30.0 | 20.1 | 15.1 | 10.1 | 5.9 | | | 20.4 | 15.3 | 10.3 | 6.3 | | | 19.8 | 15.7 | 10.7 | 6.8 | | | | | | | |
| 32.0 | 18.0 | 13.3 | 8.7 | 4.5 | | | 18.2 | 13.5 | 8.9 | 4.8 | | | 18.3 | 13.9 | 9.2 | 5.3 | | | | | | | |
| 34.0 | 16.1 | 11.7 | 7.2 | 3.3 | | | 16.3 | 11.9 | 7.5 | 3.5 | | | 16.8 | 12.3 | 7.9 | 4.0 | | | | | | | |
| 36.0 | 14.5 | 10.4 | 5.9 | | | | 14.7 | 10.5 | 6.2 | | | | 15.1 | 10.9 | 6.6 | | | | | | | | |
| 38.0 | 12.3 | 9.2 | 4.8 | | | | 13.2 | 9.4 | 5.0 | | | | 13.6 | 9.7 | 5.4 | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | 11.9 | 8.3 | 4.0 | | | | 12.2 | 8.6 | 4.3 | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | 10.7 | 7.2 | 3.1 | | | | 11.0 | 7.5 | 3.4 | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 9.9 | 6.5 | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 8.9 | 5.6 | | | | | | | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 危険角度 (°) | - | - | - | 22 | 43 | 53 | - | - | - | 33 | 48 | 59 | 6 | 7 | 20 | 39 | 52 | 67 | | | | | |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t | | | | | |
| フック質量 (t) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | |


(単位: ton)

9


スーパーラフィングジブ 定格総荷重表

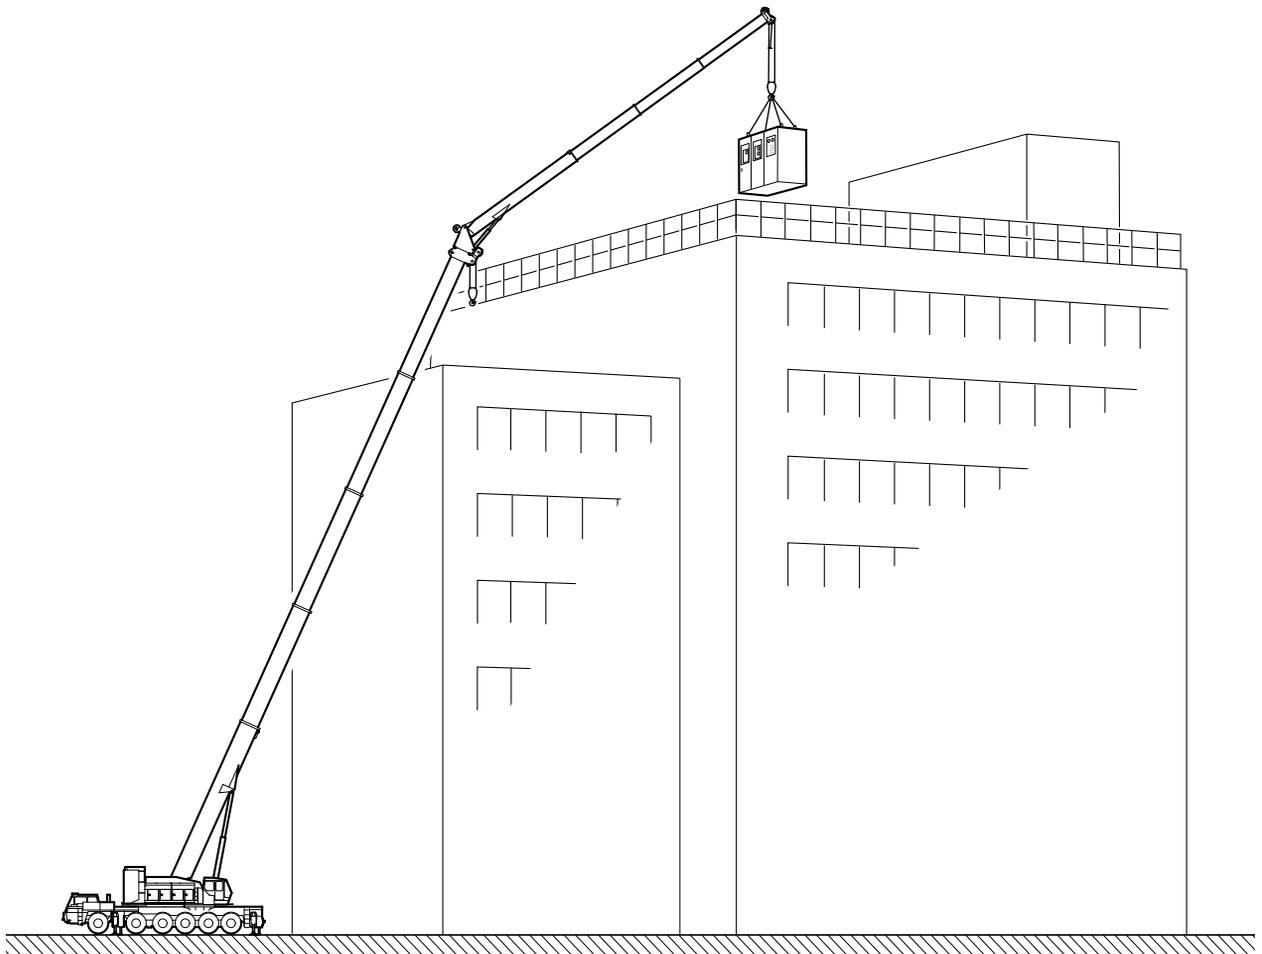

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【40.9mブーム+2m+10m~31mSLジブ】

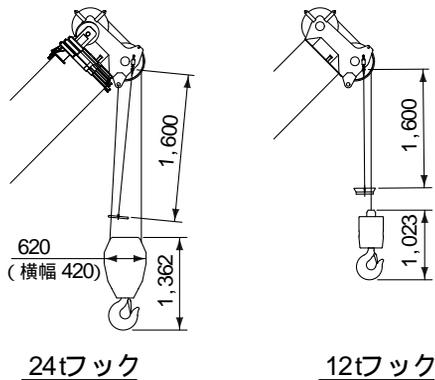


- (A) 40.9mブーム +2m+10mSLジブ(オフセット 5°)
- (B) +15mSLジブ(オフセット 5°)
- (C) +19mSLジブ(オフセット 5°)
- (D) +23mSLジブ(オフセット 5°)
- (E) +27mSLジブ(オフセット 5°)
- (F) +31mSLジブ(オフセット 5°)
- (G) +10mSLジブ(オフセット 60°)
- (H) +15mSLジブ(オフセット 60°)
- (I) +19mSLジブ(オフセット 60°)
- (J) +23mSLジブ(オフセット 60°)
- (K) +27mSLジブ(オフセット 60°)
- (L) +31mSLジブ(オフセット 60°)

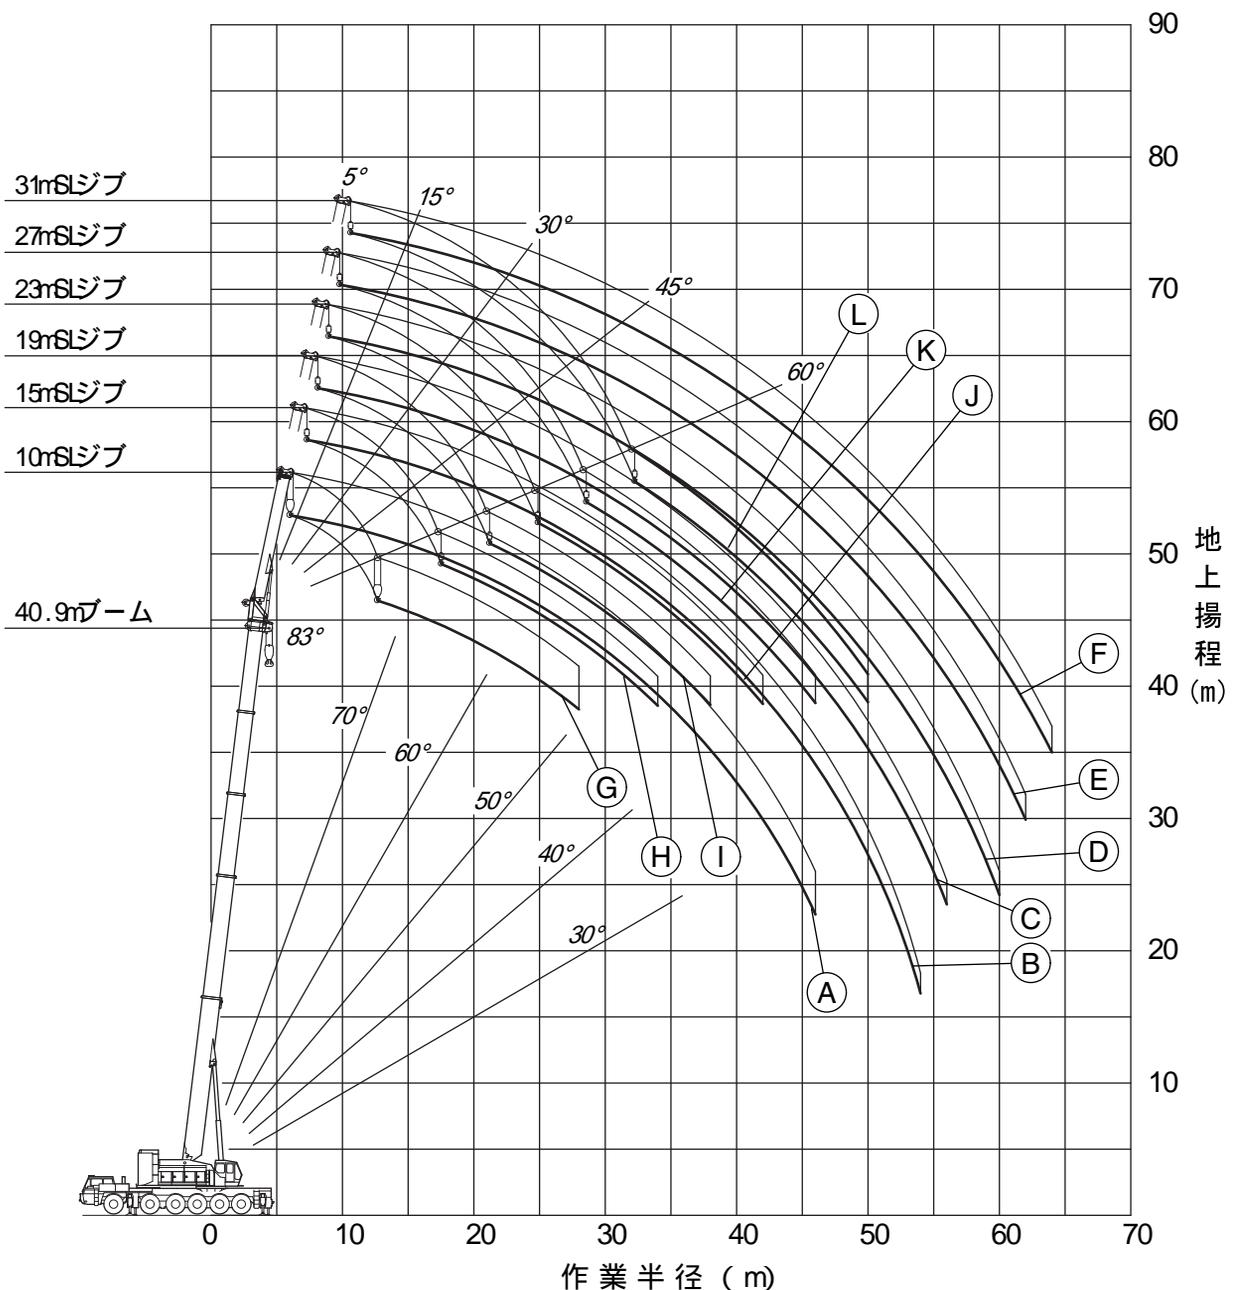


注) 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【50.0mブーム+2m+10m~31mSLジブ】

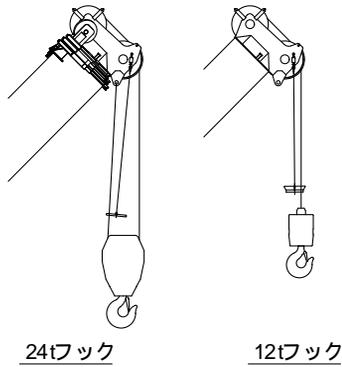


- (A) 50.0mブーム+2m+10mSLジブ(オフセット 5°)
- (B) +15mSLジブ(オフセット 5°)
- (C) +19mSLジブ(オフセット 5°)
- (D) +23mSLジブ(オフセット 5°)
- (E) +27mSLジブ(オフセット 5°)
- (F) +31mSLジブ(オフセット 5°)
- (G) +10mSLジブ(オフセット 60°)
- (H) +15mSLジブ(オフセット 60°)
- (I) +19mSLジブ(オフセット 60°)
- (J) +23mSLジブ(オフセット 60°)
- (K) +27mSLジブ(オフセット 60°)
- (L) +31mSLジブ(オフセット 60°)

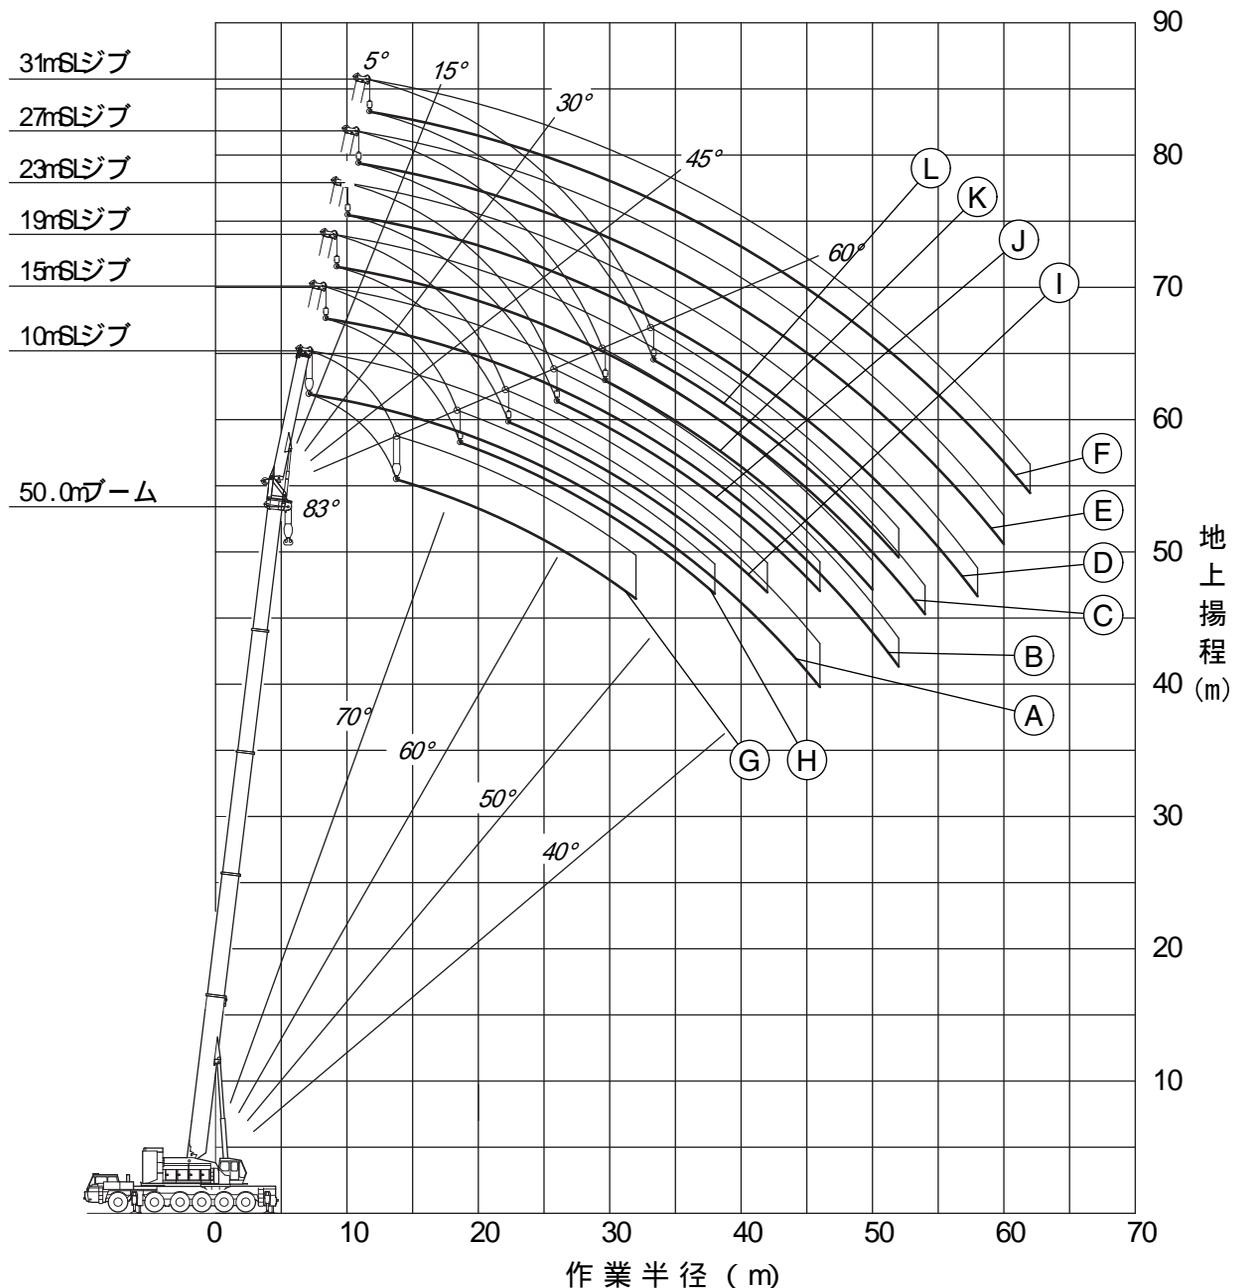


注) 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。


スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業概念図

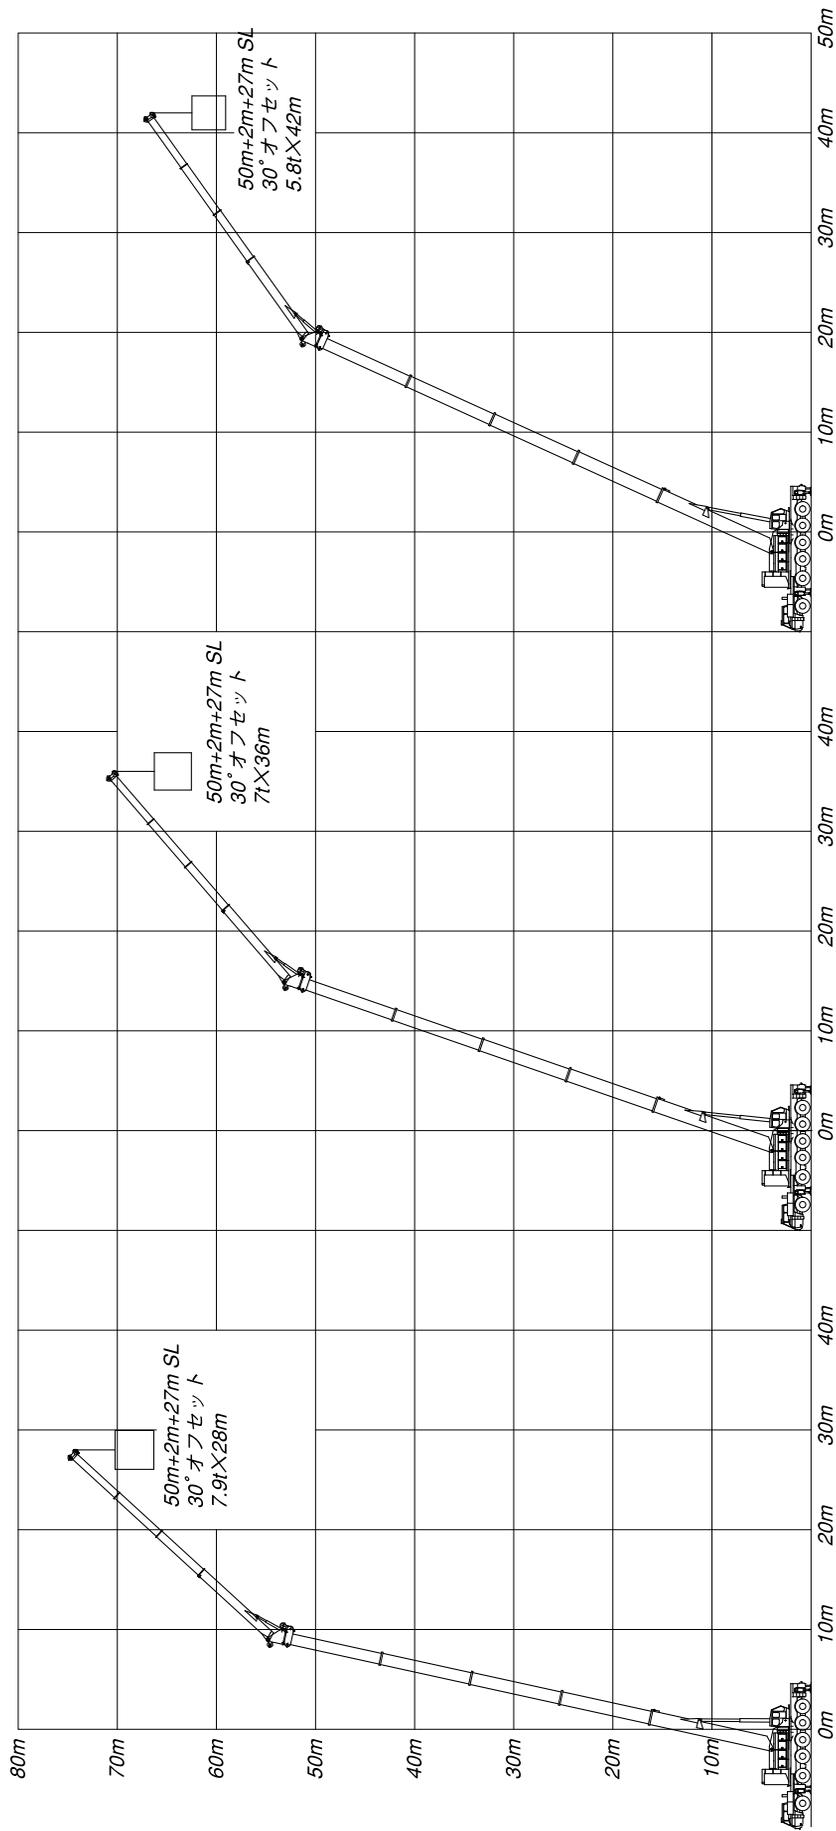


スーパーラフングジブ (SLジブ) 作業概念図

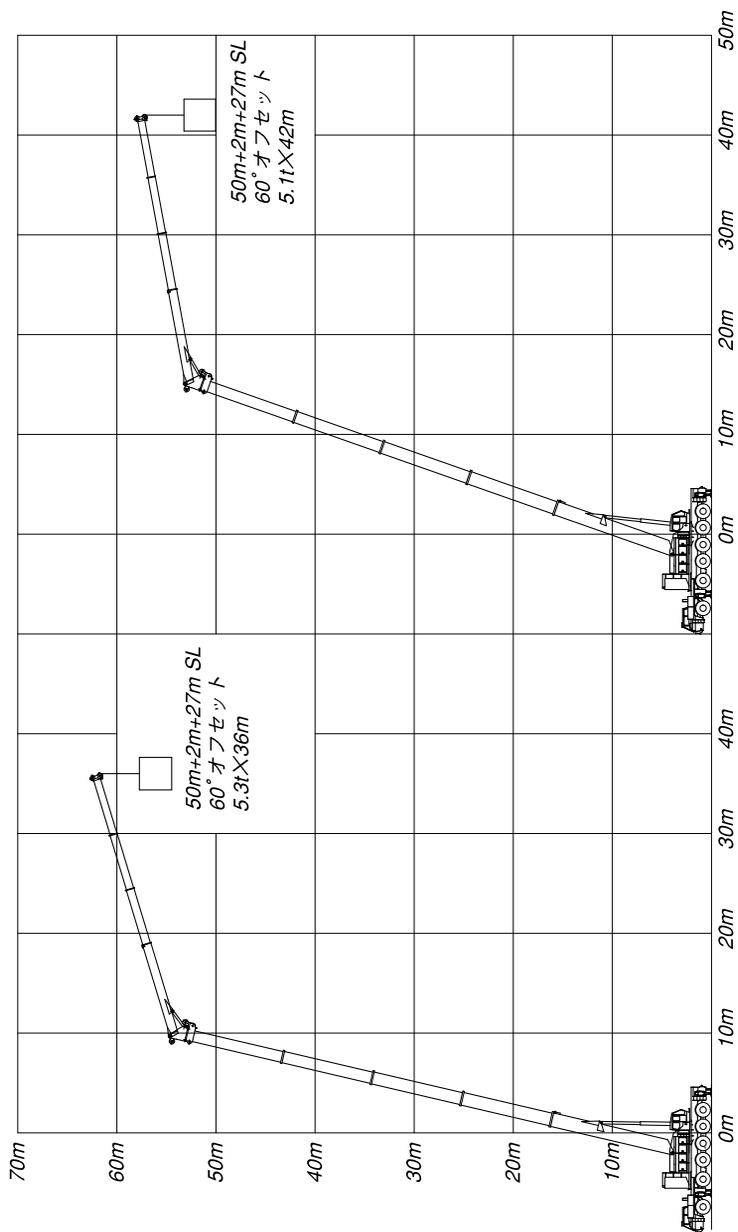


スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業概念図

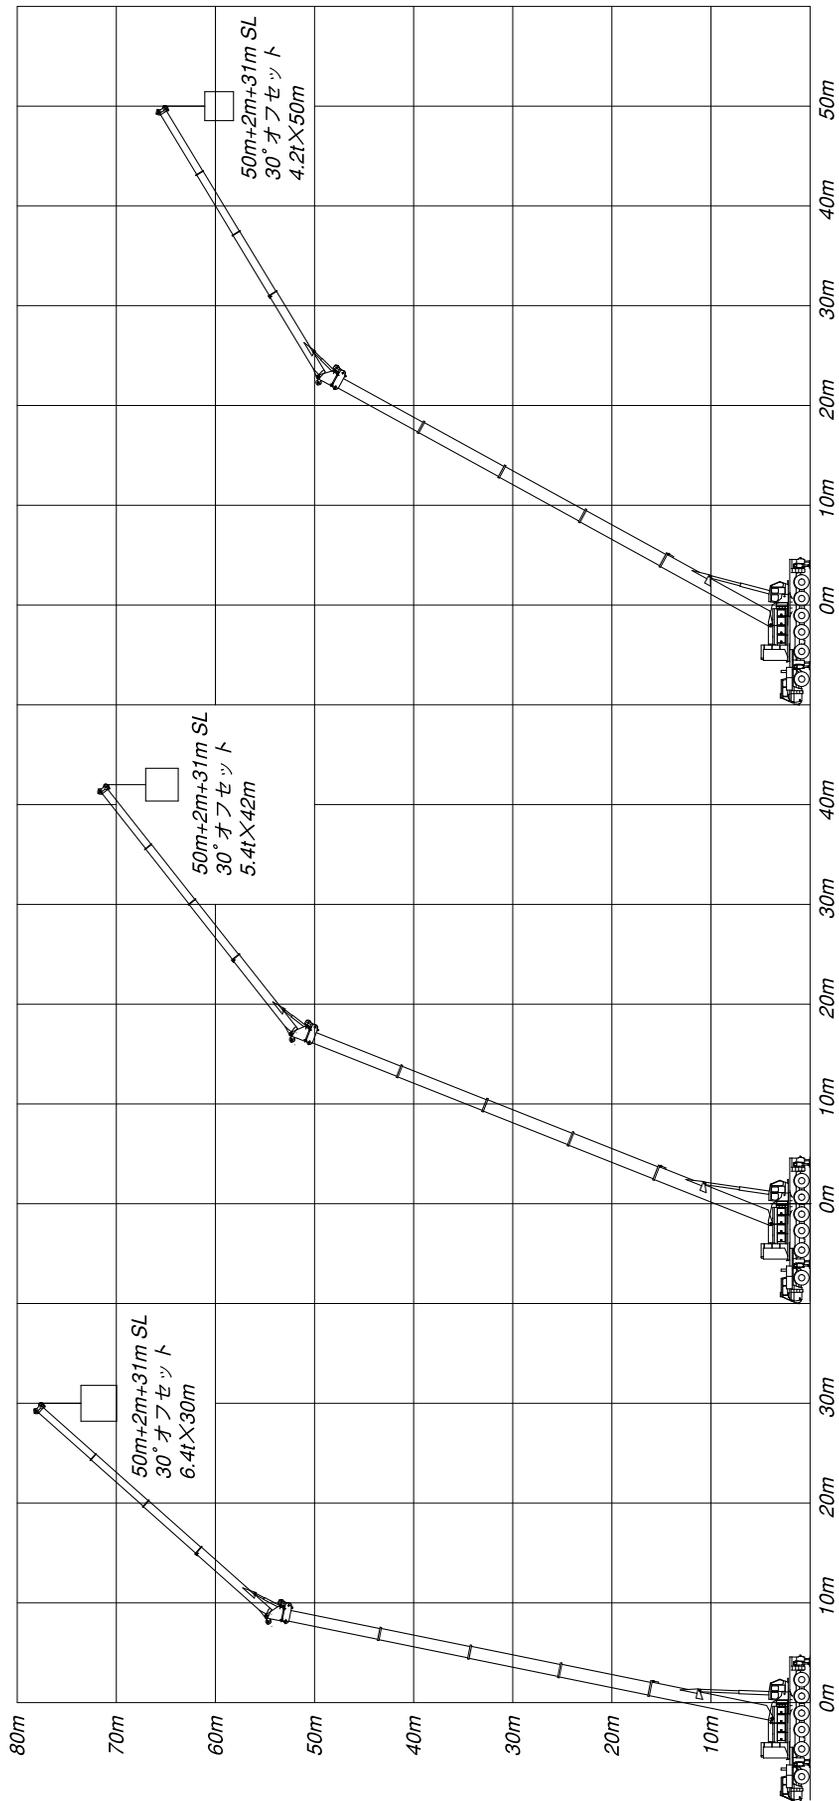

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業概念図

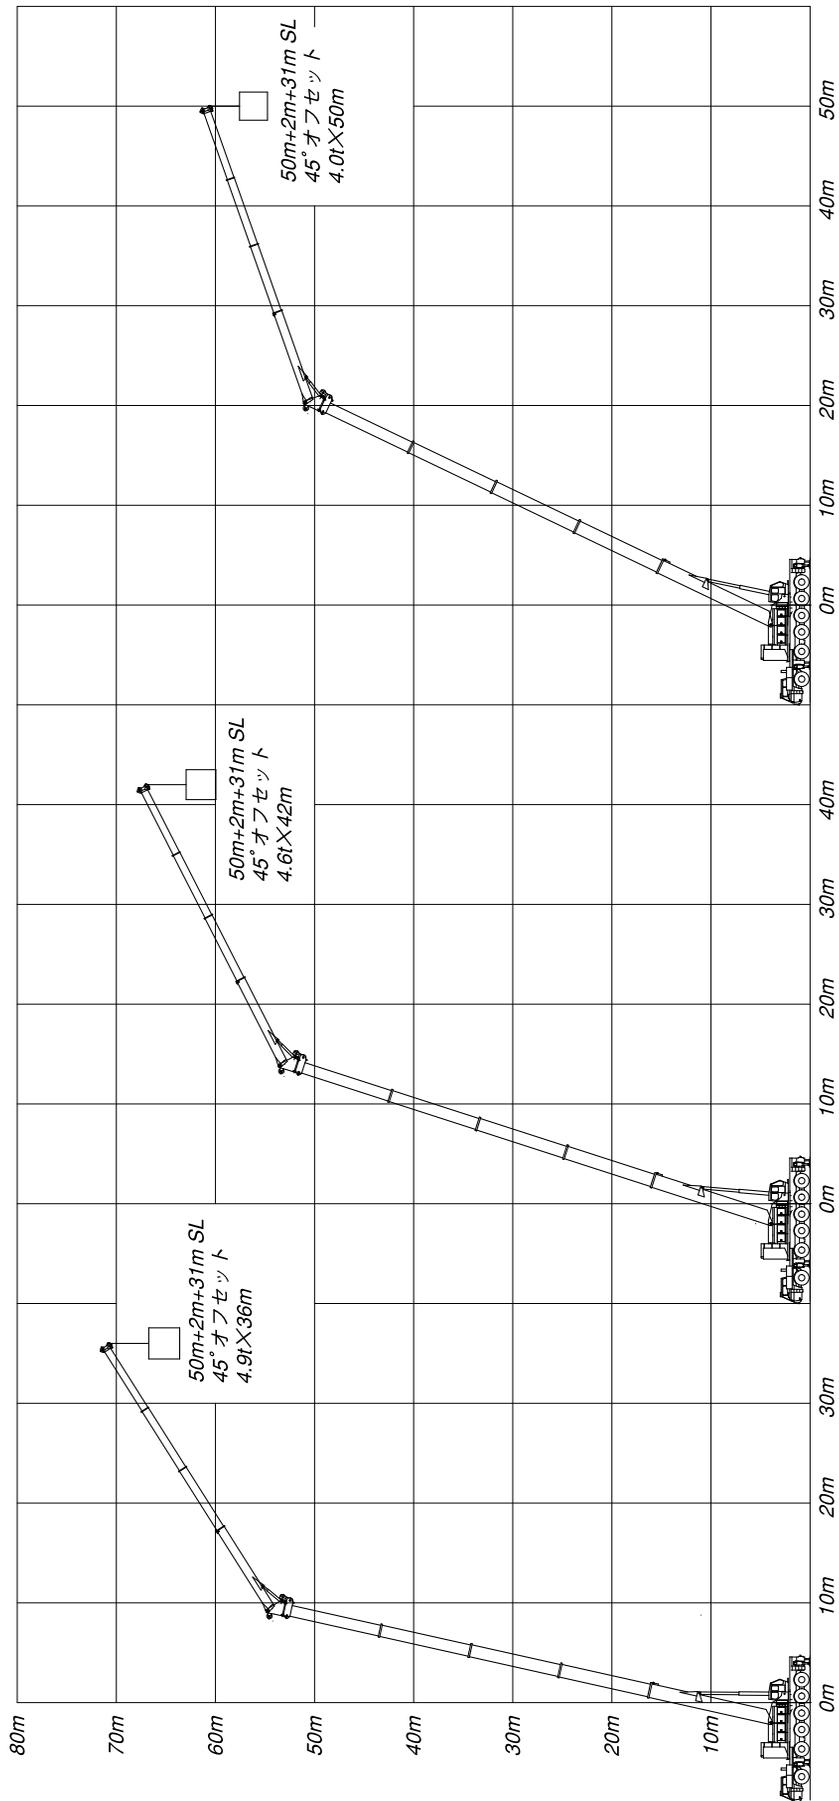

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業概念図

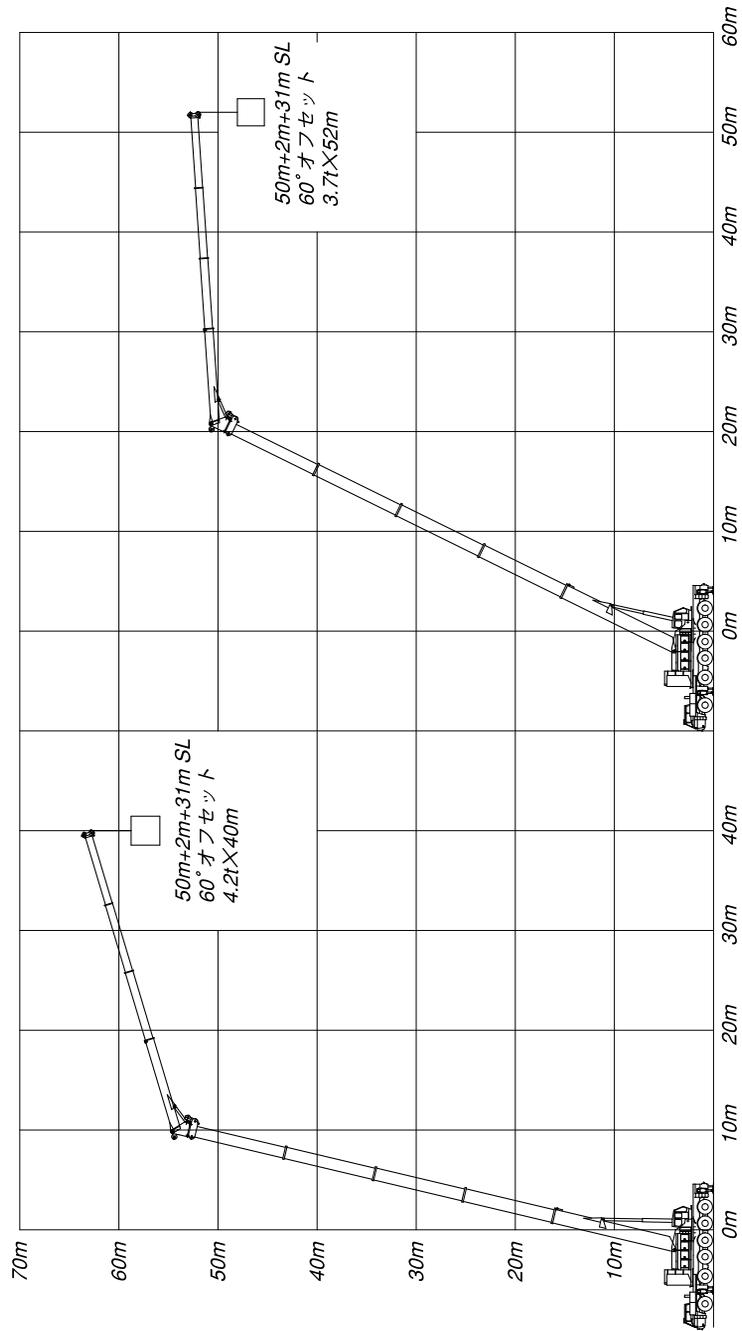



10mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SA性能

40.9mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 79.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 11.0 | 78.1 | 24.0 | 79.8 | 24.0 | | | | | | |
| 12.0 | 77.1 | 24.0 | 78.8 | 24.0 | | | | | | |
| 14.0 | 75.1 | 24.0 | 76.8 | 24.0 | 79.1 | 24.0 | | | | |
| 16.0 | 73.0 | 24.0 | 74.7 | 24.0 | 77.0 | 24.0 | 78.5 | 21.4 | 79.6 | 19.9 |
| 18.0 | 71.0 | 24.0 | 72.7 | 24.0 | 74.8 | 23.3 | 76.2 | 20.6 | 77.1 | 19.4 |
| 20.0 | 68.9 | 24.0 | 70.6 | 24.0 | 72.6 | 22.3 | 73.9 | 20.0 | 74.6 | 19.1 |
| 22.0 | 66.7 | 24.0 | 68.4 | 23.4 | 70.2 | 20.7 | 71.4 | 19.0 | 72.1 | 18.3 |
| 24.0 | 64.5 | 23.3 | 66.0 | 21.6 | 67.7 | 19.3 | 68.9 | 17.9 | 69.4 | 17.4 |
| 26.0 | 62.0 | 20.8 | 63.5 | 20.0 | 65.2 | 18.1 | 66.3 | 17.0 | 66.6 | 16.6 |
| 28.0 | 59.3 | 17.9 | 60.9 | 18.3 | 62.6 | 16.9 | 63.6 | 16.1 | 63.7 | 15.9 |
| 30.0 | 56.6 | 15.3 | 58.2 | 16.0 | 59.9 | 15.9 | 60.8 | 15.3 | | |
| 32.0 | 53.8 | 13.1 | 55.3 | 13.7 | 57.0 | 14.3 | 57.8 | 14.5 | | |
| 34.0 | 50.9 | 11.2 | 52.4 | 11.7 | 53.9 | 12.2 | 54.5 | 12.5 | | |
| 36.0 | 47.7 | 9.4 | 49.2 | 9.9 | 50.6 | 10.3 | 51.0 | 10.5 | | |
| 38.0 | 44.5 | 7.9 | 45.9 | 8.3 | 47.2 | 8.6 | 47.3 | 8.7 | | |
| 40.0 | 41.0 | 6.5 | 42.3 | 6.8 | 43.4 | 7.1 | | | | |
| 42.0 | 37.2 | 5.2 | 38.5 | 5.5 | 39.3 | 5.7 | | | | |
| 44.0 | 33.1 | 4.1 | 34.1 | 4.3 | 34.6 | 4.4 | | | | |
| 46.0 | 28.3 | 3.0 | 29.2 | 3.2 | | | | | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度 (°) | 27 | | 27 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量 (t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |

SA性能

45.5mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 79.4 | 24.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 24.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.8 | 24.0 | 78.3 | 24.0 | | | | | | |
| 16.0 | 75.0 | 24.0 | 76.6 | 24.0 | 78.6 | 24.0 | | | | |
| 18.0 | 73.2 | 24.0 | 74.8 | 24.0 | 76.6 | 22.1 | 78.0 | 19.8 | 78.8 | 18.6 |
| 20.0 | 71.4 | 24.0 | 72.9 | 23.4 | 74.5 | 20.4 | 75.8 | 18.5 | 76.5 | 17.5 |
| 22.0 | 69.4 | 22.2 | 70.7 | 20.9 | 72.4 | 18.9 | 73.7 | 17.3 | 74.3 | 16.5 |
| 24.0 | 67.2 | 19.8 | 68.6 | 18.8 | 70.3 | 17.5 | 71.4 | 16.2 | 71.9 | 15.6 |
| 26.0 | 65.0 | 17.8 | 66.4 | 17.0 | 68.1 | 16.1 | 69.1 | 15.3 | 69.6 | 14.8 |
| 28.0 | 62.8 | 16.1 | 64.1 | 15.4 | 65.7 | 14.7 | 66.7 | 14.2 | 67.1 | 14.1 |
| 30.0 | 60.5 | 14.6 | 61.8 | 14.0 | 63.3 | 13.4 | 64.2 | 13.1 | 64.5 | 13.0 |
| 32.0 | 58.1 | 13.0 | 59.4 | 12.8 | 60.9 | 12.3 | 61.7 | 12.1 | | |
| 34.0 | 55.5 | 11.1 | 56.9 | 11.6 | 58.4 | 11.3 | 59.1 | 11.1 | | |
| 36.0 | 52.8 | 9.3 | 54.2 | 9.8 | 55.7 | 10.4 | 56.3 | 10.3 | | |
| 38.0 | 50.0 | 7.8 | 51.4 | 8.2 | 52.8 | 8.7 | 53.3 | 8.9 | | |
| 40.0 | 47.2 | 6.4 | 48.5 | 6.8 | 49.7 | 7.2 | 50.0 | 7.3 | | |
| 42.0 | 44.2 | 5.1 | 45.3 | 5.5 | 46.4 | 5.8 | | | | |
| 44.0 | 40.8 | 4.0 | 42.1 | 4.3 | 43.0 | 4.5 | | | | |
| 46.0 | 37.4 | 2.9 | 38.4 | 3.2 | 39.1 | 3.4 | | | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度 (°) | 32 | | 32 | | 32 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量 (t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |

SA性能

50.0mブーム+2m+10mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 12.0 | 79.5 | 20.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 77.9 | 20.0 | 79.4 | 20.0 | | | | | | |
| 16.0 | 76.4 | 20.0 | 77.8 | 20.0 | 79.7 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 74.7 | 20.0 | 76.2 | 20.0 | 78.0 | 20.0 | 79.4 | 19.6 | | |
| 20.0 | 73.2 | 20.0 | 74.6 | 20.0 | 76.3 | 19.6 | 77.5 | 18.0 | 78.2 | 17.1 |
| 22.0 | 71.6 | 20.0 | 72.9 | 19.5 | 74.5 | 17.9 | 75.6 | 16.6 | 76.2 | 15.9 |
| 24.0 | 69.6 | 18.4 | 70.9 | 17.5 | 72.5 | 16.4 | 73.5 | 15.3 | 74.0 | 14.8 |
| 26.0 | 67.7 | 16.4 | 68.9 | 15.7 | 70.5 | 14.9 | 71.5 | 14.2 | 72.0 | 13.8 |
| 28.0 | 65.6 | 14.7 | 66.9 | 14.2 | 68.4 | 13.5 | 69.4 | 13.1 | 69.7 | 12.9 |
| 30.0 | 63.6 | 13.3 | 64.8 | 12.8 | 66.3 | 12.3 | 67.2 | 12.0 | 67.4 | 11.9 |
| 32.0 | 61.5 | 11.9 | 62.7 | 11.6 | 64.1 | 11.2 | 65.0 | 11.0 | 65.1 | 10.9 |
| 34.0 | 59.3 | 10.7 | 60.5 | 10.5 | 61.8 | 10.2 | 62.7 | 10.1 | | |
| 36.0 | 57.0 | 9.3 | 58.2 | 9.6 | 59.5 | 9.3 | 60.3 | 9.2 | | |
| 38.0 | 54.5 | 7.7 | 55.8 | 8.2 | 57.2 | 8.5 | 57.8 | 8.5 | | |
| 40.0 | 52.1 | 6.3 | 53.3 | 6.7 | 54.6 | 7.2 | 55.1 | 7.4 | | |
| 42.0 | 49.4 | 5.0 | 50.6 | 5.4 | 51.8 | 5.8 | 52.1 | 6.0 | | |
| 44.0 | 46.7 | 3.9 | 47.9 | 4.2 | 49.0 | 4.6 | 49.1 | 4.7 | | |
| 46.0 | 43.7 | 2.8 | 44.9 | 3.1 | 45.8 | 3.4 | | | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度 (°) | 40 | | 40 | | 40 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量 (t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |



10mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SE性能

40.9mブーム +2m+10mスーパラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 79.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 11.0 | 78.1 | 24.0 | 79.8 | 24.0 | | | | | | |
| 12.0 | 77.1 | 24.0 | 78.8 | 24.0 | | | | | | |
| 14.0 | 75.1 | 24.0 | 76.8 | 24.0 | 79.1 | 24.0 | | | | |
| 16.0 | 73.0 | 24.0 | 74.7 | 24.0 | 77.0 | 24.0 | 78.5 | 21.4 | 79.6 | 19.9 |
| 18.0 | 71.0 | 24.0 | 72.7 | 24.0 | 74.8 | 23.3 | 76.2 | 20.6 | 77.1 | 19.4 |
| 20.0 | 68.9 | 24.0 | 70.6 | 24.0 | 72.6 | 22.3 | 73.9 | 20.0 | 74.6 | 19.1 |
| 22.0 | 66.7 | 23.6 | 68.4 | 23.4 | 70.2 | 20.7 | 71.4 | 19.0 | 72.1 | 18.3 |
| 24.0 | 64.1 | 19.9 | 65.9 | 20.8 | 67.7 | 19.3 | 68.9 | 17.9 | 69.4 | 17.4 |
| 26.0 | 61.6 | 16.8 | 63.2 | 17.6 | 65.2 | 18.1 | 66.3 | 17.0 | 66.6 | 16.6 |
| 28.0 | 58.9 | 14.2 | 60.5 | 14.9 | 62.4 | 15.8 | 63.6 | 16.1 | 63.7 | 15.9 |
| 30.0 | 56.2 | 11.9 | 57.8 | 12.5 | 59.6 | 13.3 | 60.6 | 13.8 | | |
| 32.0 | 53.4 | 9.9 | 54.9 | 10.4 | 56.6 | 11.1 | 57.4 | 11.5 | | |
| 34.0 | 50.5 | 8.1 | 52.0 | 8.6 | 53.5 | 9.2 | 54.2 | 9.4 | | |
| 36.0 | 47.3 | 6.5 | 48.8 | 7.0 | 50.3 | 7.5 | 50.7 | 7.6 | | |
| 38.0 | 44.1 | 5.1 | 45.5 | 5.5 | 46.8 | 5.9 | | | | |
| 40.0 | 40.7 | 3.9 | 41.9 | 4.2 | 43.1 | 4.5 | | | | |
| 42.0 | 36.8 | 2.8 | 38.1 | 3.0 | 38.9 | 3.2 | | | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度 (°) | 33 | | 33 | | 33 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量 (t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |

SE性能

45.5mブーム +2m+10mスーパラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 79.4 | 24.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 24.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.8 | 24.0 | 78.3 | 24.0 | | | | | | |
| 16.0 | 75.0 | 24.0 | 76.6 | 24.0 | 78.6 | 24.0 | | | | |
| 18.0 | 73.2 | 24.0 | 74.8 | 24.0 | 76.6 | 22.1 | 78.0 | 19.8 | 78.8 | 18.6 |
| 20.0 | 71.4 | 24.0 | 72.9 | 23.4 | 74.5 | 20.4 | 75.8 | 18.5 | 76.5 | 17.5 |
| 22.0 | 69.4 | 22.2 | 70.7 | 20.9 | 72.4 | 18.9 | 73.7 | 17.3 | 74.3 | 16.5 |
| 24.0 | 67.2 | 19.8 | 68.6 | 18.8 | 70.3 | 17.5 | 71.4 | 16.2 | 71.9 | 15.6 |
| 26.0 | 64.9 | 16.7 | 66.4 | 17.0 | 68.1 | 16.1 | 69.1 | 15.3 | 69.6 | 14.8 |
| 28.0 | 62.5 | 14.1 | 64.1 | 14.8 | 65.7 | 14.7 | 66.7 | 14.2 | 67.1 | 14.1 |
| 30.0 | 60.1 | 11.8 | 61.6 | 12.5 | 63.3 | 13.3 | 64.2 | 13.1 | 64.5 | 13.0 |
| 32.0 | 57.6 | 9.8 | 59.0 | 10.4 | 60.7 | 11.1 | 61.6 | 11.6 | | |
| 34.0 | 55.1 | 8.0 | 56.5 | 8.6 | 58.0 | 9.2 | 58.9 | 9.6 | | |
| 36.0 | 52.3 | 6.5 | 53.7 | 6.9 | 55.3 | 7.5 | 55.9 | 7.8 | | |
| 38.0 | 49.6 | 5.1 | 51.0 | 5.5 | 52.3 | 6.0 | 52.8 | 6.2 | | |
| 40.0 | 46.7 | 3.8 | 48.0 | 4.2 | 49.3 | 4.6 | 49.6 | 4.7 | | |
| 42.0 | 43.7 | 2.7 | 44.9 | 3.0 | 46.0 | 3.3 | | | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度 (°) | 41 | | 41 | | 41 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量 (t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |

SE性能

50.0mブーム +2m+10mスーパラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 12.0 | 79.5 | 20.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 77.9 | 20.0 | 79.4 | 20.0 | | | | | | |
| 16.0 | 76.4 | 20.0 | 77.8 | 20.0 | 79.7 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 74.7 | 20.0 | 76.2 | 20.0 | 78.0 | 20.0 | 79.4 | 19.6 | | |
| 20.0 | 73.2 | 20.0 | 74.6 | 20.0 | 76.3 | 19.6 | 77.5 | 18.0 | 78.2 | 17.1 |
| 22.0 | 71.6 | 20.0 | 72.9 | 19.5 | 74.5 | 17.9 | 75.6 | 16.6 | 76.2 | 15.9 |
| 24.0 | 69.6 | 18.4 | 70.9 | 17.5 | 72.5 | 16.4 | 73.5 | 15.3 | 74.0 | 14.8 |
| 26.0 | 67.7 | 16.4 | 68.9 | 15.7 | 70.5 | 14.9 | 71.5 | 14.2 | 72.0 | 13.8 |
| 28.0 | 65.5 | 14.0 | 66.9 | 14.2 | 68.4 | 13.5 | 69.4 | 13.1 | 69.7 | 12.9 |
| 30.0 | 63.4 | 11.7 | 64.7 | 12.4 | 66.3 | 12.3 | 67.2 | 12.0 | 67.4 | 11.9 |
| 32.0 | 61.1 | 9.7 | 62.4 | 10.4 | 64.0 | 11.1 | 65.0 | 11.0 | 65.1 | 10.9 |
| 34.0 | 58.8 | 7.9 | 60.2 | 8.5 | 61.7 | 9.2 | 62.6 | 9.7 | | |
| 36.0 | 56.4 | 6.4 | 57.7 | 6.9 | 59.2 | 7.5 | 60.0 | 7.9 | | |
| 38.0 | 54.0 | 5.0 | 55.3 | 5.4 | 56.7 | 6.0 | 57.3 | 6.3 | | |
| 40.0 | 51.5 | 3.7 | 52.7 | 4.1 | 54.1 | 4.6 | 54.6 | 4.8 | | |
| 42.0 | | | 50.1 | 3.0 | 51.3 | 3.4 | 51.6 | 3.5 | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度 (°) | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量 (t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |



10mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SC性能

40.9mブーム+2m+10m双-パーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 79.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 11.0 | 78.1 | 24.0 | 79.8 | 24.0 | | | | | | |
| 12.0 | 77.1 | 24.0 | 78.8 | 24.0 | | | | | | |
| 14.0 | 75.1 | 24.0 | 76.8 | 24.0 | 79.1 | 24.0 | | | | |
| 16.0 | 73.0 | 24.0 | 74.7 | 24.0 | 77.0 | 24.0 | 78.5 | 21.4 | 79.6 | 19.9 |
| 18.0 | 71.0 | 24.0 | 72.7 | 24.0 | 74.8 | 23.3 | 76.2 | 20.6 | 77.1 | 19.4 |
| 20.0 | 68.8 | 22.4 | 70.5 | 23.4 | 72.6 | 22.3 | 73.9 | 20.0 | 74.6 | 19.1 |
| 22.0 | 66.3 | 18.4 | 68.0 | 19.3 | 70.1 | 20.4 | 71.4 | 19.0 | 72.1 | 18.3 |
| 24.0 | 63.7 | 15.2 | 65.4 | 16.0 | 67.4 | 16.9 | 68.9 | 17.6 | 69.4 | 17.4 |
| 26.0 | 61.2 | 12.6 | 62.8 | 13.3 | 64.8 | 14.1 | 66.0 | 14.6 | 66.4 | 14.8 |
| 28.0 | 58.5 | 10.4 | 60.1 | 11.0 | 62.0 | 11.7 | 63.2 | 12.1 | 63.4 | 12.3 |
| 30.0 | 55.8 | 8.6 | 57.4 | 9.1 | 59.2 | 9.7 | 60.2 | 10.0 | | |
| 32.0 | 53.0 | 6.6 | 54.6 | 7.3 | 56.2 | 7.9 | 57.1 | 8.2 | | |
| 34.0 | 50.1 | 4.8 | 51.6 | 5.4 | 53.2 | 6.0 | 53.8 | 6.3 | | |
| 36.0 | 46.9 | 3.3 | 48.4 | 3.8 | 49.9 | 4.3 | 50.3 | 4.5 | | |
| 38.0 | | | | | 46.4 | 2.7 | | | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度(°) | 43 | | 44 | | 44 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量(t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |

SC性能

45.5mブーム+2m+10m双-パーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 79.4 | 24.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 24.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.8 | 24.0 | 78.3 | 24.0 | | | | | | |
| 16.0 | 75.0 | 24.0 | 76.6 | 24.0 | 78.6 | 24.0 | | | | |
| 18.0 | 73.2 | 24.0 | 74.8 | 24.0 | 76.6 | 22.1 | 78.0 | 19.8 | 78.8 | 18.6 |
| 20.0 | 71.3 | 22.4 | 72.9 | 23.4 | 74.5 | 20.4 | 75.8 | 18.5 | 76.5 | 17.5 |
| 22.0 | 69.0 | 18.4 | 70.6 | 19.2 | 72.4 | 18.9 | 73.7 | 17.3 | 74.3 | 16.5 |
| 24.0 | 66.7 | 15.2 | 68.3 | 15.9 | 70.2 | 16.9 | 71.4 | 16.2 | 71.9 | 15.6 |
| 26.0 | 64.4 | 12.5 | 65.9 | 13.2 | 67.8 | 14.1 | 69.1 | 14.7 | 69.6 | 14.8 |
| 28.0 | 62.0 | 10.4 | 63.6 | 11.0 | 65.3 | 11.7 | 66.5 | 12.2 | 66.9 | 12.4 |
| 30.0 | 59.6 | 8.5 | 61.1 | 9.0 | 62.8 | 9.7 | 63.8 | 10.1 | 64.1 | 10.2 |
| 32.0 | 57.1 | 6.5 | 58.6 | 7.2 | 60.3 | 8.0 | 61.2 | 8.3 | | |
| 34.0 | 54.6 | 4.7 | 56.0 | 5.4 | 57.6 | 6.1 | 58.4 | 6.5 | | |
| 36.0 | 51.8 | 3.2 | 53.2 | 3.7 | 54.8 | 4.3 | 55.4 | 4.6 | | |
| 38.0 | | | | | 51.8 | 2.8 | 52.3 | 3.0 | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度(°) | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量(t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |

SC性能

50.0mブーム+2m+10m双-パーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 12.0 | 79.5 | 20.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 77.9 | 20.0 | 79.4 | 20.0 | | | | | | |
| 16.0 | 76.4 | 20.0 | 77.8 | 20.0 | 79.7 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 74.7 | 20.0 | 76.2 | 20.0 | 78.0 | 20.0 | 79.4 | 19.6 | | |
| 20.0 | 73.2 | 20.0 | 74.6 | 20.0 | 76.3 | 19.6 | 77.5 | 18.0 | 78.2 | 17.1 |
| 22.0 | 71.3 | 18.3 | 72.8 | 19.2 | 74.5 | 17.9 | 75.6 | 16.6 | 76.2 | 15.9 |
| 24.0 | 69.2 | 15.1 | 70.7 | 15.9 | 72.5 | 16.4 | 73.5 | 15.3 | 74.0 | 14.8 |
| 26.0 | 67.1 | 12.5 | 68.5 | 13.2 | 70.4 | 14.1 | 71.5 | 14.2 | 72.0 | 13.8 |
| 28.0 | 65.0 | 10.3 | 66.4 | 10.9 | 68.1 | 11.7 | 69.3 | 12.2 | 69.7 | 12.5 |
| 30.0 | 62.8 | 8.5 | 64.2 | 9.0 | 65.8 | 9.7 | 66.9 | 10.2 | 67.2 | 10.3 |
| 32.0 | 60.5 | 6.4 | 61.9 | 7.2 | 63.5 | 8.0 | 64.5 | 8.4 | 64.7 | 8.5 |
| 34.0 | 58.2 | 4.7 | 59.6 | 5.3 | 61.1 | 6.1 | 62.1 | 6.5 | | |
| 36.0 | 55.8 | 3.1 | 57.1 | 3.7 | 58.6 | 4.4 | 59.4 | 4.7 | | |
| 38.0 | | | | | 56.1 | 2.8 | 56.7 | 3.1 | | |
| 掛数 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 危険角度(°) | 53 | | 54 | | 54 | | 54 | | 60 | |
| フック種類 | 24t | |
| フック質量(t) | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | | 0.88 | |



15mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SA性能

40.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 79.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.5 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | |
| 16.0 | 74.6 | 12.0 | 77.0 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 72.7 | 12.0 | 75.1 | 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 70.8 | 12.0 | 73.2 | 12.0 | 76.3 | 12.0 | 78.8 | 12.0 | | |
| 22.0 | 68.8 | 12.0 | 71.2 | 12.0 | 74.3 | 12.0 | 76.7 | 12.0 | 78.2 | 12.0 |
| 24.0 | 66.8 | 12.0 | 69.2 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.4 | 12.0 | 75.9 | 12.0 |
| 26.0 | 64.8 | 12.0 | 67.1 | 12.0 | 70.0 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 73.4 | 12.0 |
| 28.0 | 62.7 | 12.0 | 64.9 | 12.0 | 67.8 | 12.0 | 69.9 | 12.0 | 70.9 | 12.0 |
| 30.0 | 60.6 | 12.0 | 62.8 | 12.0 | 65.5 | 12.0 | 67.4 | 12.0 | 68.2 | 11.9 |
| 32.0 | 58.4 | 12.0 | 60.5 | 12.0 | 63.2 | 12.0 | 64.8 | 11.7 | 65.4 | 11.4 |
| 34.0 | 56.1 | 12.0 | 58.2 | 12.0 | 60.7 | 11.8 | 62.2 | 11.1 | 62.5 | 11.0 |
| 36.0 | 53.6 | 11.3 | 55.8 | 12.0 | 58.1 | 11.2 | 59.4 | 10.6 | | |
| 38.0 | 50.9 | 9.7 | 53.0 | 10.4 | 55.4 | 10.6 | 56.4 | 10.2 | | |
| 40.0 | 48.1 | 8.3 | 50.2 | 8.9 | 52.4 | 9.6 | 53.2 | 9.8 | | |
| 42.0 | 45.0 | 7.0 | 47.1 | 7.5 | 49.1 | 8.1 | 49.6 | 8.3 | | |
| 44.0 | 41.9 | 5.9 | 43.8 | 6.3 | 45.6 | 6.8 | | | | |
| 46.0 | 38.4 | 4.8 | 40.3 | 5.2 | 41.8 | 5.5 | | | | |
| 48.0 | 34.7 | 3.8 | 36.4 | 4.1 | 37.6 | 4.4 | | | | |
| 50.0 | 30.5 | 2.9 | 32.0 | 3.2 | 32.7 | 3.3 | | | | |
| 52.0 | 25.6 | 2.1 | 26.9 | 2.2 | | | | | | |
| 54.0 | 19.3 | 1.3 | 19.9 | 1.4 | | | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 17 | | 17 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

45.5mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 77.8 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 12.0 | 78.4 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 74.4 | 12.0 | 76.6 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 72.8 | 12.0 | 74.9 | 12.0 | 77.8 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 71.0 | 12.0 | 73.2 | 12.0 | 76.0 | 12.0 | 78.2 | 12.0 | | |
| 24.0 | 69.3 | 12.0 | 71.4 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 76.2 | 12.0 | 77.6 | 12.0 |
| 26.0 | 67.5 | 12.0 | 69.5 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 75.4 | 11.7 |
| 28.0 | 65.6 | 12.0 | 67.7 | 12.0 | 70.3 | 12.0 | 72.2 | 11.7 | 73.1 | 11.2 |
| 30.0 | 63.8 | 12.0 | 65.8 | 12.0 | 68.4 | 12.0 | 70.0 | 11.1 | 70.9 | 10.7 |
| 32.0 | 61.8 | 12.0 | 63.8 | 12.0 | 66.3 | 11.3 | 67.7 | 10.5 | 68.4 | 10.2 |
| 34.0 | 59.8 | 11.7 | 61.7 | 11.2 | 64.1 | 10.6 | 65.5 | 10.0 | 65.9 | 9.7 |
| 36.0 | 57.6 | 10.7 | 59.5 | 10.3 | 61.7 | 9.9 | 63.1 | 9.5 | 63.3 | 9.4 |
| 38.0 | 55.3 | 9.6 | 57.2 | 9.5 | 59.3 | 9.1 | 60.6 | 9.0 | | |
| 40.0 | 52.8 | 8.1 | 54.8 | 8.7 | 56.9 | 8.5 | 57.9 | 8.3 | | |
| 42.0 | 50.2 | 6.9 | 52.2 | 7.4 | 54.2 | 7.8 | 55.1 | 7.7 | | |
| 44.0 | 47.5 | 5.7 | 49.4 | 6.2 | 51.4 | 6.8 | 52.1 | 7.0 | | |
| 46.0 | 44.7 | 4.6 | 46.5 | 5.1 | 48.3 | 5.6 | 48.7 | 5.7 | | |
| 48.0 | 41.7 | 3.6 | 43.5 | 4.0 | 45.0 | 4.4 | | | | |
| 50.0 | 38.5 | 2.7 | 40.2 | 3.1 | 41.6 | 3.4 | | | | |
| 52.0 | 35.0 | 1.9 | 36.6 | 2.2 | 37.6 | 2.4 | | | | |
| 54.0 | | | 32.6 | 1.4 | | | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 29 | | 29 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

50.0mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.4 | 12.0 | 79.4 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 76.0 | 12.0 | 78.0 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.5 | 12.0 | 76.4 | 12.0 | 79.1 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 72.9 | 12.0 | 74.9 | 12.0 | 77.5 | 12.0 | 79.6 | 12.0 | | |
| 24.0 | 71.3 | 12.0 | 73.3 | 12.0 | 75.9 | 12.0 | 77.8 | 12.0 | 79.1 | 12.0 |
| 26.0 | 69.7 | 12.0 | 71.7 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 76.1 | 12.0 | 77.1 | 11.5 |
| 28.0 | 68.1 | 12.0 | 70.0 | 12.0 | 72.6 | 12.0 | 74.3 | 11.4 | 75.2 | 10.9 |
| 30.0 | 66.5 | 12.0 | 68.4 | 12.0 | 70.7 | 11.4 | 72.3 | 10.6 | 73.1 | 10.2 |
| 32.0 | 64.8 | 11.8 | 66.6 | 11.3 | 68.7 | 10.6 | 70.3 | 9.9 | 70.9 | 9.6 |
| 34.0 | 62.8 | 10.7 | 64.6 | 10.3 | 66.7 | 9.8 | 68.2 | 9.3 | 68.7 | 9.1 |
| 36.0 | 60.9 | 9.7 | 62.6 | 9.4 | 64.7 | 9.1 | 66.0 | 8.7 | 66.5 | 8.6 |
| 38.0 | 58.9 | 8.8 | 60.6 | 8.6 | 62.6 | 8.3 | 63.9 | 8.2 | 64.1 | 8.1 |
| 40.0 | 56.7 | 8.0 | 58.5 | 7.9 | 60.5 | 7.6 | 61.5 | 7.5 | | |
| 42.0 | 54.5 | 6.7 | 56.3 | 7.2 | 58.2 | 7.0 | 59.2 | 6.9 | | |
| 44.0 | 52.1 | 5.5 | 53.9 | 6.1 | 55.8 | 6.4 | 56.7 | 6.4 | | |
| 46.0 | 49.7 | 4.5 | 51.4 | 5.0 | 53.3 | 5.6 | 54.1 | 5.9 | | |
| 48.0 | 47.1 | 3.5 | 48.9 | 4.0 | 50.6 | 4.5 | 51.1 | 4.7 | | |
| 50.0 | 44.5 | 2.6 | 46.1 | 3.0 | 47.7 | 3.4 | | | | |
| 52.0 | 41.6 | 1.8 | 43.2 | 2.1 | 44.6 | 2.5 | | | | |
| 54.0 | | | 40.1 | 1.3 | 41.2 | 1.6 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 39 | | 39 | | 39 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



15mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SB性能

40.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 79.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.5 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | |
| 16.0 | 74.6 | 12.0 | 77.0 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 72.7 | 12.0 | 75.1 | 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 70.8 | 12.0 | 73.2 | 12.0 | 76.3 | 12.0 | 78.8 | 12.0 | | |
| 22.0 | 68.8 | 12.0 | 71.2 | 12.0 | 74.3 | 12.0 | 76.7 | 12.0 | 78.2 | 12.0 |
| 24.0 | 66.8 | 12.0 | 69.2 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.4 | 12.0 | 75.9 | 12.0 |
| 26.0 | 64.8 | 12.0 | 67.1 | 12.0 | 70.0 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 73.4 | 12.0 |
| 28.0 | 62.7 | 12.0 | 64.9 | 12.0 | 67.8 | 12.0 | 69.9 | 12.0 | 70.9 | 12.0 |
| 30.0 | 60.6 | 12.0 | 62.8 | 12.0 | 65.5 | 12.0 | 67.4 | 12.0 | 68.2 | 11.9 |
| 32.0 | 58.4 | 11.8 | 60.5 | 12.0 | 63.2 | 12.0 | 64.8 | 11.7 | 65.4 | 11.4 |
| 34.0 | 55.8 | 10.0 | 58.0 | 10.8 | 60.7 | 11.8 | 62.2 | 11.1 | 62.5 | 11.0 |
| 36.0 | 53.2 | 8.4 | 55.4 | 9.2 | 57.9 | 10.0 | 59.4 | 10.6 | | |
| 38.0 | 50.5 | 7.0 | 52.6 | 7.7 | 55.0 | 8.4 | 56.2 | 8.9 | | |
| 40.0 | 47.6 | 5.7 | 49.7 | 6.3 | 52.0 | 7.0 | 52.9 | 7.3 | | |
| 42.0 | 44.6 | 4.6 | 46.7 | 5.1 | 48.7 | 5.6 | 49.3 | 5.9 | | |
| 44.0 | 41.4 | 3.5 | 43.4 | 3.9 | 45.2 | 4.4 | | | | |
| 46.0 | 38.0 | 2.5 | 39.9 | 2.9 | 41.4 | 3.3 | | | | |
| 48.0 | 34.3 | 1.6 | 36.0 | 2.0 | 37.2 | 2.2 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 30 | | 30 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

45.5mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 77.8 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 12.0 | 78.4 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 74.4 | 12.0 | 76.6 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 72.8 | 12.0 | 74.9 | 12.0 | 77.8 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 71.0 | 12.0 | 73.2 | 12.0 | 76.0 | 12.0 | 78.2 | 12.0 | | |
| 24.0 | 69.3 | 12.0 | 71.4 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 76.2 | 12.0 | 77.6 | 12.0 |
| 26.0 | 67.5 | 12.0 | 69.5 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 75.4 | 11.7 |
| 28.0 | 65.6 | 12.0 | 67.7 | 12.0 | 70.3 | 12.0 | 72.2 | 11.7 | 73.1 | 11.2 |
| 30.0 | 63.8 | 12.0 | 65.8 | 12.0 | 68.4 | 12.0 | 70.0 | 11.1 | 70.9 | 10.7 |
| 32.0 | 61.8 | 11.7 | 63.8 | 12.0 | 66.3 | 11.3 | 67.7 | 10.5 | 68.4 | 10.2 |
| 34.0 | 59.5 | 9.9 | 61.7 | 10.7 | 64.1 | 10.6 | 65.5 | 10.0 | 65.9 | 9.7 |
| 36.0 | 57.1 | 8.3 | 59.3 | 9.0 | 61.7 | 9.9 | 63.1 | 9.5 | 63.3 | 9.4 |
| 38.0 | 54.8 | 6.8 | 56.8 | 7.5 | 59.2 | 8.4 | 60.5 | 9.0 | | |
| 40.0 | 52.3 | 5.5 | 54.3 | 6.2 | 56.6 | 7.0 | 57.7 | 7.4 | | |
| 42.0 | 49.7 | 4.4 | 51.7 | 5.0 | 53.8 | 5.6 | 54.8 | 6.0 | | |
| 44.0 | 47.0 | 3.3 | 48.9 | 3.8 | 50.9 | 4.4 | 51.7 | 4.7 | | |
| 46.0 | 44.2 | 2.4 | 46.0 | 2.8 | 47.8 | 3.3 | 48.3 | 3.5 | | |
| 48.0 | 41.2 | 1.5 | 43.0 | 1.9 | 44.6 | 2.3 | | | | |
| 50.0 | | | | | 41.1 | 1.3 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 30 | | 30 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

50.0mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.4 | 12.0 | 79.4 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 76.0 | 12.0 | 78.0 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.5 | 12.0 | 76.4 | 12.0 | 79.1 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 72.9 | 12.0 | 74.9 | 12.0 | 77.5 | 12.0 | 79.6 | 12.0 | | |
| 24.0 | 71.3 | 12.0 | 73.3 | 12.0 | 75.9 | 12.0 | 77.8 | 12.0 | 79.1 | 12.0 |
| 26.0 | 69.7 | 12.0 | 71.7 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 76.1 | 12.0 | 77.1 | 11.5 |
| 28.0 | 68.1 | 12.0 | 70.0 | 12.0 | 72.6 | 12.0 | 74.3 | 11.4 | 75.2 | 10.9 |
| 30.0 | 66.5 | 12.0 | 68.4 | 12.0 | 70.7 | 11.4 | 72.3 | 10.6 | 73.1 | 10.2 |
| 32.0 | 64.7 | 11.5 | 66.6 | 11.3 | 68.7 | 10.6 | 70.3 | 9.9 | 70.9 | 9.6 |
| 34.0 | 62.6 | 9.7 | 64.6 | 10.3 | 66.7 | 9.8 | 68.2 | 9.3 | 68.7 | 9.1 |
| 36.0 | 60.6 | 8.1 | 62.5 | 8.9 | 64.7 | 9.1 | 66.0 | 8.7 | 66.5 | 8.6 |
| 38.0 | 58.4 | 6.7 | 60.3 | 7.4 | 62.6 | 8.3 | 63.9 | 8.2 | 64.1 | 8.1 |
| 40.0 | 56.1 | 5.4 | 58.1 | 6.1 | 60.3 | 6.9 | 61.5 | 7.5 | | |
| 42.0 | 53.9 | 4.2 | 55.8 | 4.9 | 57.8 | 5.6 | 59.0 | 6.1 | | |
| 44.0 | 51.5 | 3.2 | 53.3 | 3.7 | 55.4 | 4.4 | 56.3 | 4.8 | | |
| 46.0 | 49.1 | 2.2 | 50.8 | 2.7 | 52.8 | 3.3 | 53.5 | 3.6 | | |
| 48.0 | | | 48.3 | 1.8 | 50.0 | 2.3 | 50.5 | 2.5 | | |
| 50.0 | | | | | 47.1 | 1.4 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



15mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SQ性能

40.9mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 79.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.5 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | |
| 16.0 | 74.6 | 12.0 | 77.0 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 72.7 | 12.0 | 75.1 | 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 70.8 | 12.0 | 73.2 | 12.0 | 76.3 | 12.0 | 78.8 | 12.0 | | |
| 22.0 | 68.8 | 12.0 | 71.2 | 12.0 | 74.3 | 12.0 | 76.7 | 12.0 | 78.2 | 12.0 |
| 24.0 | 66.8 | 12.0 | 69.2 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.4 | 12.0 | 75.9 | 12.0 |
| 26.0 | 64.8 | 12.0 | 67.1 | 12.0 | 70.0 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 73.4 | 12.0 |
| 28.0 | 62.7 | 12.0 | 64.9 | 12.0 | 67.8 | 12.0 | 69.9 | 12.0 | 70.9 | 12.0 |
| 30.0 | 60.4 | 10.1 | 62.7 | 10.9 | 65.5 | 11.9 | 67.4 | 12.0 | 68.2 | 11.9 |
| 32.0 | 57.9 | 8.5 | 60.1 | 9.2 | 62.9 | 10.1 | 64.7 | 10.7 | 65.3 | 10.9 |
| 34.0 | 55.4 | 6.9 | 57.6 | 7.7 | 60.3 | 8.5 | 61.9 | 9.0 | 62.2 | 9.2 |
| 36.0 | 52.7 | 5.3 | 54.9 | 6.1 | 57.5 | 7.1 | 59.0 | 7.5 | | |
| 38.0 | 50.0 | 3.9 | 52.1 | 4.6 | 54.6 | 5.5 | 55.8 | 6.0 | | |
| 40.0 | 47.1 | 2.7 | 49.2 | 3.3 | 51.5 | 4.0 | 52.5 | 4.4 | | |
| 42.0 | 44.1 | 1.5 | 46.2 | 2.1 | 48.2 | 2.7 | 48.9 | 3.0 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 42 | | 42 | | 43 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SQ性能

45.5mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 77.8 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 12.0 | 78.4 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 74.4 | 12.0 | 76.6 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 72.8 | 12.0 | 74.9 | 12.0 | 77.8 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 71.0 | 12.0 | 73.2 | 12.0 | 76.0 | 12.0 | 78.2 | 12.0 | | |
| 24.0 | 69.3 | 12.0 | 71.4 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 76.2 | 12.0 | 77.6 | 12.0 |
| 26.0 | 67.5 | 12.0 | 69.5 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 75.4 | 11.7 |
| 28.0 | 65.6 | 11.9 | 67.7 | 12.0 | 70.3 | 12.0 | 72.2 | 11.7 | 73.1 | 11.2 |
| 30.0 | 63.5 | 10.0 | 65.6 | 10.8 | 68.3 | 11.8 | 70.0 | 11.1 | 70.9 | 10.7 |
| 32.0 | 61.2 | 8.4 | 63.4 | 9.1 | 66.1 | 10.0 | 67.7 | 10.5 | 68.4 | 10.2 |
| 34.0 | 59.0 | 6.7 | 61.1 | 7.6 | 63.7 | 8.5 | 65.3 | 9.0 | 65.8 | 9.3 |
| 36.0 | 56.6 | 5.1 | 58.7 | 6.0 | 61.2 | 7.1 | 62.7 | 7.6 | 63.0 | 7.7 |
| 38.0 | 54.2 | 3.7 | 56.2 | 4.5 | 58.6 | 5.5 | 60.0 | 6.1 | | |
| 40.0 | 51.7 | 2.5 | 53.7 | 3.2 | 56.0 | 4.0 | 57.2 | 4.5 | | |
| 42.0 | | | 51.1 | 2.0 | 53.2 | 2.7 | 54.2 | 3.1 | | |
| 44.0 | | | | | 50.3 | 1.5 | 51.1 | 1.8 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SQ性能

50.0mブーム+2m+15mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.4 | 12.0 | 79.4 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 76.0 | 12.0 | 78.0 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.5 | 12.0 | 76.4 | 12.0 | 79.1 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 72.9 | 12.0 | 74.9 | 12.0 | 77.5 | 12.0 | 79.6 | 12.0 | | |
| 24.0 | 71.3 | 12.0 | 73.3 | 12.0 | 75.9 | 12.0 | 77.8 | 12.0 | 79.1 | 12.0 |
| 26.0 | 69.7 | 12.0 | 71.7 | 12.0 | 74.2 | 12.0 | 76.1 | 12.0 | 77.1 | 11.5 |
| 28.0 | 68.1 | 11.8 | 70.0 | 12.0 | 72.6 | 12.0 | 74.3 | 11.4 | 75.2 | 10.9 |
| 30.0 | 66.1 | 9.9 | 68.2 | 10.7 | 70.7 | 11.4 | 72.3 | 10.6 | 73.1 | 10.2 |
| 32.0 | 64.1 | 8.3 | 66.1 | 9.0 | 68.6 | 10.0 | 70.3 | 9.9 | 70.9 | 9.6 |
| 34.0 | 62.0 | 6.6 | 64.1 | 7.5 | 66.5 | 8.4 | 68.2 | 9.0 | 68.7 | 9.1 |
| 36.0 | 59.9 | 5.0 | 61.9 | 5.9 | 64.3 | 7.0 | 65.8 | 7.6 | 66.3 | 7.8 |
| 38.0 | 57.7 | 3.6 | 59.7 | 4.4 | 62.0 | 5.4 | 63.4 | 6.1 | 63.7 | 6.3 |
| 40.0 | 55.4 | 2.3 | 57.4 | 3.1 | 59.7 | 4.0 | 60.9 | 4.6 | | |
| 42.0 | | | 55.1 | 1.9 | 57.2 | 2.7 | 58.4 | 3.2 | | |
| 44.0 | | | | | | | 55.7 | 1.9 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 52 | | 53 | | 53 | | 53 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



19mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SA性能

40.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 12.0 | 79.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 77.8 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 12.0 | 79.0 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 74.4 | 12.0 | 77.3 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 72.7 | 12.0 | 75.5 | 12.0 | 79.4 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 70.9 | 12.0 | 73.7 | 12.0 | 77.4 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 69.1 | 12.0 | 71.8 | 12.0 | 75.5 | 12.0 | 78.4 | 10.4 | | |
| 26.0 | 67.2 | 12.0 | 69.9 | 12.0 | 73.6 | 11.6 | 76.2 | 10.2 | 78.0 | 9.1 |
| 28.0 | 65.3 | 12.0 | 68.0 | 12.0 | 71.5 | 11.1 | 74.0 | 9.9 | 75.7 | 9.0 |
| 30.0 | 63.4 | 12.0 | 66.0 | 11.4 | 69.4 | 10.7 | 71.8 | 9.7 | 73.2 | 8.9 |
| 32.0 | 61.3 | 11.4 | 63.8 | 10.9 | 67.2 | 10.3 | 69.5 | 9.4 | 70.7 | 8.8 |
| 34.0 | 59.2 | 10.7 | 61.7 | 10.4 | 64.9 | 10.0 | 67.1 | 9.2 | 68.0 | 8.8 |
| 36.0 | 56.9 | 10.2 | 59.5 | 10.0 | 62.6 | 9.6 | 64.6 | 9.0 | 65.3 | 8.8 |
| 38.0 | 54.7 | 9.6 | 57.2 | 9.6 | 60.2 | 9.2 | 62.0 | 8.7 | 62.3 | 8.6 |
| 40.0 | 52.3 | 9.1 | 54.8 | 9.2 | 57.6 | 8.8 | 59.2 | 8.4 | | |
| 42.0 | 49.6 | 8.1 | 52.2 | 8.8 | 54.9 | 8.4 | 56.2 | 8.0 | | |
| 44.0 | 46.9 | 6.9 | 49.5 | 7.6 | 52.1 | 8.0 | 53.2 | 7.7 | | |
| 46.0 | 44.0 | 5.9 | 46.5 | 6.4 | 49.0 | 7.1 | 49.7 | 7.3 | | |
| 48.0 | 41.0 | 4.9 | 43.3 | 5.4 | 45.5 | 5.9 | | | | |
| 50.0 | 37.6 | 4.0 | 39.9 | 4.4 | 41.8 | 4.8 | | | | |
| 52.0 | 34.0 | 3.1 | 36.1 | 3.5 | 37.5 | 3.8 | | | | |
| 54.0 | 30.0 | 2.4 | 31.8 | 2.6 | 32.7 | 2.8 | | | | |
| 56.0 | 25.1 | 1.6 | 26.7 | 1.8 | | | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 19 | | 19 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

45.5mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 79.0 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 12.0 | 78.5 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.3 | 12.0 | 77.0 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 72.8 | 12.0 | 75.3 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 71.1 | 12.0 | 73.7 | 12.0 | 77.1 | 12.0 | 79.7 | 10.6 | | |
| 26.0 | 69.5 | 12.0 | 72.1 | 12.0 | 75.4 | 11.9 | 77.9 | 10.3 | 79.5 | 9.2 |
| 28.0 | 67.8 | 12.0 | 70.3 | 12.0 | 73.5 | 11.2 | 76.0 | 10.1 | 77.4 | 9.1 |
| 30.0 | 66.1 | 12.0 | 68.7 | 12.0 | 71.6 | 10.5 | 74.0 | 9.6 | 75.3 | 9.0 |
| 32.0 | 64.4 | 12.0 | 66.8 | 11.2 | 69.6 | 9.9 | 71.9 | 9.1 | 73.0 | 8.6 |
| 34.0 | 62.5 | 11.2 | 64.8 | 10.5 | 67.6 | 9.3 | 69.7 | 8.6 | 70.7 | 8.3 |
| 36.0 | 60.4 | 10.2 | 62.7 | 9.8 | 65.5 | 8.8 | 67.5 | 8.2 | 68.3 | 7.9 |
| 38.0 | 58.4 | 9.4 | 60.7 | 9.0 | 63.4 | 8.3 | 65.2 | 7.8 | 65.8 | 7.6 |
| 40.0 | 56.3 | 8.6 | 58.5 | 8.3 | 61.2 | 7.9 | 62.8 | 7.4 | 63.2 | 7.3 |
| 42.0 | 54.0 | 7.9 | 56.3 | 7.7 | 58.9 | 7.4 | 60.4 | 7.1 | | |
| 44.0 | 51.6 | 6.7 | 54.0 | 7.1 | 56.5 | 6.9 | 57.8 | 6.8 | | |
| 46.0 | 49.2 | 5.6 | 51.5 | 6.3 | 53.9 | 6.4 | 55.0 | 6.3 | | |
| 48.0 | 46.5 | 4.7 | 48.8 | 5.2 | 51.2 | 5.9 | 52.1 | 5.9 | | |
| 50.0 | 43.7 | 3.7 | 46.0 | 4.3 | 48.2 | 4.8 | 48.7 | 5.0 | | |
| 52.0 | 40.9 | 2.9 | 43.0 | 3.4 | 45.0 | 3.8 | | | | |
| 54.0 | 37.7 | 2.1 | 39.8 | 2.5 | 41.5 | 2.9 | | | | |
| 56.0 | 34.4 | 1.4 | 36.3 | 1.7 | 37.6 | 2.0 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 37 | | 37 | | 37 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

50.0mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 78.6 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.2 | 12.0 | 79.7 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 75.8 | 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 74.4 | 12.0 | 76.8 | 12.0 | 80.2 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 73.0 | 12.0 | 75.4 | 12.0 | 78.6 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 71.6 | 12.0 | 73.9 | 12.0 | 77.1 | 11.9 | 79.3 | 10.4 | | |
| 28.0 | 70.1 | 12.0 | 72.5 | 12.0 | 75.3 | 11.0 | 77.6 | 10.0 | 78.9 | 9.1 |
| 30.0 | 68.6 | 12.0 | 70.8 | 11.5 | 73.6 | 10.2 | 75.7 | 9.4 | 77.0 | 8.9 |
| 32.0 | 66.9 | 11.3 | 69.0 | 10.6 | 71.8 | 9.5 | 73.8 | 8.8 | 75.0 | 8.4 |
| 34.0 | 65.1 | 10.3 | 67.2 | 9.8 | 69.9 | 8.9 | 71.9 | 8.3 | 72.9 | 7.9 |
| 36.0 | 63.2 | 9.4 | 65.4 | 9.0 | 68.1 | 8.3 | 69.9 | 7.7 | 70.8 | 7.5 |
| 38.0 | 61.4 | 8.5 | 63.6 | 8.3 | 66.2 | 7.7 | 67.9 | 7.3 | 68.7 | 7.1 |
| 40.0 | 59.5 | 7.8 | 61.7 | 7.6 | 64.2 | 7.2 | 65.8 | 6.8 | 66.4 | 6.7 |
| 42.0 | 57.5 | 7.1 | 59.6 | 6.9 | 62.2 | 6.7 | 63.7 | 6.4 | 64.0 | 6.4 |
| 44.0 | 55.5 | 6.5 | 57.6 | 6.3 | 60.1 | 6.2 | 61.4 | 6.1 | | |
| 46.0 | 53.3 | 5.4 | 55.5 | 5.8 | 57.8 | 5.7 | 59.1 | 5.6 | | |
| 48.0 | 51.0 | 4.4 | 53.3 | 5.1 | 55.5 | 5.2 | 56.6 | 5.2 | | |
| 50.0 | 48.6 | 3.5 | 50.8 | 4.1 | 53.2 | 4.8 | 53.9 | 4.8 | | |
| 52.0 | 46.2 | 2.7 | 48.3 | 3.2 | 50.5 | 3.8 | 51.1 | 4.1 | | |
| 54.0 | 43.6 | 1.9 | 45.6 | 2.4 | 47.6 | 2.9 | | | | |
| 56.0 | | | 42.8 | 1.6 | 44.6 | 2.0 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 30 | | 30 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



19mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SB性能

40.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 12.0 | 79.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 77.8 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 12.0 | 79.0 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 74.4 | 12.0 | 77.3 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 72.7 | 12.0 | 75.5 | 12.0 | 79.4 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 70.9 | 12.0 | 73.7 | 12.0 | 77.4 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 69.1 | 12.0 | 71.8 | 12.0 | 75.5 | 12.0 | 78.4 | 10.4 | | |
| 26.0 | 67.2 | 12.0 | 69.9 | 12.0 | 73.6 | 11.6 | 76.2 | 10.2 | 78.0 | 9.1 |
| 28.0 | 65.3 | 12.0 | 68.0 | 12.0 | 71.5 | 11.1 | 74.0 | 9.9 | 75.7 | 9.0 |
| 30.0 | 63.4 | 12.0 | 66.0 | 11.4 | 69.4 | 10.7 | 71.8 | 9.7 | 73.2 | 8.9 |
| 32.0 | 61.3 | 11.4 | 63.8 | 10.9 | 67.2 | 10.3 | 69.5 | 9.4 | 70.7 | 8.8 |
| 34.0 | 59.2 | 10.7 | 61.7 | 10.4 | 64.9 | 10.0 | 67.1 | 9.2 | 68.0 | 8.8 |
| 36.0 | 56.8 | 9.5 | 59.5 | 10.0 | 62.6 | 9.6 | 64.6 | 9.0 | 65.3 | 8.8 |
| 38.0 | 54.4 | 8.1 | 57.0 | 9.0 | 60.2 | 9.2 | 62.0 | 8.7 | 62.3 | 8.6 |
| 40.0 | 51.8 | 6.8 | 54.5 | 7.6 | 57.6 | 8.6 | 59.2 | 8.4 | | |
| 42.0 | 49.2 | 5.6 | 51.8 | 6.3 | 54.7 | 7.2 | 56.2 | 7.7 | | |
| 44.0 | 46.4 | 4.6 | 49.0 | 5.2 | 51.7 | 6.0 | 52.9 | 6.4 | | |
| 46.0 | 43.5 | 3.6 | 46.0 | 4.2 | 48.6 | 4.8 | 49.3 | 5.1 | | |
| 48.0 | 40.5 | 2.7 | 42.8 | 3.2 | 45.1 | 3.7 | | | | |
| 50.0 | 37.1 | 1.9 | 39.5 | 2.3 | 41.4 | 2.7 | | | | |
| 52.0 | | | 35.7 | 1.5 | 37.2 | 1.8 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 32 | | 32 | | 32 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

45.5mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 79.0 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 12.0 | 78.5 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.3 | 12.0 | 77.0 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 72.8 | 12.0 | 75.3 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 71.1 | 12.0 | 73.7 | 12.0 | 77.1 | 12.0 | 79.7 | 10.6 | | |
| 26.0 | 69.5 | 12.0 | 72.1 | 12.0 | 75.4 | 11.9 | 77.9 | 10.3 | 79.5 | 9.2 |
| 28.0 | 67.8 | 12.0 | 70.3 | 12.0 | 73.5 | 11.2 | 76.0 | 10.1 | 77.4 | 9.1 |
| 30.0 | 66.1 | 12.0 | 68.7 | 12.0 | 71.6 | 10.5 | 74.0 | 9.6 | 75.3 | 9.0 |
| 32.0 | 64.4 | 12.0 | 66.8 | 11.2 | 69.6 | 9.9 | 71.9 | 9.1 | 73.0 | 8.6 |
| 34.0 | 62.4 | 10.9 | 64.8 | 10.5 | 67.6 | 9.3 | 69.7 | 8.6 | 70.7 | 8.3 |
| 36.0 | 60.3 | 9.3 | 62.7 | 9.8 | 65.5 | 8.8 | 67.5 | 8.2 | 68.3 | 7.9 |
| 38.0 | 58.1 | 7.9 | 60.6 | 8.8 | 63.4 | 8.3 | 65.2 | 7.8 | 65.8 | 7.6 |
| 40.0 | 55.8 | 6.6 | 58.4 | 7.4 | 61.2 | 7.9 | 62.8 | 7.4 | 63.2 | 7.3 |
| 42.0 | 53.4 | 5.4 | 56.0 | 6.2 | 58.8 | 7.1 | 60.4 | 7.1 | | |
| 44.0 | 51.1 | 4.4 | 53.5 | 5.0 | 56.2 | 5.9 | 57.7 | 6.4 | | |
| 46.0 | 48.6 | 3.4 | 50.9 | 4.0 | 53.5 | 4.8 | 54.8 | 5.2 | | |
| 48.0 | 45.9 | 2.5 | 48.2 | 3.1 | 50.7 | 3.7 | 51.7 | 4.0 | | |
| 50.0 | 43.2 | 1.7 | 45.5 | 2.2 | 47.7 | 2.7 | 48.3 | 3.0 | | |
| 52.0 | | | 42.5 | 1.4 | 44.5 | 1.8 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 40 | | 40 | | 40 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

50.0mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 78.6 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.2 | 12.0 | 79.7 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 75.8 | 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 74.4 | 12.0 | 76.8 | 12.0 | 80.2 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 73.0 | 12.0 | 75.4 | 12.0 | 78.6 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 71.6 | 12.0 | 73.9 | 12.0 | 77.1 | 11.9 | 79.3 | 10.4 | | |
| 28.0 | 70.1 | 12.0 | 72.5 | 12.0 | 75.3 | 11.0 | 77.6 | 10.0 | 78.9 | 9.1 |
| 30.0 | 68.6 | 12.0 | 70.8 | 11.5 | 73.6 | 10.2 | 75.7 | 9.4 | 77.0 | 8.9 |
| 32.0 | 66.9 | 11.3 | 69.0 | 10.6 | 71.8 | 9.5 | 73.8 | 8.8 | 75.0 | 8.4 |
| 34.0 | 65.1 | 10.3 | 67.2 | 9.8 | 69.9 | 8.9 | 71.9 | 8.3 | 72.9 | 7.9 |
| 36.0 | 63.2 | 9.1 | 65.4 | 9.0 | 68.1 | 8.3 | 69.9 | 7.7 | 70.8 | 7.5 |
| 38.0 | 61.2 | 7.7 | 63.6 | 8.3 | 66.2 | 7.7 | 67.9 | 7.3 | 68.7 | 7.1 |
| 40.0 | 59.1 | 6.4 | 61.6 | 7.3 | 64.2 | 7.2 | 65.8 | 6.8 | 66.4 | 6.7 |
| 42.0 | 57.0 | 5.2 | 59.4 | 6.0 | 62.2 | 6.7 | 63.7 | 6.4 | 64.0 | 6.4 |
| 44.0 | 54.9 | 4.1 | 57.2 | 4.9 | 60.0 | 5.8 | 61.4 | 6.1 | | |
| 46.0 | 52.7 | 3.2 | 54.9 | 3.9 | 57.6 | 4.7 | 59.0 | 5.2 | | |
| 48.0 | 50.3 | 2.3 | 52.6 | 2.9 | 55.1 | 3.7 | 56.3 | 4.1 | | |
| 50.0 | 48.0 | 1.5 | 50.2 | 2.0 | 52.6 | 2.7 | 53.5 | 3.1 | | |
| 52.0 | | | | | 49.9 | 1.8 | 50.6 | 2.1 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 46 | | 46 | | 47 | | 47 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



19mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SQ性能

40.9mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 12.0 | 79.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 77.8 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 12.0 | 79.0 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 74.4 | 12.0 | 77.3 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 72.7 | 12.0 | 75.5 | 12.0 | 79.4 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 70.9 | 12.0 | 73.7 | 12.0 | 77.4 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 69.1 | 12.0 | 71.8 | 12.0 | 75.5 | 12.0 | 78.4 | 10.4 | | |
| 26.0 | 67.2 | 12.0 | 69.9 | 12.0 | 73.6 | 11.6 | 76.2 | 10.2 | 78.0 | 9.1 |
| 28.0 | 65.3 | 12.0 | 68.0 | 12.0 | 71.5 | 11.1 | 74.0 | 9.9 | 75.7 | 9.0 |
| 30.0 | 63.2 | 11.0 | 66.0 | 11.4 | 69.4 | 10.7 | 71.8 | 9.7 | 73.2 | 8.9 |
| 32.0 | 61.0 | 9.4 | 63.7 | 10.2 | 67.2 | 10.3 | 69.5 | 9.4 | 70.7 | 8.8 |
| 34.0 | 58.7 | 7.9 | 61.5 | 8.7 | 64.9 | 9.8 | 67.1 | 9.2 | 68.0 | 8.8 |
| 36.0 | 56.3 | 6.6 | 59.0 | 7.4 | 62.4 | 8.3 | 64.6 | 9.0 | 65.3 | 8.8 |
| 38.0 | 53.9 | 5.1 | 56.5 | 6.1 | 59.8 | 7.1 | 61.8 | 7.7 | 62.2 | 7.9 |
| 40.0 | 51.3 | 3.9 | 53.9 | 4.7 | 57.1 | 5.8 | 58.9 | 6.4 | | |
| 42.0 | 48.6 | 2.7 | 51.2 | 3.5 | 54.2 | 4.4 | 55.7 | 5.0 | | |
| 44.0 | 45.8 | 1.7 | 48.4 | 2.4 | 51.2 | 3.2 | 52.5 | 3.6 | | |
| 46.0 | | | | | 48.1 | 2.1 | 48.9 | 2.4 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 43 | | 44 | | 44 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SQ性能

45.5mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 79.0 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 12.0 | 78.5 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.3 | 12.0 | 77.0 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 72.8 | 12.0 | 75.3 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 71.1 | 12.0 | 73.7 | 12.0 | 77.1 | 12.0 | 79.7 | 10.6 | | |
| 26.0 | 69.5 | 12.0 | 72.1 | 12.0 | 75.4 | 11.9 | 77.9 | 10.3 | 79.5 | 9.2 |
| 28.0 | 67.8 | 12.0 | 70.3 | 12.0 | 73.5 | 11.2 | 76.0 | 10.1 | 77.4 | 9.1 |
| 30.0 | 65.9 | 10.8 | 68.6 | 11.8 | 71.6 | 10.5 | 74.0 | 9.6 | 75.3 | 9.0 |
| 32.0 | 63.9 | 9.2 | 66.6 | 10.1 | 69.6 | 9.9 | 71.9 | 9.1 | 73.0 | 8.6 |
| 34.0 | 61.8 | 7.8 | 64.4 | 8.6 | 67.6 | 9.3 | 69.7 | 8.6 | 70.7 | 8.3 |
| 36.0 | 59.7 | 6.3 | 62.2 | 7.3 | 65.4 | 8.3 | 67.5 | 8.2 | 68.3 | 7.9 |
| 38.0 | 57.5 | 4.9 | 60.0 | 5.9 | 63.2 | 7.0 | 65.2 | 7.7 | 65.8 | 7.6 |
| 40.0 | 55.2 | 3.6 | 57.7 | 4.5 | 60.8 | 5.7 | 62.6 | 6.4 | 63.1 | 6.6 |
| 42.0 | 52.8 | 2.5 | 55.3 | 3.3 | 58.2 | 4.3 | 60.0 | 5.0 | | |
| 44.0 | | | 52.8 | 2.2 | 55.6 | 3.1 | 57.2 | 3.7 | | |
| 46.0 | | | | | 52.9 | 2.0 | 54.2 | 2.5 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 49 | | 49 | | 50 | | 50 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SQ性能

50.0mブーム+2m+19mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 78.6 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.2 | 12.0 | 79.7 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 75.8 | 12.0 | 78.3 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 74.4 | 12.0 | 76.8 | 12.0 | 80.2 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 73.0 | 12.0 | 75.4 | 12.0 | 78.6 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 71.6 | 12.0 | 73.9 | 12.0 | 77.1 | 11.9 | 79.3 | 10.4 | | |
| 28.0 | 70.1 | 12.0 | 72.5 | 12.0 | 75.3 | 11.0 | 77.6 | 10.0 | 78.9 | 9.1 |
| 30.0 | 68.3 | 10.7 | 70.8 | 11.5 | 73.6 | 10.2 | 75.7 | 9.4 | 77.0 | 8.9 |
| 32.0 | 66.4 | 9.0 | 68.9 | 10.0 | 71.8 | 9.5 | 73.8 | 8.8 | 75.0 | 8.4 |
| 34.0 | 64.5 | 7.6 | 67.0 | 8.5 | 69.9 | 8.9 | 71.9 | 8.3 | 72.9 | 7.9 |
| 36.0 | 62.5 | 6.1 | 65.0 | 7.2 | 68.1 | 8.2 | 69.9 | 7.7 | 70.8 | 7.5 |
| 38.0 | 60.5 | 4.7 | 63.0 | 5.7 | 66.0 | 7.0 | 67.9 | 7.3 | 68.7 | 7.1 |
| 40.0 | 58.4 | 3.4 | 60.8 | 4.4 | 63.8 | 5.6 | 65.7 | 6.4 | 66.4 | 6.7 |
| 42.0 | 56.3 | 2.2 | 58.6 | 3.1 | 61.6 | 4.3 | 63.4 | 5.1 | 63.7 | 5.3 |
| 44.0 | | | 56.4 | 2.0 | 59.2 | 3.1 | 60.8 | 3.7 | | |
| 46.0 | | | | | 56.8 | 2.0 | 58.3 | 2.5 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 53 | | 54 | | 54 | | 54 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



23mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SA性能

40.9mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 79.1 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 12.0 | 79.2 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.3 | 12.0 | 77.6 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 72.7 | 12.0 | 76.0 | 12.0 | 80.2 | 10.4 | | | | |
| 24.0 | 71.0 | 12.0 | 74.2 | 11.5 | 78.4 | 10.1 | | | | |
| 26.0 | 69.3 | 11.9 | 72.4 | 10.9 | 76.5 | 9.8 | 79.9 | 8.1 | | |
| 28.0 | 67.5 | 11.1 | 70.5 | 10.3 | 74.6 | 9.4 | 77.8 | 7.8 | | |
| 30.0 | 65.6 | 10.4 | 68.6 | 9.8 | 72.6 | 9.0 | 75.7 | 7.6 | 77.9 | 6.8 |
| 32.0 | 63.7 | 9.8 | 66.7 | 9.3 | 70.6 | 8.7 | 73.6 | 7.5 | 75.5 | 6.7 |
| 34.0 | 61.7 | 9.2 | 64.7 | 8.8 | 68.6 | 8.4 | 71.4 | 7.3 | 73.1 | 6.7 |
| 36.0 | 59.7 | 8.7 | 62.7 | 8.4 | 66.5 | 8.1 | 69.2 | 7.1 | 70.5 | 6.6 |
| 38.0 | 57.6 | 8.2 | 60.6 | 8.1 | 64.3 | 7.8 | 66.8 | 7.0 | 67.9 | 6.6 |
| 40.0 | 55.5 | 7.8 | 58.5 | 7.7 | 62.0 | 7.5 | 64.3 | 6.9 | 65.1 | 6.5 |
| 42.0 | 53.3 | 7.4 | 56.2 | 7.4 | 59.7 | 7.3 | 61.8 | 6.8 | 62.2 | 6.5 |
| 44.0 | 51.0 | 7.0 | 53.9 | 7.1 | 57.3 | 7.1 | 59.1 | 6.7 | | |
| 46.0 | 48.6 | 6.7 | 51.5 | 6.9 | 54.6 | 6.8 | 56.2 | 6.5 | | |
| 48.0 | 45.9 | 5.8 | 48.9 | 6.5 | 51.9 | 6.5 | 53.0 | 6.3 | | |
| 50.0 | 43.1 | 4.9 | 46.0 | 5.5 | 48.9 | 6.2 | 49.6 | 6.1 | | |
| 52.0 | 40.2 | 4.1 | 42.9 | 4.6 | 45.5 | 5.2 | | | | |
| 54.0 | 36.9 | 3.3 | 39.5 | 3.7 | 41.8 | 4.2 | | | | |
| 56.0 | 33.4 | 2.6 | 35.9 | 2.9 | 37.6 | 3.3 | | | | |
| 58.0 | 29.4 | 1.9 | 31.7 | 2.2 | 32.7 | 2.4 | | | | |
| 60.0 | 24.9 | 1.3 | 26.7 | 1.5 | | | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 21 | | 21 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

45.5mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 78.7 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.2 | 12.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 75.8 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 74.3 | 12.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | |
| 24.0 | 72.9 | 12.0 | 75.9 | 12.0 | 79.7 | 10.2 | | | | |
| 26.0 | 71.4 | 12.0 | 74.2 | 11.3 | 78.0 | 9.9 | | | | |
| 28.0 | 69.8 | 11.8 | 72.5 | 10.7 | 76.3 | 9.6 | 79.2 | 7.9 | | |
| 30.0 | 68.1 | 11.1 | 70.9 | 10.2 | 74.6 | 9.3 | 77.4 | 7.7 | 79.3 | 6.9 |
| 32.0 | 66.4 | 10.4 | 69.2 | 9.7 | 72.7 | 8.9 | 75.5 | 7.6 | 77.2 | 6.8 |
| 34.0 | 64.6 | 9.8 | 67.4 | 9.3 | 70.9 | 8.4 | 73.5 | 7.4 | 75.1 | 6.7 |
| 36.0 | 62.9 | 9.3 | 65.6 | 8.9 | 69.0 | 7.9 | 71.6 | 7.2 | 72.9 | 6.6 |
| 38.0 | 61.0 | 8.8 | 63.8 | 8.4 | 67.0 | 7.5 | 69.5 | 6.9 | 70.6 | 6.6 |
| 40.0 | 59.1 | 8.3 | 61.7 | 7.8 | 65.0 | 7.1 | 67.3 | 6.6 | 68.3 | 6.3 |
| 42.0 | 57.1 | 7.6 | 59.8 | 7.4 | 63.0 | 6.7 | 65.0 | 6.3 | 65.7 | 6.1 |
| 44.0 | 55.1 | 7.0 | 57.7 | 6.8 | 60.7 | 6.3 | 62.7 | 6.0 | 63.1 | 5.9 |
| 46.0 | 52.9 | 6.5 | 55.5 | 6.3 | 58.5 | 6.0 | 60.2 | 5.7 | | |
| 48.0 | 50.6 | 5.5 | 53.2 | 5.8 | 56.2 | 5.7 | 57.7 | 5.5 | | |
| 50.0 | 48.2 | 4.6 | 50.9 | 5.3 | 53.7 | 5.3 | 54.9 | 5.2 | | |
| 52.0 | 45.6 | 3.8 | 48.3 | 4.4 | 51.0 | 4.9 | 52.0 | 4.9 | | |
| 54.0 | 42.9 | 3.0 | 45.6 | 3.6 | 48.2 | 4.2 | 48.7 | 4.4 | | |
| 56.0 | 40.2 | 2.3 | 42.7 | 2.8 | 44.9 | 3.3 | | | | |
| 58.0 | 37.1 | 1.6 | 39.5 | 2.1 | 41.5 | 2.5 | | | | |
| 60.0 | | | 36.1 | 1.4 | 37.6 | 1.7 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 33 | | 33 | | 33 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

50.0mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.6 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.3 | 11.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.0 | 11.0 | 79.8 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 11.0 | 78.5 | 11.0 | | | | | | |
| 24.0 | 74.4 | 11.0 | 77.2 | 11.0 | | | | | | |
| 26.0 | 73.0 | 11.0 | 75.8 | 11.0 | 79.3 | 10.1 | | | | |
| 28.0 | 71.7 | 11.0 | 74.4 | 11.0 | 77.8 | 9.8 | | | | |
| 30.0 | 70.3 | 11.0 | 72.9 | 10.6 | 76.3 | 9.4 | 78.8 | 7.8 | | |
| 32.0 | 68.8 | 10.9 | 71.3 | 9.8 | 74.6 | 8.7 | 77.1 | 7.7 | 78.7 | 6.8 |
| 34.0 | 67.2 | 10.0 | 69.7 | 9.1 | 72.9 | 8.1 | 75.4 | 7.5 | 76.9 | 6.7 |
| 36.0 | 65.5 | 9.1 | 67.9 | 8.4 | 71.1 | 7.6 | 73.5 | 7.0 | 74.9 | 6.7 |
| 38.0 | 63.7 | 8.3 | 66.2 | 7.8 | 69.4 | 7.1 | 71.6 | 6.6 | 72.8 | 6.4 |
| 40.0 | 62.0 | 7.6 | 64.4 | 7.2 | 67.5 | 6.6 | 69.7 | 6.2 | 70.7 | 6.0 |
| 42.0 | 60.1 | 6.9 | 62.7 | 6.7 | 65.6 | 6.2 | 67.7 | 5.8 | 68.5 | 5.7 |
| 44.0 | 58.3 | 6.3 | 60.8 | 6.2 | 63.7 | 5.8 | 65.7 | 5.5 | 66.3 | 5.4 |
| 46.0 | 56.5 | 5.8 | 58.8 | 5.7 | 61.7 | 5.4 | 63.5 | 5.2 | 63.9 | 5.1 |
| 48.0 | 54.4 | 5.3 | 56.9 | 5.2 | 59.7 | 5.1 | 61.3 | 4.9 | | |
| 50.0 | 52.3 | 4.4 | 54.9 | 4.8 | 57.6 | 4.7 | 59.0 | 4.6 | | |
| 52.0 | 50.1 | 3.6 | 52.7 | 4.2 | 55.3 | 4.3 | 56.6 | 4.3 | | |
| 54.0 | 47.8 | 2.8 | 50.3 | 3.4 | 53.0 | 4.0 | 53.9 | 4.0 | | |
| 56.0 | 45.3 | 2.1 | 47.8 | 2.6 | 50.3 | 3.3 | 51.1 | 3.6 | | |
| 58.0 | 42.8 | 1.4 | 45.2 | 1.9 | 47.5 | 2.4 | | | | |
| 60.0 | | | | | 44.6 | 1.7 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 40 | | 41 | | 41 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



23mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SB性能

40.9mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 79.1 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 12.0 | 79.2 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.3 | 12.0 | 77.6 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 72.7 | 12.0 | 76.0 | 12.0 | 80.2 | 10.4 | | | | |
| 24.0 | 71.0 | 12.0 | 74.2 | 11.5 | 78.4 | 10.1 | | | | |
| 26.0 | 69.3 | 11.9 | 72.4 | 10.9 | 76.5 | 9.8 | 79.9 | 8.1 | | |
| 28.0 | 67.5 | 11.1 | 70.5 | 10.3 | 74.6 | 9.4 | 77.8 | 7.8 | | |
| 30.0 | 65.6 | 10.4 | 68.6 | 9.8 | 72.6 | 9.0 | 75.7 | 7.6 | 77.9 | 6.8 |
| 32.0 | 63.7 | 9.8 | 66.7 | 9.3 | 70.6 | 8.7 | 73.6 | 7.5 | 75.5 | 6.7 |
| 34.0 | 61.7 | 9.2 | 64.7 | 8.8 | 68.6 | 8.4 | 71.4 | 7.3 | 73.1 | 6.7 |
| 36.0 | 59.7 | 8.7 | 62.7 | 8.4 | 66.5 | 8.1 | 69.2 | 7.1 | 70.5 | 6.6 |
| 38.0 | 57.6 | 8.2 | 60.6 | 8.1 | 64.3 | 7.8 | 66.8 | 7.0 | 67.9 | 6.6 |
| 40.0 | 55.5 | 7.8 | 58.5 | 7.7 | 62.0 | 7.5 | 64.3 | 6.9 | 65.1 | 6.5 |
| 42.0 | 53.1 | 6.6 | 56.2 | 7.4 | 59.7 | 7.3 | 61.8 | 6.8 | 62.2 | 6.5 |
| 44.0 | 50.6 | 5.5 | 53.7 | 6.3 | 57.3 | 7.1 | 59.1 | 6.7 | | |
| 46.0 | 48.1 | 4.6 | 51.1 | 5.3 | 54.5 | 6.2 | 56.2 | 6.5 | | |
| 48.0 | 45.4 | 3.7 | 48.4 | 4.3 | 51.6 | 5.1 | 52.9 | 5.6 | | |
| 50.0 | 42.6 | 2.8 | 45.5 | 3.4 | 48.4 | 4.1 | 49.3 | 4.4 | | |
| 52.0 | 39.6 | 2.1 | 42.4 | 2.6 | 45.1 | 3.2 | | | | |
| 54.0 | 36.4 | 1.4 | 39.0 | 1.8 | 41.4 | 2.3 | | | | |
| 56.0 | | | | | 37.2 | 1.4 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 31 | | 31 | | 31 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

45.5mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 78.7 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.2 | 12.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 75.8 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 74.3 | 12.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | |
| 24.0 | 72.9 | 12.0 | 75.9 | 12.0 | 79.7 | 10.2 | | | | |
| 26.0 | 71.4 | 12.0 | 74.2 | 11.3 | 78.0 | 9.9 | | | | |
| 28.0 | 69.8 | 11.8 | 72.5 | 10.7 | 76.3 | 9.6 | 79.2 | 7.9 | | |
| 30.0 | 68.1 | 11.1 | 70.9 | 10.2 | 74.6 | 9.3 | 77.4 | 7.7 | 79.3 | 6.9 |
| 32.0 | 66.4 | 10.4 | 69.2 | 9.7 | 72.7 | 8.9 | 75.5 | 7.6 | 77.2 | 6.8 |
| 34.0 | 64.6 | 9.8 | 67.4 | 9.3 | 70.9 | 8.4 | 73.5 | 7.4 | 75.1 | 6.7 |
| 36.0 | 62.9 | 9.3 | 65.6 | 8.9 | 69.0 | 7.9 | 71.6 | 7.2 | 72.9 | 6.6 |
| 38.0 | 61.0 | 8.8 | 63.8 | 8.4 | 67.0 | 7.5 | 69.5 | 6.9 | 70.6 | 6.6 |
| 40.0 | 58.9 | 7.5 | 61.7 | 7.8 | 65.0 | 7.1 | 67.3 | 6.6 | 68.3 | 6.3 |
| 42.0 | 56.8 | 6.3 | 59.8 | 7.3 | 63.0 | 6.7 | 65.0 | 6.3 | 65.7 | 6.1 |
| 44.0 | 54.6 | 5.3 | 57.5 | 6.1 | 60.7 | 6.3 | 62.7 | 6.0 | 63.1 | 5.9 |
| 46.0 | 52.3 | 4.3 | 55.2 | 5.1 | 58.5 | 6.0 | 60.2 | 5.7 | | |
| 48.0 | 49.9 | 3.4 | 52.8 | 4.1 | 56.0 | 5.0 | 57.7 | 5.5 | | |
| 50.0 | 47.6 | 2.6 | 50.3 | 3.2 | 53.4 | 4.0 | 54.8 | 4.5 | | |
| 52.0 | 45.0 | 1.8 | 47.7 | 2.4 | 50.6 | 3.1 | 51.6 | 3.5 | | |
| 54.0 | | | 45.0 | 1.6 | 47.6 | 2.3 | 48.3 | 2.5 | | |
| 56.0 | | | | | 44.4 | 1.5 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 41 | | 42 | | 42 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

50.0mブーム+2m+23mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.6 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.3 | 11.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.0 | 11.0 | 79.8 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 11.0 | 78.5 | 11.0 | | | | | | |
| 24.0 | 74.4 | 11.0 | 77.2 | 11.0 | | | | | | |
| 26.0 | 73.0 | 11.0 | 75.8 | 11.0 | 79.3 | 10.1 | | | | |
| 28.0 | 71.7 | 11.0 | 74.4 | 11.0 | 77.8 | 9.8 | | | | |
| 30.0 | 70.3 | 11.0 | 72.9 | 10.6 | 76.3 | 9.4 | 78.8 | 7.8 | | |
| 32.0 | 68.8 | 10.9 | 71.3 | 9.8 | 74.6 | 8.7 | 77.1 | 7.7 | 78.7 | 6.8 |
| 34.0 | 67.2 | 10.0 | 69.7 | 9.1 | 72.9 | 8.1 | 75.4 | 7.5 | 76.9 | 6.7 |
| 36.0 | 65.5 | 9.1 | 67.9 | 8.4 | 71.1 | 7.6 | 73.5 | 7.0 | 74.9 | 6.7 |
| 38.0 | 63.7 | 8.3 | 66.2 | 7.8 | 69.4 | 7.1 | 71.6 | 6.6 | 72.8 | 6.4 |
| 40.0 | 61.9 | 7.3 | 64.4 | 7.2 | 67.5 | 6.6 | 69.7 | 6.2 | 70.7 | 6.0 |
| 42.0 | 59.9 | 6.1 | 62.7 | 6.7 | 65.6 | 6.2 | 67.7 | 5.8 | 68.5 | 5.7 |
| 44.0 | 57.9 | 5.0 | 60.7 | 5.9 | 63.7 | 5.8 | 65.7 | 5.5 | 66.3 | 5.4 |
| 46.0 | 55.9 | 4.0 | 58.6 | 4.9 | 61.7 | 5.4 | 63.5 | 5.2 | 63.9 | 5.1 |
| 48.0 | 53.7 | 3.1 | 56.5 | 3.9 | 59.6 | 4.9 | 61.3 | 4.9 | | |
| 50.0 | 51.6 | 2.3 | 54.3 | 3.1 | 57.3 | 4.0 | 59.0 | 4.5 | | |
| 52.0 | 49.4 | 1.6 | 52.0 | 2.2 | 54.9 | 3.1 | 56.3 | 3.5 | | |
| 54.0 | | | 49.6 | 1.5 | 52.4 | 2.2 | 53.5 | 2.6 | | |
| 56.0 | | | | | | | 50.6 | 1.7 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 47 | | 47 | | 48 | | 48 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



23mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SC性能

40.9mブーム+2m+23mダブルラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 79.1 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.5 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 12.0 | 79.2 | 12.0 | | | | | | |
| 20.0 | 74.3 | 12.0 | 77.6 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 72.7 | 12.0 | 76.0 | 12.0 | 80.2 | 10.4 | | | | |
| 24.0 | 71.0 | 12.0 | 74.2 | 11.5 | 78.4 | 10.1 | | | | |
| 26.0 | 69.3 | 11.9 | 72.4 | 10.9 | 76.5 | 9.8 | 79.9 | 8.1 | | |
| 28.0 | 67.5 | 11.1 | 70.5 | 10.3 | 74.6 | 9.4 | 77.8 | 7.8 | | |
| 30.0 | 65.6 | 10.4 | 68.6 | 9.8 | 72.6 | 9.0 | 75.7 | 7.6 | 77.9 | 6.8 |
| 32.0 | 63.7 | 9.8 | 66.7 | 9.3 | 70.6 | 8.7 | 73.6 | 7.5 | 75.5 | 6.7 |
| 34.0 | 61.7 | 8.7 | 64.7 | 8.8 | 68.6 | 8.4 | 71.4 | 7.3 | 73.1 | 6.7 |
| 36.0 | 59.5 | 7.4 | 62.7 | 8.3 | 66.5 | 8.1 | 69.2 | 7.1 | 70.5 | 6.6 |
| 38.0 | 57.2 | 6.2 | 60.4 | 7.1 | 64.3 | 7.8 | 66.8 | 7.0 | 67.9 | 6.6 |
| 40.0 | 54.9 | 4.9 | 58.1 | 6.0 | 61.9 | 7.0 | 64.3 | 6.9 | 65.1 | 6.5 |
| 42.0 | 52.5 | 3.8 | 55.6 | 4.7 | 59.4 | 6.0 | 61.8 | 6.6 | 62.2 | 6.5 |
| 44.0 | 50.0 | 2.7 | 53.1 | 3.6 | 56.8 | 4.7 | 58.9 | 5.5 | | |
| 46.0 | 47.4 | 1.8 | 50.4 | 2.6 | 53.9 | 3.6 | 55.8 | 4.2 | | |
| 48.0 | | | 47.7 | 1.6 | 51.0 | 2.5 | 52.4 | 3.0 | | |
| 50.0 | | | | | 47.8 | 1.5 | 48.9 | 1.9 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 44 | | 45 | | 45 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SC性能

45.5mブーム+2m+23mダブルラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 78.7 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.2 | 12.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 75.8 | 12.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | |
| 22.0 | 74.3 | 12.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | |
| 24.0 | 72.9 | 12.0 | 75.9 | 12.0 | 79.7 | 10.2 | | | | |
| 26.0 | 71.4 | 12.0 | 74.2 | 11.3 | 78.0 | 9.9 | | | | |
| 28.0 | 69.8 | 11.8 | 72.5 | 10.7 | 76.3 | 9.6 | 79.2 | 7.9 | | |
| 30.0 | 68.1 | 11.1 | 70.9 | 10.2 | 74.6 | 9.3 | 77.4 | 7.7 | 79.3 | 6.9 |
| 32.0 | 66.3 | 9.9 | 69.2 | 9.7 | 72.7 | 8.9 | 75.5 | 7.6 | 77.2 | 6.8 |
| 34.0 | 64.4 | 8.5 | 67.4 | 9.3 | 70.9 | 8.4 | 73.5 | 7.4 | 75.1 | 6.7 |
| 36.0 | 62.4 | 7.2 | 65.4 | 8.1 | 69.0 | 7.9 | 71.6 | 7.2 | 72.9 | 6.6 |
| 38.0 | 60.3 | 5.9 | 63.4 | 7.0 | 67.0 | 7.5 | 69.5 | 6.9 | 70.6 | 6.6 |
| 40.0 | 58.2 | 4.6 | 61.2 | 5.7 | 64.9 | 6.9 | 67.3 | 6.6 | 68.3 | 6.3 |
| 42.0 | 56.1 | 3.5 | 59.1 | 4.5 | 62.7 | 5.8 | 65.0 | 6.3 | 65.7 | 6.1 |
| 44.0 | 53.9 | 2.4 | 56.7 | 3.4 | 60.3 | 4.6 | 62.6 | 5.5 | 63.1 | 5.8 |
| 46.0 | | | 54.4 | 2.4 | 57.8 | 3.5 | 59.9 | 4.2 | | |
| 48.0 | | | 52.0 | 1.4 | 55.3 | 2.4 | 57.1 | 3.0 | | |
| 50.0 | | | | | | | 54.2 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 50 | | 50 | | 51 | | 51 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SC性能

50.0mブーム+2m+23mダブルラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.6 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.3 | 11.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.0 | 11.0 | 79.8 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 11.0 | 78.5 | 11.0 | | | | | | |
| 24.0 | 74.4 | 11.0 | 77.2 | 11.0 | | | | | | |
| 26.0 | 73.0 | 11.0 | 75.8 | 11.0 | 79.3 | 10.1 | | | | |
| 28.0 | 71.7 | 11.0 | 74.4 | 11.0 | 77.8 | 9.8 | | | | |
| 30.0 | 70.3 | 11.0 | 72.9 | 10.6 | 76.3 | 9.4 | 78.8 | 7.8 | | |
| 32.0 | 68.6 | 9.7 | 71.3 | 9.8 | 74.6 | 8.7 | 77.1 | 7.7 | 78.7 | 6.8 |
| 34.0 | 66.8 | 8.3 | 69.7 | 9.1 | 72.9 | 8.1 | 75.4 | 7.5 | 76.9 | 6.7 |
| 36.0 | 64.9 | 7.1 | 67.8 | 8.0 | 71.1 | 7.6 | 73.5 | 7.0 | 74.9 | 6.7 |
| 38.0 | 63.0 | 5.6 | 66.0 | 6.8 | 69.4 | 7.1 | 71.6 | 6.6 | 72.8 | 6.4 |
| 40.0 | 61.1 | 4.4 | 63.9 | 5.5 | 67.5 | 6.6 | 69.7 | 6.2 | 70.7 | 6.0 |
| 42.0 | 59.1 | 3.2 | 62.0 | 4.3 | 65.5 | 5.7 | 67.7 | 5.8 | 68.5 | 5.7 |
| 44.0 | 57.0 | 2.2 | 59.9 | 3.2 | 63.3 | 4.5 | 65.6 | 5.4 | 66.3 | 5.4 |
| 46.0 | | | 57.7 | 2.2 | 61.1 | 3.4 | 63.3 | 4.2 | 63.7 | 4.5 |
| 48.0 | | | | | 58.8 | 2.3 | 60.8 | 3.1 | | |
| 50.0 | | | | | | | 58.3 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 54 | | 55 | | 55 | | 55 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



27mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SA性能

40.9mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 80.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 75.9 | 12.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | |
| 22.0 | 74.4 | 12.0 | 77.9 | 10.7 | | | | | | |
| 24.0 | 72.8 | 11.4 | 76.2 | 10.2 | | | | | | |
| 26.0 | 71.1 | 10.6 | 74.5 | 9.6 | 79.2 | 7.9 | | | | |
| 28.0 | 69.4 | 9.9 | 72.8 | 9.1 | 77.4 | 7.6 | | | | |
| 30.0 | 67.7 | 9.2 | 71.1 | 8.6 | 75.7 | 7.4 | 79.4 | 6.3 | | |
| 32.0 | 65.9 | 8.6 | 69.3 | 8.1 | 73.8 | 7.2 | 77.4 | 6.1 | 80.0 | 5.4 |
| 34.0 | 64.1 | 8.1 | 67.5 | 7.7 | 71.9 | 7.0 | 75.4 | 6.0 | 77.7 | 5.3 |
| 36.0 | 62.2 | 7.6 | 65.6 | 7.4 | 70.0 | 6.8 | 73.3 | 5.8 | 75.4 | 5.2 |
| 38.0 | 60.3 | 7.2 | 63.7 | 7.0 | 68.0 | 6.6 | 71.1 | 5.7 | 73.0 | 5.2 |
| 40.0 | 58.4 | 6.8 | 61.8 | 6.7 | 65.9 | 6.4 | 68.9 | 5.5 | 70.4 | 5.1 |
| 42.0 | 56.4 | 6.4 | 59.7 | 6.4 | 63.8 | 6.2 | 66.6 | 5.4 | 67.9 | 5.1 |
| 44.0 | 54.4 | 6.1 | 57.6 | 6.1 | 61.6 | 6.0 | 64.2 | 5.3 | 65.1 | 5.1 |
| 46.0 | 52.2 | 5.8 | 55.4 | 5.9 | 59.4 | 5.8 | 61.7 | 5.3 | 62.1 | 5.1 |
| 48.0 | 49.9 | 5.5 | 53.2 | 5.7 | 56.9 | 5.7 | 59.0 | 5.2 | | |
| 50.0 | 47.7 | 5.2 | 50.9 | 5.5 | 54.4 | 5.5 | 56.1 | 5.1 | | |
| 52.0 | 45.2 | 4.9 | 48.4 | 5.3 | 51.7 | 5.3 | 53.0 | 5.1 | | |
| 54.0 | 42.4 | 4.1 | 45.6 | 4.7 | 48.7 | 5.1 | 49.6 | 5.0 | | |
| 56.0 | 39.5 | 3.4 | 42.6 | 3.9 | 45.5 | 4.5 | | | | |
| 58.0 | 36.3 | 2.7 | 39.3 | 3.2 | 41.8 | 3.7 | | | | |
| 60.0 | 32.9 | 2.1 | 35.7 | 2.5 | 37.7 | 2.9 | | | | |
| 62.0 | 29.1 | 1.5 | 31.5 | 1.8 | 32.6 | 2.1 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 33 | | 33 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

45.5mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.8 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.4 | 11.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 11.0 | 80.5 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 11.0 | 79.2 | 10.9 | | | | | | |
| 24.0 | 74.3 | 11.0 | 77.6 | 10.4 | | | | | | |
| 26.0 | 73.0 | 11.0 | 76.2 | 10.0 | 80.3 | 8.0 | | | | |
| 28.0 | 71.5 | 10.5 | 74.6 | 9.4 | 78.8 | 7.8 | | | | |
| 30.0 | 69.9 | 9.8 | 73.0 | 8.9 | 77.1 | 7.5 | | | | |
| 32.0 | 68.3 | 9.2 | 71.4 | 8.5 | 75.5 | 7.3 | 78.8 | 6.2 | | |
| 34.0 | 66.6 | 8.6 | 69.8 | 8.1 | 73.8 | 7.1 | 76.9 | 6.0 | 79.2 | 5.3 |
| 36.0 | 65.0 | 8.1 | 68.1 | 7.7 | 72.1 | 7.0 | 75.2 | 5.9 | 77.1 | 5.3 |
| 38.0 | 63.3 | 7.7 | 66.4 | 7.4 | 70.3 | 6.8 | 73.3 | 5.8 | 75.0 | 5.2 |
| 40.0 | 61.5 | 7.3 | 64.6 | 7.0 | 68.5 | 6.4 | 71.3 | 5.6 | 72.8 | 5.1 |
| 42.0 | 59.7 | 6.9 | 62.8 | 6.7 | 66.5 | 6.1 | 69.3 | 5.5 | 70.6 | 5.1 |
| 44.0 | 57.9 | 6.5 | 60.9 | 6.4 | 64.6 | 5.8 | 67.2 | 5.4 | 68.1 | 5.1 |
| 46.0 | 56.0 | 6.2 | 59.0 | 6.0 | 62.6 | 5.5 | 64.9 | 5.1 | 65.7 | 5.0 |
| 48.0 | 54.1 | 5.8 | 57.1 | 5.7 | 60.4 | 5.2 | 62.7 | 4.9 | 63.0 | 4.8 |
| 50.0 | 52.0 | 5.4 | 54.9 | 5.2 | 58.3 | 4.9 | 60.2 | 4.7 | | |
| 52.0 | 49.8 | 4.6 | 52.7 | 4.9 | 56.0 | 4.7 | 57.6 | 4.5 | | |
| 54.0 | 47.4 | 3.8 | 50.5 | 4.5 | 53.6 | 4.4 | 55.0 | 4.3 | | |
| 56.0 | 44.9 | 3.1 | 47.9 | 3.7 | 51.0 | 4.1 | 51.9 | 4.1 | | |
| 58.0 | 42.3 | 2.4 | 45.2 | 3.0 | 48.1 | 3.6 | 48.7 | 3.8 | | |
| 60.0 | 39.5 | 1.8 | 42.3 | 2.3 | 45.0 | 2.8 | | | | |
| 62.0 | | | 39.3 | 1.6 | 41.5 | 2.1 | | | | |
| 64.0 | | | | | 37.6 | 1.4 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 34 | | 35 | | 35 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

50.0mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 79.1 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.9 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.7 | 9.0 | 79.9 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 9.0 | 78.6 | 9.0 | | | | | | |
| 26.0 | 74.1 | 9.0 | 77.3 | 9.0 | | | | | | |
| 28.0 | 72.9 | 9.0 | 76.0 | 9.0 | 80.0 | 7.9 | | | | |
| 30.0 | 71.6 | 9.0 | 74.7 | 9.0 | 78.5 | 7.6 | | | | |
| 32.0 | 70.3 | 9.0 | 73.3 | 8.8 | 77.0 | 7.4 | 80.1 | 6.3 | | |
| 34.0 | 68.9 | 9.0 | 71.8 | 8.4 | 75.5 | 7.3 | 78.4 | 6.1 | | |
| 36.0 | 67.4 | 8.6 | 70.3 | 7.9 | 73.9 | 7.0 | 76.8 | 6.0 | 78.6 | 5.3 |
| 38.0 | 65.9 | 8.0 | 68.6 | 7.3 | 72.3 | 6.6 | 75.0 | 5.8 | 76.7 | 5.2 |
| 40.0 | 64.3 | 7.4 | 67.0 | 6.8 | 70.6 | 6.2 | 73.3 | 5.7 | 74.8 | 5.2 |
| 42.0 | 62.5 | 6.8 | 65.3 | 6.3 | 68.9 | 5.8 | 71.5 | 5.4 | 72.8 | 5.1 |
| 44.0 | 60.9 | 6.2 | 63.6 | 5.9 | 67.1 | 5.4 | 69.5 | 5.1 | 70.7 | 4.9 |
| 46.0 | 59.1 | 5.7 | 61.9 | 5.5 | 65.3 | 5.1 | 67.6 | 4.8 | 68.5 | 4.7 |
| 48.0 | 57.3 | 5.2 | 60.0 | 5.1 | 63.4 | 4.7 | 65.6 | 4.5 | 66.2 | 4.4 |
| 50.0 | 55.5 | 4.8 | 58.2 | 4.7 | 61.4 | 4.4 | 63.4 | 4.2 | 63.8 | 4.2 |
| 52.0 | 53.6 | 4.3 | 56.2 | 4.3 | 59.5 | 4.2 | 61.3 | 4.0 | | |
| 54.0 | 51.5 | 3.5 | 54.3 | 3.9 | 57.3 | 3.9 | 59.0 | 3.8 | | |
| 56.0 | 49.3 | 2.8 | 52.2 | 3.5 | 55.2 | 3.6 | 56.5 | 3.6 | | |
| 58.0 | 47.0 | 2.2 | 49.8 | 2.8 | 52.8 | 3.3 | 53.9 | 3.3 | | |
| 60.0 | 44.6 | 1.5 | 47.4 | 2.1 | 50.3 | 2.8 | 51.1 | 3.0 | | |
| 62.0 | | | 44.9 | 1.5 | 47.5 | 2.0 | | | | |
| 64.0 | | | | | 44.5 | 1.3 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 42 | | 42 | | 42 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



27mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SB性能

40.9mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 80.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 75.9 | 12.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | |
| 22.0 | 74.4 | 12.0 | 77.9 | 10.7 | | | | | | |
| 24.0 | 72.8 | 11.4 | 76.2 | 10.2 | | | | | | |
| 26.0 | 71.1 | 10.6 | 74.5 | 9.6 | 79.2 | 7.9 | | | | |
| 28.0 | 69.4 | 9.9 | 72.8 | 9.1 | 77.4 | 7.6 | | | | |
| 30.0 | 67.7 | 9.2 | 71.1 | 8.6 | 75.7 | 7.4 | 79.4 | 6.3 | | |
| 32.0 | 65.9 | 8.6 | 69.3 | 8.1 | 73.8 | 7.2 | 77.4 | 6.1 | 80.0 | 5.4 |
| 34.0 | 64.1 | 8.1 | 67.5 | 7.7 | 71.9 | 7.0 | 75.4 | 6.0 | 77.7 | 5.3 |
| 36.0 | 62.2 | 7.6 | 65.6 | 7.4 | 70.0 | 6.8 | 73.3 | 5.8 | 75.4 | 5.2 |
| 38.0 | 60.3 | 7.2 | 63.7 | 7.0 | 68.0 | 6.6 | 71.1 | 5.7 | 73.0 | 5.2 |
| 40.0 | 58.4 | 6.8 | 61.8 | 6.7 | 65.9 | 6.4 | 68.9 | 5.5 | 70.4 | 5.1 |
| 42.0 | 56.4 | 6.4 | 59.7 | 6.4 | 63.8 | 6.2 | 66.6 | 5.4 | 67.9 | 5.1 |
| 44.0 | 54.4 | 6.1 | 57.6 | 6.1 | 61.6 | 6.0 | 64.2 | 5.3 | 65.1 | 5.1 |
| 46.0 | 52.0 | 5.4 | 55.4 | 5.9 | 59.4 | 5.8 | 61.7 | 5.3 | 62.1 | 5.1 |
| 48.0 | 49.6 | 4.5 | 53.1 | 5.3 | 56.9 | 5.7 | 59.0 | 5.2 | | |
| 50.0 | 47.2 | 3.7 | 50.6 | 4.4 | 54.3 | 5.4 | 56.1 | 5.1 | | |
| 52.0 | 44.5 | 2.9 | 47.8 | 3.6 | 51.5 | 4.4 | 53.0 | 4.9 | | |
| 54.0 | 41.8 | 2.2 | 45.0 | 2.8 | 48.3 | 3.5 | 49.3 | 3.9 | | |
| 56.0 | 38.9 | 1.5 | 42.0 | 2.1 | 45.0 | 2.7 | | | | |
| 58.0 | | | 38.8 | 1.4 | 41.4 | 1.9 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 35 | | 36 | | 36 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

45.5mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.8 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.4 | 11.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 11.0 | 80.5 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 11.0 | 79.2 | 10.9 | | | | | | |
| 24.0 | 74.3 | 11.0 | 77.6 | 10.4 | | | | | | |
| 26.0 | 73.0 | 11.0 | 76.2 | 10.0 | 80.3 | 8.0 | | | | |
| 28.0 | 71.5 | 10.5 | 74.6 | 9.4 | 78.8 | 7.8 | | | | |
| 30.0 | 69.9 | 9.8 | 73.0 | 8.9 | 77.1 | 7.5 | | | | |
| 32.0 | 68.3 | 9.2 | 71.4 | 8.5 | 75.5 | 7.3 | 78.8 | 6.2 | | |
| 34.0 | 66.6 | 8.6 | 69.8 | 8.1 | 73.8 | 7.1 | 76.9 | 6.0 | 79.2 | 5.3 |
| 36.0 | 65.0 | 8.1 | 68.1 | 7.7 | 72.1 | 7.0 | 75.2 | 5.9 | 77.1 | 5.3 |
| 38.0 | 63.3 | 7.7 | 66.4 | 7.4 | 70.3 | 6.8 | 73.3 | 5.8 | 75.0 | 5.2 |
| 40.0 | 61.5 | 7.3 | 64.6 | 7.0 | 68.5 | 6.4 | 71.3 | 5.6 | 72.8 | 5.1 |
| 42.0 | 59.7 | 6.9 | 62.8 | 6.7 | 66.5 | 6.1 | 69.3 | 5.5 | 70.6 | 5.1 |
| 44.0 | 57.8 | 6.1 | 60.9 | 6.4 | 64.6 | 5.8 | 67.2 | 5.4 | 68.1 | 5.1 |
| 46.0 | 55.7 | 5.1 | 59.0 | 6.0 | 62.6 | 5.5 | 64.9 | 5.1 | 65.7 | 5.0 |
| 48.0 | 53.6 | 4.2 | 56.8 | 5.1 | 60.4 | 5.2 | 62.7 | 4.9 | 63.0 | 4.8 |
| 50.0 | 51.3 | 3.4 | 54.5 | 4.2 | 58.3 | 4.9 | 60.2 | 4.7 | | |
| 52.0 | 49.1 | 2.6 | 52.2 | 3.4 | 56.8 | 4.3 | 57.6 | 4.5 | | |
| 54.0 | 46.7 | 1.9 | 49.8 | 2.6 | 53.3 | 3.4 | 54.9 | 3.9 | | |
| 56.0 | | | 47.3 | 1.9 | 50.5 | 2.6 | 51.7 | 3.0 | | |
| 58.0 | | | | | 47.6 | 1.8 | 48.3 | 2.1 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 43 | | 43 | | 43 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

50.0mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 79.1 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.9 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.7 | 9.0 | 79.9 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 9.0 | 78.6 | 9.0 | | | | | | |
| 26.0 | 74.1 | 9.0 | 77.3 | 9.0 | | | | | | |
| 28.0 | 72.9 | 9.0 | 76.0 | 9.0 | 80.0 | 7.9 | | | | |
| 30.0 | 71.6 | 9.0 | 74.7 | 9.0 | 78.5 | 7.6 | | | | |
| 32.0 | 70.3 | 9.0 | 73.3 | 8.8 | 77.0 | 7.4 | 80.1 | 6.3 | | |
| 34.0 | 68.9 | 9.0 | 71.8 | 8.4 | 75.5 | 7.3 | 78.4 | 6.1 | | |
| 36.0 | 67.4 | 8.6 | 70.3 | 7.9 | 73.9 | 7.0 | 76.8 | 6.0 | 78.6 | 5.3 |
| 38.0 | 65.9 | 8.0 | 68.6 | 7.3 | 72.3 | 6.6 | 75.0 | 5.8 | 76.7 | 5.2 |
| 40.0 | 64.3 | 7.4 | 67.0 | 6.8 | 70.6 | 6.2 | 73.3 | 5.7 | 74.8 | 5.2 |
| 42.0 | 62.5 | 6.8 | 65.3 | 6.3 | 68.9 | 5.8 | 71.5 | 5.4 | 72.8 | 5.1 |
| 44.0 | 60.7 | 5.8 | 63.6 | 5.9 | 67.1 | 5.4 | 69.5 | 5.1 | 70.7 | 4.9 |
| 46.0 | 58.8 | 4.8 | 61.9 | 5.5 | 65.3 | 5.1 | 67.6 | 4.8 | 68.5 | 4.7 |
| 48.0 | 56.8 | 3.9 | 59.9 | 4.9 | 63.4 | 4.7 | 65.6 | 4.5 | 66.2 | 4.4 |
| 50.0 | 54.8 | 3.1 | 57.9 | 4.0 | 61.4 | 4.4 | 63.4 | 4.2 | 63.8 | 4.2 |
| 52.0 | 52.8 | 2.3 | 55.8 | 3.1 | 59.5 | 4.2 | 61.3 | 4.0 | | |
| 54.0 | 50.7 | 1.6 | 53.7 | 2.4 | 57.1 | 3.3 | 59.0 | 3.8 | | |
| 56.0 | | | 51.4 | 1.7 | 54.8 | 2.5 | 56.3 | 3.0 | | |
| 58.0 | | | | | 52.2 | 1.8 | 53.6 | 2.2 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 48 | | 49 | | 49 | | 49 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



27mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SC性能

40.9mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 80.3 | 12.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.9 | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.4 | 12.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 75.9 | 12.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | |
| 22.0 | 74.4 | 12.0 | 77.9 | 10.7 | | | | | | |
| 24.0 | 72.8 | 11.4 | 76.2 | 10.2 | | | | | | |
| 26.0 | 71.1 | 10.6 | 74.5 | 9.6 | 79.2 | 7.9 | | | | |
| 28.0 | 69.4 | 9.9 | 72.8 | 9.1 | 77.4 | 7.6 | | | | |
| 30.0 | 67.7 | 9.2 | 71.1 | 8.6 | 75.7 | 7.4 | 79.4 | 6.3 | | |
| 32.0 | 65.9 | 8.6 | 69.3 | 8.1 | 73.8 | 7.2 | 77.4 | 6.1 | 80.0 | 5.4 |
| 34.0 | 64.1 | 8.1 | 67.5 | 7.7 | 71.9 | 7.0 | 75.4 | 6.0 | 77.7 | 5.3 |
| 36.0 | 62.2 | 7.6 | 65.6 | 7.4 | 70.0 | 6.8 | 73.3 | 5.8 | 75.4 | 5.2 |
| 38.0 | 60.3 | 7.0 | 63.7 | 7.0 | 68.0 | 6.6 | 71.1 | 5.7 | 73.0 | 5.2 |
| 40.0 | 58.2 | 5.9 | 61.8 | 6.7 | 65.9 | 6.4 | 68.9 | 5.5 | 70.4 | 5.1 |
| 42.0 | 55.9 | 4.7 | 59.6 | 5.8 | 63.8 | 6.2 | 66.6 | 5.4 | 67.9 | 5.1 |
| 44.0 | 53.7 | 3.7 | 57.2 | 4.7 | 61.6 | 6.0 | 64.2 | 5.3 | 65.1 | 5.1 |
| 46.0 | 51.3 | 2.7 | 54.8 | 3.7 | 59.1 | 4.9 | 61.7 | 5.3 | 62.1 | 5.1 |
| 48.0 | 48.8 | 1.8 | 52.3 | 2.7 | 56.4 | 3.9 | 58.9 | 4.6 | | |
| 50.0 | | | 49.8 | 1.8 | 53.7 | 2.9 | 55.8 | 3.5 | | |
| 52.0 | | | | | 50.8 | 1.9 | 52.5 | 2.5 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 46 | | 46 | | 47 | | 47 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SC性能

45.5mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.8 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.4 | 11.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 11.0 | 80.5 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 11.0 | 79.2 | 10.9 | | | | | | |
| 24.0 | 74.3 | 11.0 | 77.6 | 10.4 | | | | | | |
| 26.0 | 73.0 | 11.0 | 76.2 | 10.0 | 80.3 | 8.0 | | | | |
| 28.0 | 71.5 | 10.5 | 74.6 | 9.4 | 78.8 | 7.8 | | | | |
| 30.0 | 69.9 | 9.8 | 73.0 | 8.9 | 77.1 | 7.5 | | | | |
| 32.0 | 68.3 | 9.2 | 71.4 | 8.5 | 75.5 | 7.3 | 78.8 | 6.2 | | |
| 34.0 | 66.6 | 8.6 | 69.8 | 8.1 | 73.8 | 7.1 | 76.9 | 6.0 | 79.2 | 5.3 |
| 36.0 | 64.9 | 7.9 | 68.1 | 7.7 | 72.1 | 7.0 | 75.2 | 5.9 | 77.1 | 5.3 |
| 38.0 | 63.0 | 6.8 | 66.4 | 7.4 | 70.3 | 6.8 | 73.3 | 5.8 | 75.0 | 5.2 |
| 40.0 | 61.0 | 5.5 | 64.5 | 6.7 | 68.5 | 6.4 | 71.3 | 5.6 | 72.8 | 5.1 |
| 42.0 | 59.0 | 4.4 | 62.5 | 5.6 | 66.5 | 6.1 | 69.3 | 5.5 | 70.6 | 5.1 |
| 44.0 | 56.9 | 3.3 | 60.3 | 4.4 | 64.6 | 5.8 | 67.2 | 5.4 | 68.1 | 5.1 |
| 46.0 | 54.8 | 2.4 | 58.2 | 3.4 | 62.4 | 4.8 | 64.9 | 5.1 | 65.7 | 5.0 |
| 48.0 | | | 56.0 | 2.5 | 60.0 | 3.7 | 62.6 | 4.6 | 63.0 | 4.8 |
| 50.0 | | | | | 57.6 | 2.7 | 59.9 | 3.5 | | |
| 52.0 | | | | | 55.0 | 1.8 | 57.1 | 2.5 | | |
| 54.0 | | | | | | | 54.2 | 1.5 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 57 | | 52 | | 52 | | 52 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SC性能

50.0mブーム+2m+27mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 79.1 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.9 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.7 | 9.0 | 79.9 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 9.0 | 78.6 | 9.0 | | | | | | |
| 26.0 | 74.1 | 9.0 | 77.3 | 9.0 | | | | | | |
| 28.0 | 72.9 | 9.0 | 76.0 | 9.0 | 80.0 | 7.9 | | | | |
| 30.0 | 71.6 | 9.0 | 74.7 | 9.0 | 78.5 | 7.6 | | | | |
| 32.0 | 70.3 | 9.0 | 73.3 | 8.8 | 77.0 | 7.4 | 80.1 | 6.3 | | |
| 34.0 | 68.9 | 8.9 | 71.8 | 8.4 | 75.5 | 7.3 | 78.4 | 6.1 | | |
| 36.0 | 67.1 | 7.7 | 70.3 | 7.9 | 73.9 | 7.0 | 76.8 | 6.0 | 78.6 | 5.3 |
| 38.0 | 65.4 | 6.5 | 68.6 | 7.3 | 72.3 | 6.6 | 75.0 | 5.8 | 76.7 | 5.2 |
| 40.0 | 63.6 | 5.2 | 66.9 | 6.5 | 70.6 | 6.2 | 73.3 | 5.7 | 74.8 | 5.2 |
| 42.0 | 61.6 | 4.1 | 65.0 | 5.3 | 68.9 | 5.8 | 71.5 | 5.4 | 72.8 | 5.1 |
| 44.0 | 59.8 | 3.0 | 63.0 | 4.2 | 67.1 | 5.4 | 69.5 | 5.1 | 70.7 | 4.9 |
| 46.0 | 57.9 | 2.1 | 61.0 | 3.2 | 65.1 | 4.6 | 67.6 | 4.8 | 68.5 | 4.7 |
| 48.0 | | | 59.0 | 2.2 | 63.0 | 3.6 | 65.6 | 4.5 | 66.2 | 4.4 |
| 50.0 | | | | | 60.7 | 2.6 | 63.2 | 3.5 | 63.7 | 3.9 |
| 52.0 | | | | | 58.6 | 1.7 | 60.8 | 2.5 | | |
| 54.0 | | | | | | | 58.2 | 1.5 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 55 | | 56 | | 56 | | 56 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



31mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SA性能

40.9mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.7 | 9.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.3 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 75.5 | 9.0 | 79.6 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 74.1 | 9.0 | 78.1 | 8.7 | | | | | | |
| 26.0 | 72.7 | 9.0 | 76.5 | 8.3 | | | | | | |
| 28.0 | 71.2 | 8.9 | 74.9 | 8.0 | 80.0 | 6.4 | | | | |
| 30.0 | 69.6 | 8.3 | 73.3 | 7.6 | 78.4 | 6.2 | | | | |
| 32.0 | 67.9 | 7.8 | 71.7 | 7.3 | 76.7 | 6.1 | | | | |
| 34.0 | 66.2 | 7.3 | 70.0 | 6.9 | 74.9 | 5.9 | 79.0 | 4.9 | | |
| 36.0 | 64.5 | 6.8 | 68.3 | 6.6 | 73.2 | 5.7 | 77.0 | 4.8 | | |
| 38.0 | 62.8 | 6.4 | 66.4 | 6.2 | 71.2 | 5.5 | 75.1 | 4.7 | 77.7 | 4.2 |
| 40.0 | 61.0 | 6.1 | 64.6 | 5.9 | 69.4 | 5.3 | 73.1 | 4.6 | 75.4 | 4.2 |
| 42.0 | 59.1 | 5.7 | 62.8 | 5.7 | 67.5 | 5.1 | 70.9 | 4.5 | 73.0 | 4.1 |
| 44.0 | 57.2 | 5.4 | 60.9 | 5.4 | 65.5 | 5.0 | 68.8 | 4.4 | 70.5 | 4.1 |
| 46.0 | 55.3 | 5.1 | 59.0 | 5.2 | 63.4 | 4.8 | 66.5 | 4.3 | 67.8 | 4.0 |
| 48.0 | 53.4 | 4.9 | 56.9 | 5.0 | 61.2 | 4.7 | 64.0 | 4.2 | 64.9 | 4.0 |
| 50.0 | 51.2 | 4.6 | 54.8 | 4.8 | 59.0 | 4.6 | 61.6 | 4.2 | 62.0 | 4.0 |
| 52.0 | 49.1 | 4.4 | 52.7 | 4.6 | 56.6 | 4.5 | 58.9 | 4.1 | | |
| 54.0 | 46.9 | 4.2 | 50.3 | 4.4 | 54.2 | 4.4 | 56.1 | 4.1 | | |
| 56.0 | 44.5 | 4.0 | 47.9 | 4.3 | 51.6 | 4.3 | 52.9 | 4.0 | | |
| 58.0 | 41.9 | 3.5 | 45.3 | 4.1 | 48.7 | 4.2 | 49.5 | 4.0 | | |
| 60.0 | 39.0 | 2.8 | 42.4 | 3.4 | 45.5 | 4.0 | | | | |
| 62.0 | 35.9 | 2.2 | 39.1 | 2.7 | 41.9 | 3.2 | | | | |
| 64.0 | 32.5 | 1.7 | 35.5 | 2.1 | 37.6 | 2.5 | | | | |
| 66.0 | | | 31.5 | 1.5 | 32.6 | 1.7 | | | | |
| 72.0 | | | | | | | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 26 | | 26 | | 30 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

45.5mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 79.3 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.0 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.8 | 9.0 | 80.6 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 75.5 | 9.0 | 79.3 | 9.0 | | | | | | |
| 26.0 | 74.2 | 9.0 | 77.8 | 8.5 | | | | | | |
| 28.0 | 72.9 | 9.0 | 76.4 | 8.2 | | | | | | |
| 30.0 | 71.5 | 8.8 | 74.9 | 7.8 | 79.6 | 6.3 | | | | |
| 32.0 | 70.0 | 8.3 | 73.5 | 7.5 | 78.0 | 6.1 | | | | |
| 34.0 | 68.5 | 7.7 | 72.0 | 7.2 | 76.4 | 6.0 | 80.2 | 5.0 | | |
| 36.0 | 66.9 | 7.3 | 70.4 | 6.8 | 74.9 | 5.8 | 78.5 | 4.9 | | |
| 38.0 | 65.3 | 6.9 | 68.8 | 6.5 | 73.2 | 5.6 | 76.6 | 4.7 | 79.1 | 4.2 |
| 40.0 | 63.7 | 6.5 | 67.1 | 6.2 | 71.5 | 5.4 | 74.8 | 4.6 | 77.1 | 4.2 |
| 42.0 | 62.1 | 6.1 | 65.5 | 6.0 | 69.8 | 5.3 | 72.9 | 4.5 | 75.0 | 4.1 |
| 44.0 | 60.4 | 5.8 | 63.8 | 5.7 | 68.0 | 5.1 | 71.1 | 4.5 | 72.7 | 4.1 |
| 46.0 | 58.7 | 5.5 | 62.0 | 5.5 | 66.2 | 5.0 | 69.1 | 4.4 | 70.5 | 4.0 |
| 48.0 | 56.9 | 5.2 | 60.2 | 5.2 | 64.3 | 4.8 | 67.0 | 4.3 | 68.1 | 4.0 |
| 50.0 | 55.1 | 5.0 | 58.4 | 5.0 | 62.2 | 4.5 | 64.9 | 4.2 | 65.6 | 4.0 |
| 52.0 | 53.2 | 4.7 | 56.5 | 4.7 | 60.2 | 4.3 | 62.6 | 4.1 | 62.9 | 4.0 |
| 54.0 | 51.3 | 4.5 | 54.4 | 4.4 | 58.0 | 4.1 | 60.2 | 3.9 | | |
| 56.0 | 49.0 | 3.8 | 52.3 | 4.1 | 55.9 | 3.9 | 57.6 | 3.7 | | |
| 58.0 | 46.7 | 3.1 | 50.1 | 3.8 | 53.4 | 3.7 | 54.9 | 3.6 | | |
| 60.0 | 44.2 | 2.5 | 47.5 | 3.1 | 50.9 | 3.5 | 51.9 | 3.4 | | |
| 62.0 | 41.7 | 1.9 | 44.9 | 2.5 | 48.1 | 3.2 | 48.6 | 3.2 | | |
| 64.0 | 39.0 | 1.4 | 42.1 | 1.9 | 45.0 | 2.4 | | | | |
| 66.0 | | | 39.1 | 1.3 | 41.5 | 1.8 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 36 | | 36 | | 36 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SA性能

50.0mブーム+2m+31mスーパーラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 80.0 | 8.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.8 | 8.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.7 | 8.0 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.6 | 8.0 | 80.1 | 8.0 | | | | | | |
| 26.0 | 75.4 | 8.0 | 78.9 | 8.0 | | | | | | |
| 28.0 | 74.1 | 8.0 | 77.7 | 8.0 | | | | | | |
| 30.0 | 72.9 | 8.0 | 76.5 | 8.0 | 80.6 | 6.4 | | | | |
| 32.0 | 71.7 | 8.0 | 75.0 | 7.7 | 79.3 | 6.2 | | | | |
| 34.0 | 70.5 | 8.0 | 73.7 | 7.4 | 77.8 | 6.1 | | | | |
| 36.0 | 69.2 | 7.7 | 72.3 | 7.1 | 76.4 | 5.9 | 79.7 | 4.9 | | |
| 38.0 | 67.7 | 7.3 | 70.9 | 6.8 | 74.8 | 5.7 | 78.1 | 4.8 | | |
| 40.0 | 66.2 | 6.9 | 69.4 | 6.4 | 73.4 | 5.5 | 76.5 | 4.7 | 78.6 | 4.2 |
| 42.0 | 64.7 | 6.5 | 67.8 | 6.0 | 71.8 | 5.4 | 74.8 | 4.6 | 76.7 | 4.1 |
| 44.0 | 63.2 | 6.0 | 66.3 | 5.6 | 70.2 | 5.1 | 73.1 | 4.5 | 74.8 | 4.1 |
| 46.0 | 61.6 | 5.6 | 64.6 | 5.2 | 68.4 | 4.7 | 71.3 | 4.4 | 72.8 | 4.1 |
| 48.0 | 59.9 | 5.1 | 62.9 | 4.8 | 66.7 | 4.4 | 69.4 | 4.2 | 70.7 | 4.0 |
| 50.0 | 58.2 | 4.7 | 61.3 | 4.5 | 64.9 | 4.2 | 67.5 | 4.0 | 68.5 | 3.9 |
| 52.0 | 56.4 | 4.3 | 59.4 | 4.2 | 63.1 | 3.9 | 65.5 | 3.7 | 66.1 | 3.7 |
| 54.0 | 54.7 | 3.9 | 57.7 | 3.9 | 61.2 | 3.7 | 63.4 | 3.5 | | |
| 56.0 | 52.8 | 3.5 | 55.8 | 3.6 | 59.3 | 3.4 | 61.2 | 3.3 | | |
| 58.0 | 50.7 | 2.8 | 53.9 | 3.3 | 57.1 | 3.2 | 58.9 | 3.1 | | |
| 60.0 | 48.5 | 2.2 | 51.8 | 2.9 | 55.1 | 3.0 | 56.5 | 2.9 | | |
| 62.0 | 46.3 | 1.6 | 49.4 | 2.3 | 52.7 | 2.7 | 53.9 | 2.8 | | |
| 64.0 | | | 47.1 | 1.6 | 50.2 | 2.4 | 51.1 | 2.5 | | |
| 66.0 | | | | | 47.5 | 1.7 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 43 | | 43 | | 43 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



31mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SB性能

40.9mブーム+2m+31mスーパラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.7 | 9.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.3 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 75.5 | 9.0 | 79.6 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 74.1 | 9.0 | 78.1 | 8.7 | | | | | | |
| 26.0 | 72.7 | 9.0 | 76.5 | 8.3 | | | | | | |
| 28.0 | 71.2 | 8.9 | 74.9 | 8.0 | 80.0 | 6.4 | | | | |
| 30.0 | 69.6 | 8.3 | 73.3 | 7.6 | 78.4 | 6.2 | | | | |
| 32.0 | 67.9 | 7.8 | 71.7 | 7.3 | 76.7 | 6.1 | | | | |
| 34.0 | 66.2 | 7.3 | 70.0 | 6.9 | 74.9 | 5.9 | 79.0 | 4.9 | | |
| 36.0 | 64.5 | 6.8 | 68.3 | 6.6 | 73.2 | 5.7 | 77.0 | 4.8 | | |
| 38.0 | 62.8 | 6.4 | 66.4 | 6.2 | 71.2 | 5.5 | 75.1 | 4.7 | 77.7 | 4.2 |
| 40.0 | 61.0 | 6.1 | 64.6 | 5.9 | 69.4 | 5.3 | 73.1 | 4.6 | 75.4 | 4.2 |
| 42.0 | 59.1 | 5.7 | 62.8 | 5.7 | 67.5 | 5.1 | 70.9 | 4.5 | 73.0 | 4.1 |
| 44.0 | 57.2 | 5.4 | 60.9 | 5.4 | 65.5 | 5.0 | 68.8 | 4.4 | 70.5 | 4.1 |
| 46.0 | 55.3 | 5.1 | 59.0 | 5.2 | 63.4 | 4.8 | 66.5 | 4.3 | 67.8 | 4.0 |
| 48.0 | 53.4 | 4.9 | 56.9 | 5.0 | 61.2 | 4.7 | 64.0 | 4.2 | 64.9 | 4.0 |
| 50.0 | 51.2 | 4.4 | 54.8 | 4.8 | 59.0 | 4.6 | 61.6 | 4.2 | 62.0 | 4.0 |
| 52.0 | 48.8 | 3.7 | 52.6 | 4.5 | 56.6 | 4.5 | 58.9 | 4.1 | | |
| 54.0 | 46.4 | 2.9 | 50.1 | 3.7 | 54.2 | 4.4 | 56.1 | 4.1 | | |
| 56.0 | 43.8 | 2.3 | 47.4 | 3.0 | 51.4 | 3.8 | 52.9 | 4.0 | | |
| 58.0 | 41.2 | 1.7 | 44.7 | 2.3 | 48.3 | 3.0 | 49.4 | 3.4 | | |
| 60.0 | | | 41.7 | 1.6 | 45.0 | 2.3 | | | | |
| 62.0 | | | | | 41.4 | 1.6 | | | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 37 | | 37 | | 37 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

45.5mブーム+2m+31mスーパラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 79.3 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.0 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.8 | 9.0 | 80.6 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 75.5 | 9.0 | 79.3 | 9.0 | | | | | | |
| 26.0 | 74.2 | 9.0 | 77.8 | 8.5 | | | | | | |
| 28.0 | 72.9 | 9.0 | 76.4 | 8.2 | | | | | | |
| 30.0 | 71.5 | 8.8 | 74.9 | 7.8 | 79.6 | 6.3 | | | | |
| 32.0 | 70.0 | 8.3 | 73.5 | 7.5 | 78.0 | 6.1 | | | | |
| 34.0 | 68.5 | 7.7 | 72.0 | 7.2 | 76.4 | 6.0 | 80.2 | 5.0 | | |
| 36.0 | 66.9 | 7.3 | 70.4 | 6.8 | 74.9 | 5.8 | 78.5 | 4.9 | | |
| 38.0 | 65.3 | 6.9 | 68.8 | 6.5 | 73.2 | 5.6 | 76.6 | 4.7 | 79.1 | 4.2 |
| 40.0 | 63.7 | 6.5 | 67.1 | 6.2 | 71.5 | 5.4 | 74.8 | 4.6 | 77.1 | 4.2 |
| 42.0 | 62.1 | 6.1 | 65.5 | 6.0 | 69.8 | 5.3 | 72.9 | 4.5 | 75.0 | 4.1 |
| 44.0 | 60.4 | 5.8 | 63.8 | 5.7 | 68.0 | 5.1 | 71.1 | 4.5 | 72.7 | 4.1 |
| 46.0 | 58.7 | 5.5 | 62.0 | 5.5 | 66.2 | 5.0 | 69.1 | 4.4 | 70.5 | 4.0 |
| 48.0 | 56.8 | 4.9 | 60.2 | 5.2 | 64.3 | 4.8 | 67.0 | 4.3 | 68.1 | 4.0 |
| 50.0 | 54.8 | 4.1 | 58.4 | 5.0 | 62.2 | 4.5 | 64.9 | 4.2 | 65.6 | 4.0 |
| 52.0 | 52.6 | 3.3 | 56.3 | 4.2 | 60.2 | 4.3 | 62.6 | 4.1 | 62.9 | 4.0 |
| 54.0 | 50.5 | 2.6 | 54.0 | 3.4 | 58.0 | 4.1 | 60.2 | 3.9 | | |
| 56.0 | 48.2 | 2.0 | 51.7 | 2.7 | 55.8 | 3.7 | 57.6 | 3.7 | | |
| 58.0 | | | 49.3 | 2.0 | 53.1 | 2.9 | 54.8 | 3.4 | | |
| 60.0 | | | 46.8 | 1.4 | 50.4 | 2.2 | 51.7 | 2.6 | | |
| 62.0 | | | | | 47.5 | 1.5 | 48.3 | 1.8 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 44 | | 44 | | 45 | | 45 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SB性能

50.0mブーム+2m+31mスーパラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 80.0 | 8.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.8 | 8.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.7 | 8.0 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.6 | 8.0 | 80.1 | 8.0 | | | | | | |
| 26.0 | 75.4 | 8.0 | 78.9 | 8.0 | | | | | | |
| 28.0 | 74.1 | 8.0 | 77.7 | 8.0 | | | | | | |
| 30.0 | 72.9 | 8.0 | 76.5 | 8.0 | 80.6 | 6.4 | | | | |
| 32.0 | 71.7 | 8.0 | 75.0 | 7.7 | 79.3 | 6.2 | | | | |
| 34.0 | 70.5 | 8.0 | 73.7 | 7.4 | 77.8 | 6.1 | | | | |
| 36.0 | 69.2 | 7.7 | 72.3 | 7.1 | 76.4 | 5.9 | 79.7 | 4.9 | | |
| 38.0 | 67.7 | 7.3 | 70.9 | 6.8 | 74.8 | 5.7 | 78.1 | 4.8 | | |
| 40.0 | 66.2 | 6.9 | 69.4 | 6.4 | 73.4 | 5.5 | 76.5 | 4.7 | 78.6 | 4.2 |
| 42.0 | 64.7 | 6.5 | 67.8 | 6.0 | 71.8 | 5.4 | 74.8 | 4.6 | 76.7 | 4.1 |
| 44.0 | 63.2 | 6.0 | 66.3 | 5.6 | 70.2 | 5.1 | 73.1 | 4.5 | 74.8 | 4.1 |
| 46.0 | 61.5 | 5.5 | 64.6 | 5.2 | 68.4 | 4.7 | 71.3 | 4.4 | 72.8 | 4.1 |
| 48.0 | 59.7 | 4.6 | 62.9 | 4.8 | 66.7 | 4.4 | 69.4 | 4.2 | 70.7 | 4.0 |
| 50.0 | 57.8 | 3.8 | 61.3 | 4.5 | 64.9 | 4.2 | 67.5 | 4.0 | 68.5 | 3.9 |
| 52.0 | 55.9 | 3.0 | 59.3 | 4.0 | 63.1 | 3.9 | 65.5 | 3.7 | 66.1 | 3.7 |
| 54.0 | 53.9 | 2.3 | 57.4 | 3.2 | 61.2 | 3.7 | 63.4 | 3.5 | | |
| 56.0 | 51.9 | 1.7 | 55.2 | 2.5 | 59.3 | 3.4 | 61.2 | 3.3 | | |
| 58.0 | | | 53.2 | 1.8 | 56.9 | 2.8 | 58.9 | 3.1 | | |
| 60.0 | | | | | 54.7 | 2.1 | 56.4 | 2.6 | | |
| 62.0 | | | | | 52.1 | 1.4 | 53.6 | 1.8 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 49 | | 50 | | 50 | | 50 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |



31mスーパーラフィングジブ 定格総荷重表

SC性能

40.9mブーム+2m+31mスーパ-ラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 79.7 | 9.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.3 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 75.5 | 9.0 | 79.6 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 74.1 | 9.0 | 78.1 | 8.7 | | | | | | |
| 26.0 | 72.7 | 9.0 | 76.5 | 8.3 | | | | | | |
| 28.0 | 71.2 | 8.9 | 74.9 | 8.0 | 80.0 | 6.4 | | | | |
| 30.0 | 69.6 | 8.3 | 73.3 | 7.6 | 78.4 | 6.2 | | | | |
| 32.0 | 67.9 | 7.8 | 71.7 | 7.3 | 76.7 | 6.1 | | | | |
| 34.0 | 66.2 | 7.3 | 70.0 | 6.9 | 74.9 | 5.9 | 79.0 | 4.9 | | |
| 36.0 | 64.5 | 6.8 | 68.3 | 6.6 | 73.2 | 5.7 | 77.0 | 4.8 | | |
| 38.0 | 62.8 | 6.4 | 66.4 | 6.2 | 71.2 | 5.5 | 75.1 | 4.7 | 77.7 | 4.2 |
| 40.0 | 61.0 | 6.1 | 64.6 | 5.9 | 69.4 | 5.3 | 73.1 | 4.6 | 75.4 | 4.2 |
| 42.0 | 59.1 | 5.5 | 62.8 | 5.7 | 67.5 | 5.1 | 70.9 | 4.5 | 73.0 | 4.1 |
| 44.0 | 56.9 | 4.5 | 60.9 | 5.4 | 65.5 | 5.0 | 68.8 | 4.4 | 70.5 | 4.1 |
| 46.0 | 54.8 | 3.5 | 58.8 | 4.6 | 63.4 | 4.8 | 66.5 | 4.3 | 67.8 | 4.0 |
| 48.0 | 52.6 | 2.7 | 56.5 | 3.7 | 61.2 | 4.7 | 64.0 | 4.2 | 64.9 | 4.0 |
| 50.0 | 50.2 | 1.9 | 54.1 | 2.8 | 58.8 | 4.1 | 61.6 | 4.2 | 62.0 | 4.0 |
| 52.0 | | | 51.7 | 2.0 | 56.2 | 3.1 | 58.8 | 4.0 | | |
| 54.0 | | | | | 53.5 | 2.3 | 55.8 | 3.0 | | |
| 56.0 | | | | | 50.7 | 1.5 | 52.4 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 47 | | 48 | | 48 | | 48 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

SC性能

45.5mブーム+2m+31mスーパ-ラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 79.3 | 9.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.0 | 9.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.8 | 9.0 | 80.6 | 9.0 | | | | | | |
| 24.0 | 75.5 | 9.0 | 79.3 | 9.0 | | | | | | |
| 26.0 | 74.2 | 9.0 | 77.8 | 8.5 | | | | | | |
| 28.0 | 72.9 | 9.0 | 76.4 | 8.2 | | | | | | |
| 30.0 | 71.5 | 8.8 | 74.9 | 7.8 | 79.6 | 6.3 | | | | |
| 32.0 | 70.0 | 8.3 | 73.5 | 7.5 | 78.0 | 6.1 | | | | |
| 34.0 | 68.5 | 7.7 | 72.0 | 7.2 | 76.4 | 6.0 | 80.2 | 5.0 | | |
| 36.0 | 66.9 | 7.3 | 70.4 | 6.8 | 74.9 | 5.8 | 78.5 | 4.9 | | |
| 38.0 | 65.3 | 6.9 | 68.8 | 6.5 | 73.2 | 5.6 | 76.6 | 4.7 | 79.1 | 4.2 |
| 40.0 | 63.7 | 6.3 | 67.1 | 6.2 | 71.5 | 5.4 | 74.8 | 4.6 | 77.1 | 4.2 |
| 42.0 | 61.8 | 5.2 | 65.5 | 6.0 | 69.8 | 5.3 | 72.9 | 4.5 | 75.0 | 4.1 |
| 44.0 | 59.8 | 4.1 | 63.7 | 5.4 | 68.0 | 5.1 | 71.1 | 4.5 | 72.7 | 4.1 |
| 46.0 | 57.8 | 3.2 | 61.6 | 4.4 | 66.2 | 5.0 | 69.1 | 4.4 | 70.5 | 4.0 |
| 48.0 | 55.8 | 2.3 | 59.5 | 3.4 | 64.3 | 4.8 | 67.0 | 4.3 | 68.1 | 4.0 |
| 50.0 | | | 57.4 | 2.5 | 62.0 | 3.9 | 64.9 | 4.2 | 65.6 | 4.0 |
| 52.0 | | | 55.3 | 1.7 | 59.7 | 3.0 | 62.6 | 3.9 | 62.9 | 4.0 |
| 54.0 | | | | | 57.3 | 2.1 | 59.9 | 2.9 | | |
| 56.0 | | | | | | | 57.1 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 52 | | 53 | | 53 | | 53 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |


SC性能

50.0mブーム+2m+31mスーパ-ラフィングジブ

| オフセット | 5° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | ブーム角 (°) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 80.0 | 8.0 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.8 | 8.0 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.7 | 8.0 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.6 | 8.0 | 80.1 | 8.0 | | | | | | |
| 26.0 | 75.4 | 8.0 | 78.9 | 8.0 | | | | | | |
| 28.0 | 74.1 | 8.0 | 77.7 | 8.0 | | | | | | |
| 30.0 | 72.9 | 8.0 | 76.5 | 8.0 | 80.6 | 6.4 | | | | |
| 32.0 | 71.7 | 8.0 | 75.0 | 7.7 | 79.3 | 6.2 | | | | |
| 34.0 | 70.5 | 8.0 | 73.7 | 7.4 | 77.8 | 6.1 | | | | |
| 36.0 | 69.2 | 7.7 | 72.3 | 7.1 | 76.4 | 5.9 | 79.7 | 4.9 | | |
| 38.0 | 67.6 | 7.1 | 70.9 | 6.8 | 74.8 | 5.7 | 78.1 | 4.8 | | |
| 40.0 | 65.9 | 6.0 | 69.4 | 6.4 | 73.4 | 5.5 | 76.5 | 4.7 | 78.6 | 4.2 |
| 42.0 | 64.1 | 4.8 | 67.8 | 6.0 | 71.8 | 5.4 | 74.8 | 4.6 | 76.7 | 4.1 |
| 44.0 | 62.3 | 3.8 | 66.1 | 5.1 | 70.2 | 5.1 | 73.1 | 4.5 | 74.8 | 4.1 |
| 46.0 | 60.5 | 2.9 | 64.2 | 4.1 | 68.4 | 4.7 | 71.3 | 4.4 | 72.8 | 4.1 |
| 48.0 | 58.6 | 2.0 | 62.2 | 3.2 | 66.7 | 4.4 | 69.4 | 4.2 | 70.7 | 4.0 |
| 50.0 | | | 60.3 | 2.3 | 64.7 | 3.8 | 67.5 | 4.0 | 68.5 | 3.9 |
| 52.0 | | | | | 62.6 | 2.8 | 65.5 | 3.7 | 66.1 | 3.7 |
| 54.0 | | | | | 60.5 | 2.0 | 63.2 | 2.9 | | |
| 56.0 | | | | | | | 60.7 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 危険角度 (°) | 56 | | 57 | | 57 | | 57 | | 60 | |
| フック種類 | 12t | |
| フック質量 (t) | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

10



ヘビーリフトジブ 定格総荷重表

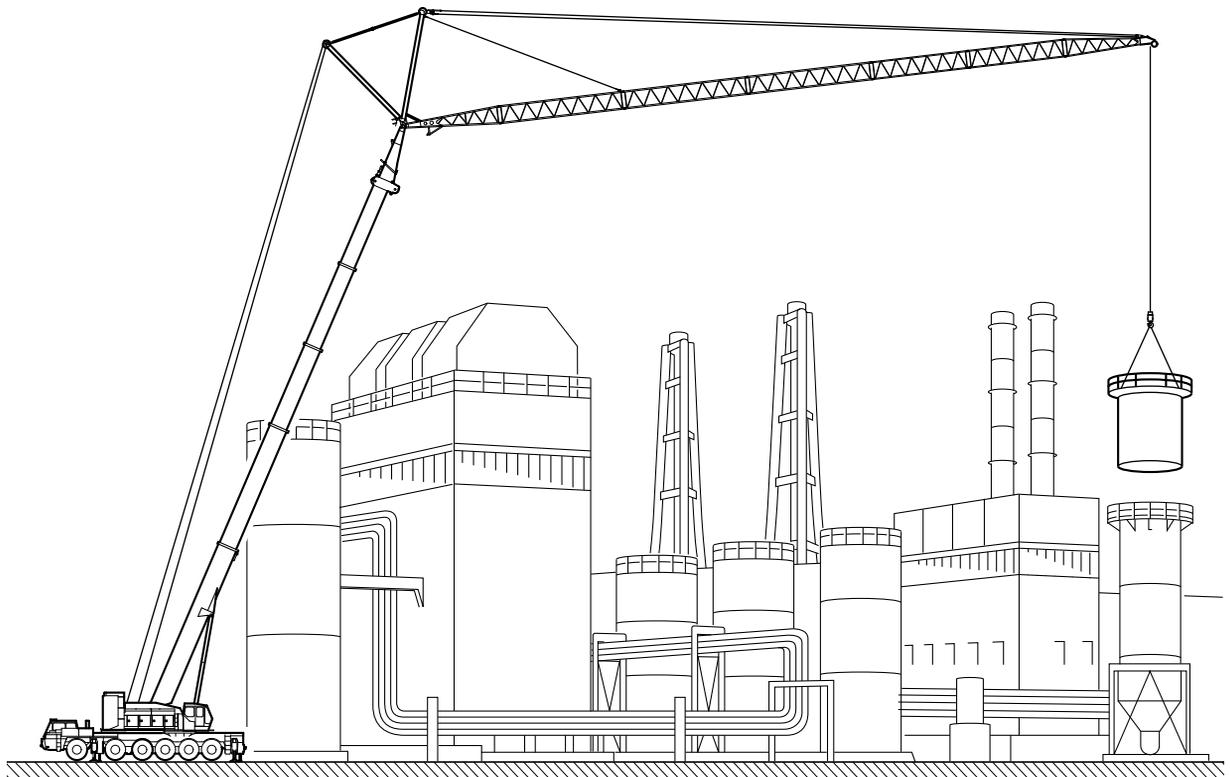

ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業範囲図


- (A) 13.6mブーム + 4.4m+13mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (B) +22mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (C) +31mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (D) +40mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (E) +47mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (F) +54mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (G) +13mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (H) +22mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (I) +31mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (J) +40mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (K) +47mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (L) +54mヘビーリフトジブ オフセット 60°

- (M) 50.0mブーム + 4.4m+22mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (N) +31mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (O) +40mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (P) +47mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (Q) +54mヘビーリフトジブ オフセット 10°
- (R) +22mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (S) +31mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (T) +40mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (U) +47mヘビーリフトジブ オフセット 60°
- (V) +54mヘビーリフトジブ オフセット 45°

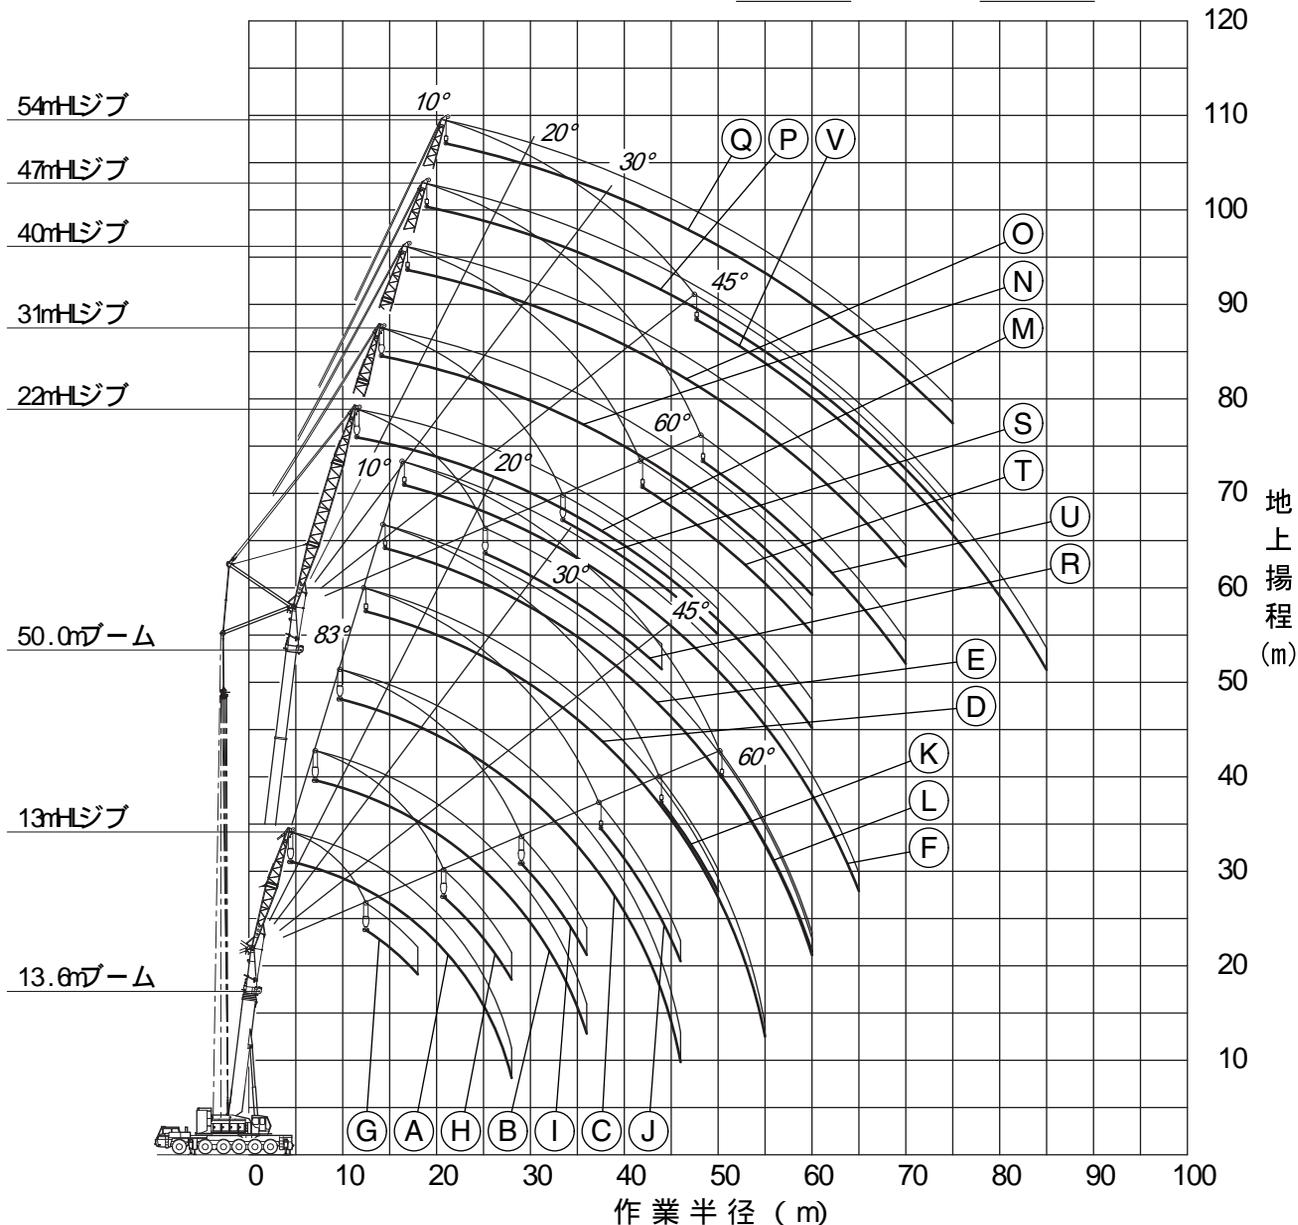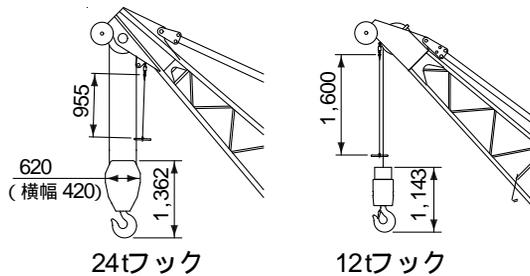


注) 本図は、ブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。

ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業概念図

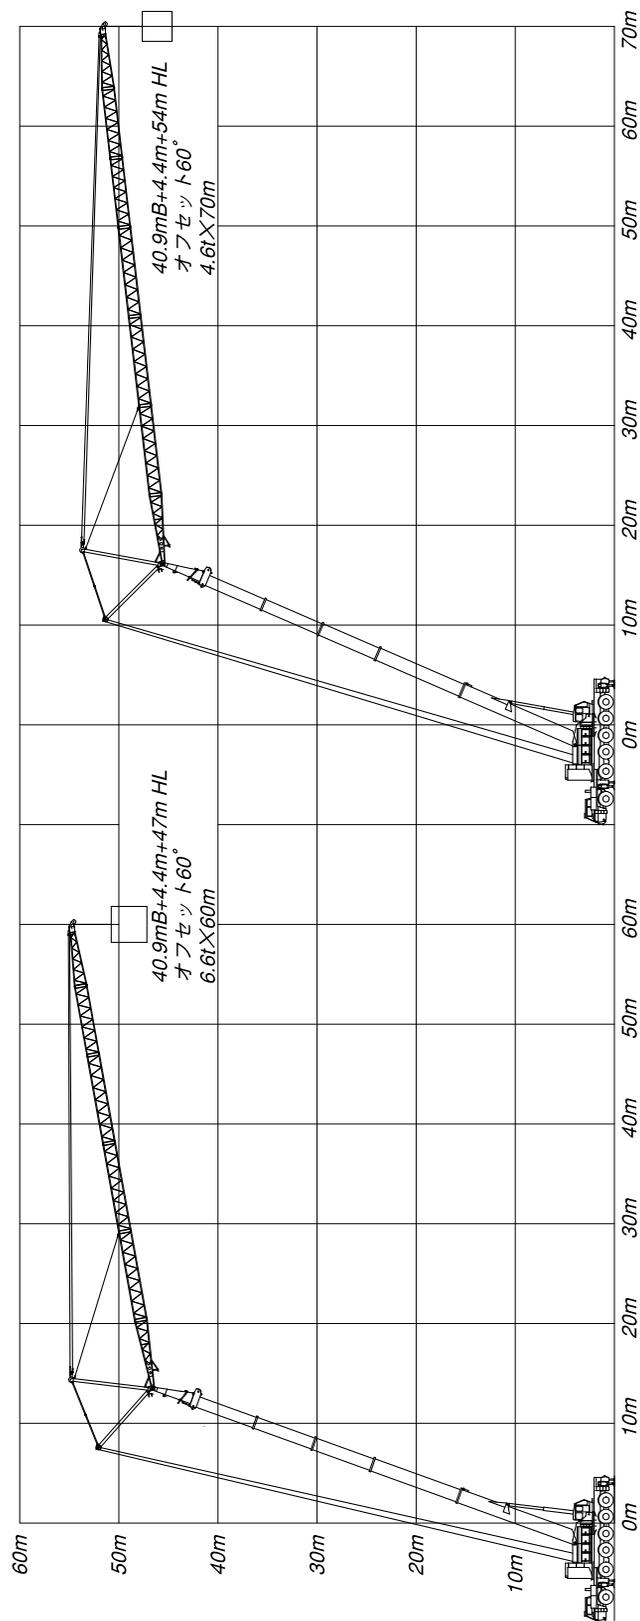

ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業概念図

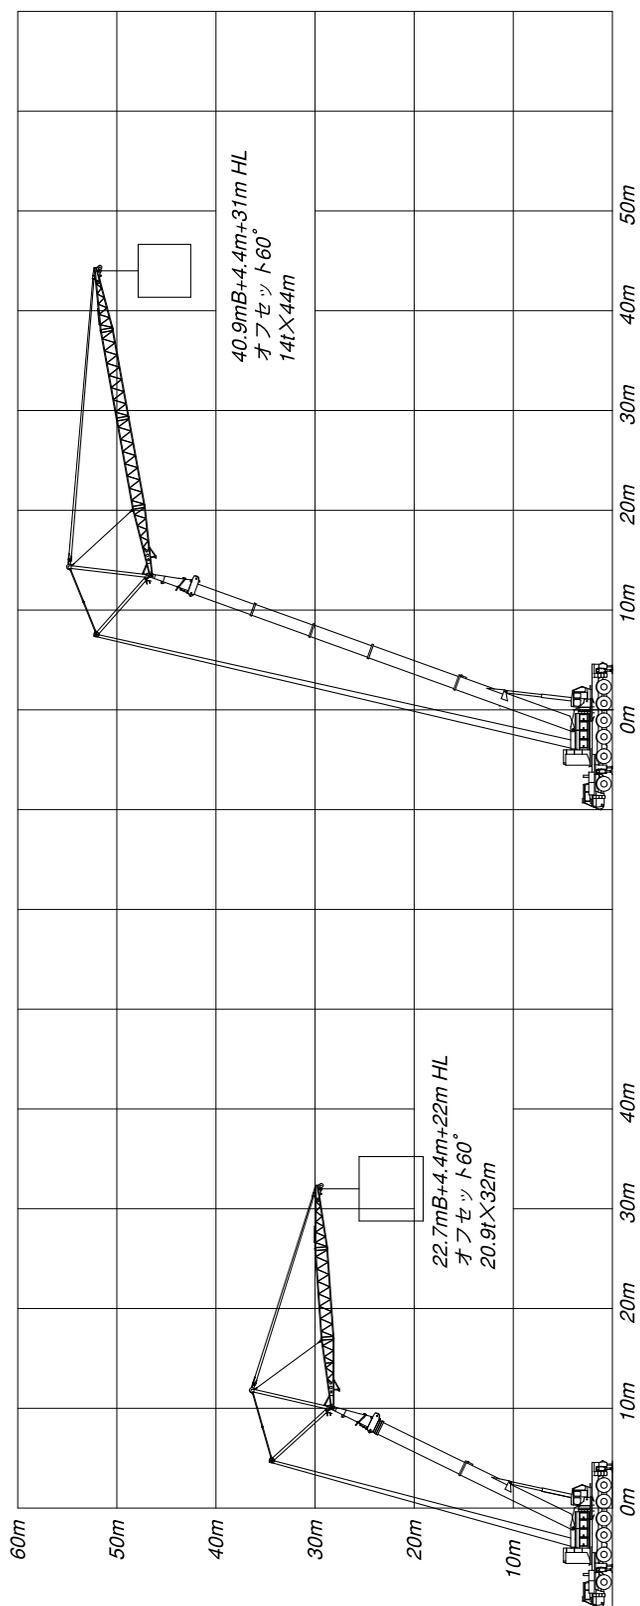

HA性能

13.8mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 7.0 | 84.0 | | | | |
| 8.0 | 84.0 | 84.0 | | | |
| 9.0 | 84.0 | 80.1 | | | |
| 10.0 | 80.8 | 76.0 | 65.8 | | |
| 11.0 | 75.6 | 72.2 | 63.2 | | |
| 12.0 | 70.0 | 68.9 | 60.7 | 50.9 | |
| 14.0 | 60.9 | 61.6 | 56.6 | 48.1 | 34.2 |
| 16.0 | 53.9 | 54.5 | 53.1 | 45.8 | 33.3 |
| 18.0 | 48.3 | 48.7 | 49.3 | 44.0 | 32.7 |
| 20.0 | 42.4 | 43.1 | 43.7 | 42.6 | |
| 22.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 38.9 | |
| 24.0 | 33.4 | 33.8 | 34.1 | | |
| 26.0 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | | |
| 28.0 | 27.0 | | | | |
| 掛数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |

HA性能

22.7mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 8.0 | 64.0 | | | | |
| 9.0 | 64.0 | | | | |
| 10.0 | 64.0 | 64.0 | | | |
| 11.0 | 64.0 | 64.0 | | | |
| 12.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | | |
| 14.0 | 60.9 | 62.6 | 61.2 | 51.8 | |
| 16.0 | 52.2 | 53.6 | 55.0 | 49.8 | 38.6 |
| 18.0 | 44.7 | 46.1 | 47.3 | 48.2 | 37.8 |
| 20.0 | 38.7 | 39.8 | 40.9 | 42.1 | 37.3 |
| 22.0 | 33.7 | 34.7 | 35.6 | 36.6 | 36.9 |
| 24.0 | 29.6 | 30.4 | 31.1 | 32.0 | |
| 26.0 | 26.1 | 26.8 | 27.4 | 28.0 | |
| 28.0 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | |
| 30.0 | 20.5 | 21.0 | 21.3 | | |
| 32.0 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | | |
| 34.0 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | | |
| 36.0 | 14.5 | 14.6 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

18.15mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 7.0 | 77.0 | | | | |
| 8.0 | 77.0 | | | | |
| 9.0 | 77.0 | 77.0 | | | |
| 10.0 | 77.0 | 77.0 | | | |
| 11.0 | 77.0 | 76.2 | 65.2 | | |
| 12.0 | 73.4 | 72.9 | 63.0 | | |
| 14.0 | 62.2 | 63.6 | 59.0 | 50.6 | |
| 16.0 | 53.6 | 54.8 | 55.6 | 48.4 | 36.2 |
| 18.0 | 46.2 | 47.4 | 48.4 | 46.5 | 35.5 |
| 20.0 | 40.2 | 41.1 | 42.0 | 43.0 | 35.1 |
| 22.0 | 35.3 | 36.0 | 36.7 | 37.5 | |
| 24.0 | 31.2 | 31.8 | 32.3 | 32.9 | |
| 26.0 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 28.9 | |
| 28.0 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | | |
| 30.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | | |
| 32.0 | 19.9 | | | | |
| 掛数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |

HA性能

31.8mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 45.0 | | | | |
| 11.0 | 44.8 | 40.3 | | | |
| 12.0 | 44.1 | 39.8 | | | |
| 14.0 | 42.8 | 38.8 | 35.3 | | |
| 16.0 | 41.7 | 38.0 | 34.7 | 30.2 | |
| 18.0 | 40.7 | 37.2 | 34.1 | 29.8 | 25.8 |
| 20.0 | 37.0 | 36.6 | 33.7 | 29.6 | 25.8 |
| 22.0 | 33.2 | 34.0 | 33.3 | 29.5 | 25.8 |
| 24.0 | 29.4 | 30.4 | 31.2 | 29.4 | 25.8 |
| 26.0 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 25.8 |
| 28.0 | 22.9 | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.3 |
| 30.0 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | |
| 32.0 | 18.0 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | |
| 34.0 | 16.0 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | |
| 36.0 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | | |
| 38.0 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | | |
| 40.0 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | | |
| 42.0 | 9.9 | 10.1 | | | |
| 44.0 | 8.7 | 8.8 | | | |
| 46.0 | 7.4 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



13mヘビーリフトジブ 定格総荷重表

HB性能

13.8mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 7.0 | 84.0 | | | | |
| 8.0 | 84.0 | 84.0 | | | |
| 9.0 | 84.0 | 80.1 | | | |
| 10.0 | 80.8 | 76.0 | 65.8 | | |
| 11.0 | 75.6 | 72.2 | 63.2 | | |
| 12.0 | 70.0 | 68.9 | 60.7 | 50.9 | |
| 14.0 | 58.3 | 59.5 | 56.6 | 48.1 | 34.2 |
| 16.0 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 45.8 | 33.3 |
| 18.0 | 42.7 | 43.5 | 44.3 | 44.0 | 32.7 |
| 20.0 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.9 | |
| 22.0 | 32.3 | 32.7 | 33.0 | 33.4 | |
| 24.0 | 28.2 | 28.6 | 28.8 | | |
| 26.0 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | | |
| 28.0 | 22.3 | | | | |
| 掛数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |

HB性能

22.7mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 8.0 | 64.0 | | | | |
| 9.0 | 64.0 | | | | |
| 10.0 | 64.0 | 64.0 | | | |
| 11.0 | 64.0 | 64.0 | | | |
| 12.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | | |
| 14.0 | 54.6 | 56.5 | 58.3 | 51.8 | |
| 16.0 | 45.8 | 47.4 | 48.9 | 49.8 | 38.6 |
| 18.0 | 39.0 | 40.3 | 41.5 | 43.1 | 37.8 |
| 20.0 | 33.5 | 34.6 | 35.7 | 36.9 | 37.3 |
| 22.0 | 29.0 | 30.0 | 30.7 | 31.5 | 31.9 |
| 24.0 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | |
| 26.0 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 23.4 | |
| 28.0 | 19.2 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | |
| 30.0 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | | |
| 32.0 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | | |
| 34.0 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | | |
| 36.0 | 11.6 | 11.7 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HB性能

18.15mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 7.0 | 77.0 | | | | |
| 8.0 | 77.0 | | | | |
| 9.0 | 77.0 | 77.0 | | | |
| 10.0 | 77.0 | 77.0 | | | |
| 11.0 | 74.8 | 76.2 | 65.2 | | |
| 12.0 | 67.8 | 69.8 | 63.0 | | |
| 14.0 | 56.1 | 57.7 | 59.0 | 50.6 | |
| 16.0 | 47.3 | 48.6 | 49.9 | 48.4 | 36.2 |
| 18.0 | 40.5 | 41.6 | 42.6 | 43.9 | 35.5 |
| 20.0 | 35.0 | 36.0 | 36.8 | 37.7 | 35.1 |
| 22.0 | 30.4 | 31.1 | 31.6 | 32.2 | |
| 24.0 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | |
| 26.0 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | |
| 28.0 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | | |
| 30.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | | |
| 32.0 | 16.2 | 16.3 | | | |
| 掛数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |

HB性能

31.8mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 45.0 | | | | |
| 11.0 | 44.8 | 40.3 | | | |
| 12.0 | 44.1 | 39.8 | | | |
| 14.0 | 42.8 | 38.8 | 35.3 | | |
| 16.0 | 41.7 | 38.0 | 34.7 | 30.2 | |
| 18.0 | 38.8 | 37.2 | 34.1 | 29.8 | 25.8 |
| 20.0 | 33.3 | 34.6 | 33.7 | 29.6 | 25.8 |
| 22.0 | 28.8 | 29.9 | 30.7 | 29.5 | 25.8 |
| 24.0 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 27.3 | 25.8 |
| 26.0 | 21.7 | 22.4 | 23.0 | 23.7 | 24.0 |
| 28.0 | 19.0 | 19.6 | 20.1 | 20.7 | 20.9 |
| 30.0 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | |
| 32.0 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | |
| 34.0 | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | |
| 36.0 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | | |
| 38.0 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | | |
| 40.0 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | | |
| 42.0 | 7.4 | 7.6 | | | |
| 44.0 | 6.4 | 6.5 | | | |
| 46.0 | 5.4 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

13.8mブーム +4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 7.0 | 84.0 | | | | |
| 8.0 | 84.0 | 84.0 | | | |
| 9.0 | 84.0 | 80.1 | | | |
| 10.0 | 76.8 | 76.0 | 65.8 | | |
| 11.0 | 68.8 | 70.5 | 63.2 | | |
| 12.0 | 62.0 | 63.6 | 60.7 | 50.9 | |
| 14.0 | 51.5 | 52.7 | 53.9 | 48.1 | 34.2 |
| 16.0 | 42.5 | 43.4 | 44.3 | 45.4 | 33.3 |
| 18.0 | 35.3 | 36.0 | 36.7 | 37.5 | 32.7 |
| 20.0 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.5 | |
| 22.0 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.8 | |
| 24.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | | |
| 26.0 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | | |
| 28.0 | 17.3 | | | | |
| 掛数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |

HQ性能

22.7mブーム +4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 8.0 | 64.0 | | | | |
| 9.0 | 64.0 | | | | |
| 10.0 | 64.0 | 64.0 | | | |
| 11.0 | 64.0 | 64.0 | | | |
| 12.0 | 58.4 | 60.7 | 62.8 | | |
| 14.0 | 47.8 | 49.7 | 51.4 | 51.8 | |
| 16.0 | 39.2 | 40.6 | 41.9 | 43.6 | 38.6 |
| 18.0 | 32.1 | 33.2 | 34.3 | 35.6 | 36.5 |
| 20.0 | 26.7 | 27.7 | 28.6 | 29.6 | 30.3 |
| 22.0 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.9 | 25.4 |
| 24.0 | 19.2 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | |
| 26.0 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.0 | |
| 28.0 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | |
| 30.0 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | | |
| 32.0 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | | |
| 34.0 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | | |
| 36.0 | 8.1 | 8.2 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

18.15mブーム +4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 7.0 | 77.0 | | | | |
| 8.0 | 77.0 | | | | |
| 9.0 | 77.0 | 77.0 | | | |
| 10.0 | 74.7 | 77.0 | | | |
| 11.0 | 66.6 | 68.8 | 65.2 | | |
| 12.0 | 59.9 | 61.8 | 63.0 | | |
| 14.0 | 49.3 | 50.9 | 52.4 | 50.6 | |
| 16.0 | 40.6 | 41.7 | 42.9 | 44.3 | 36.2 |
| 18.0 | 33.4 | 34.3 | 35.2 | 36.3 | 35.5 |
| 20.0 | 28.0 | 28.8 | 29.5 | 30.3 | 30.8 |
| 22.0 | 23.8 | 24.5 | 25.0 | 25.7 | |
| 24.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | |
| 26.0 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | |
| 28.0 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | | |
| 30.0 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | | |
| 32.0 | 12.0 | | | | |
| 掛数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 150t | 150t | 150t | 150t | 150t |
| フック質量 (t) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |

HQ性能

31.8mブーム +4.4m+13mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 45.0 | | | | |
| 11.0 | 44.8 | 40.3 | | | |
| 12.0 | 44.1 | 39.8 | | | |
| 14.0 | 42.8 | 38.8 | 35.3 | | |
| 16.0 | 39.1 | 38.0 | 34.7 | 30.2 | |
| 18.0 | 31.9 | 33.2 | 34.1 | 29.8 | 25.8 |
| 20.0 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 25.8 |
| 22.0 | 22.4 | 23.3 | 24.1 | 25.1 | 25.7 |
| 24.0 | 19.1 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 21.8 |
| 26.0 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.3 | 18.6 |
| 28.0 | 14.1 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.0 |
| 30.0 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | |
| 32.0 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | |
| 34.0 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | |
| 36.0 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | | |
| 38.0 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | | |
| 40.0 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | | |
| 42.0 | 4.5 | 4.7 | | | |
| 44.0 | 3.5 | 3.6 | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

13.8mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 54.0 | | | | |
| 11.0 | 54.0 | | | | |
| 12.0 | 54.0 | | | | |
| 14.0 | 54.0 | 47.4 | | | |
| 16.0 | 49.9 | 43.1 | 38.0 | | |
| 18.0 | 45.0 | 39.5 | 35.3 | | |
| 20.0 | 41.1 | 36.6 | 33.0 | 28.1 | |
| 22.0 | 37.7 | 34.0 | 31.0 | 26.8 | 19.4 |
| 24.0 | 34.9 | 31.8 | 29.3 | 25.7 | 18.9 |
| 26.0 | 31.9 | 30.0 | 27.9 | 24.7 | 18.6 |
| 28.0 | 28.9 | 28.3 | 26.6 | 23.9 | 18.4 |
| 30.0 | 26.3 | 26.7 | 25.6 | 23.4 | |
| 32.0 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 23.1 | |
| 34.0 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | | |
| 36.0 | 20.0 | 20.1 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

22.7mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 45.0 | | | | |
| 12.0 | 45.0 | | | | |
| 14.0 | 45.0 | | | | |
| 16.0 | 45.0 | 45.0 | | | |
| 18.0 | 45.0 | 45.0 | 39.5 | | |
| 20.0 | 41.4 | 43.0 | 37.2 | | |
| 22.0 | 36.4 | 38.1 | 35.2 | 30.0 | |
| 24.0 | 32.2 | 33.7 | 33.4 | 28.9 | 22.1 |
| 26.0 | 28.6 | 29.9 | 31.2 | 27.9 | 21.7 |
| 28.0 | 25.6 | 26.7 | 27.8 | 27.0 | 21.3 |
| 30.0 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.1 | 21.1 |
| 32.0 | 20.6 | 21.5 | 22.3 | 23.4 | 20.9 |
| 34.0 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | |
| 36.0 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | 18.7 | |
| 38.0 | 15.1 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | |
| 40.0 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | | |
| 42.0 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | | |
| 44.0 | 11.1 | 11.3 | | | |
| 46.0 | 10.0 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

18.15mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 50.0 | | | | |
| 11.0 | 50.0 | | | | |
| 12.0 | 50.0 | | | | |
| 14.0 | 50.0 | 49.4 | | | |
| 16.0 | 50.0 | 45.2 | | | |
| 18.0 | 48.8 | 41.7 | 36.4 | | |
| 20.0 | 42.7 | 38.7 | 34.3 | | |
| 22.0 | 37.7 | 36.2 | 32.3 | 28.2 | |
| 24.0 | 33.5 | 33.9 | 30.7 | 27.1 | 20.6 |
| 26.0 | 29.9 | 31.0 | 29.2 | 26.2 | 20.2 |
| 28.0 | 26.9 | 27.8 | 27.9 | 25.4 | 19.9 |
| 30.0 | 24.3 | 25.1 | 25.9 | 24.7 | 19.7 |
| 32.0 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 24.0 | |
| 34.0 | 20.0 | 20.6 | 21.1 | 21.5 | |
| 36.0 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | | |
| 38.0 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | | |
| 40.0 | 15.1 | 15.4 | | | |
| 42.0 | 12.1 | | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

31.8mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 30.0 | | | | |
| 16.0 | 30.0 | 29.8 | | | |
| 18.0 | 30.0 | 28.9 | | | |
| 20.0 | 30.0 | 28.0 | 25.2 | | |
| 22.0 | 30.0 | 27.3 | 24.6 | | |
| 24.0 | 29.2 | 26.6 | 24.1 | 20.6 | |
| 26.0 | 27.8 | 26.0 | 23.7 | 20.3 | 17.0 |
| 28.0 | 24.8 | 25.5 | 23.3 | 20.1 | 16.9 |
| 30.0 | 22.1 | 23.3 | 22.9 | 19.9 | 16.9 |
| 32.0 | 19.8 | 20.9 | 21.9 | 19.7 | 16.9 |
| 34.0 | 17.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 16.9 |
| 36.0 | 16.0 | 16.9 | 17.6 | 18.6 | 16.9 |
| 38.0 | 14.3 | 15.1 | 15.8 | 16.6 | |
| 40.0 | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | |
| 42.0 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | |
| 44.0 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | |
| 46.0 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | | |
| 48.0 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | | |
| 50.0 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | | |
| 55.0 | 5.1 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

40.9mブーム +4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 20.0 | | | | |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 24.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 26.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 28.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 32.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 34.0 | 17.5 | 18.7 | 19.5 | 20.0 | 20.0 |
| 36.0 | 15.7 | 16.7 | 17.6 | 18.8 | 19.3 |
| 38.0 | 14.1 | 15.0 | 15.8 | 16.8 | 17.4 |
| 40.0 | 12.6 | 13.5 | 14.2 | 15.1 | 15.5 |
| 42.0 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | 13.5 | |
| 44.0 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | |
| 46.0 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | |
| 48.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | |
| 50.0 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | |
| 55.0 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | | |
| 60.0 | 3.3 | 3.4 | | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HA性能

50.0mブーム +4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 11.0 | | | | |
| 20.0 | 11.0 | | | | |
| 22.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 24.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 26.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 28.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 9.1 | |
| 30.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 9.1 | 7.5 |
| 32.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 9.0 | 7.5 |
| 34.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 |
| 36.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 8.9 | 7.5 |
| 38.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 8.9 | 7.5 |
| 40.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | 7.5 |
| 42.0 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | 7.5 |
| 44.0 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 7.5 |
| 46.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | |
| 48.0 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | |
| 50.0 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | |
| 55.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | |
| 60.0 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 34 | 34 | 34 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HA性能

45.5mブーム +4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 16.0 | | | | |
| 18.0 | 16.0 | | | | |
| 20.0 | 16.0 | 16.0 | | | |
| 22.0 | 16.0 | 16.0 | | | |
| 24.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | |
| 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | |
| 28.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | |
| 30.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 13.0 |
| 32.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.3 | 13.0 |
| 34.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 12.9 |
| 36.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.1 | 12.9 |
| 38.0 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 12.9 |
| 40.0 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 15.0 | 12.9 |
| 42.0 | 11.0 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 12.9 |
| 44.0 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 12.0 | |
| 46.0 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | |
| 48.0 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | |
| 50.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | |
| 55.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | | |
| 60.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 25 | 26 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

13.8mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 54.0 | | | | |
| 11.0 | 54.0 | | | | |
| 12.0 | 54.0 | | | | |
| 14.0 | 54.0 | 47.4 | | | |
| 16.0 | 49.9 | 43.1 | 38.0 | | |
| 18.0 | 44.9 | 39.5 | 35.3 | | |
| 20.0 | 39.2 | 36.6 | 33.0 | 28.1 | |
| 22.0 | 34.1 | 34.0 | 31.0 | 26.8 | 19.4 |
| 24.0 | 30.0 | 30.7 | 29.3 | 25.7 | 18.9 |
| 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 24.7 | 18.6 |
| 28.0 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 23.9 | 18.4 |
| 30.0 | 21.4 | 21.9 | 22.3 | 22.8 | |
| 32.0 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | |
| 34.0 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | | |
| 36.0 | 16.2 | 16.3 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

H性能

22.7mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 45.0 | | | | |
| 12.0 | 45.0 | | | | |
| 14.0 | 45.0 | | | | |
| 16.0 | 45.0 | 45.0 | | | |
| 18.0 | 41.9 | 44.0 | 39.5 | | |
| 20.0 | 36.3 | 38.2 | 37.2 | | |
| 22.0 | 31.5 | 32.9 | 34.2 | 30.0 | |
| 24.0 | 27.4 | 28.6 | 29.7 | 28.9 | 22.1 |
| 26.0 | 24.0 | 25.1 | 26.0 | 27.3 | 21.7 |
| 28.0 | 21.2 | 22.1 | 23.0 | 24.1 | 21.3 |
| 30.0 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.3 | 21.1 |
| 32.0 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.4 |
| 34.0 | 15.1 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | |
| 36.0 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 15.0 | |
| 38.0 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | |
| 40.0 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | | |
| 42.0 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | | |
| 44.0 | 8.8 | 9.0 | | | |
| 46.0 | 7.7 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

H性能

18.15mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 50.0 | | | | |
| 11.0 | 50.0 | | | | |
| 12.0 | 50.0 | | | | |
| 14.0 | 50.0 | 49.4 | | | |
| 16.0 | 50.0 | 45.2 | | | |
| 18.0 | 43.1 | 41.7 | 36.4 | | |
| 20.0 | 37.5 | 38.7 | 34.3 | | |
| 22.0 | 32.5 | 33.7 | 32.3 | 28.2 | |
| 24.0 | 28.4 | 29.4 | 30.3 | 27.1 | 20.6 |
| 26.0 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 26.2 | 20.2 |
| 28.0 | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.6 | 19.9 |
| 30.0 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | 21.9 | 19.7 |
| 32.0 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.5 | |
| 34.0 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 17.4 | |
| 36.0 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | | |
| 38.0 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | | |
| 40.0 | 12.1 | 12.3 | | | |
| 42.0 | 11.0 | | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

H性能

31.8mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 30.0 | | | | |
| 16.0 | 30.0 | 29.8 | | | |
| 18.0 | 30.0 | 28.9 | | | |
| 20.0 | 30.0 | 28.0 | 25.2 | | |
| 22.0 | 30.0 | 27.3 | 24.6 | | |
| 24.0 | 26.8 | 26.6 | 24.1 | 20.6 | |
| 26.0 | 23.4 | 24.6 | 23.7 | 20.3 | 17.0 |
| 28.0 | 20.6 | 21.7 | 22.6 | 20.1 | 16.9 |
| 30.0 | 18.3 | 19.2 | 20.1 | 19.9 | 16.9 |
| 32.0 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 18.8 | 16.9 |
| 34.0 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 16.9 |
| 36.0 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 15.3 |
| 38.0 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | |
| 40.0 | 10.3 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | |
| 42.0 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | |
| 44.0 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | |
| 46.0 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | | |
| 48.0 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | | |
| 50.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | | |
| 55.0 | 3.5 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

H性能

40.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 20.0 | | | | |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 24.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 26.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 28.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 30.0 | 18.1 | 19.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 32.0 | 16.1 | 17.0 | 17.9 | 18.9 | 19.7 |
| 34.0 | 14.3 | 15.2 | 15.9 | 16.9 | 17.5 |
| 36.0 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 15.1 | 15.6 |
| 38.0 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.5 | 13.9 |
| 40.0 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.4 |
| 42.0 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | |
| 44.0 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | |
| 46.0 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | |
| 48.0 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | |
| 50.0 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | |
| 55.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 28 | 28 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

50.0mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 11.0 | | | | |
| 20.0 | 11.0 | | | | |
| 22.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 24.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 26.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 28.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 9.1 | |
| 30.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 9.1 | 7.5 |
| 32.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 9.0 | 7.5 |
| 34.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 |
| 36.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 8.9 | 7.5 |
| 38.0 | 10.9 | 11.0 | 10.4 | 8.9 | 7.5 |
| 40.0 | 9.6 | 10.5 | 10.3 | 8.9 | 7.5 |
| 42.0 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 8.9 | 7.5 |
| 44.0 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 7.5 |
| 46.0 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | |
| 48.0 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | |
| 50.0 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | |
| 55.0 | | 3.1 | 3.5 | 3.9 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 41 | 42 | 42 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

45.5mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 16.0 | | | | |
| 18.0 | 16.0 | | | | |
| 20.0 | 16.0 | 16.0 | | | |
| 22.0 | 16.0 | 16.0 | | | |
| 24.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | |
| 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | |
| 28.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | |
| 30.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 13.0 |
| 32.0 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.3 | 13.0 |
| 34.0 | 14.1 | 15.0 | 15.8 | 15.2 | 12.9 |
| 36.0 | 12.6 | 13.4 | 14.1 | 15.0 | 12.9 |
| 38.0 | 11.1 | 12.0 | 12.6 | 13.4 | 12.9 |
| 40.0 | 9.8 | 10.7 | 11.3 | 12.0 | 12.4 |
| 42.0 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 11.0 |
| 44.0 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | |
| 46.0 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | |
| 48.0 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | |
| 50.0 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | |
| 55.0 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 36 | 36 | 36 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HQ性能

13.8mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 54.0 | | | | |
| 11.0 | 54.0 | | | | |
| 12.0 | 54.0 | | | | |
| 14.0 | 53.9 | 47.4 | | | |
| 16.0 | 44.8 | 43.1 | 38.0 | | |
| 18.0 | 37.4 | 38.6 | 35.3 | | |
| 20.0 | 31.8 | 32.8 | 33.0 | 28.1 | |
| 22.0 | 27.5 | 28.4 | 29.2 | 26.8 | 19.4 |
| 24.0 | 24.0 | 24.8 | 25.5 | 25.7 | 18.9 |
| 26.0 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23.3 | 18.6 |
| 28.0 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.5 | 18.4 |
| 30.0 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | |
| 32.0 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | |
| 34.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | | |
| 36.0 | 12.5 | 12.6 | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

22.7mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 11.0 | 45.0 | | | | |
| 12.0 | 45.0 | | | | |
| 14.0 | 45.0 | | | | |
| 16.0 | 42.2 | 44.4 | | | |
| 18.0 | 34.8 | 36.6 | 38.4 | | |
| 20.0 | 29.2 | 30.8 | 32.3 | | |
| 22.0 | 24.9 | 26.3 | 27.6 | 29.4 | |
| 24.0 | 21.5 | 22.7 | 23.8 | 25.3 | 22.1 |
| 26.0 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 22.0 | 21.7 |
| 28.0 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 19.9 |
| 30.0 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 16.8 | 17.4 |
| 32.0 | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 15.1 |
| 34.0 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | |
| 36.0 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | |
| 38.0 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | |
| 40.0 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | | |
| 42.0 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | | |
| 44.0 | 6.0 | 6.2 | | | |
| 46.0 | 5.2 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

18.15mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 10.0 | 50.0 | | | | |
| 11.0 | 50.0 | | | | |
| 12.0 | 50.0 | | | | |
| 14.0 | 50.0 | 49.4 | | | |
| 16.0 | 43.2 | 45.0 | | | |
| 18.0 | 35.8 | 37.4 | 36.4 | | |
| 20.0 | 30.3 | 31.6 | 32.9 | | |
| 22.0 | 26.0 | 27.1 | 28.2 | 28.2 | |
| 24.0 | 22.5 | 23.5 | 24.4 | 25.7 | 20.6 |
| 26.0 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.4 | 20.2 |
| 28.0 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.7 | 19.9 |
| 30.0 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 17.7 |
| 32.0 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | |
| 34.0 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | |
| 36.0 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | | |
| 38.0 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | | |
| 40.0 | 8.8 | 9.0 | | | |
| 42.0 | 7.9 | | | | |
| 掛数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

31.8mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 30.0 | | | | |
| 16.0 | 30.0 | 29.8 | | | |
| 18.0 | 30.0 | 28.9 | | | |
| 20.0 | 28.6 | 28.0 | 25.2 | | |
| 22.0 | 24.3 | 25.8 | 24.6 | | |
| 24.0 | 20.8 | 22.2 | 23.4 | 20.6 | |
| 26.0 | 18.0 | 19.2 | 20.3 | 20.3 | 17.0 |
| 28.0 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.0 | 16.9 |
| 30.0 | 13.7 | 14.7 | 15.5 | 16.6 | 16.9 |
| 32.0 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.6 | 15.2 |
| 34.0 | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.3 |
| 36.0 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 11.6 |
| 38.0 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | |
| 40.0 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | |
| 42.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | |
| 44.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | |
| 46.0 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | | |
| 48.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | | |
| 50.0 | | 3.1 | 3.2 | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 24 | 24 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

40.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 20.0 | | | | |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 24.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| 26.0 | 17.9 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | |
| 28.0 | 15.5 | 16.7 | 17.7 | 19.1 | 20.0 |
| 30.0 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 16.7 | 17.6 |
| 32.0 | 11.9 | 12.8 | 13.6 | 14.7 | 15.4 |
| 34.0 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.5 |
| 36.0 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 11.9 |
| 38.0 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.4 |
| 40.0 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.1 |
| 42.0 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | |
| 44.0 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | |
| 46.0 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | |
| 48.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
| 50.0 | | 2.9 | 3.3 | 3.7 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 40 | 41 | 41 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HQ性能

50.0mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 11.0 | | | | |
| 20.0 | 11.0 | | | | |
| 22.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 24.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 26.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 28.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 9.1 | |
| 30.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 9.1 | 7.5 |
| 32.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 9.0 | 7.5 |
| 34.0 | 10.0 | 10.9 | 10.5 | 9.0 | 7.5 |
| 36.0 | 8.7 | 9.6 | 10.3 | 8.9 | 7.5 |
| 38.0 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 7.5 |
| 40.0 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 7.5 |
| 42.0 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 7.5 |
| 44.0 | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 6.9 |
| 46.0 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | |
| 48.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | |
| 50.0 | | | 3.1 | 3.7 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 50 | 50 | 51 | 51 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HQ性能

45.5mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 16.0 | | | | |
| 18.0 | 16.0 | | | | |
| 20.0 | 16.0 | 16.0 | | | |
| 22.0 | 16.0 | 16.0 | | | |
| 24.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | |
| 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | |
| 28.0 | 15.4 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | |
| 30.0 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 13.0 |
| 32.0 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 13.0 |
| 34.0 | 10.2 | 11.1 | 11.9 | 12.9 | 12.9 |
| 36.0 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 11.9 |
| 38.0 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.4 |
| 40.0 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.1 |
| 42.0 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 7.9 |
| 44.0 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | |
| 46.0 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | |
| 48.0 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| 50.0 | | 2.7 | 3.2 | 3.7 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 46 | 46 | 47 | 47 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HA性能

13.8mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 35.0 | | | | |
| 16.0 | 34.4 | | | | |
| 18.0 | 34.4 | 33.8 | | | |
| 20.0 | 34.4 | 31.5 | | | |
| 22.0 | 32.8 | 29.1 | 26.1 | | |
| 24.0 | 30.2 | 27.1 | 24.5 | | |
| 26.0 | 27.9 | 25.3 | 23.1 | | |
| 28.0 | 26.0 | 23.7 | 21.8 | 18.8 | |
| 30.0 | 24.3 | 22.4 | 20.7 | 18.0 | |
| 32.0 | 22.8 | 21.2 | 19.7 | 17.3 | 12.7 |
| 34.0 | 21.5 | 20.1 | 18.9 | 16.7 | 12.4 |
| 36.0 | 20.3 | 19.1 | 18.1 | 16.2 | 12.2 |
| 38.0 | 19.3 | 18.3 | 17.4 | 15.8 | |
| 40.0 | 17.8 | 17.6 | 16.9 | 15.5 | |
| 42.0 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | | |
| 44.0 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | | |
| 46.0 | 14.3 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

22.7mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 30.0 | | | | |
| 18.0 | 30.0 | | | | |
| 20.0 | 30.0 | 30.0 | | | |
| 22.0 | 30.0 | 30.0 | | | |
| 24.0 | 30.0 | 29.6 | 25.8 | | |
| 26.0 | 30.0 | 27.8 | 24.5 | | |
| 28.0 | 27.0 | 26.2 | 23.3 | | |
| 30.0 | 24.3 | 24.8 | 22.2 | 19.4 | |
| 32.0 | 22.0 | 23.3 | 21.3 | 18.7 | |
| 34.0 | 19.9 | 21.1 | 20.4 | 18.2 | 14.5 |
| 36.0 | 18.1 | 19.2 | 19.7 | 17.7 | 14.2 |
| 38.0 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 17.2 | 14.1 |
| 40.0 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 16.8 | 13.9 |
| 42.0 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 15.9 | |
| 44.0 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | 14.5 | |
| 46.0 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | |
| 48.0 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | | |
| 50.0 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | | |
| 55.0 | 7.3 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

18.15mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 34.0 | | | | |
| 16.0 | 34.0 | | | | |
| 18.0 | 34.0 | 34.0 | | | |
| 20.0 | 34.0 | 32.8 | | | |
| 22.0 | 34.0 | 30.4 | 26.8 | | |
| 24.0 | 32.4 | 28.4 | 25.2 | | |
| 26.0 | 30.1 | 26.6 | 23.8 | | |
| 28.0 | 28.0 | 25.0 | 22.6 | 19.8 | |
| 30.0 | 25.8 | 23.6 | 21.5 | 19.1 | |
| 32.0 | 23.4 | 22.4 | 20.6 | 18.4 | 13.9 |
| 34.0 | 21.4 | 21.3 | 19.7 | 17.8 | 13.6 |
| 36.0 | 19.5 | 20.3 | 18.9 | 17.3 | 13.4 |
| 38.0 | 17.9 | 18.5 | 18.2 | 16.8 | 13.2 |
| 40.0 | 16.4 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | |
| 42.0 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.2 | |
| 44.0 | 13.9 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | |
| 46.0 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | | |
| 48.0 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | | |
| 50.0 | 10.9 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HA性能

31.8mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 20.0 | | | | |
| 20.0 | 20.0 | | | | |
| 22.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 24.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 26.0 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | | |
| 28.0 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | | |
| 30.0 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 15.6 | |
| 32.0 | 20.0 | 19.9 | 18.1 | 15.3 | |
| 34.0 | 19.4 | 19.5 | 17.7 | 15.1 | 12.4 |
| 36.0 | 17.5 | 18.8 | 17.4 | 14.9 | 12.3 |
| 38.0 | 15.9 | 17.1 | 17.1 | 14.7 | 12.3 |
| 40.0 | 14.4 | 15.5 | 16.5 | 14.6 | 12.2 |
| 42.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 12.2 |
| 44.0 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 12.2 |
| 46.0 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 12.2 |
| 48.0 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | |
| 50.0 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | |
| 55.0 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | | |
| 60.0 | 4.9 | 5.2 | | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

40.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 14.0 | | | | |
| 20.0 | 14.0 | | | | |
| 22.0 | 14.0 | | | | |
| 24.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| 26.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 30.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 32.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 34.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 36.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 38.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 40.0 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 42.0 | 12.4 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 44.0 | 11.1 | 12.2 | 13.2 | 14.0 | 14.0 |
| 46.0 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 13.0 | 13.6 |
| 48.0 | 9.0 | 9.9 | 10.7 | 11.7 | 12.3 |
| 50.0 | 8.0 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 10.9 |
| 55.0 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | |
| 60.0 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | |
| 65.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 25 | 26 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

50.0mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 9.0 | | | | |
| 22.0 | 9.0 | | | | |
| 24.0 | 9.0 | | | | |
| 26.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 28.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 30.0 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | | |
| 32.0 | 9.0 | 8.8 | 7.7 | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.6 | 7.5 | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | |
| 38.0 | 9.0 | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 4.7 |
| 40.0 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 5.9 | 4.6 |
| 42.0 | 8.9 | 8.0 | 7.1 | 5.8 | 4.6 |
| 44.0 | 8.7 | 7.9 | 7.0 | 5.8 | 4.6 |
| 46.0 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 5.8 | 4.6 |
| 48.0 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 5.8 | 4.6 |
| 50.0 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 4.6 |
| 55.0 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | |
| 60.0 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | |
| 65.0 | | 2.7 | 3.1 | 3.5 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 40 | 41 | 41 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

45.5mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 8.9 |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.8 | 8.9 |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.7 | 8.8 |
| 44.0 | 10.8 | 11.9 | 12.0 | 10.6 | 8.8 |
| 46.0 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 10.6 | 8.8 |
| 48.0 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 8.8 |
| 50.0 | 7.7 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 8.8 |
| 55.0 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | |
| 60.0 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
| 65.0 | | 2.9 | 3.3 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 34 | 35 | 35 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HB性能

13.0mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 35.0 | | | | |
| 16.0 | 34.4 | | | | |
| 18.0 | 34.4 | 33.8 | | | |
| 20.0 | 34.4 | 31.5 | | | |
| 22.0 | 32.8 | 29.1 | 26.1 | | |
| 24.0 | 30.2 | 27.1 | 24.5 | | |
| 26.0 | 27.7 | 25.3 | 23.1 | | |
| 28.0 | 24.9 | 23.7 | 21.8 | 18.8 | |
| 30.0 | 22.5 | 22.4 | 20.7 | 18.0 | |
| 32.0 | 20.4 | 21.0 | 19.7 | 17.3 | 12.7 |
| 34.0 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 16.7 | 12.4 |
| 36.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 16.2 | 12.2 |
| 38.0 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 15.8 | |
| 40.0 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | |
| 42.0 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | | |
| 44.0 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | | |
| 46.0 | 11.5 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HB性能

22.7mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 30.0 | | | | |
| 18.0 | 30.0 | | | | |
| 20.0 | 30.0 | 30.0 | | | |
| 22.0 | 30.0 | 30.0 | | | |
| 24.0 | 28.8 | 29.6 | 25.8 | | |
| 26.0 | 25.3 | 26.8 | 24.5 | | |
| 28.0 | 22.5 | 23.8 | 23.3 | | |
| 30.0 | 20.1 | 21.2 | 22.2 | 19.4 | |
| 32.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 18.7 | |
| 34.0 | 16.2 | 17.1 | 18.0 | 18.2 | 14.5 |
| 36.0 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 17.4 | 14.2 |
| 38.0 | 13.3 | 14.0 | 14.7 | 15.7 | 14.1 |
| 40.0 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14.2 | 13.9 |
| 42.0 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | |
| 44.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | |
| 46.0 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | |
| 48.0 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | | |
| 50.0 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | | |
| 55.0 | 5.4 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HB性能

18.15mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 34.0 | | | | |
| 16.0 | 34.0 | | | | |
| 18.0 | 34.0 | 34.0 | | | |
| 20.0 | 34.0 | 32.8 | | | |
| 22.0 | 34.0 | 30.4 | 26.8 | | |
| 24.0 | 29.9 | 28.4 | 25.2 | | |
| 26.0 | 26.4 | 26.6 | 23.8 | | |
| 28.0 | 23.6 | 24.6 | 22.6 | 19.8 | |
| 30.0 | 21.2 | 22.1 | 21.5 | 19.1 | |
| 32.0 | 19.1 | 19.9 | 20.6 | 18.4 | 13.9 |
| 34.0 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 17.8 | 13.6 |
| 36.0 | 15.8 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 13.4 |
| 38.0 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 13.2 |
| 40.0 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 14.8 | |
| 42.0 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | |
| 44.0 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | |
| 46.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | | |
| 48.0 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | | |
| 50.0 | 8.6 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HB性能

31.8mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 20.0 | | | | |
| 20.0 | 20.0 | | | | |
| 22.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 24.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 26.0 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | | |
| 28.0 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | | |
| 30.0 | 19.7 | 20.0 | 18.5 | 15.6 | |
| 32.0 | 17.6 | 18.8 | 18.1 | 15.3 | |
| 34.0 | 15.8 | 16.9 | 17.7 | 15.1 | 12.4 |
| 36.0 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 14.9 | 12.3 |
| 38.0 | 12.9 | 13.7 | 14.6 | 14.7 | 12.3 |
| 40.0 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | 12.2 |
| 42.0 | 10.5 | 11.3 | 11.9 | 12.8 | 12.2 |
| 44.0 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.0 |
| 46.0 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.8 |
| 48.0 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | |
| 50.0 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | |
| 55.0 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | | |
| 60.0 | 3.2 | 3.4 | | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 13 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

40.9mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 14.0 | | | | |
| 20.0 | 14.0 | | | | |
| 22.0 | 14.0 | | | | |
| 24.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| 26.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 30.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 32.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 34.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 36.0 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 38.0 | 12.3 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 40.0 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 14.0 |
| 42.0 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 13.4 |
| 44.0 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.0 |
| 46.0 | 7.7 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.8 |
| 48.0 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 9.7 |
| 50.0 | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 8.7 |
| 55.0 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | |
| 60.0 | | 3.0 | 3.4 | 3.8 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 36 | 37 | 37 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| | | | | | |
| | | | | | |

H性能

50.0mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 9.0 | | | | |
| 22.0 | 9.0 | | | | |
| 24.0 | 9.0 | | | | |
| 26.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 28.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 30.0 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | | |
| 32.0 | 9.0 | 8.8 | 7.7 | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.6 | 7.5 | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | |
| 38.0 | 9.0 | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 4.7 |
| 40.0 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 5.9 | 4.6 |
| 42.0 | 8.9 | 8.0 | 7.1 | 5.8 | 4.6 |
| 44.0 | 8.2 | 7.9 | 7.0 | 5.8 | 4.6 |
| 46.0 | 7.2 | 7.8 | 7.0 | 5.8 | 4.6 |
| 48.0 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 5.8 | 4.6 |
| 50.0 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 4.6 |
| 55.0 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | |
| 60.0 | | | 3.1 | 3.7 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 47 | 47 | 48 | 48 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

H性能

45.5mブーム +4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 8.9 |
| 40.0 | 10.8 | 11.8 | 12.0 | 10.8 | 8.9 |
| 42.0 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 8.8 |
| 44.0 | 8.5 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 8.8 |
| 46.0 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 8.8 |
| 48.0 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 8.8 |
| 50.0 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 8.7 |
| 55.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | |
| 60.0 | | 2.8 | 3.3 | 3.8 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 42 | 43 | 43 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| | | | | | |
| | | | | | |

HQ性能

13.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 35.0 | | | | |
| 16.0 | 34.4 | | | | |
| 18.0 | 34.4 | 33.8 | | | |
| 20.0 | 33.2 | 31.5 | | | |
| 22.0 | 28.7 | 29.1 | 26.1 | | |
| 24.0 | 25.2 | 26.2 | 24.5 | | |
| 26.0 | 22.3 | 23.2 | 23.1 | | |
| 28.0 | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 18.8 | |
| 30.0 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 18.0 | |
| 32.0 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 12.7 |
| 34.0 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.5 | 12.4 |
| 36.0 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 12.2 |
| 38.0 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | |
| 40.0 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | |
| 42.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | | |
| 44.0 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | | |
| 46.0 | 8.7 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

22.7mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 30.0 | | | | |
| 18.0 | 30.0 | | | | |
| 20.0 | 30.0 | 30.0 | | | |
| 22.0 | 26.4 | 28.2 | | | |
| 24.0 | 22.8 | 24.4 | 25.8 | | |
| 26.0 | 20.0 | 21.4 | 22.8 | | |
| 28.0 | 17.6 | 18.8 | 20.1 | | |
| 30.0 | 15.5 | 16.7 | 17.8 | 19.3 | |
| 32.0 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 17.2 | |
| 34.0 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 14.5 |
| 36.0 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.7 | 14.2 |
| 38.0 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 12.9 |
| 40.0 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 11.4 |
| 42.0 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | |
| 44.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | |
| 46.0 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | |
| 48.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | | |
| 50.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | | |
| 55.0 | 3.2 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

18.15mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 14.0 | 34.0 | | | | |
| 16.0 | 34.0 | | | | |
| 18.0 | 34.0 | 34.0 | | | |
| 20.0 | 31.9 | 32.8 | | | |
| 22.0 | 27.5 | 29.0 | 26.8 | | |
| 24.0 | 23.9 | 25.3 | 25.2 | | |
| 26.0 | 21.1 | 22.2 | 23.4 | | |
| 28.0 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 19.8 | |
| 30.0 | 16.6 | 17.6 | 18.5 | 19.1 | |
| 32.0 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 13.9 |
| 34.0 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.9 | 13.6 |
| 36.0 | 12.1 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 13.4 |
| 38.0 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 13.2 |
| 40.0 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | |
| 42.0 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | |
| 44.0 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | |
| 46.0 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | | |
| 48.0 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | | |
| 50.0 | 6.1 | | | | |
| 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 83t | 83t | 83t | 83t | 83t |
| フック質量 (t) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

HQ性能

31.8mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 20.0 | | | | |
| 18.0 | 20.0 | | | | |
| 20.0 | 20.0 | | | | |
| 22.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 24.0 | 20.0 | 20.0 | | | |
| 26.0 | 19.6 | 20.0 | 19.4 | | |
| 28.0 | 17.2 | 18.6 | 18.9 | | |
| 30.0 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 15.6 | |
| 32.0 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 15.3 | |
| 34.0 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 12.4 |
| 36.0 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.7 | 12.3 |
| 38.0 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | 12.3 |
| 40.0 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 10.9 | 11.6 |
| 42.0 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.3 |
| 44.0 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.1 |
| 46.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.0 |
| 48.0 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | |
| 50.0 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | |
| 55.0 | | 3.0 | 3.4 | | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 33 | 33 | 34 | 45 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HQ性能

40.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 14.0 | | | | |
| 20.0 | 14.0 | | | | |
| 22.0 | 14.0 | | | | |
| 24.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| 26.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 30.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 32.0 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | | |
| 34.0 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.0 | |
| 36.0 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.5 | |
| 38.0 | 8.9 | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.0 |
| 40.0 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 11.5 |
| 42.0 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.2 |
| 44.0 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.1 |
| 46.0 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.0 |
| 48.0 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.0 |
| 50.0 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
| 55.0 | | | | 3.7 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 46 | 47 | 47 | 48 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HQ性能

50.0mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 9.0 | | | | |
| 22.0 | 9.0 | | | | |
| 24.0 | 9.0 | | | | |
| 26.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 28.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 30.0 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | | |
| 32.0 | 9.0 | 8.8 | 7.7 | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.6 | 7.5 | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | |
| 38.0 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 4.7 |
| 40.0 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 5.9 | 4.6 |
| 42.0 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 5.8 | 4.6 |
| 44.0 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 5.8 | 4.6 |
| 46.0 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 4.6 |
| 48.0 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 4.6 |
| 50.0 | | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 4.6 |
| 55.0 | | | | 3.6 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 55 | 56 | 56 | 56 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |

HQ性能

45.5mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 11.1 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | |
| 36.0 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 11.0 | |
| 38.0 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 10.9 | 8.9 |
| 40.0 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 8.9 |
| 42.0 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 8.8 |
| 44.0 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 8.8 |
| 46.0 | 4.9 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 8.0 |
| 48.0 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.0 |
| 50.0 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.1 |
| 55.0 | | | 2.9 | 3.7 | |
| 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 危険角度 (°) | 50 | 51 | 51 | 52 | 60 |
| フック種類 | 24t | 24t | 24t | 24t | 24t |
| フック質量 (t) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |



40mヘビーリフトジブ 定格総荷重表

HA性能

13.8mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 12.0 | | | | |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.7 | 9.4 |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 10.2 | 9.2 |
| 44.0 | 12.0 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 9.0 |
| 46.0 | 11.6 | 10.9 | 10.3 | 9.5 | 8.9 |
| 48.0 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | |
| 50.0 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | |
| 55.0 | 9.2 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

22.7mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.8 | 9.7 |
| 44.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.5 | 9.5 |
| 46.0 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 10.1 | 9.3 |
| 48.0 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 9.8 | 9.1 |
| 50.0 | 11.0 | 11.4 | 10.5 | 9.5 | 9.0 |
| 55.0 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | |
| 60.0 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

18.15mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.9 |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.6 | 9.6 |
| 44.0 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 9.3 |
| 46.0 | 12.0 | 11.7 | 10.9 | 9.8 | 9.2 |
| 48.0 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 9.5 | 9.0 |
| 50.0 | 11.4 | 10.6 | 10.0 | 9.3 | |
| 55.0 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | | |
| 60.0 | 7.9 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

31.8mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | |
| 44.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 9.5 |
| 46.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.6 | 9.4 |
| 48.0 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 10.3 | 9.3 |
| 50.0 | 10.1 | 11.0 | 11.5 | 10.0 | 9.2 |
| 55.0 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.0 |
| 60.0 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | |
| 65.0 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | | |
| 70.0 | 3.3 | 3.6 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

40.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 30.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 32.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 34.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 36.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 38.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 40.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 42.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 44.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 46.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.6 |
| 48.0 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 9.5 |
| 50.0 | 9.3 | 10.5 | 11.0 | 10.4 | 9.3 |
| 55.0 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 9.1 |
| 60.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | |
| 65.0 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | |
| 70.0 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | | |
| 75.0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 24 | 25 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

50.0mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 7.0 | | | | |
| 26.0 | 7.0 | | | | |
| 28.0 | 7.0 | | | | |
| 30.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 32.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 34.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 36.0 | 7.0 | 6.8 | 5.9 | | |
| 38.0 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | | |
| 40.0 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | | |
| 42.0 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | | |
| 44.0 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 4.3 | |
| 46.0 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | |
| 48.0 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.2 | 3.1 |
| 50.0 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | 3.1 |
| 55.0 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 3.1 |
| 60.0 | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 4.1 | 3.1 |
| 65.0 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | |
| 70.0 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | |
| 75.0 | | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 40 | 40 | 40 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

45.5mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 10.0 | | | | |
| 26.0 | 10.0 | | | | |
| 28.0 | 10.0 | | | | |
| 30.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 32.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 34.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 36.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 38.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 42.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | |
| 44.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | |
| 46.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 8.2 | 6.6 |
| 48.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 8.1 | 6.5 |
| 50.0 | 9.0 | 10.0 | 9.6 | 8.1 | 6.5 |
| 55.0 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 6.5 |
| 60.0 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 6.5 |
| 65.0 | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | |
| 70.0 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | |
| 75.0 | | 1.7 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 33 | 34 | 34 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |



40mヘビーリフトジブ 定格総荷重表

HB性能

13.8mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 12.0 | | | | |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.7 | 9.4 |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 10.2 | 9.2 |
| 44.0 | 12.0 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 9.0 |
| 46.0 | 11.6 | 10.9 | 10.3 | 9.5 | 8.9 |
| 48.0 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | |
| 50.0 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | |
| 55.0 | 9.1 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HB性能

22.7mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.8 | 9.7 |
| 44.0 | 11.2 | 12.0 | 11.9 | 10.5 | 9.5 |
| 46.0 | 10.3 | 11.0 | 11.4 | 10.1 | 9.3 |
| 48.0 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 9.8 | 9.1 |
| 50.0 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.0 |
| 55.0 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | |
| 60.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HB性能

18.15mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.9 |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.6 | 9.6 |
| 44.0 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 9.3 |
| 46.0 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 9.8 | 9.2 |
| 48.0 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 9.5 | 9.0 |
| 50.0 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | |
| 55.0 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | | |
| 60.0 | 6.6 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HB性能

31.8mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 42.0 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | |
| 44.0 | 10.6 | 11.5 | 12.0 | 10.9 | 9.5 |
| 46.0 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 10.6 | 9.4 |
| 48.0 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 9.3 |
| 50.0 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 9.2 |
| 55.0 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.5 |
| 60.0 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | |
| 65.0 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | | |
| 70.0 | 1.9 | 2.1 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 11 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |



40mヘビーリフトジブ 定格総荷重表

HB性能

40.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 30.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 32.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 34.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 36.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 38.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 40.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 42.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 44.0 | 10.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 46.0 | 9.1 | 10.1 | 11.0 | 11.0 | 9.6 |
| 48.0 | 8.1 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | 9.5 |
| 50.0 | 7.3 | 8.4 | 9.1 | 10.2 | 9.3 |
| 55.0 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.6 |
| 60.0 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |
| 65.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 70.0 | | 1.7 | 2.1 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 35 | 36 | 36 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HB性能

50.0mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 7.0 | | | | |
| 26.0 | 7.0 | | | | |
| 28.0 | 7.0 | | | | |
| 30.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 32.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 34.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 36.0 | 7.0 | 6.8 | 5.9 | | |
| 38.0 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | | |
| 40.0 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | | |
| 42.0 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | | |
| 44.0 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 4.3 | |
| 46.0 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | |
| 48.0 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.2 | 3.1 |
| 50.0 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | 3.1 |
| 55.0 | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 3.1 |
| 60.0 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 3.1 |
| 65.0 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | |
| 70.0 | | | 1.8 | 2.4 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 47 | 48 | 48 | 48 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HB性能

45.5mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 10.0 | | | | |
| 26.0 | 10.0 | | | | |
| 28.0 | 10.0 | | | | |
| 30.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 32.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 34.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 36.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 38.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 42.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | |
| 44.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | |
| 46.0 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 6.6 |
| 48.0 | 7.8 | 9.0 | 9.8 | 8.1 | 6.5 |
| 50.0 | 6.9 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | 6.5 |
| 55.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 6.5 |
| 60.0 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 6.5 |
| 65.0 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | |
| 70.0 | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 41 | 42 | 42 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

13.8mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 16.0 | 12.0 | | | | |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.7 | 9.4 |
| 42.0 | 11.2 | 11.7 | 11.3 | 10.2 | 9.2 |
| 44.0 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 9.0 |
| 46.0 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 8.9 |
| 48.0 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | |
| 50.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | |
| 55.0 | 6.8 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

22.7mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 38.0 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 40.0 | 10.1 | 11.0 | 11.9 | 11.3 | |
| 42.0 | 9.1 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 9.7 |
| 44.0 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 9.5 |
| 46.0 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 9.3 |
| 48.0 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.8 | 9.1 |
| 50.0 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.4 |
| 55.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | |
| 60.0 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

18.15mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | |
| 40.0 | 11.0 | 11.8 | 12.0 | 11.0 | 9.9 |
| 42.0 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 9.6 |
| 44.0 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 9.3 |
| 46.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 9.2 |
| 48.0 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
| 50.0 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | |
| 55.0 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | | |
| 60.0 | 4.5 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

31.8mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 10.5 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | |
| 40.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | |
| 42.0 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | |
| 44.0 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 9.5 |
| 46.0 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 9.4 |
| 48.0 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.3 |
| 50.0 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 8.4 |
| 55.0 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.2 |
| 60.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 65.0 | | 1.5 | 1.9 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 32 | 33 | 33 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

40.9mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 30.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 32.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| 34.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 36.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 38.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| 40.0 | 8.9 | 10.1 | 11.0 | | |
| 42.0 | 8.0 | 9.1 | 10.1 | 11.0 | |
| 44.0 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.4 | |
| 46.0 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 9.6 |
| 48.0 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 9.3 |
| 50.0 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 8.4 |
| 55.0 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 6.3 |
| 60.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | |
| 65.0 | | | 1.6 | 2.2 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 45 | 46 | 47 | 47 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

50.0mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 7.0 | | | | |
| 26.0 | 7.0 | | | | |
| 28.0 | 7.0 | | | | |
| 30.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 32.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 34.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| 36.0 | 7.0 | 6.8 | 5.9 | | |
| 38.0 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | | |
| 40.0 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | | |
| 42.0 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | | |
| 44.0 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 4.3 | |
| 46.0 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | |
| 48.0 | 5.2 | 6.0 | 5.2 | 4.2 | 3.1 |
| 50.0 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 3.1 |
| 55.0 | | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 3.1 |
| 60.0 | | | 2.8 | 3.9 | 3.1 |
| 65.0 | | | | 2.1 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 56 | 57 | 57 | 57 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

45.5mブーム+4.4m+40mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 10.0 | | | | |
| 26.0 | 10.0 | | | | |
| 28.0 | 10.0 | | | | |
| 30.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 32.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 34.0 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 36.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 38.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | | |
| 40.0 | 8.7 | 9.9 | 10.0 | | |
| 42.0 | 7.7 | 8.9 | 10.0 | 8.5 | |
| 44.0 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | |
| 46.0 | 6.1 | 7.1 | 8.0 | 8.2 | 6.6 |
| 48.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 6.5 |
| 50.0 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 6.5 |
| 55.0 | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.2 |
| 60.0 | | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| 65.0 | | | | 2.2 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 51 | 52 | 52 | 53 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

47mヘビーリフトジブ 定格総荷重表

HA性能

13.8mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | | |
| 40.0 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | | |
| 42.0 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 8.6 | |
| 44.0 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | |
| 46.0 | 10.1 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.1 |
| 48.0 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 6.9 |
| 50.0 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 6.7 |
| 55.0 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | |
| 60.0 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

22.7mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | | |
| 42.0 | 12.0 | 11.9 | 10.5 | 8.9 | |
| 44.0 | 12.0 | 11.2 | 10.0 | 8.6 | |
| 46.0 | 11.9 | 10.6 | 9.5 | 8.2 | |
| 48.0 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 7.9 | 7.1 |
| 50.0 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 7.6 | 6.9 |
| 55.0 | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 7.0 | 6.5 |
| 60.0 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | |
| 65.0 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | | |
| 70.0 | 4.8 | 4.9 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

18.15mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 10.7 | | |
| 42.0 | 12.0 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | |
| 44.0 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 8.4 | |
| 46.0 | 11.0 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | |
| 48.0 | 10.4 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 7.0 |
| 50.0 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 6.8 |
| 55.0 | 8.5 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.5 |
| 60.0 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | |
| 65.0 | 6.8 | 6.6 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

31.8mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | | | | |
| 28.0 | 12.0 | | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | | |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | | |
| 44.0 | 12.0 | 12.0 | 10.7 | 8.8 | |
| 46.0 | 12.0 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | |
| 48.0 | 11.6 | 11.2 | 9.8 | 8.2 | |
| 50.0 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 8.0 | 7.0 |
| 55.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 6.7 |
| 60.0 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.5 |
| 65.0 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | |
| 70.0 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | |
| 75.0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | | |
| 80.0 | 1.7 | | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 12 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

40.9mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 8.0 | | | | |
| 28.0 | 8.0 | | | | |
| 30.0 | 8.0 | | | | |
| 32.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 34.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 36.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 38.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 40.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 42.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 44.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 46.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 48.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 50.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 55.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 6.8 |
| 60.0 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 6.6 |
| 65.0 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 6.4 |
| 70.0 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | |
| 75.0 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | |
| 80.0 | | 1.4 | 1.8 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 31 | 32 | 32 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

50.0mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 5.0 | | | | |
| 28.0 | 5.0 | | | | |
| 30.0 | 5.0 | | | | |
| 32.0 | 5.0 | | | | |
| 34.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 36.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 38.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 40.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | | |
| 42.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | | |
| 44.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | | |
| 46.0 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | | |
| 48.0 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | |
| 50.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 55.0 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 2.0 |
| 60.0 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.0 |
| 65.0 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.0 |
| 70.0 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 2.0 |
| 75.0 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | |
| 80.0 | | | 1.5 | 2.0 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 43 | 44 | 44 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

45.5mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 7.5 | | | | |
| 28.0 | 7.5 | | | | |
| 30.0 | 7.5 | | | | |
| 32.0 | 7.5 | | | | |
| 34.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 36.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 38.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 40.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 42.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 44.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 46.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 48.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | |
| 50.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | |
| 55.0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 4.9 |
| 60.0 | 5.6 | 6.7 | 7.5 | 6.2 | 4.9 |
| 65.0 | 4.1 | 5.0 | 5.9 | 6.1 | 4.9 |
| 70.0 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | |
| 75.0 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | |
| 80.0 | | | 1.6 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 38 | 39 | 39 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

13.8mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | | |
| 40.0 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | | |
| 42.0 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 8.6 | |
| 44.0 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | |
| 46.0 | 10.1 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.1 |
| 48.0 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 6.9 |
| 50.0 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 6.7 |
| 55.0 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | |
| 60.0 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

22.7mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | | |
| 42.0 | 12.0 | 11.9 | 10.5 | 8.9 | |
| 44.0 | 11.7 | 11.2 | 10.0 | 8.6 | |
| 46.0 | 10.8 | 10.6 | 9.5 | 8.2 | |
| 48.0 | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 7.9 | 7.1 |
| 50.0 | 9.2 | 9.6 | 8.7 | 7.6 | 6.9 |
| 55.0 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.0 | 6.5 |
| 60.0 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | |
| 65.0 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | | |
| 70.0 | 3.3 | 3.5 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

18.15mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 10.7 | | |
| 42.0 | 12.0 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | |
| 44.0 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 8.4 | |
| 46.0 | 11.0 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | |
| 48.0 | 10.4 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 7.0 |
| 50.0 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 6.8 |
| 55.0 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.5 |
| 60.0 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | |
| 65.0 | 5.8 | 6.0 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

31.8mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | | | | |
| 28.0 | 12.0 | | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | | |
| 42.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | | |
| 44.0 | 11.0 | 12.0 | 10.7 | 8.8 | |
| 46.0 | 10.1 | 11.1 | 10.2 | 8.5 | |
| 48.0 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | 8.2 | |
| 50.0 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 8.0 | 7.0 |
| 55.0 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 7.4 | 6.7 |
| 60.0 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.5 |
| 65.0 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | |
| 70.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | |
| 75.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 21 | 21 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

40.9mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 8.0 | | | | |
| 28.0 | 8.0 | | | | |
| 30.0 | 8.0 | | | | |
| 32.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 34.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 36.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 38.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 40.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 42.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 44.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 46.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 48.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 50.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 55.0 | 5.8 | 7.0 | 7.9 | 7.7 | 6.8 |
| 60.0 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 6.6 |
| 65.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.0 |
| 70.0 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | |
| 75.0 | | | 1.7 | 2.2 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 40 | 41 | 41 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

50.0mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 5.0 | | | | |
| 28.0 | 5.0 | | | | |
| 30.0 | 5.0 | | | | |
| 32.0 | 5.0 | | | | |
| 34.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 36.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 38.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 40.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | | |
| 42.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | | |
| 44.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | | |
| 46.0 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | | |
| 48.0 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | |
| 50.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 55.0 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 2.0 |
| 60.0 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.0 |
| 65.0 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.0 |
| 70.0 | | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.0 |
| 75.0 | | | 1.3 | 2.1 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 49 | 50 | 50 | 51 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

45.5mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 7.5 | | | | |
| 28.0 | 7.5 | | | | |
| 30.0 | 7.5 | | | | |
| 32.0 | 7.5 | | | | |
| 34.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 36.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 38.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 40.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 42.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 44.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 46.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 48.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | |
| 50.0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | |
| 55.0 | 5.5 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 4.9 |
| 60.0 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 4.9 |
| 65.0 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 4.9 |
| 70.0 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | |
| 75.0 | | | 1.5 | 2.1 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 45 | 46 | 47 | 47 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

13.8mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 18.0 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | | |
| 40.0 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | | |
| 42.0 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 8.6 | |
| 44.0 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | |
| 46.0 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.1 |
| 48.0 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 6.9 |
| 50.0 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 6.7 |
| 55.0 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | |
| 60.0 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

22.7mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 11.7 | 12.0 | 11.7 | | |
| 40.0 | 10.6 | 11.6 | 11.1 | | |
| 42.0 | 9.6 | 10.6 | 10.5 | 8.9 | |
| 44.0 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 8.6 | |
| 46.0 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 8.2 | |
| 48.0 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 7.9 | 7.1 |
| 50.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 6.9 |
| 55.0 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 6.5 |
| 60.0 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | |
| 65.0 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | | |
| 70.0 | 1.4 | 1.6 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 14 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

18.15mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 20.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 28.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | | |
| 40.0 | 11.5 | 12.0 | 10.7 | | |
| 42.0 | 10.5 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | |
| 44.0 | 9.6 | 10.3 | 9.6 | 8.4 | |
| 46.0 | 8.8 | 9.5 | 9.1 | 8.0 | |
| 48.0 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.0 |
| 50.0 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 7.4 | 6.8 |
| 55.0 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.5 |
| 60.0 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | |
| 65.0 | 3.9 | 4.1 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

31.8mブーム+4.4m+47mへビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 12.0 | | | | |
| 24.0 | 12.0 | | | | |
| 26.0 | 12.0 | | | | |
| 28.0 | 12.0 | | | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 32.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 34.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 38.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 40.0 | 9.9 | 11.1 | 11.8 | | |
| 42.0 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | | |
| 44.0 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 8.8 | |
| 46.0 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | |
| 48.0 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | |
| 50.0 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 7.0 |
| 55.0 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 6.7 |
| 60.0 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.7 |
| 65.0 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | |
| 70.0 | | | 1.6 | 2.0 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 38 | 39 | 40 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |



47mヘビーリフトジブ 定格総荷重表

HC性能

40.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 8.0 | | | | |
| 28.0 | 8.0 | | | | |
| 30.0 | 8.0 | | | | |
| 32.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 34.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 36.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 38.0 | 8.0 | 8.0 | | | |
| 40.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 42.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 44.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | | |
| 46.0 | 6.8 | 7.9 | 8.0 | | |
| 48.0 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 50.0 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 8.0 | |
| 55.0 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 6.8 |
| 60.0 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 5.7 |
| 65.0 | | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.1 |
| 70.0 | | | | 1.9 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 49 | 50 | 51 | 51 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HC性能

50.0mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 5.0 | | | | |
| 28.0 | 5.0 | | | | |
| 30.0 | 5.0 | | | | |
| 32.0 | 5.0 | | | | |
| 34.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 36.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 38.0 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 40.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | | |
| 42.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | | |
| 44.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | | |
| 46.0 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | | |
| 48.0 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | |
| 50.0 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 55.0 | | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 2.0 |
| 60.0 | | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 2.0 |
| 65.0 | | | | 2.8 | 2.0 |
| 70.0 | | | | | 2.0 |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HC性能

45.5mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 7.5 | | | | |
| 28.0 | 7.5 | | | | |
| 30.0 | 7.5 | | | | |
| 32.0 | 7.5 | | | | |
| 34.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 36.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 38.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 40.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 42.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 44.0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | | |
| 46.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| 48.0 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | |
| 50.0 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | |
| 55.0 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 4.9 |
| 60.0 | | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 4.9 |
| 65.0 | | | 2.4 | 3.5 | 4.1 |
| 70.0 | | | | 1.8 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 54 | 55 | 56 | 56 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

13.6mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 9.3 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 32.0 | 9.1 | 8.8 | | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 8.9 | 8.6 | | | |
| 38.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | | |
| 40.0 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | | |
| 42.0 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | | |
| 44.0 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | | |
| 46.0 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | |
| 48.0 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | |
| 50.0 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | |
| 55.0 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 4.9 |
| 60.0 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
| 65.0 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

22.7mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | | | | |
| 32.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 34.0 | 9.1 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.7 | | | |
| 38.0 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | | |
| 40.0 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | | |
| 42.0 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | | |
| 44.0 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | | |
| 46.0 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | | |
| 48.0 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | |
| 50.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | |
| 55.0 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.1 |
| 60.0 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 4.8 |
| 65.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
| 70.0 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | |
| 75.0 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

18.15mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 9.3 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | 9.0 | | | |
| 32.0 | 9.1 | 9.0 | | | |
| 34.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 36.0 | 8.9 | 8.8 | | | |
| 38.0 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | | |
| 40.0 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | | |
| 42.0 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | | |
| 44.0 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | | |
| 46.0 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | | |
| 48.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | |
| 50.0 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | |
| 55.0 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| 60.0 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | 4.7 |
| 65.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | |
| 70.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

31.8mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 9.0 | | | | |
| 28.0 | 9.0 | | | | |
| 30.0 | 9.0 | | | | |
| 32.0 | 9.0 | 8.9 | | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.7 | | | |
| 38.0 | 8.9 | 8.7 | | | |
| 40.0 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | | |
| 42.0 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | | |
| 44.0 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | | |
| 46.0 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | | |
| 48.0 | 8.4 | 7.6 | 7.0 | | |
| 50.0 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | |
| 55.0 | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | |
| 60.0 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
| 65.0 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 4.7 |
| 70.0 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | |
| 75.0 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | |
| 80.0 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | | |
| 85.0 | | 1.4 | | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 18 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

40.9mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 28.0 | 6.0 | | | | |
| 30.0 | 6.0 | | | | |
| 32.0 | 6.0 | | | | |
| 34.0 | 6.0 | | | | |
| 36.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 38.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 40.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 42.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 44.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 46.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 48.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 50.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 55.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | |
| 60.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 4.9 |
| 65.0 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 4.7 |
| 70.0 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 5.0 | 4.6 |
| 75.0 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | |
| 80.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | |
| 85.0 | | | 1.4 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 37 | 38 | 38 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

50.0mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 30.0 | 4.1 | | | | |
| 32.0 | 4.1 | | | | |
| 34.0 | 4.1 | | | | |
| 36.0 | 4.1 | | | | |
| 38.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 40.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 42.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 44.0 | 4.1 | 4.0 | | | |
| 46.0 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | | |
| 48.0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | | |
| 50.0 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | | |
| 55.0 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | |
| 60.0 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | |
| 65.0 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | |
| 70.0 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | |
| 75.0 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | |
| 80.0 | | 1.5 | 2.2 | 1.8 | |
| 85.0 | | | | 1.6 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 47 | 48 | 48 | 49 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HA性能

45.5mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 28.0 | 5.5 | | | | |
| 30.0 | 5.5 | | | | |
| 32.0 | 5.5 | | | | |
| 34.0 | 5.5 | | | | |
| 36.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 38.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 40.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 42.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 44.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 46.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 48.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 50.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 55.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | |
| 60.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.7 |
| 65.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 3.6 |
| 70.0 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 3.6 |
| 75.0 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 3.6 |
| 80.0 | | 1.7 | 2.3 | 3.1 | |
| 85.0 | | | | 1.7 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 42 | 43 | 44 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

13.6mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 9.3 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 32.0 | 9.1 | 8.8 | | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 8.9 | 8.6 | | | |
| 38.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | | |
| 40.0 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | | |
| 42.0 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | | |
| 44.0 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | | |
| 46.0 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | |
| 48.0 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | |
| 50.0 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | |
| 55.0 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 4.9 |
| 60.0 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
| 65.0 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

22.7mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | | | | |
| 32.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 34.0 | 9.1 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.7 | | | |
| 38.0 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | | |
| 40.0 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | | |
| 42.0 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | | |
| 44.0 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | | |
| 46.0 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | | |
| 48.0 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | |
| 50.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | |
| 55.0 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.1 |
| 60.0 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 4.8 |
| 65.0 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
| 70.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | |
| 75.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

18.15mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 9.3 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | 9.0 | | | |
| 32.0 | 9.1 | 9.0 | | | |
| 34.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 36.0 | 8.9 | 8.8 | | | |
| 38.0 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | | |
| 40.0 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | | |
| 42.0 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | | |
| 44.0 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | | |
| 46.0 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | | |
| 48.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | |
| 50.0 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | |
| 55.0 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| 60.0 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | 4.7 |
| 65.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | |
| 70.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

31.8mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 9.0 | | | | |
| 28.0 | 9.0 | | | | |
| 30.0 | 9.0 | | | | |
| 32.0 | 9.0 | 8.9 | | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.7 | | | |
| 38.0 | 8.9 | 8.7 | | | |
| 40.0 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | | |
| 42.0 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | | |
| 44.0 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | | |
| 46.0 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | | |
| 48.0 | 8.4 | 7.6 | 7.0 | | |
| 50.0 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | |
| 55.0 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | |
| 60.0 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
| 65.0 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 4.7 |
| 70.0 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | |
| 75.0 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | |
| 80.0 | | | 1.6 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 31 | 31 | 31 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

40.9mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 28.0 | 6.0 | | | | |
| 30.0 | 6.0 | | | | |
| 32.0 | 6.0 | | | | |
| 34.0 | 6.0 | | | | |
| 36.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 38.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 40.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 42.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 44.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 46.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 48.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 50.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 55.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | |
| 60.0 | 4.6 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 4.9 |
| 65.0 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
| 70.0 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 4.6 |
| 75.0 | | 1.7 | 2.4 | 3.3 | |
| 80.0 | | | | 1.8 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 44 | 45 | 46 | 46 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

50.0mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 30.0 | 4.1 | | | | |
| 32.0 | 4.1 | | | | |
| 34.0 | 4.1 | | | | |
| 36.0 | 4.1 | | | | |
| 38.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 40.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 42.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 44.0 | 4.1 | 4.0 | | | |
| 46.0 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | | |
| 48.0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | | |
| 50.0 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | | |
| 55.0 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | |
| 60.0 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | |
| 65.0 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | |
| 70.0 | | 2.4 | 2.5 | 1.8 | |
| 75.0 | | | 2.0 | 1.8 | |
| 80.0 | | | | 1.7 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 52 | 53 | 54 | 54 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

H性能

45.5mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 28.0 | 5.5 | | | | |
| 30.0 | 5.5 | | | | |
| 32.0 | 5.5 | | | | |
| 34.0 | 5.5 | | | | |
| 36.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 38.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 40.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 42.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 44.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 46.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 48.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 50.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 55.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | |
| 60.0 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.7 |
| 65.0 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 4.8 | 3.6 |
| 70.0 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 3.6 |
| 75.0 | | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 3.6 |
| 80.0 | | | | 1.8 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 48 | 49 | 50 | 51 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

13.6mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 9.3 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 32.0 | 9.1 | 8.8 | | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 8.9 | 8.6 | | | |
| 38.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | | |
| 40.0 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | | |
| 42.0 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | | |
| 44.0 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | | |
| 46.0 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | |
| 48.0 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | |
| 50.0 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | |
| 55.0 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 4.9 |
| 60.0 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
| 65.0 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

22.7mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | | | | |
| 32.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 34.0 | 9.1 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.7 | | | |
| 38.0 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | | |
| 40.0 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | | |
| 42.0 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | | |
| 44.0 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | | |
| 46.0 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | | |
| 48.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | |
| 50.0 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | |
| 55.0 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.1 |
| 60.0 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.8 |
| 65.0 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 |
| 70.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 75.0 | | 1.3 | 1.5 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 24 | 24 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

18.15mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 22.0 | 9.3 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | | | | |
| 26.0 | 9.3 | | | | |
| 28.0 | 9.3 | | | | |
| 30.0 | 9.1 | 9.0 | | | |
| 32.0 | 9.1 | 9.0 | | | |
| 34.0 | 9.1 | 8.9 | | | |
| 36.0 | 8.9 | 8.8 | | | |
| 38.0 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | | |
| 40.0 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | | |
| 42.0 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | | |
| 44.0 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | | |
| 46.0 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | | |
| 48.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | |
| 50.0 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | |
| 55.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| 60.0 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4.7 |
| 65.0 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | |
| 70.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

31.8mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 26.0 | 9.0 | | | | |
| 28.0 | 9.0 | | | | |
| 30.0 | 9.0 | | | | |
| 32.0 | 9.0 | 8.9 | | | |
| 34.0 | 9.0 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 9.0 | 8.7 | | | |
| 38.0 | 8.9 | 8.7 | | | |
| 40.0 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | | |
| 42.0 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | | |
| 44.0 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | | |
| 46.0 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | | |
| 48.0 | 6.9 | 7.6 | 7.0 | | |
| 50.0 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | |
| 55.0 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | |
| 60.0 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 4.9 |
| 65.0 | 2.1 | 3.0 | 3.9 | 4.7 | 4.7 |
| 70.0 | | 1.7 | 2.4 | 3.3 | |
| 75.0 | | | | 1.7 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

40.9mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 28.0 | 6.0 | | | | |
| 30.0 | 6.0 | | | | |
| 32.0 | 6.0 | | | | |
| 34.0 | 6.0 | | | | |
| 36.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 38.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 40.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 42.0 | 6.0 | 6.0 | | | |
| 44.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 46.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 48.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 50.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | | |
| 55.0 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 5.9 | |
| 60.0 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 4.9 |
| 65.0 | | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 4.7 |
| 70.0 | | | 1.9 | 3.1 | 3.7 |
| 75.0 | | | | 1.6 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 53 | 54 | 55 | 55 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

50.0mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 30.0 | 4.1 | | | | |
| 32.0 | 4.1 | | | | |
| 34.0 | 4.1 | | | | |
| 36.0 | 4.1 | | | | |
| 38.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 40.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 42.0 | 4.1 | 4.1 | | | |
| 44.0 | 4.1 | 4.0 | | | |
| 46.0 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | | |
| 48.0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | | |
| 50.0 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | | |
| 55.0 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | |
| 60.0 | | 3.2 | 2.7 | 1.9 | |
| 65.0 | | | 2.6 | 1.8 | |
| 70.0 | | | | 1.8 | |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

HQ性能

45.5mブーム+4.4m54mヘビーリフトジブ

| オフセット | 10° | 20° | 30° | 45° | 60° |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |
| 28.0 | 5.5 | | | | |
| 30.0 | 5.5 | | | | |
| 32.0 | 5.5 | | | | |
| 34.0 | 5.5 | | | | |
| 36.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 38.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 40.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 42.0 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 44.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 46.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 48.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 50.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| 55.0 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | |
| 60.0 | | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 3.7 |
| 65.0 | | | 3.1 | 4.4 | 3.6 |
| 70.0 | | | | 2.9 | 3.6 |
| 75.0 | | | | | 2.0 |
| 掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危険角度 (°) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| フック種類 | 12t | 12t | 12t | 12t | 12t |
| フック質量 (t) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは...



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

KATO 株式会社 **加藤製作所**

本 社 / ☎ 140-0011 東京都品川区東大井 1丁目 9番 3号

☎ 03(3458)1111 番(大代表)

ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C01042

7.2003-200(TI)2