

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは…

KATO 株式会社 **加藤製作所**

本社 / 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎ 03 (3458) 1111 番 (大代表)
ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C02132
3.2008-100(TI)2
5.2011-50(TI)2-5-2



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

KATO

KA-1300SL

性能表カタログ

C02132

KATO

KA-1300SL

性能表カタログ

5 Full Spec. Catalog


オルター®

40°

30°

20°

10°

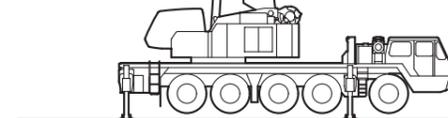

C02132

仕 様 書

カトウ全油圧式オールテレールクレーン

KA-1300SL

キャリア：カトウ KA5153

スーパーラフィング(SL)ジブ仕様

クレーン部主要諸元

1. 名 称	130tonつりオールテレーンクレーン		
2. 型 式	KA-1300SL		
3. クレーン性能			
最大定格総荷重			
・メインブーム	11.8mブーム	130,000kg × 2.5m	(19本掛)
	19.8mブーム	50,000kg × 7.0m	(7本掛)
	27.88mブーム	35,000kg × 9.0m	(5本掛)
	35.9mブーム	24,000kg × 10.0m	(4本掛)
	44.0mブーム	17,000kg × 12.0m	(4本掛)
	48.0mブーム	14,000kg × 16.0m	(4本掛)
	52.0mブーム	12,000kg × 18.0m	(4本掛)
・スーパーラフィングジブ (SL)	9.2mSLジブ	7,000kg × 18.0m	(1本掛)
	15.0mSLジブ	4,000kg × 28.0m	(1本掛)
	20.8mSLジブ	3,750kg × 20.0m	(1本掛)
	26.6mSLジブ	2,200kg × 26.0m	(1本掛)
・ルースターシーブ		7,800kg	(1本掛)
ブーム長さ	11.8m ~ 52.0m		
SLジブ長さ	9.2m ~ 26.6m		
最大地上揚程	53.1m (ブーム) 79.6m (SLジブ)		
巻上ロープ速度			
主 巻	115m/min (4層目)		
補 巻	115m/min (4層目)		
巻上フック速度			
主フック	(ロープ掛数19) 6m/min (4層目)		
補フック	(ロープ掛数 1) 115m/min (4層目)		
ブーム起伏範囲	- 1.8° ~ 85°		
ブーム上げ時間	68s/ - 1.8° ~ 85°		
ブーム伸長速度	11.8m ~ 52.0m/158s		
旋回速度	高速:1.8min ⁻¹ 低速:0.95min ⁻¹		

旋回後端半径 3,300mm (C/W無)
4,100mm (C/W付)

4. 上部旋回体の装置及び構造

ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (3本)及びワイヤロープ併用式
ブーム起伏装置	油圧シリンダ2本直押式
SLジブ形式	箱形4段油圧伸縮式 (2・3・4段同時)
SLジブ伸縮装置	油圧シリンダ及びワイヤロープ併用式
SLジブ起伏装置	油圧シリンダ直押式
巻上装置	シングルウインチ2基、油圧モータ駆動・減速機一体型 (ディスクブレーキ内蔵式) 圧力補償付流量調整弁付
旋回装置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵) × 2 フリー・ロック切換式、高低速切換式
旋回サークル	ボールベアリング式、上下分割式
カウンタウエイト	17ton (15.8ton + 固定部分1.2ton)、自動着脱式
アウトリガ装置	形式 全油圧H型2段式 張出幅 8,400mm (最大張出) 7,400mm (中間張出) 6,400mm (中間張出) 5,400mm (中間張出) 4,400mm (中間張出) 3,400mm (最小張出)
ロープ	(主巻) 20 × 280m (補巻) 20 × 170m

5. クレーン用エンジン

エンジン名称	三菱 6D16 - TLE2A
エンジン形式	水冷4サイクル直接噴射式直6 ディーゼルエンジン (インタークーラターボ付)
総排気量	7.54 L
最大出力	140kW/2,200min ⁻¹
最大トルク	725N・m/1,600min ⁻¹

電気システム	24 V
バッテリー	115F51 × 2
燃料タンク容量	250 L

6.油圧装置

オイルポンプ	2連可変プランジャ型 + ギヤ型 + ギヤ型
オイルモータ	
巻上用	アキシャルプランジャ型
旋回用	アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)
シリンダ	ダブルアクティング式
オイルリザーバ	1,075 L

7.安全装置

ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、作業範囲制限装置、アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回ブレーキ装置、油圧安全弁、サイドミラー、ドラム回転指示装置、エンジントラブル警告装置、作動油フィルタ目づまり警報装置、作動油オーバーヒート警報装置、ACS外部表示装置、旋回音声警報、スタンション

8.標準装置

ブーム・旋回体着脱装置、オイルクーラ、エアコンディショナ、シガーライター、間欠付フロント&天井ワイパー (ウォッシャー付)、ランチテーブル、ステップランプ、時計付AM/FMラジオ、フロアカーペット、パワーウインドウ (閉め忘れ防止スイッチ付)、ホット&クールボックス、ロール式サンバイザー、消火器、ラバーマウント式キャブ、キャブチルト装置、作業灯、リモコンサーチライト、ウインチドラムモニタ

9.オプション装置

拡声器、風速計、ドアバイザ

キャリヤ部主要諸元

1.車名及び型式 カトウ KA5153

2.走行性能 (台車のみ)

最高速度 75km/h
登坂能力 0.60 (tan)
最小回転半径 9.8m

3.寸法・重量 (台車のみ)

全 長 12,920mm
全 幅 3,000mm
全 高 2,915mm
軸 距 2,540 + 1,650 + 1,850 + 1,650 = 7,690mm
輪 距 全輪 2,500mm
乗車定員 2人
車両総重量 全重量 36,620kg
 前軸重 19,140kg (1軸 + 2軸 + 3軸)
 後軸重 17,480kg (4軸 + 5軸)

4.寸法 (構内走行姿勢)

全 長 14,585mm
全 幅 3,000mm
全 高 4,000mm

[注意]

1. 本機は、公道を走行する場合には、旋回体、ブーム、ジブ、カウンタウエイトおよびフックを別送し、台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路の通行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
3. 本機は、道路法による基本通行条件のC条件相当車です。

5.エンジン

名 称	ベンツ OM502LA
形 式	水冷4サイクル直接噴射式V8 電子制御ディーゼルエンジン (インタークーラターボ付)
総排気量	15.928 L
最大出力	390kW/1,800min ⁻¹
最大トルク	2,400N・m/1,080min ⁻¹

6.下部走行体の装置及び構造



走行駆動形式	6輪駆動 (10×6)、8輪駆動 (10×8) 切換式
トルクコンバータ形式	3要素1段 (自動ロックアップクラッチ付)
変速機形式	フルオートマチック (流体式リターダ付)
変速段数	前進6段 後退1段 副変速機 (High Low切換付)
車軸形式	
前軸 第1軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)
第2軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)
第3軸	逆エリオット式 (ステア)
後軸 第4軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック、 インターアクスルデフロック付)
第5軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)
懸架装置	ハイドロニューマチックサスペンション (サスペンションロック機構付)
ブレーキ装置	
主ブレーキ	2系統空気式全輪制動
駐車ブレーキ	空気式車輪制動形スプリングブレーキ (2, 3, 4, 5軸)
補助ブレーキ	エンジンブレーキ (圧縮ブレーキ) 排気ブレーキ、流体式リターダ
非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
ステアリング装置 形式	セミインテグラル式パワーステアリング 非常用パワーステアリング付
一般走行モード	前3軸 - 同位相操向 後2軸 - 逆位相操向
作業モード	前4輪、後4輪、前後輪独立 (3軸格納) (リヤステ自動ロック機構付)

タイヤサイズ	全輪 445/95 R25 177E ROAD
電気システム	24 V
バッテリー	145G51 × 2
燃料タンク容量	500 L

- 7.安全装置
- 緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、オーバーラン警報装置、3点式シートベルト (運転席)、サスペンションロック装置、電動式サイドミラー (左側)、警告反射板、エンジン電子制御装置、トランスミッション電子制御装置、ラジエター液面警報装置、ローエアー警報装置、ブレーキランプ・スモールランプ断線警報装置、
- 8.標準装置
- チルト/テレスコピックステアリングホイール、エアコンディショナ、パワーウインドウ、サスペンション付マルチアジャスタブルシート、タコグラフ、サンバイザー、集中給脂装置、エアドライヤ、AM/FMラジオ、前後牽引フック
- 9.オプション装置
- 後方確認カメラ


本仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

全体図

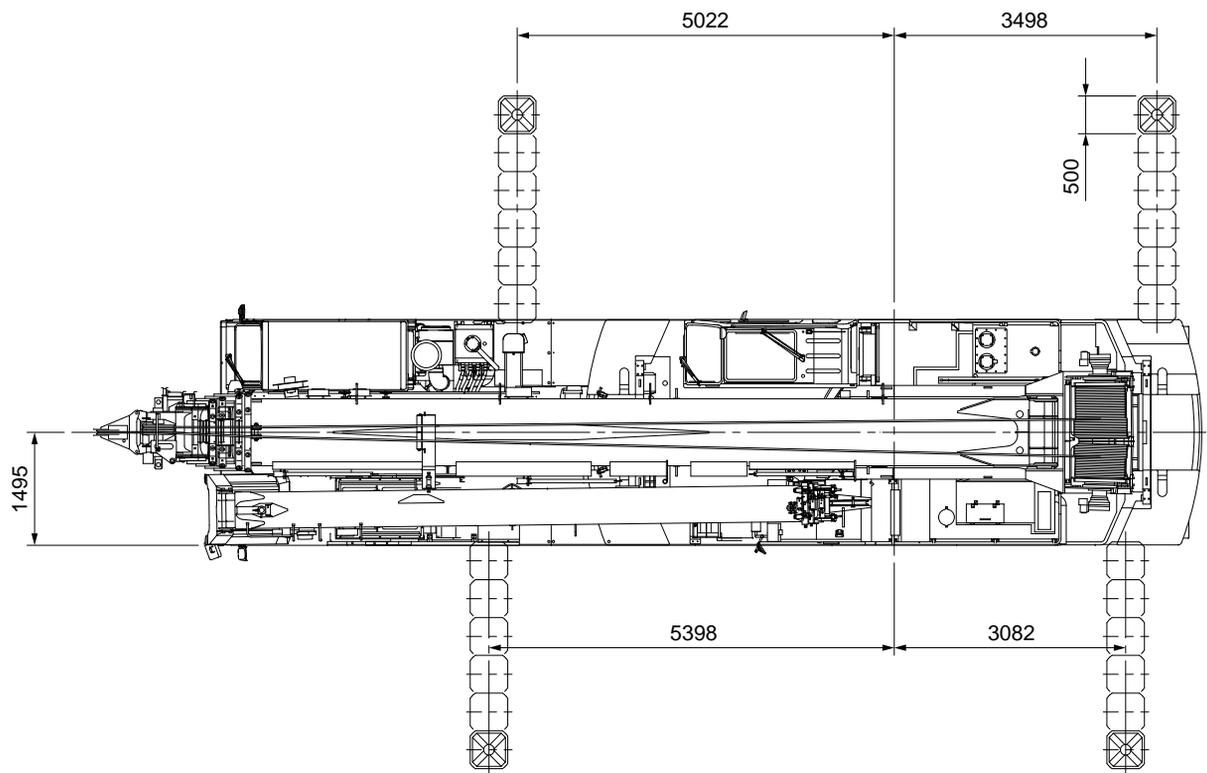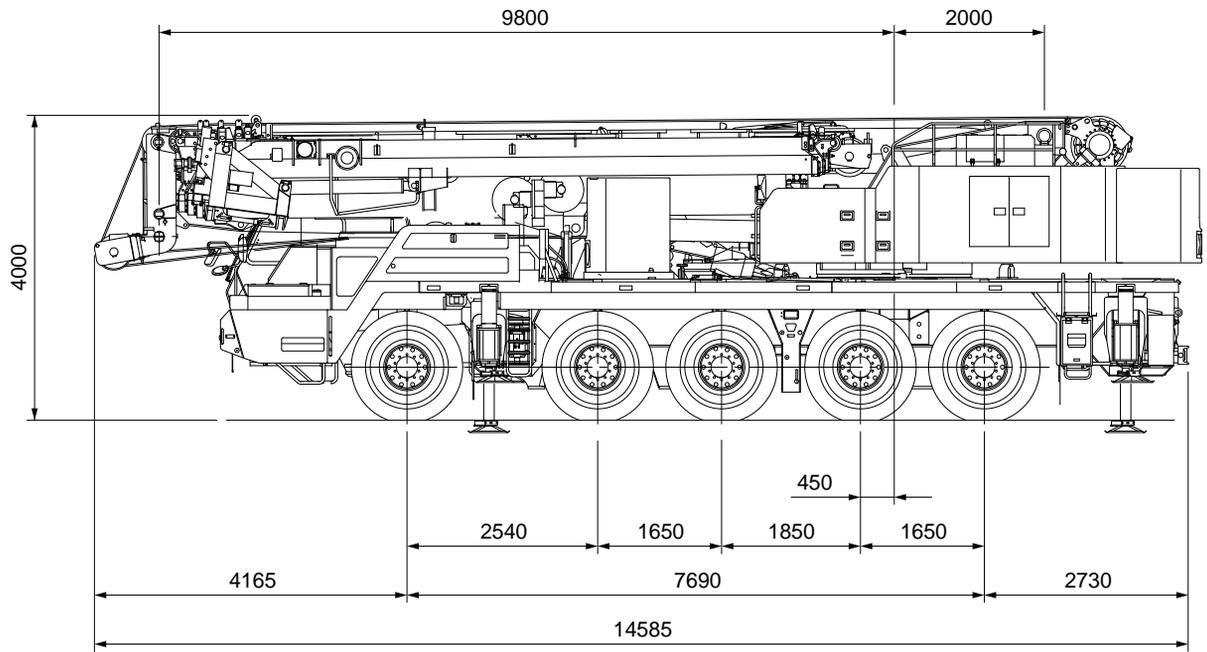


縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位(mm)


全体図

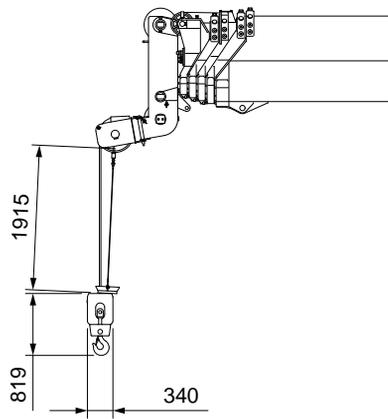


7.8tonフック

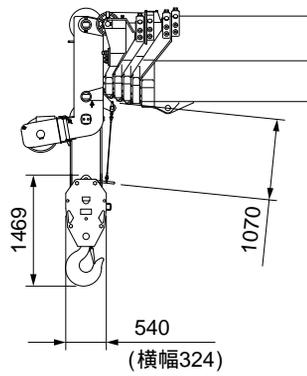



50tonフック

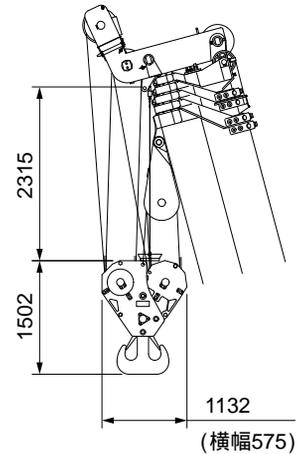

130tonフック

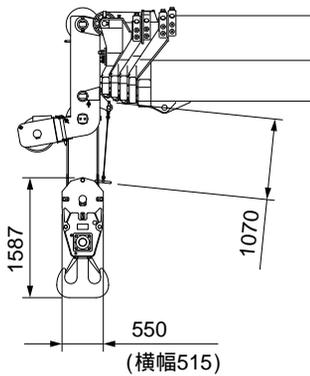


70tonフック

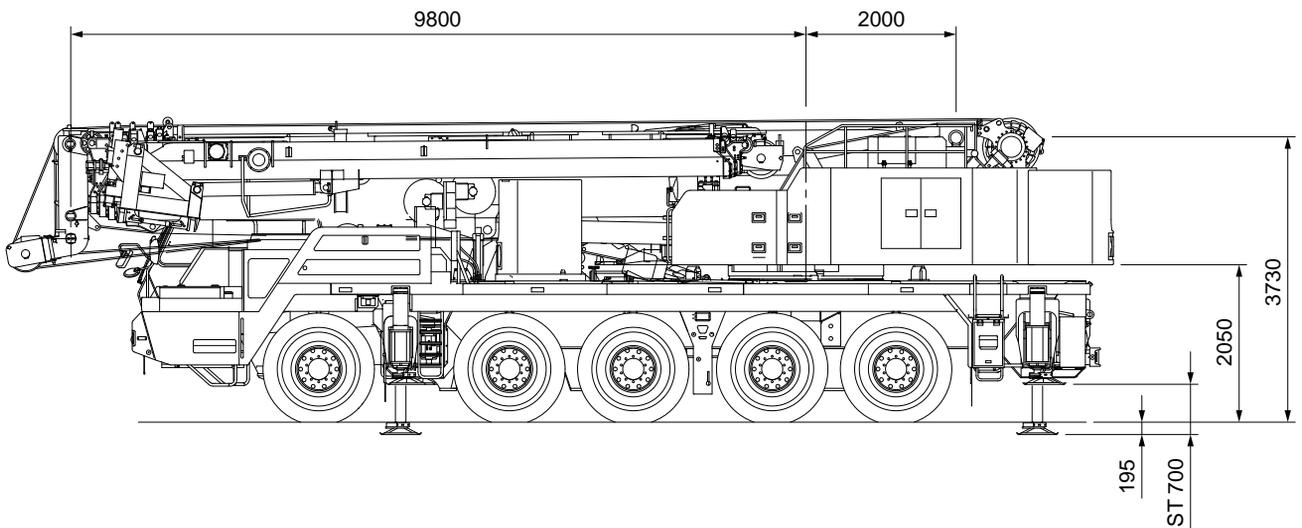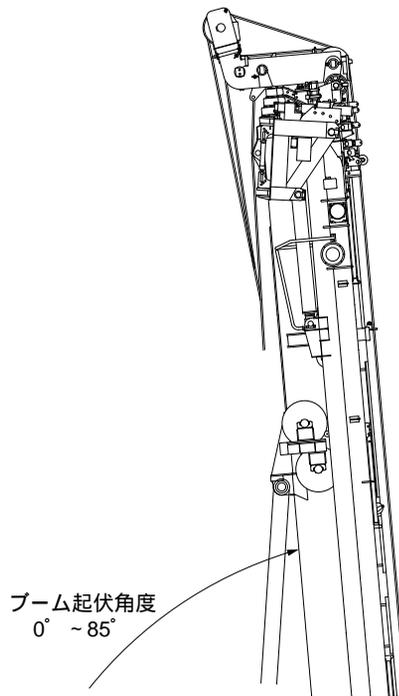


縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位(mm)

全体図

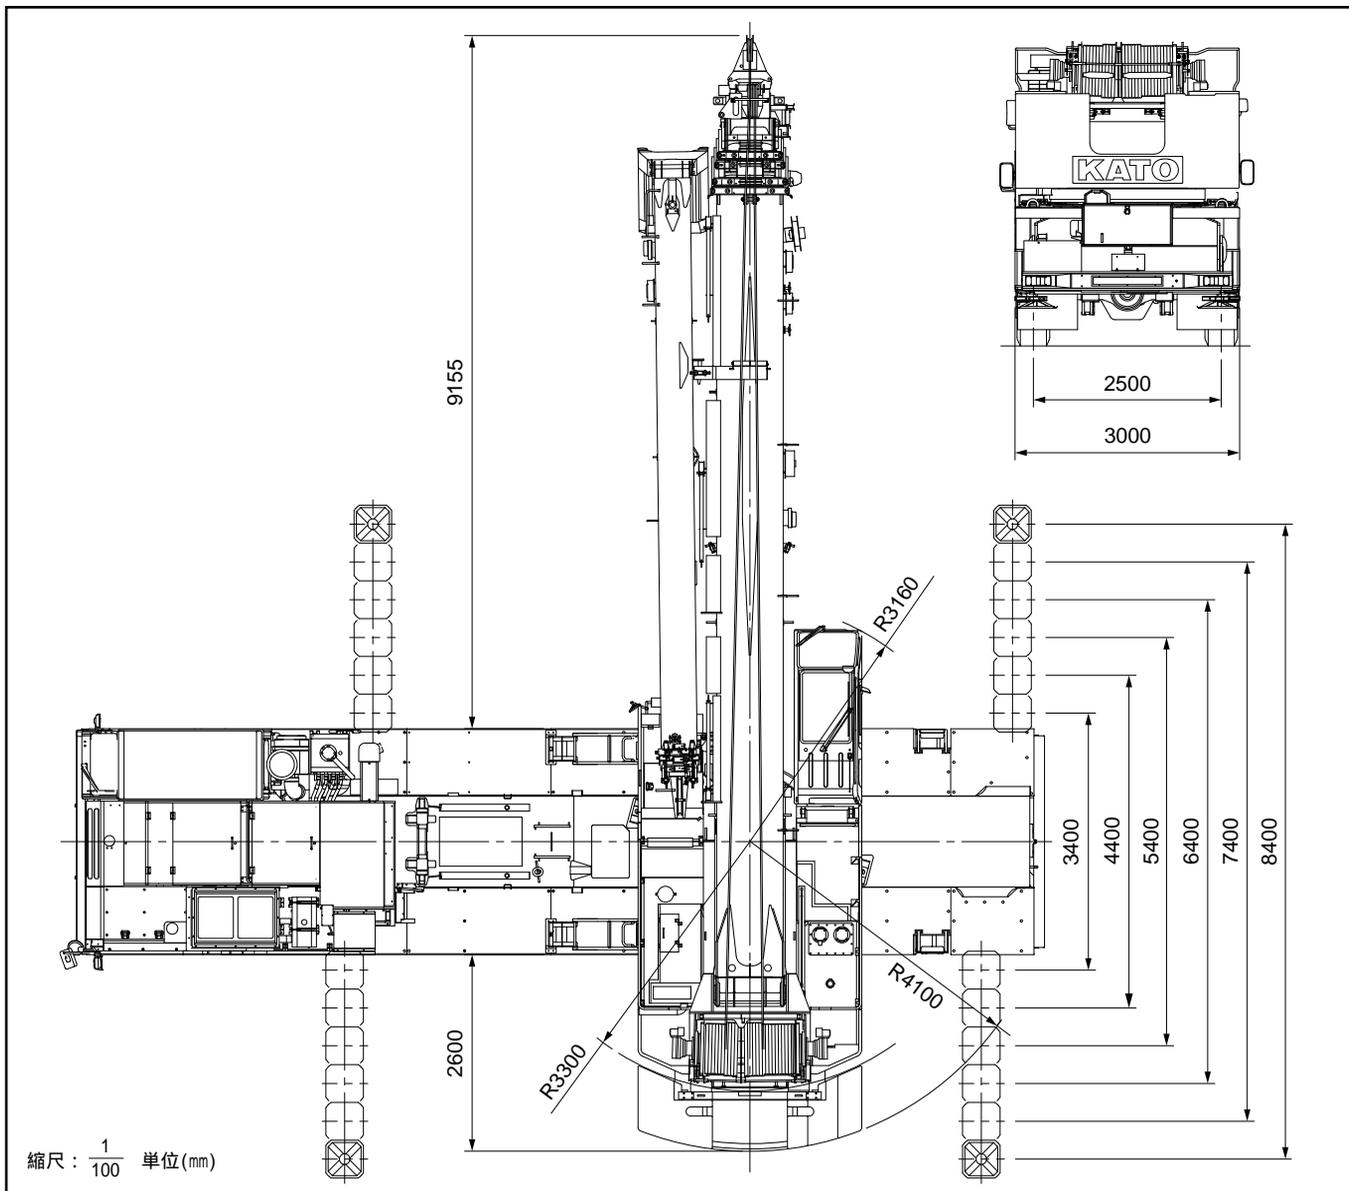


公道走行状態

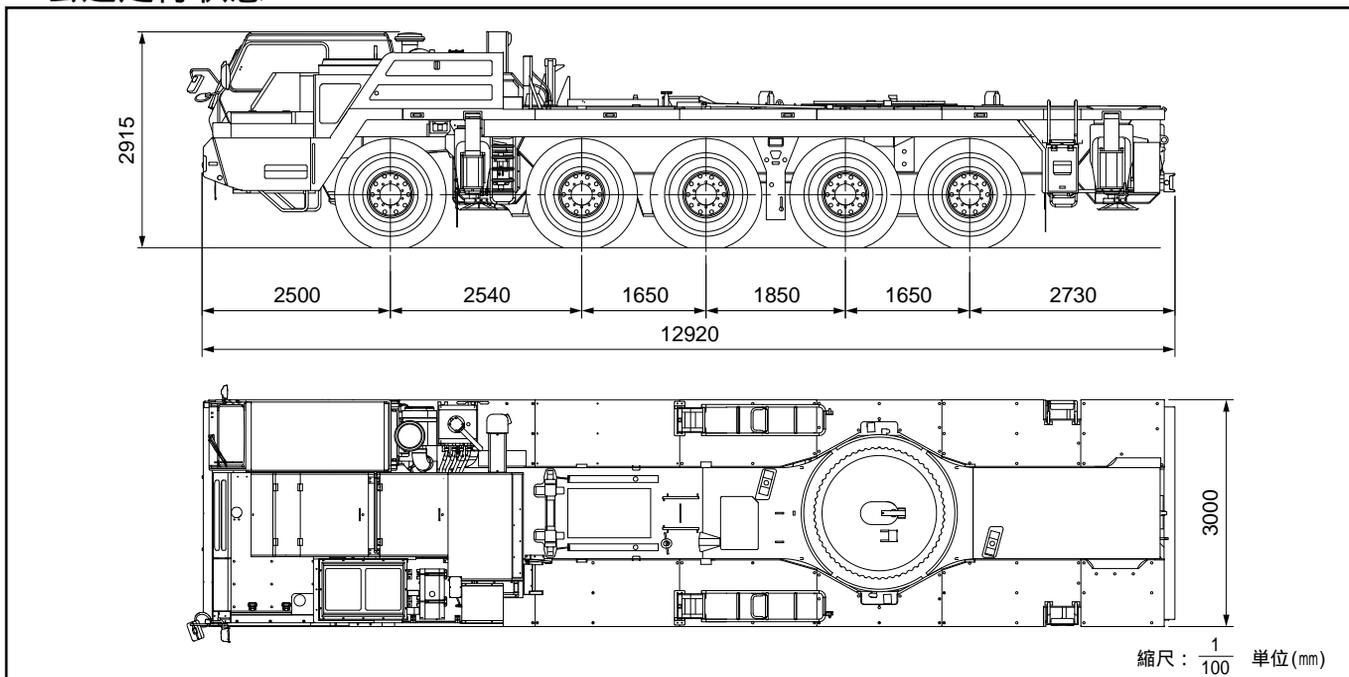


本機は公道を走行する場合、車両制限令により旋回体及びブームを別送し、台車のみで走行しなければなりません。

ジブ付最小直角通路幅

構内走行時

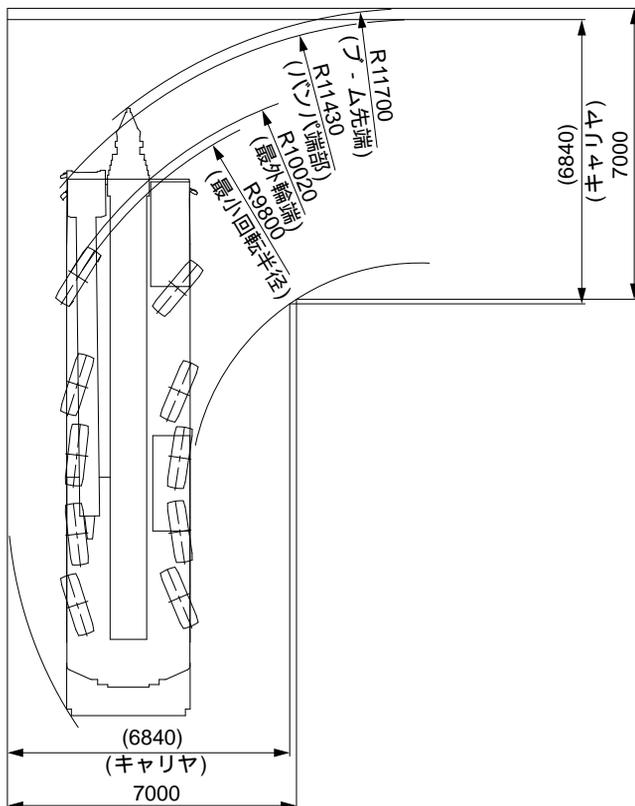

構内走行時 (8輪ステアリング)

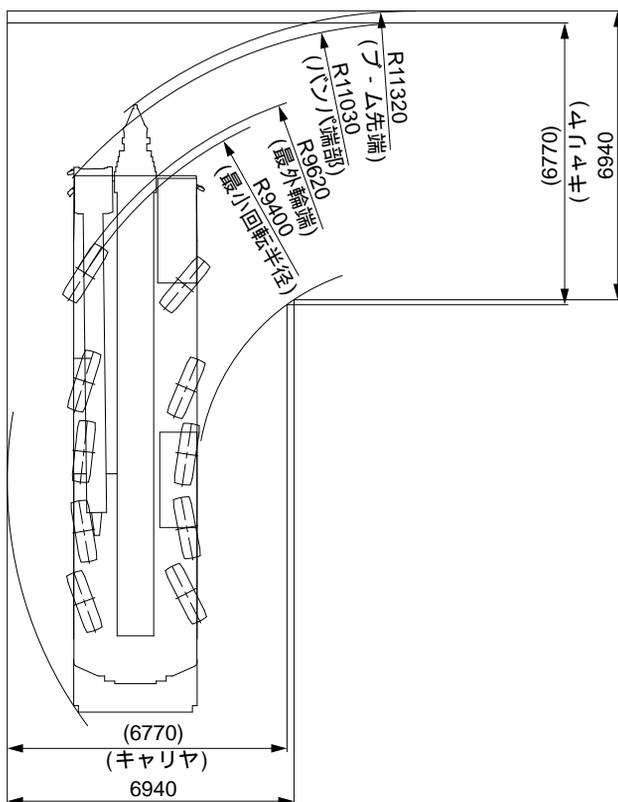


KA-1300SL

分解輸送リスト

1. キャリア	14
2. 旋回体	15
3. カウンターウエイト	16
4. ブーム	17
5. フック	18
6. 過巻検出装置	19
7. 分解組立装置	19


1. キャリヤ

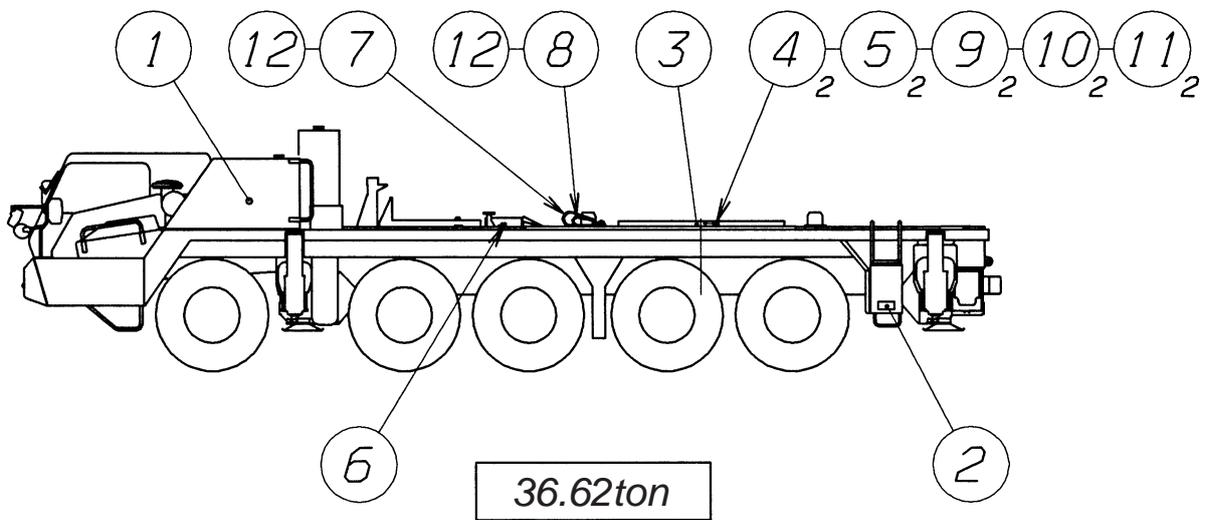

	名 称	個数	備 考
1	キャリヤ	1	
2	工具箱	1	
3	カバー	1	(821-20210001)
4	リング	2	(821-20221000)
5	ボルト	2	M33 (821-20222000)
6	ピン	1	(821-85004000)
7	リング	1	(821-85005000)
8	リング	1	(821-85006000)
9	ボルト	2	M10 (001-10310045)
10	スプリングワッシャ	2	M10用 (001-12110002)
11	ナット	2	M10用 (001-13210000)
12	シャックル	2	(001-50724000)

821T-00011



2. 旋回体

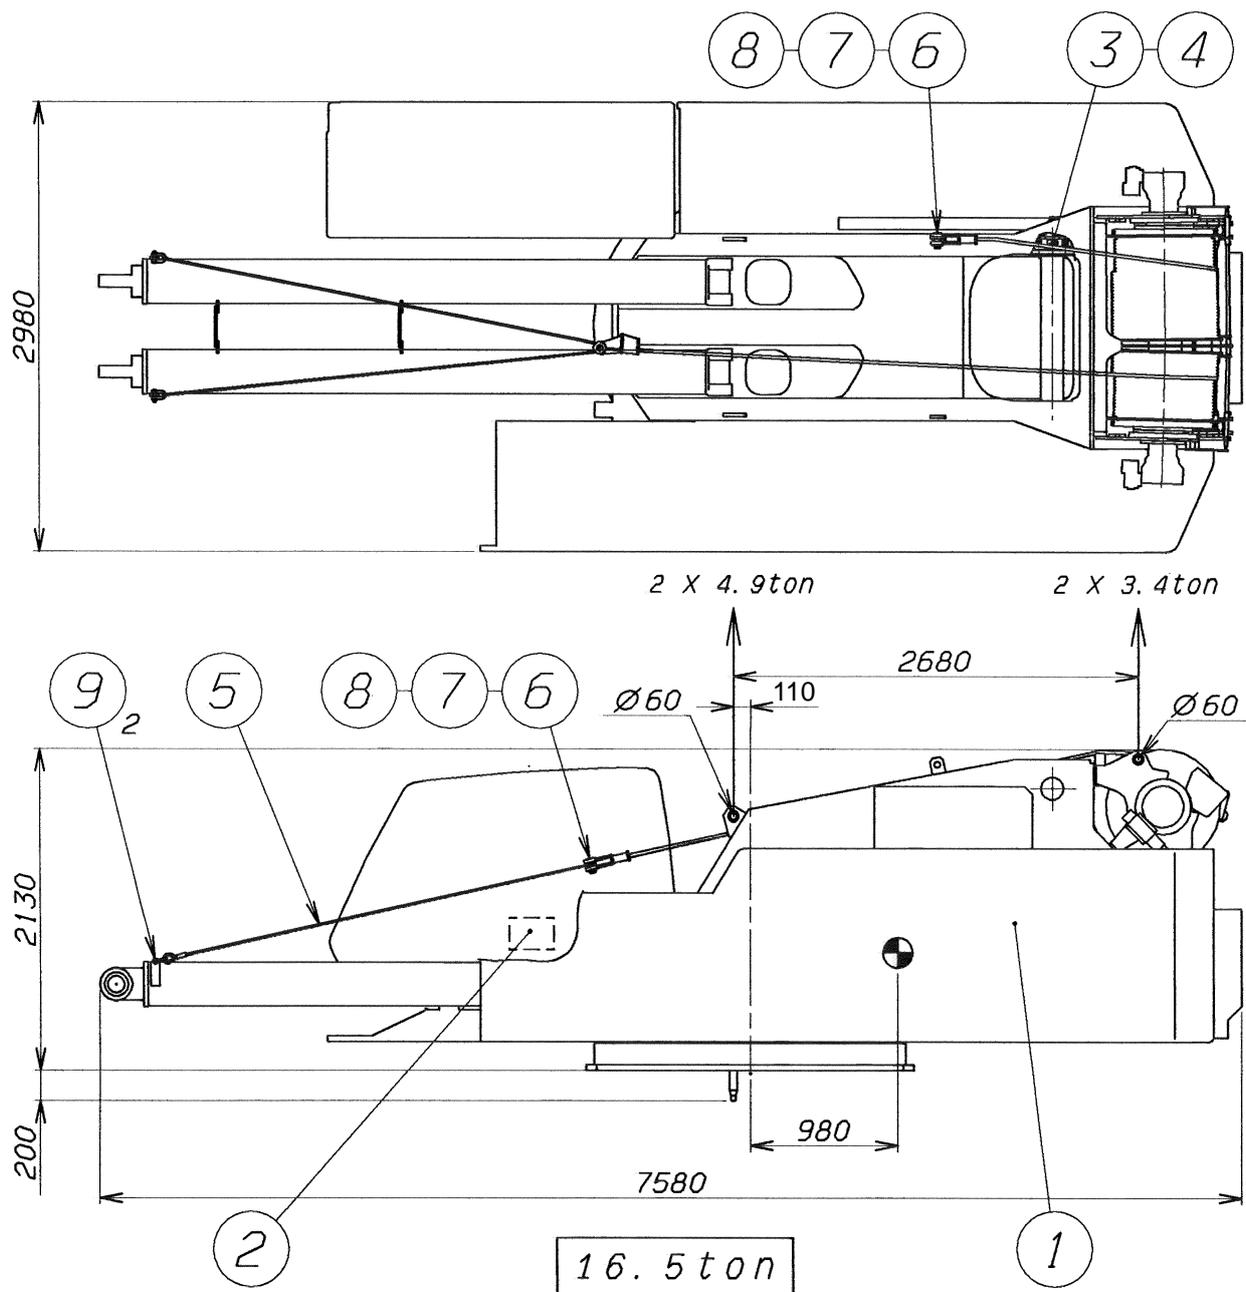

	名 称	個数	備 考
1	旋回体	1	
2	銘板	1set	
3	カップリング	1	(592-40217011)
4	ピン	1	(592-40219001)
5	ワイヤロープ	1	Ø12X6000 (752-35060001)
6	ピン	2	(302-41657002)
7	ワッシャ	2	(302-41655001)
8	スプリットピン	2	(001-20208060)
9	シャックル	2	(001-50716000)

821T-00021

3. カウンターウエイト

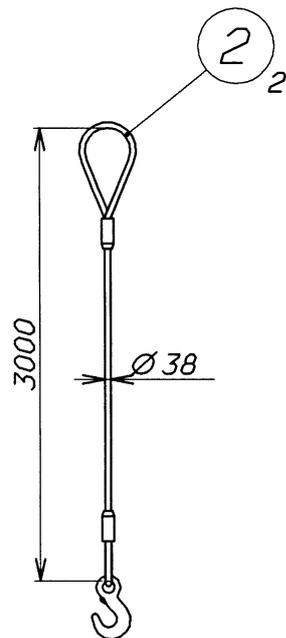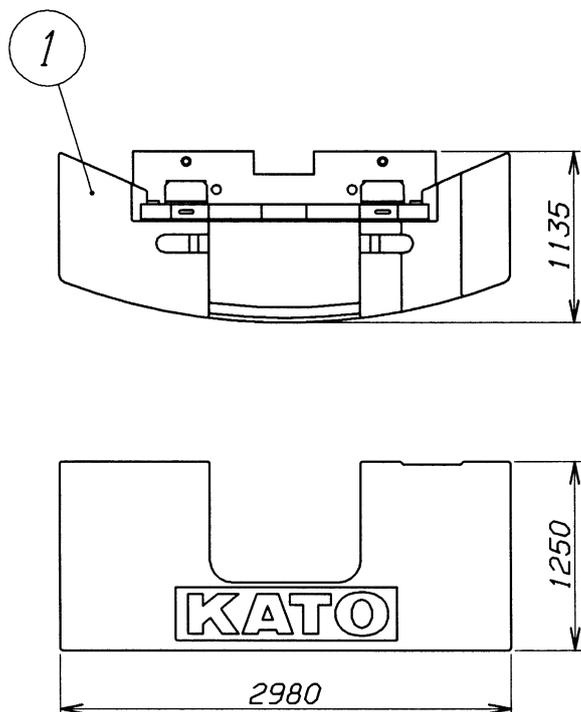



カウンターウエイト用吊りロープ

15.8ton

	名 称	個数	備 考
1	カウンターウエイト	1	(951-35100101)
2	吊りロープ	2	


821T-00030

4. ブーム

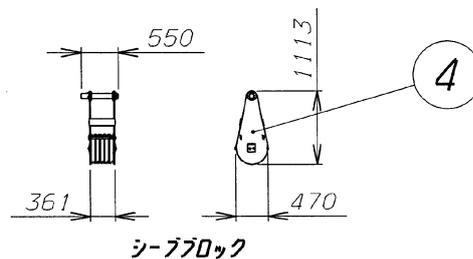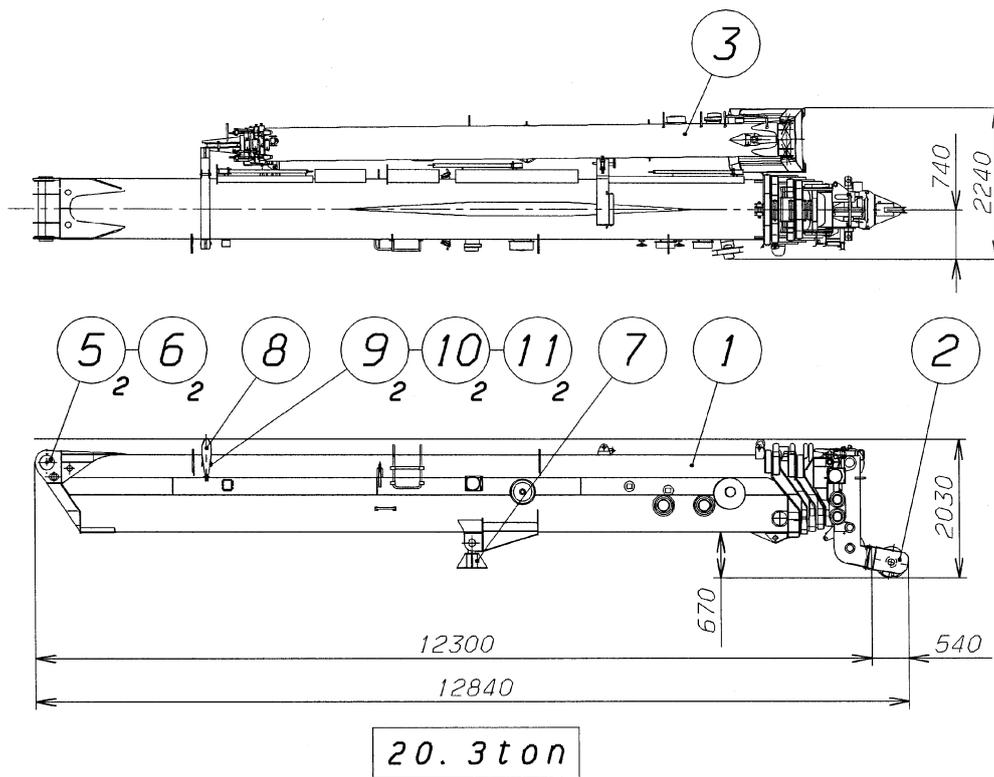

	名 称	個数	備 考
1	ブームAss'y	1	┌ 17.0ton
2	ルースタシブAss'y	1	└
3	SLジブAss'y	1	— 3.0ton
4	シーブブロックAss'y	1	(重荷重用)
5	カバー	2	(821-48913000)
6	ウイングボルト	2	(009-11306016)
7	スタンド	1	(821-48914000)
8	ハンガ	1	(821-49901000)
9	ピン	2	(821-49902000)
10	ピン・クイック	2	(001-20540000)
11	ワッシャ	2	(009-12242000)


5. フック

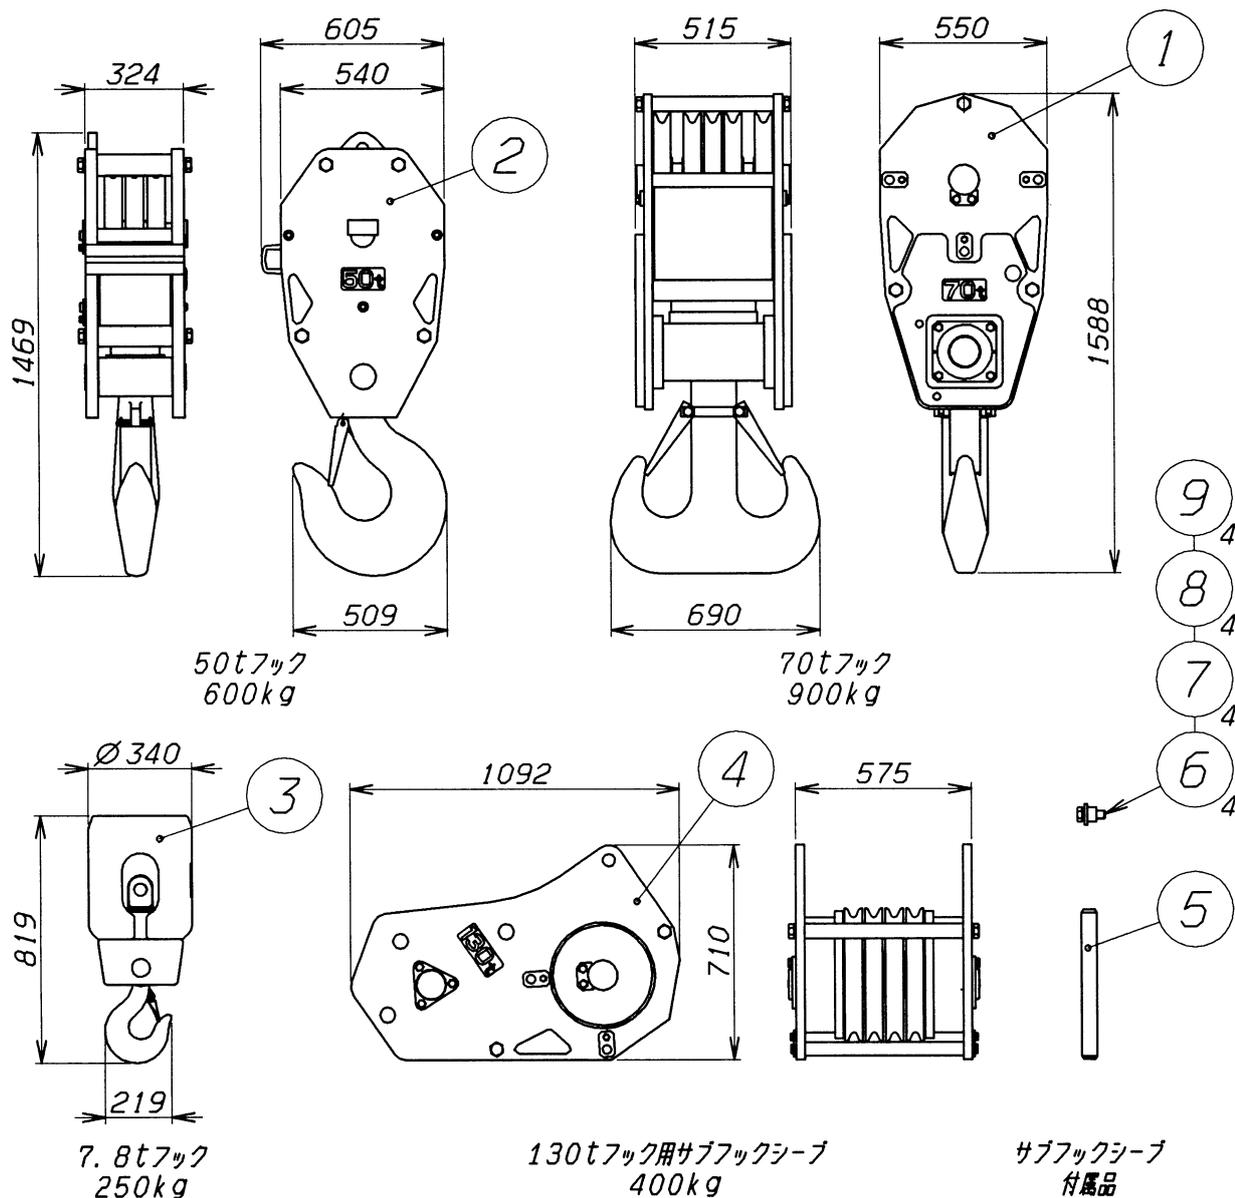

	名 称	個数	備 考
1	フックASS'y	1	70t用
2	フックASS'y	1	50t用
3	フックASS'y	1	7.8t用
4	サブフックシーブASS'y	1	130t用
5	ガイド	1	(821-84511001)
6	エンドプレート	4	(821-84510000)
7	カラー	4	(821-84512000)
8	ボルト	4	M27 (001-10327075)
9	スプリングワッシャ	4	M27用 (009-12127002)


821T-00050

6. 過巻検出装置

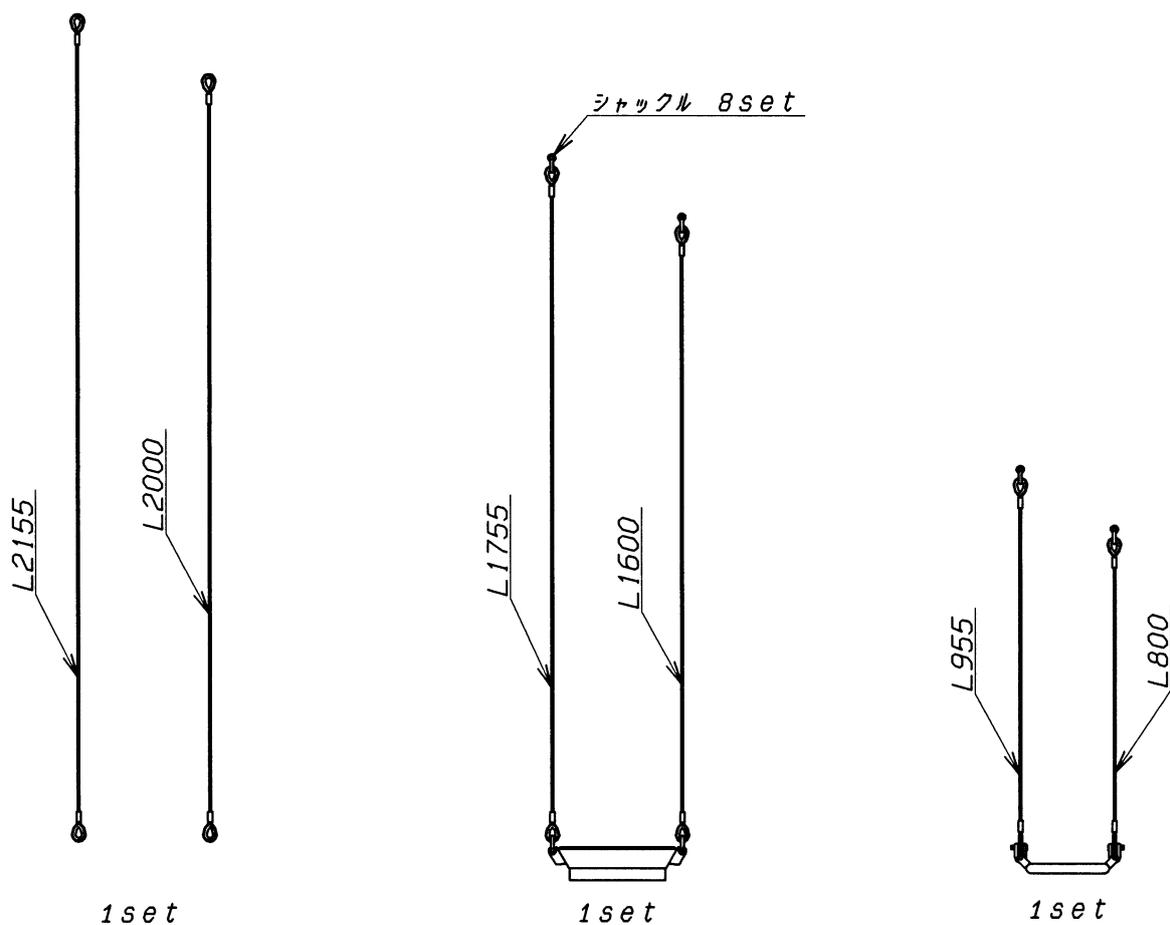

821T-00060

7. 分解組立装置

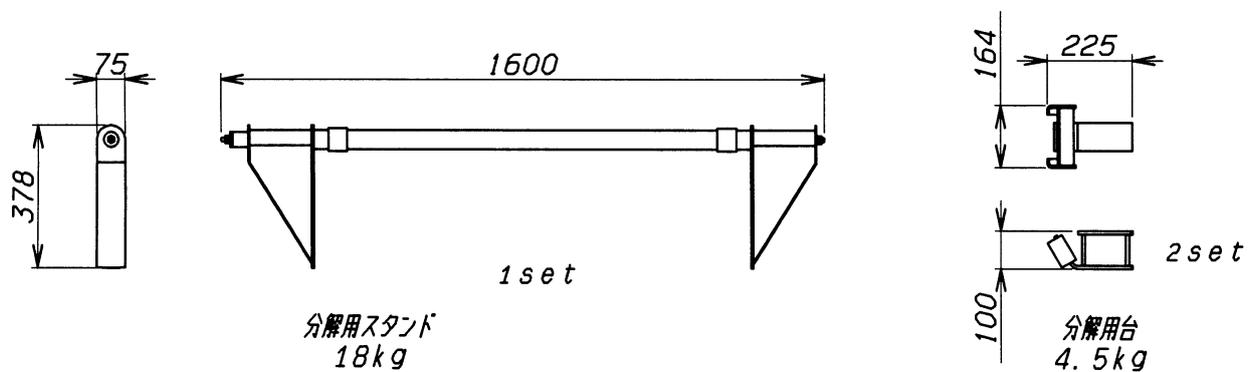

821T-00070

目 次

定格総荷重表注意事項	22
作業範囲図	25
ブーム定格総荷重表	31
スーパーラフィングジブ定格総荷重表	41

定格総荷重表注意事項

1. 定格総荷重表は、機体を水平堅土上に、水平に設置した場合につり上げ可能な最大荷重を示しておりフック、その他つり具等の質量を含んだ値です。
定格総荷重表中の太線で囲まれた部分の値は、機械の強度によって定められ、ほかは機体の安定度によって定められています。
2. 定格総荷重は、アウトリガの張出幅とカウンタウエイトの取付状態により次の様に A 1 ~ C 6 のつり上げ性能に区分されます。

性能区分

	アウトリガ 張出幅	カウンタウエイトの取付状態		
		クレーン装着	キャリア格納	無
側方	8.4m	A 1	B 1	C 1
	7.4m	A 2	B 2	C 2
	6.4m	A 3	B 3	C 3
	5.4m	A 4	B 4	C 4
	4.4m	A 5	B 5	C 5
	3.4m	A 6	B 6	C 6
前後方	-	A 1	B 1	C 1

ブーム条件における性能範囲表

ブーム・ルースタシブ作業	A 1 ~ A 6、B 1 ~ B 6、C 1 ~ C 6
SLジブ・SLジブ付ブーム作業	A 1 ~ A 5、B 1 ~ B 3、C 1 ~ C 2


3. 定格総荷重表に記載されている作業半径は、ブームおよびジブのたわみを含んだ実際値にもとづいています。したがってクレーン作業は必ず作業半径を基準に行ってください。
4. スーパーラフィングジブ (SLジブ) の作業半径は、44.0、48.0または52.0mブームにSLジブを装着してクレーン作業を行った場合の値です。44.0m未満のブーム長さでジブ作業を行う場合は、作業半径ではなく44.0mブームのブーム角度を基準としてください。
5. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、SLジブ長さおよび角度が規定の値をこえた場合は、その規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重に従って作業を行ってください。
6. 各作業状態におけるブーム危険角度は定格総荷重表に示す通りです。
ブームを危険角度以下にすると無負荷でも転倒しますので十分注意してください。
7. SLジブを装着したままでブーム作業を行う場合は、ブーム用定格総荷重から、つり具等の質量の他にさらに7.6tonを差し引いてください。なお、この状態ではルースタシブを使用しないでください。

8. ルースタシーブによるクレーン作業の場合は、ブーム用定格総荷重の値からブームに取付けられている吊り具等の質量を差し引いて、7.8tonを上限に定格総荷重を算出します。さらにその値から7.8tonフックの質量(250kg)とそのつり具の質量を差し引いた値を定格荷重としてルースタシーブ作業を行ってください。
9. 総荷重が70tonをこえる場合は重荷重装置(130tonフック + シーブブラケット)を使用してください。
10. 各ブーム長さに対する標準巻掛本数は定格総荷重表に示す通りです。標準以外の巻掛本数を使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり76.4kN(7.8tf)を限度としてください。
11. クレーン作業は風速10m/secまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
12. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

作業範囲図

重荷重装置付 作業範囲図	26
スーパーラフィングジブ作業範囲図	27


重荷重装置付 作業範囲図

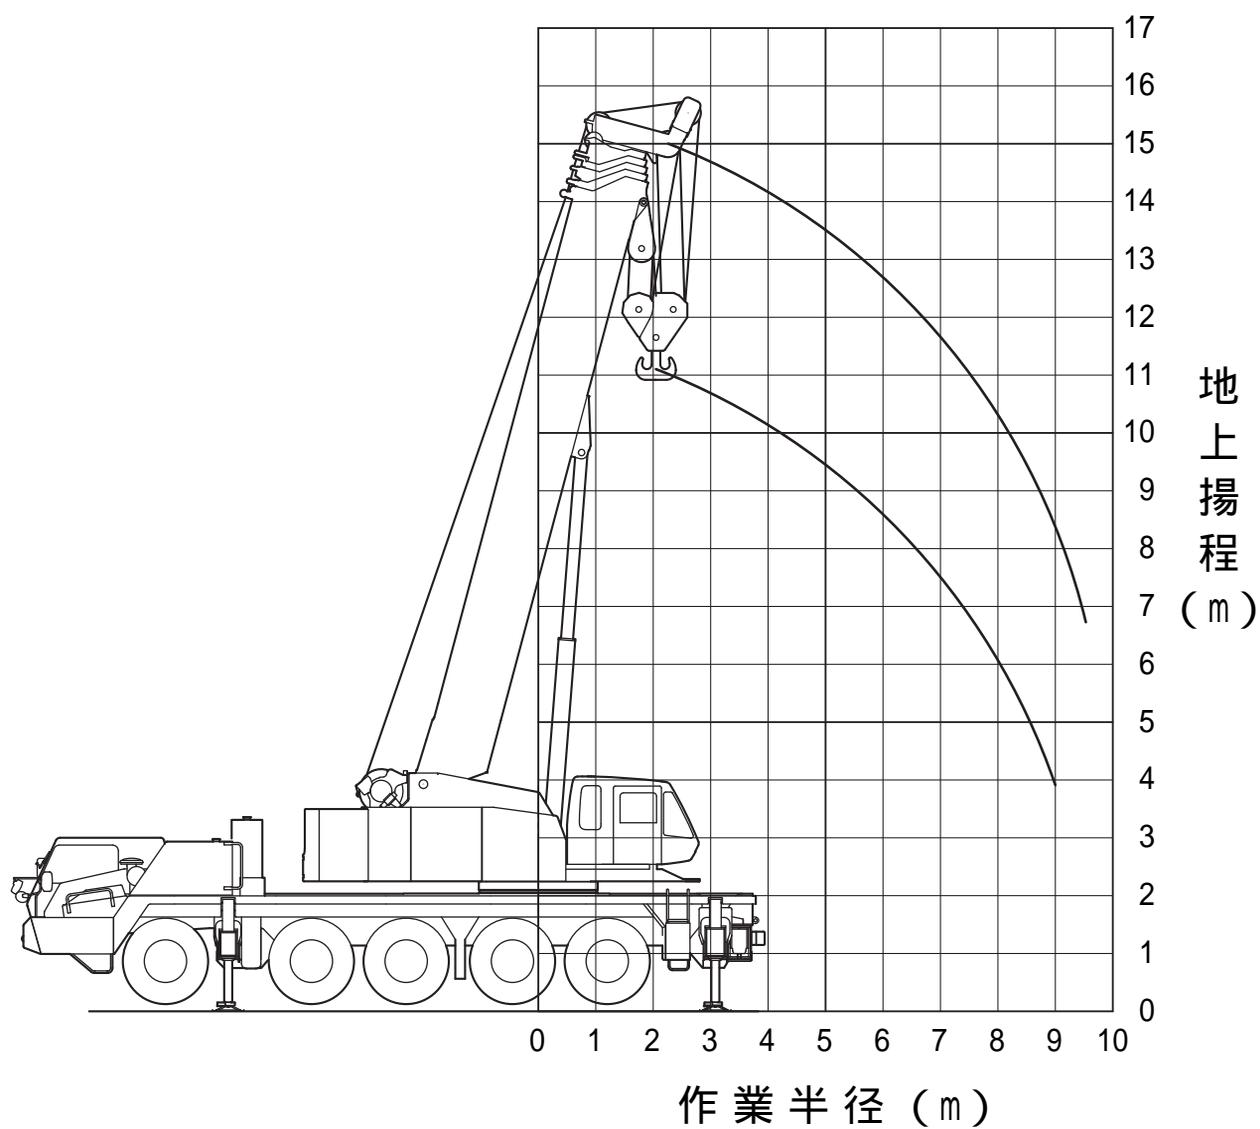

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図


【52.0mブーム+9.2m~26.6mSLジブ】

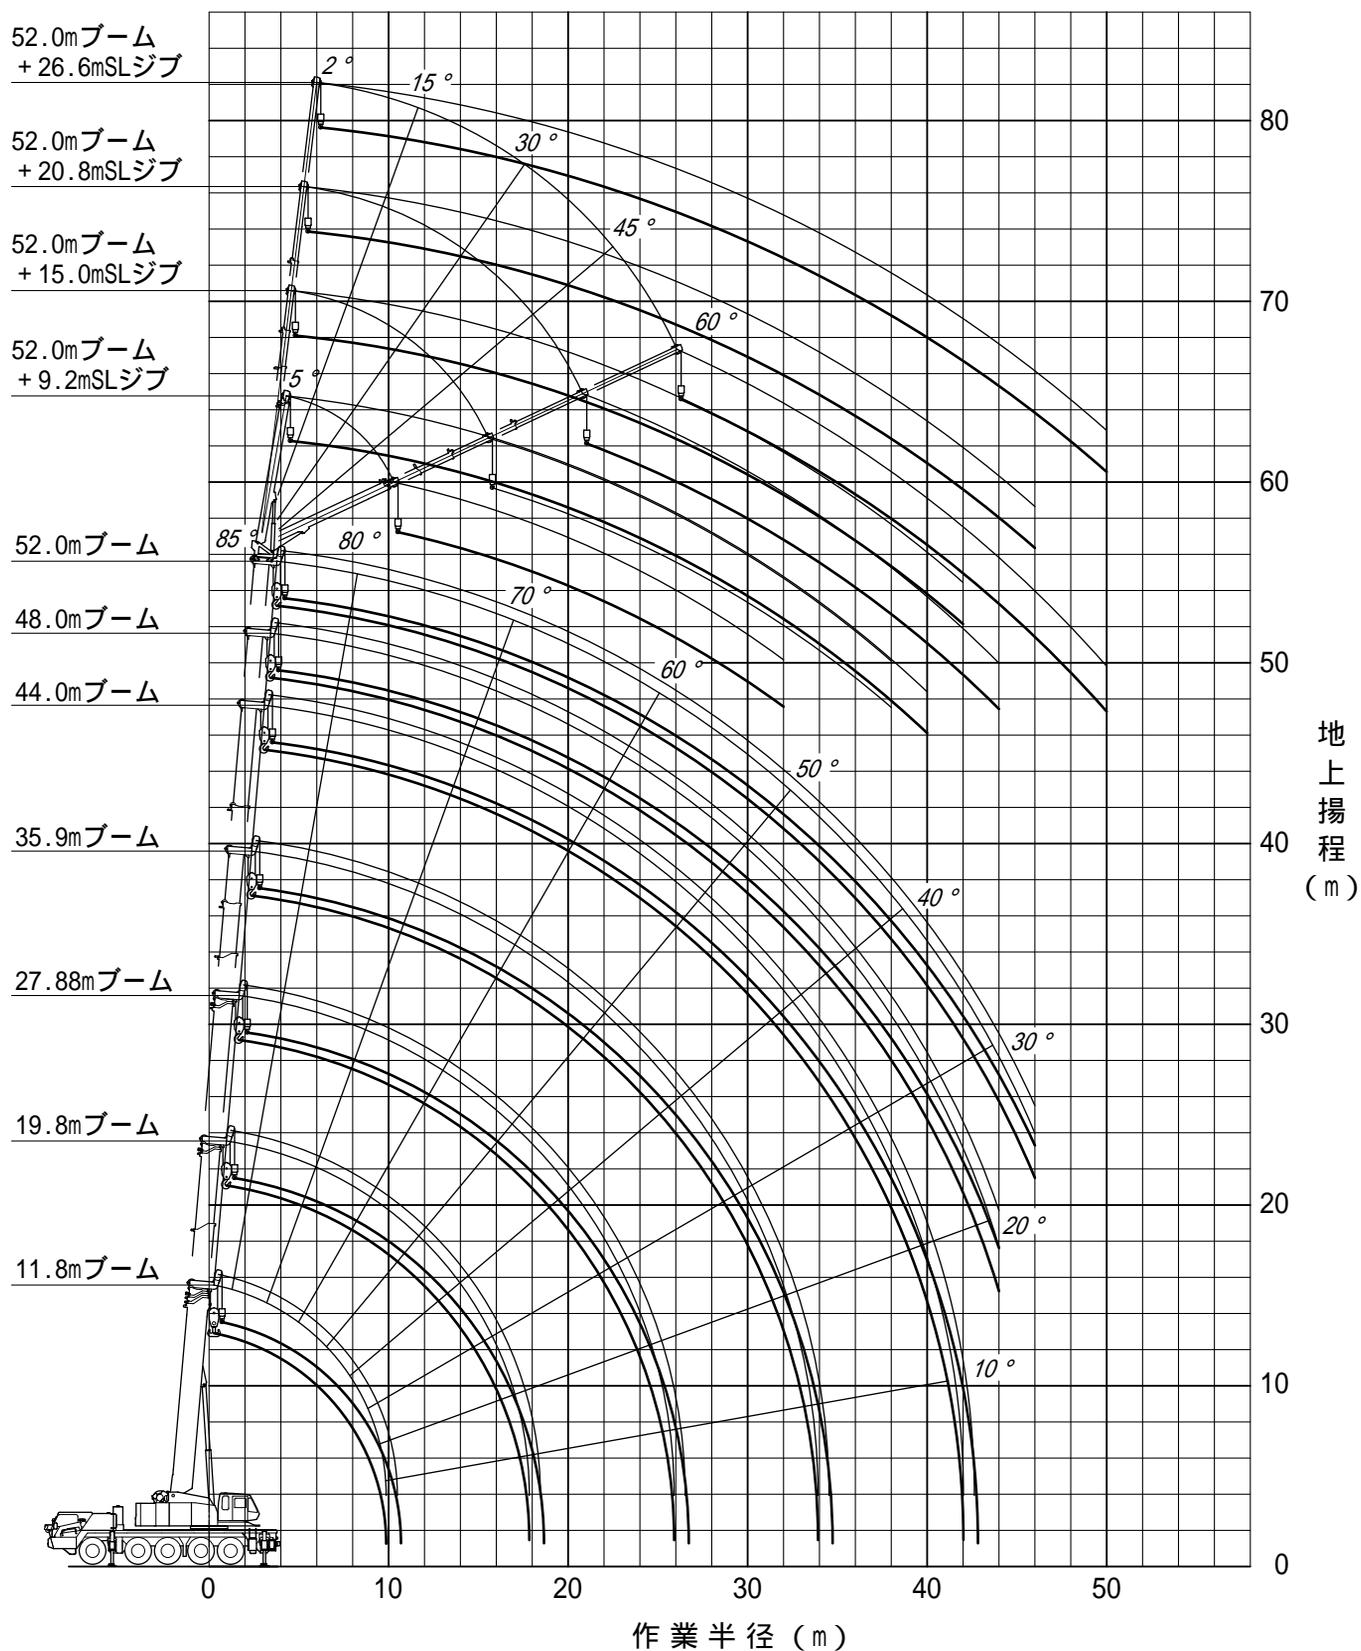

注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
 2. 本図はA1性能時のものです。

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図


【48.0mブーム+9.2m~26.6mSLジブ】

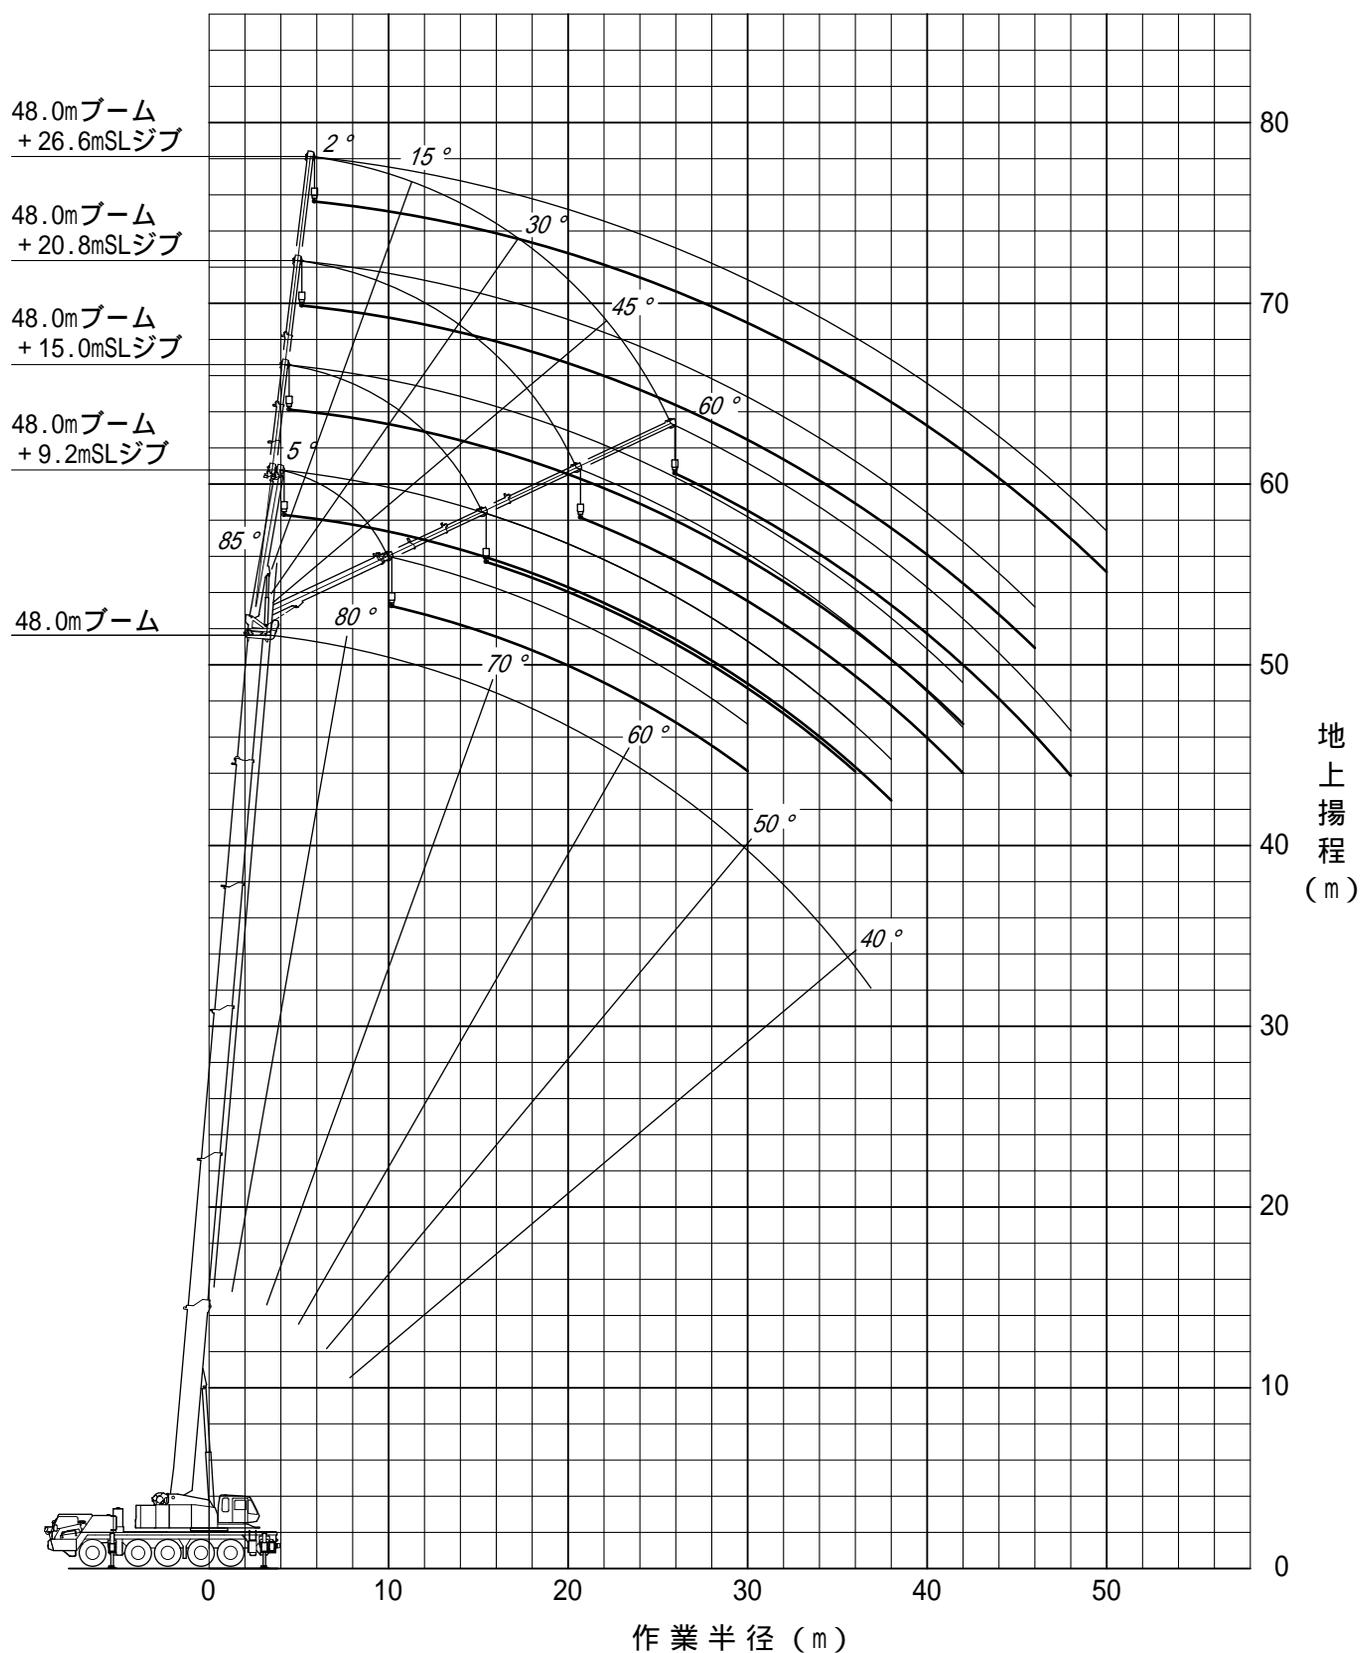

- 注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
 2. 本図はA1性能時のものです。

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図

【44.0mブーム+9.2m~26.6mSLジブ】

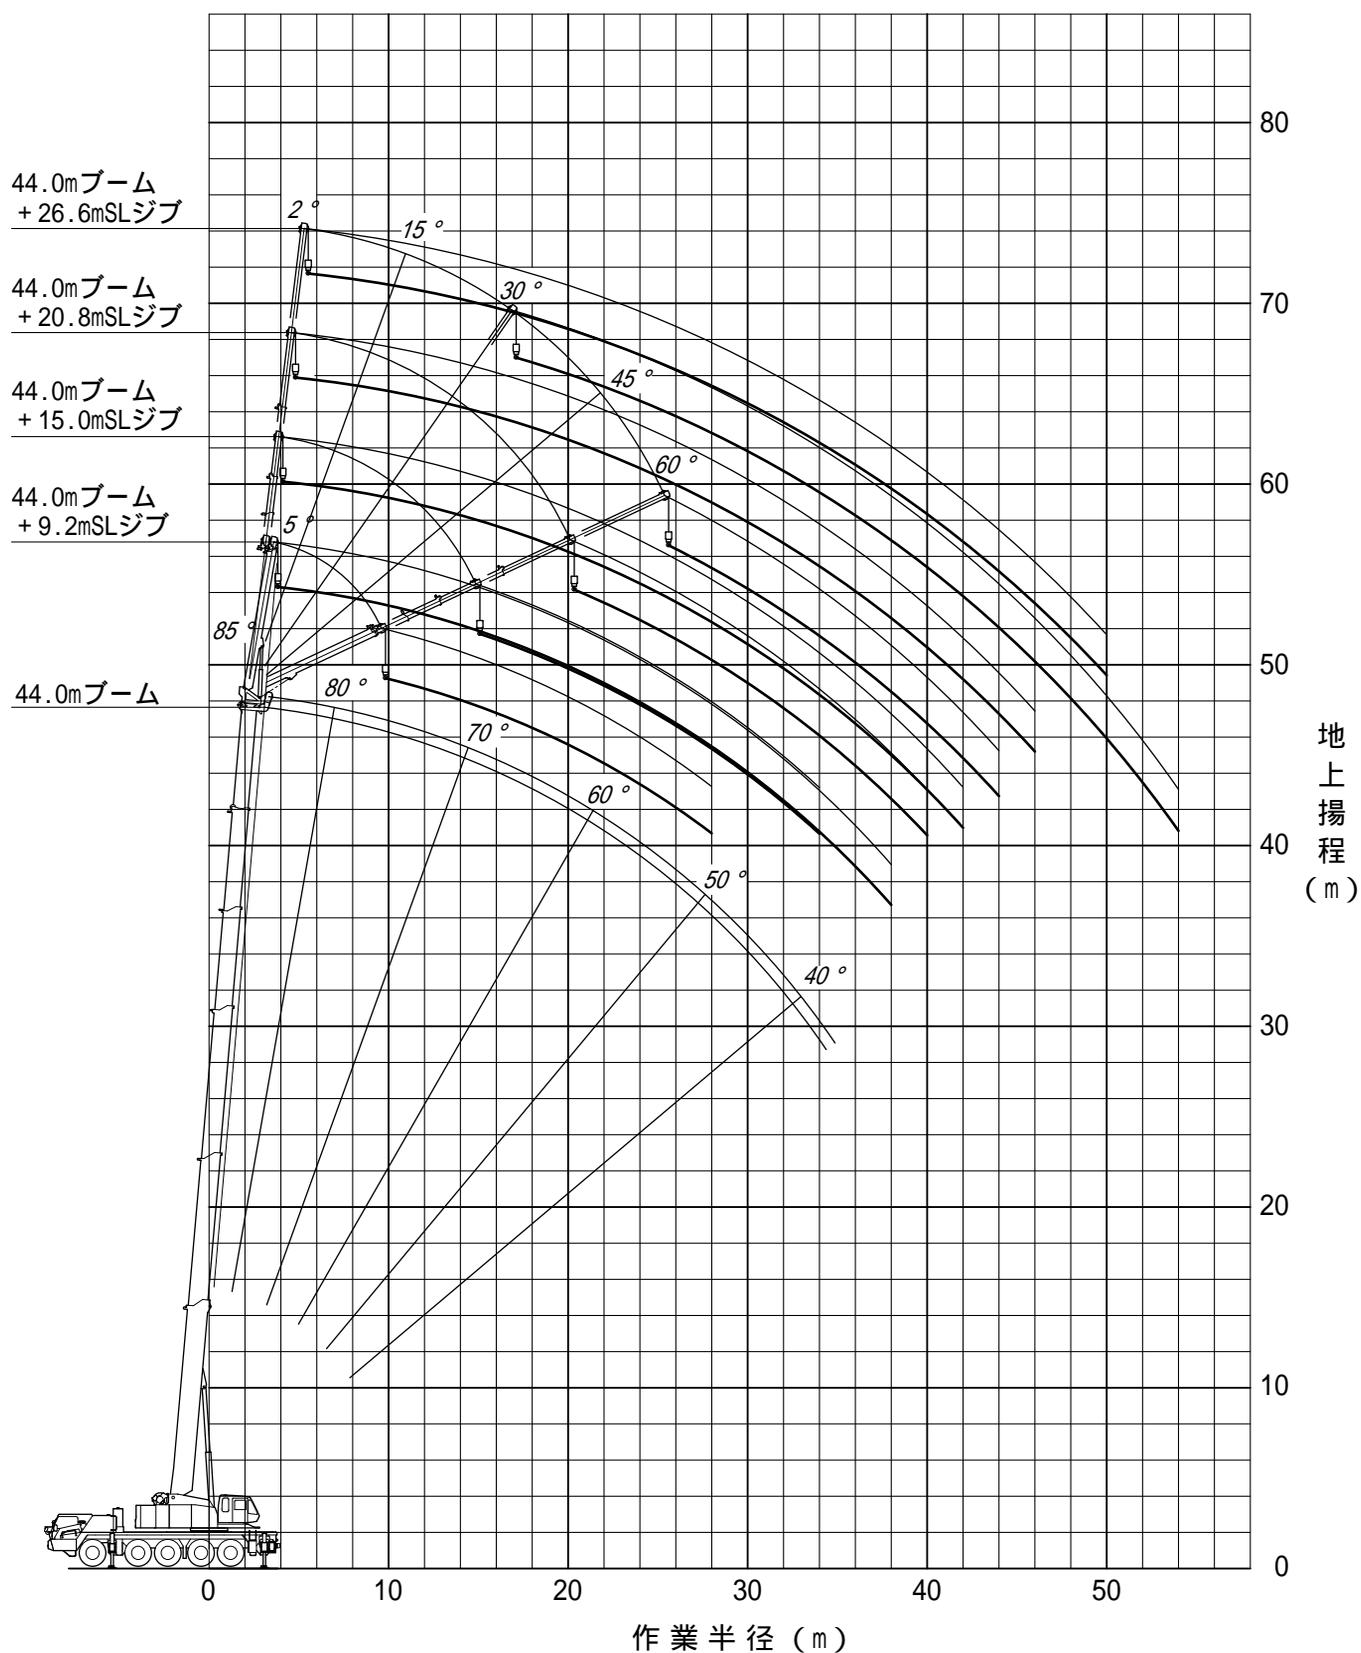

- 注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
 2. 本図はA1性能時のものです。

ブーム 定格総荷重表

A 性能	32
B 性能	35
C 性能	38



ブーム定格総荷重表

(単位: ton)

A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイトクレーン装着								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	130.0	70.0						
3.0	120.0	70.0	50.0					
3.5	110.0	70.0	50.0					
4.0	101.0	70.0	50.0	35.0				
4.5	89.0	70.0	50.0	35.0				
5.0	79.5	70.0	50.0	35.0	24.0			
6.0	64.5	64.5	50.0	35.0	24.0			
7.0	54.0	54.0	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	46.0	46.0	46.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	40.0	40.0	40.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			35.5	33.7	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			28.5	27.8	23.2	17.0	14.0	12.0
14.0			22.0	21.8	20.7	15.8	14.0	12.0
16.0			17.2	17.1	18.4	14.0	14.0	12.0
18.0				13.6	15.3	12.6	13.1	12.0
20.0				10.9	12.5	11.5	11.7	11.0
22.0				8.8	10.4	10.5	10.4	9.8
24.0				7.1	8.7	9.6	9.3	8.8
26.0					7.3	8.2	8.4	7.9
28.0					6.0	7.0	7.3	7.1
30.0					4.8	6.0	6.3	6.5
32.0					3.8	5.0	5.4	5.6
34.0						4.0	4.5	4.8
36.0						3.2	3.7	4.0
38.0						2.5	2.9	3.3
40.0						1.9	2.3	2.7
42.0						1.4	1.8	2.1
44.0							1.3	1.6
46.0								1.1
危険角度(°)	-	-	-	-	-	-	16	22
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイトクレーン装着								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	102.0	70.0						
3.0	102.0	70.0	50.0					
3.5	92.9	70.0	50.0					
4.0	85.0	70.0	50.0	35.0				
4.5	78.1	70.0	50.0	35.0				
5.0	72.1	70.0	50.0	35.0	24.0			
6.0	62.2	62.2	50.0	35.0	24.0			
7.0	54.0	54.0	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	46.0	46.0	46.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	40.0	40.0	40.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			34.7	33.7	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			24.5	24.4	23.2	17.0	14.0	12.0
14.0			18.2	18.1	19.9	15.8	14.0	12.0
16.0			13.9	13.8	15.5	14.0	14.0	12.0
18.0				10.8	12.4	12.6	13.1	12.0
20.0				8.4	10.0	10.9	11.3	11.0
22.0				6.6	8.2	9.1	9.4	9.6
24.0				5.0	6.7	7.5	7.9	8.1
26.0					5.4	6.3	6.6	6.9
28.0					4.3	5.3	5.6	5.8
30.0					3.2	4.4	4.7	4.9
32.0					2.3	3.5	3.9	4.2
34.0						2.7	3.1	3.4
36.0						2.0	2.4	2.7
38.0						1.3	1.7	2.1
40.0							1.2	1.5
42.0								1.0
危険角度(°)	-	-	-	-	-	24	30	35
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m) 側方 カウンタウエイトクレーン装着								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	98.0	70.0						
3.0	98.0	70.0	50.0					
3.5	88.8	70.0	50.0					
4.0	80.9	70.0	50.0	35.0				
4.5	74.1	70.0	50.0	35.0				
5.0	68.2	68.2	50.0	35.0	24.0			
6.0	58.5	58.5	50.0	35.0	24.0			
7.0	50.9	50.9	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	41.3	42.3	42.2	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	32.9	33.8	33.6	33.6	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			27.5	27.5	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			19.4	19.4	21.3	17.0	14.0	12.0
14.0			14.4	14.3	16.0	15.8	14.0	12.0
16.0			10.9	10.8	12.4	13.4	13.7	12.0
18.0				8.2	9.8	10.7	11.1	11.3
20.0				6.3	7.8	8.7	9.0	9.3
22.0				4.5	6.2	7.1	7.4	7.7
24.0				3.0	5.0	5.8	6.1	6.4
26.0					3.7	4.8	5.1	5.3
28.0					2.6	3.8	4.2	4.4
30.0					1.7	2.8	3.2	3.6
32.0						2.0	2.4	2.8
34.0						1.3	1.7	2.1
36.0							1.1	1.4
危険角度(°)	-	-	-	-	23	36	39	43
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m) 側方 カウンタウエイトクレーン装着								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	93.0	70.0						
3.0	93.0	70.0	50.0					
3.5	83.7	70.0	50.0					
4.0	75.9	70.0	50.0	35.0				
4.5	69.3	69.3	50.0	35.0				
5.0	63.6	63.6	50.0	35.0	24.0			
6.0	51.6	52.7	50.0	35.0	24.0			
7.0	37.9	38.9	38.8	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	29.4	30.3	30.1	30.2	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	23.6	24.4	24.2	24.2	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			19.9	19.9	21.7	17.0	14.0	12.0
12.0			14.0	14.0	15.6	16.5	14.0	12.0
14.0			10.2	10.2	11.7	12.6	12.9	12.0
16.0			7.6	7.5	9.0	9.8	10.1	10.3
18.0				5.5	6.9	7.7	8.0	8.3
20.0				3.9	5.4	6.2	6.5	6.7
22.0				2.4	4.1	4.9	5.2	5.4
24.0				1.1	3.0	3.9	4.2	4.4
26.0					1.9	3.0	3.3	3.6
28.0					1.0	2.1	2.5	2.8
30.0						1.3	1.7	2.0
32.0							1.0	1.4
危険角度(°)	-	-	-	24	36	44	48	51
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m) 側方 カウンタウエイトクレーン装着								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	86.0	70.0						
3.0	86.0	70.0	50.0					
3.5	77.3	70.0	50.0					
4.0	69.8	69.8	50.0	35.0				
4.5	63.4	63.4	50.0	35.0				
5.0	52.9	54.1	50.0	35.0	24.0			
6.0	37.2	38.2	38.0	35.0	24.0			
7.0	27.9	28.8	28.6	28.6	24.0	17.0	14.0	
8.0	21.9	22.6	22.4	22.4	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	17.6	18.3	18.0	18.0	19.8	17.0	14.0	12.0
10.0			14.8	14.7	16.4	17.0	14.0	12.0
12.0			10.3	10.2	11.8	12.6	13.0	12.0
14.0			7.3	7.2	8.7	9.5	9.8	10.1
16.0			5.1	5.0	6.5	7.3	7.6	7.8
18.0				3.2	4.8	5.6	5.9	6.1
20.0				1.6	3.5	4.3	4.6	4.8
22.0					2.2	3.3	3.6	3.8
24.0					1.1	2.2	2.6	2.9
26.0							1.7	2.0
危険角度(°)	-	-	-	38	47	54	57	60
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

A6性能 アウトリガ最小張出 (3.4m) 側方 カウンタウエイトクレーン装着								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	78.0	70.0						
3.0	78.0	70.0	50.0					
3.5	67.4	68.8	50.0					
4.0	51.5	52.7	50.0	35.0				
4.5	41.1	42.2	42.1	35.0				
5.0	33.9	34.9	34.7	34.9	24.0			
6.0	24.4	25.3	25.1	25.2	24.0			
7.0	18.5	19.3	19.1	19.1	20.8	17.0	14.0	
8.0	14.5	15.2	15.0	15.0	16.6	17.0	14.0	12.0
9.0	11.6	12.2	12.0	12.0	13.5	14.3	14.0	12.0
10.0			9.7	9.7	11.1	11.9	12.2	12.0
12.0			6.5	6.4	7.8	8.6	8.8	9.1
14.0			4.3	4.2	5.5	6.3	6.5	6.8
16.0			2.5	2.4	3.9	4.6	4.9	5.1
18.0					2.6	3.4	3.6	3.8
20.0							2.7	2.9
危険角度(°)	-	-	-	51	58	63	65	67
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	103.0	70.0						
3.0	103.0	70.0	50.0					
3.5	94.1	70.0	50.0					
4.0	86.3	70.0	50.0	35.0				
4.5	77.4	70.0	50.0	35.0				
5.0	68.7	70.0	50.0	35.0	24.0			
6.0	55.6	60.2	50.0	35.0	24.0			
7.0	46.2	50.2	46.5	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	39.2	42.8	39.5	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	33.7	37.0	34.1	33.9	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			29.7	29.5	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			22.3	22.2	23.2	17.0	14.0	12.0
14.0			15.5	15.4	17.5	15.8	14.0	12.0
16.0			11.1	11.1	13.0	14.0	14.0	12.0
18.0				8.1	9.9	11.0	11.3	11.6
20.0				5.9	7.6	8.6	9.0	9.3
22.0				4.2	5.9	6.9	7.2	7.5
24.0				2.5	4.5	5.5	5.8	6.1
26.0					3.3	4.3	4.7	4.9
28.0					2.2	3.4	3.7	4.0
30.0					1.2	2.5	2.9	3.2
32.0						1.6	2.0	2.4
34.0							1.3	1.7
危険角度(°)	-	-	-	-	28	39	43	47
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト キャリヤ格納								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	99.0	70.0						
3.0	99.0	70.0	50.0					
3.5	90.3	70.0	50.0					
4.0	82.6	70.0	50.0	35.0				
4.5	75.9	70.0	50.0	35.0				
5.0	68.7	70.0	50.0	35.0	24.0			
6.0	55.6	60.2	50.0	35.0	24.0			
7.0	46.2	50.2	46.5	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	39.2	42.8	39.5	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	33.7	35.4	34.1	33.9	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			28.4	28.4	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			19.7	19.6	21.6	17.0	14.0	12.0
14.0			14.3	14.3	16.1	15.8	14.0	12.0
16.0			10.7	10.6	12.3	13.3	13.7	12.0
18.0				8.0	9.6	10.6	10.9	11.2
20.0				5.9	7.6	8.5	8.8	9.1
22.0				4.2	5.9	6.9	7.2	7.5
24.0				2.5	4.5	5.5	5.8	6.1
26.0					3.3	4.3	4.7	4.9
28.0					2.2	3.4	3.7	4.0
30.0					1.2	2.5	2.9	3.2
32.0						1.6	2.0	2.4
34.0							1.3	1.7
危険角度(°)	-	-	-	-	28	39	43	47
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m) 側方 カウンタウエイト キャリヤ格納								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	95.0	70.0						
3.0	95.0	70.0	50.0					
3.5	85.8	70.0	50.0					
4.0	78.2	70.0	50.0	35.0				
4.5	71.6	70.0	50.0	35.0				
5.0	65.9	65.9	50.0	35.0	24.0			
6.0	55.6	56.5	50.0	35.0	24.0			
7.0	43.8	45.0	44.8	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	33.1	34.1	33.9	33.9	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	26.1	26.9	26.7	26.7	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			21.6	21.6	23.7	17.0	14.0	12.0
12.0			14.9	14.9	16.7	17.0	14.0	12.0
14.0			10.7	10.6	12.4	13.3	13.7	12.0
16.0			7.8	7.7	9.3	10.3	10.6	10.9
18.0				5.5	7.1	8.0	8.3	8.6
20.0				3.5	5.4	6.3	6.6	6.9
22.0				1.9	4.0	5.0	5.3	5.5
24.0					2.6	3.8	4.2	4.4
26.0					1.6	2.7	3.1	3.5
28.0						1.8	2.2	2.5
30.0						1.0	1.4	1.7
危険角度(°)	-	-	-	28	39	46	50	54
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

B4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m) 側方 カウンタウエイト キャリヤ格納								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	89.0	70.0						
3.0	89.0	70.0	50.0					
3.5	80.3	70.0	50.0					
4.0	72.8	70.0	50.0	35.0				
4.5	66.5	66.5	50.0	35.0				
5.0	61.0	61.0	50.0	35.0	24.0			
6.0	40.4	41.6	41.3	35.0	24.0			
7.0	29.4	30.3	30.1	30.1	24.0	17.0	14.0	
8.0	22.5	23.3	23.0	23.1	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	17.8	18.5	18.2	18.2	20.2	17.0	14.0	12.0
10.0			14.7	14.7	16.5	17.0	14.0	12.0
12.0			10.0	9.9	11.6	12.5	12.8	12.0
14.0			6.9	6.8	8.4	9.2	9.6	9.8
16.0			4.8	4.7	6.1	7.0	7.3	7.5
18.0				2.7	4.5	5.3	5.6	5.8
20.0				1.1	3.1	4.0	4.3	4.5
22.0					1.8	2.9	3.3	3.5
24.0							2.3	2.6
危険角度(°)	-	-	-	40	50	57	59	62
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

B5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m) 側方 カウンタウエイト キャリヤ格納								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	82.0	70.0						
3.0	82.0	70.0	50.0					
3.5	73.4	70.0	50.0					
4.0	65.7	66.3	50.0	35.0				
4.5	50.0	51.3	50.0	35.0				
5.0	39.8	41.0	40.9	35.0	24.0			
6.0	27.5	28.5	28.3	28.2	24.0			
7.0	20.2	21.1	20.9	20.9	22.3	17.0	14.0	
8.0	15.5	16.3	16.0	16.0	17.9	17.0	14.0	12.0
9.0	12.1	12.8	12.6	12.6	14.3	15.1	14.0	12.0
10.0			10.0	10.0	11.6	12.6	12.8	12.0
12.0			6.5	6.4	7.9	8.8	9.1	9.4
14.0			4.1	4.0	5.5	6.3	6.6	6.9
16.0			2.0		3.7	4.5	4.8	5.1
18.0						3.2	3.5	3.7
危険角度(°)	-	-	20	54	60	65	67	69
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

B6性能 アウトリガ最小張出 (3.4m) 側方 カウンタウエイト キャリヤ格納								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	69.0	70.0						
3.0	69.0	70.0	50.0					
3.5	48.4	49.8	47.5					
4.0	36.5	37.7	37.4	33.2				
4.5	28.8	29.9	29.6	28.0				
5.0	23.4	24.4	24.1	23.9	23.7			
6.0	16.4	17.2	16.9	17.0	18.4			
7.0	12.0	12.8	12.5	12.5	14.2	14.4	14.0	
8.0	9.0	9.7	9.4	9.4	11.0	11.8	11.7	11.7
9.0	6.8	7.5	7.2	7.1	8.6	9.5	9.7	9.7
10.0			5.5	5.4	6.9	7.7	8.0	8.1
12.0			3.0		4.3	5.1	5.4	5.6
危険角度(°)	-	-	41	64	69	73	74	75
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト無								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	103.0	70.0						
3.0	103.0	70.0	50.0					
3.5	94.2	70.0	50.0					
4.0	86.2	70.0	50.0	35.0				
4.5	77.4	70.0	50.0	35.0				
5.0	68.7	70.0	50.0	35.0	24.0			
6.0	55.6	60.2	50.0	35.0	24.0			
7.0	46.2	50.2	46.5	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	39.0	40.0	39.5	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	30.9	31.8	31.6	31.6	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			25.8	25.8	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			18.1	18.1	19.9	17.0	14.0	12.0
14.0			13.3	13.2	14.9	15.8	14.0	12.0
16.0			9.6	9.5	11.4	12.5	12.8	12.0
18.0				6.7	8.5	9.6	10.0	10.3
20.0				4.7	6.4	7.5	7.8	8.1
22.0				2.9	4.8	5.8	6.2	6.5
24.0				1.3	3.5	4.5	4.9	5.2
26.0					2.2	3.5	3.8	4.1
28.0					1.2	2.5	2.9	3.2
30.0						1.5	2.0	2.3
32.0								1.6
危険角度(°)	-	-	-	-	35	45	49	52
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位: ton)

C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	99.0	70.0						
3.0	99.0	70.0	50.0					
3.5	90.3	70.0	50.0					
4.0	82.3	70.0	50.0	35.0				
4.5	75.5	70.0	50.0	35.0				
5.0	68.7	69.5	50.0	35.0	24.0			
6.0	55.6	59.5	50.0	35.0	24.0			
7.0	46.2	48.8	46.5	35.0	24.0	17.0	14.0	
8.0	34.7	35.8	35.6	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	26.7	27.7	27.4	27.4	24.0	17.0	14.0	12.0
10.0			21.8	21.8	24.0	17.0	14.0	12.0
12.0			14.7	14.6	16.6	17.0	14.0	12.0
14.0			10.3	10.2	12.0	13.0	13.4	12.0
16.0			7.3	7.2	8.9	9.9	10.2	10.5
18.0				5.0	6.7	7.6	8.0	8.2
20.0				3.0	5.0	5.9	6.2	6.5
22.0				1.4	3.5	4.6	4.9	5.2
24.0					2.2	3.3	3.8	4.1
26.0					1.1	2.3	2.7	3.0
28.0						1.4	1.8	2.1
危険角度(°)	-	-	-	31	40	50	53	56
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位：ton)

C3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m) 側方 カウンタウエイト無								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	95.0	70.0						
3.0	95.0	70.0	50.0					
3.5	85.6	70.0	50.0					
4.0	77.7	70.0	50.0	35.0				
4.5	71.0	70.0	50.0	35.0				
5.0	65.2	65.2	50.0	35.0	24.0			
6.0	49.5	51.0	50.0	35.0	24.0			
7.0	34.5	35.7	35.4	33.6	24.0	17.0	14.0	
8.0	25.7	26.7	26.4	26.4	24.0	17.0	14.0	12.0
9.0	20.0	20.8	20.5	20.5	22.2	17.0	14.0	12.0
10.0			16.4	16.3	18.4	17.0	14.0	12.0
12.0			10.8	10.8	12.6	13.7	13.7	12.0
14.0			7.4	7.3	9.0	10.0	10.3	10.5
16.0			4.9	4.7	6.5	7.4	7.8	8.1
18.0				2.6	4.7	5.6	5.9	6.2
20.0					3.0	4.2	4.5	4.8
22.0					1.6	2.8	3.2	3.6
24.0							2.1	
危険角度(°)	-	-	-	42	51	58	60	63
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位：ton)

C4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m) 側方 カウンタウエイト無								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	89.0	70.0						
3.0	89.0	70.0	50.0					
3.5	79.8	70.0	50.0					
4.0	72.2	70.0	50.0	35.0				
4.5	64.4	65.6	50.0	35.0				
5.0	49.0	50.5	50.0	35.0	24.0			
6.0	32.0	33.2	33.0	31.7	24.0			
7.0	22.9	23.9	23.6	23.7	24.0	17.0	14.0	
8.0	17.2	18.1	17.8	17.8	19.8	17.0	14.0	12.0
9.0	13.4	14.1	13.8	13.8	15.7	16.3	14.0	12.0
10.0			10.9	10.9	12.6	13.6	13.7	12.0
12.0			7.0	6.9	8.5	9.4	9.8	10.0
14.0			4.4	4.4	5.9	6.7	7.0	7.3
16.0			2.2	2.1	4.0	4.8	5.1	5.4
18.0						3.4	3.7	4.0
危険角度(°)	-	-	-	53	60	65	67	69
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位：ton)

C5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m) 側方 カウンタウエイト無								
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム	44.0mブーム	48.0mブーム	52.0mブーム
2.5	81.0	70.0						
3.0	81.0	70.0	50.0					
3.5	72.7	70.0	50.0					
4.0	53.3	54.9	49.4	35.0				
4.5	40.3	41.6	40.4	34.5				
5.0	31.8	33.0	32.6	29.2	24.0			
6.0	21.6	22.6	22.2	21.5	21.8			
7.0	15.5	16.4	16.1	16.1	17.1	16.9	14.0	
8.0	11.6	12.4	12.0	12.0	13.6	13.8	13.7	12.0
9.0	8.8	9.5	9.2	9.2	10.9	11.3	11.3	11.3
10.0			7.1	7.0	8.7	9.3	9.4	9.4
12.0			4.1	4.0	5.6	6.3	6.5	6.6
14.0			1.6			5.2	4.4	4.6
危険角度(°)	-	-	36	62	67	71	73	74
掛数	19	10	7	5	4	4	4	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

(単位：ton)

C6性能 アウトリガ最小張出 (3.4m) 側方 カウンタウエイト無					
作業半径(m)	11.8mブーム 重荷重装置	11.8mブーム	19.8mブーム	27.88mブーム	35.9mブーム
2.5	57.0	58.0			
3.0	57.0	58.0	48.7		
3.5	39.6	41.0	38.3		
4.0	29.6	30.8	30.4	26.3	
4.5	23.1	24.2	23.8	21.9	
5.0	18.6	19.5	19.2	18.4	18.5
6.0	12.6	13.5	13.2	13.3	14.0
7.0	8.9	9.7	9.4	9.4	10.7
8.0	6.4	7.1	6.8	6.8	8.2
9.0	4.6	5.2	4.9	4.9	6.3
10.0			3.5		
危険角度(°)	-	-	53	70	74
掛数	19	10	7	5	4
フック種類	130t	70t	50t	50t	50t
フック質量(t)	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6

スーパーラフィングジブ 定格総荷重表

A 性能	42
B 性能	66
C 性能	78

44mブーム+9.2mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.5	5.25	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	62.0	4.65	63.2	4.35	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0	59.5	4.15	60.7	3.90	62.2	3.60	63.1	3.45	63.5	3.40
30.0	56.9	3.75	58.1	3.50	59.5	3.30	60.4	3.15		
32.0	54.2	3.35	55.3	3.20	56.8	3.00	57.5	2.90		
34.0	51.3	2.75	52.6	2.90	53.9	2.75	54.5	2.70		
36.0	48.1	1.95	49.4	2.20	50.8	2.45	51.3	2.45		
38.0	44.7	1.25	46.0	1.45	47.3	1.65	47.6	1.75		
40.0			42.4	0.80	43.6	0.95				
危険角度(°)	42		42		42		47		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.6	3.60	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	61.3	3.20	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0	59.0	2.90	61.6	2.60	64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0	56.7	2.60	59.3	2.40	61.6	2.20	63.1	2.10	63.5	1.90
36.0	54.2	2.35	56.8	2.15	59.0	2.00	60.4	1.95		
38.0	51.6	2.10	54.2	1.95	56.4	1.85	57.6	1.80		
40.0	48.8	1.65	51.6	1.80	53.6	1.70	54.5	1.65		
42.0	45.8	1.05	48.6	1.45	50.6	1.55	51.3	1.55		
44.0			45.3	0.85	47.3	1.15	47.8	1.20		
危険角度(°)	43		44		44		47		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0	60.7	2.20	64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0	58.7	2.10	61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0	56.5	1.90	59.7	1.60	62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0	54.2	1.70	57.5	1.55	60.5	1.30	62.3	1.20	62.8	1.10
42.0	51.8	1.55	55.2	1.45	58.1	1.30	59.8	1.20		
44.0	49.5	1.40	52.7	1.30	55.5	1.25	57.0	1.20		
46.0	46.6	1.00	50.1	1.20	52.8	1.10	54.0	1.10		
48.0			47.3	0.95	49.9	1.05	50.7	1.00		
50.0					46.6	0.75				
危険角度(°)	44		45		45		47		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0	60.5	1.45	64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0	58.7	1.35	62.6	1.10	66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70
42.0	56.7	1.25	60.6	1.00	64.3	0.85	66.9	0.75	67.9	0.70
44.0	54.7	1.20	58.5	0.95	62.2	0.80	64.6	0.75	65.2	0.70
46.0	52.5	1.10	56.4	0.90	59.9	0.80	62.1	0.75		
48.0	50.4	1.05	54.3	0.90	57.5	0.75	59.4	0.70		
50.0	48.0	0.85	51.9	0.85	55.1	0.75	56.7	0.70		
52.0			49.5	0.80	52.5	0.70	53.6	0.70		
54.0					49.6	0.70	50.2	0.70		
危険角度(°)	46		47		47		47		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	69.2	6.00	70.5	6.00	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	67.3	6.00	68.5	5.80	69.8	4.85	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0	65.2	5.80	66.3	5.40	67.6	4.65	68.5	4.25	68.8	3.75
28.0	62.9	5.10	64.1	4.95	65.4	4.45	66.2	4.10	66.5	3.70
30.0	60.5	4.55	61.7	4.40	63.0	4.15	63.8	3.85	63.9	3.70
32.0	58.1	3.95	59.2	3.95	60.6	3.80	61.4	3.65		
34.0	55.3	3.00	56.6	3.25	58.0	3.45	58.7	3.40		
36.0	52.4	2.15	53.7	2.40	55.1	2.70	55.8	2.85		
38.0	49.5	1.45	50.8	1.65	52.1	1.90	52.6	2.00		
40.0			47.7	1.00	48.9	1.20	49.3	1.30		
危険角度(°)	46		46		47		47		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	66.2	4.00	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	64.3	3.75	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0	62.3	3.55	64.4	2.85	66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0	60.2	3.35	62.4	2.75	64.4	2.30	65.9	2.10	66.3	1.90
36.0	58.0	3.05	60.3	2.60	62.3	2.25	63.5	2.05	63.8	1.90
38.0	55.5	2.40	58.0	2.50	60.0	2.20	61.2	2.05		
40.0	52.8	1.75	55.6	2.25	57.6	2.10	58.6	2.00		
42.0	50.2	1.20	52.8	1.60	55.0	1.95	55.9	1.90		
44.0			50.0	1.05	52.1	1.35	52.8	1.45		
46.0					48.9	0.75	49.5	0.85		
危険角度(°)	48		48		48		48		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.55	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0	63.3	2.35	66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0	61.4	2.25	64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0	59.5	2.10	62.5	1.70	65.3	1.40	67.3	1.25	68.1	1.10
40.0	57.5	1.95	60.5	1.60	63.3	1.35	65.1	1.25	65.6	1.10
42.0	55.5	1.85	58.5	1.55	61.2	1.30	62.8	1.20	63.1	1.10
44.0	53.2	1.55	56.3	1.45	58.9	1.30	60.5	1.20		
46.0	50.6	1.05	54.1	1.40	56.6	1.25	57.9	1.20		
48.0			51.5	1.05	54.1	1.20	55.2	1.15		
50.0					51.4	0.95	52.3	1.05		
危険角度(°)	48		49		49		49		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0	64.7	1.65	68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0	63.0	1.55	66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0	61.2	1.45	64.9	1.15	68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0	59.5	1.35	63.1	1.05	66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0	57.6	1.25	61.2	1.00	64.6	0.85	67.0	0.75	67.7	0.70
46.0	55.8	1.20	59.3	0.95	62.7	0.80	64.8	0.75	65.2	0.70
48.0	53.8	1.15	57.3	0.90	60.6	0.80	62.6	0.75	62.5	0.70
50.0	51.5	0.90	55.4	0.90	58.4	0.75	60.0	0.70		
52.0			53.2	0.85	56.2	0.75	57.5	0.70		
54.0					53.7	0.70	54.8	0.70		
56.0							51.9	0.70		
危険角度(°)	50		51		51		51		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.3	5.20	70.5	5.20	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	67.5	5.20	68.6	5.15	69.9	4.55	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0	65.7	5.20	66.7	4.75	67.8	4.20	68.6	3.90	68.9	3.70
30.0	63.5	4.55	64.6	4.35	65.8	3.95	66.5	3.65	66.8	3.55
32.0	61.4	4.05	62.5	4.00	63.6	3.65	64.3	3.45	64.5	3.40
34.0	58.9	3.20	60.1	3.45	61.4	3.40	62.1	3.25		
36.0	56.4	2.35	57.5	2.60	59.0	2.90	59.7	3.05		
38.0	53.8	1.65	54.9	1.85	56.2	2.10	56.8	2.25		
40.0			52.2	1.20	53.4	1.40	53.9	1.50		
危険角度(°)	51		51		51		51		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	70.0	4.00	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0	68.5	4.00	70.6	3.30	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0	66.8	3.95	68.8	3.15	70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0	65.0	3.60	67.0	3.00	68.9	2.45	70.3	2.20	70.9	1.90
34.0	63.1	3.30	65.2	2.85	67.1	2.40	68.4	2.15	68.8	1.90
36.0	61.1	3.05	63.2	2.65	65.0	2.30	66.3	2.10	66.6	1.90
38.0	58.9	2.55	61.2	2.50	63.1	2.25	64.2	2.05	64.4	1.90
40.0	56.6	1.90	59.1	2.30	60.9	2.10	61.9	2.00		
42.0	54.0	1.30	56.7	1.75	58.7	1.95	59.6	1.85		
44.0			54.0	1.20	56.1	1.50	57.1	1.65		
46.0							54.1	1.05		
危険角度(°)	52		53		53		53		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0	69.0	2.85	71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0	67.4	2.70	70.1	2.05	72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0	65.7	2.50	68.4	1.95	71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0	64.0	2.35	66.8	1.85	69.4	1.50	71.4	1.30	72.3	1.10
38.0	62.3	2.25	65.0	1.75	67.6	1.45	69.5	1.30	70.3	1.10
40.0	60.5	2.10	63.2	1.70	65.8	1.40	67.5	1.25	68.1	1.10
42.0	58.8	2.00	61.4	1.60	63.9	1.35	65.5	1.25	65.9	1.10
44.0	56.6	1.65	59.5	1.55	61.9	1.30	63.4	1.20	63.5	1.10
46.0	54.2	1.15	57.6	1.50	59.8	1.25	61.2	1.20		
48.0			55.3	1.15	57.8	1.25	58.9	1.15		
50.0					55.5	1.10	56.5	1.15		
危険角度(°)	53		54		54		54		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
A1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0	66.8	1.75	70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0	65.2	1.65	68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0	63.7	1.55	67.1	1.20	70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0	62.1	1.45	65.3	1.10	68.6	0.90	71.1	0.80	72.1	0.70
44.0	60.4	1.35	63.7	1.05	66.9	0.85	69.1	0.75	70.0	0.70
46.0	58.8	1.30	62.0	1.00	65.2	0.85	67.2	0.75	67.8	0.70
48.0	57.0	1.20	60.2	0.95	63.2	0.80	65.2	0.75	65.5	0.70
50.0	54.9	0.95	58.4	0.90	61.4	0.80	63.0	0.70		
52.0			56.6	0.90	59.3	0.75	60.8	0.70		
54.0					57.2	0.75	58.6	0.70		
56.0							56.1	0.70		
危険角度(°)	54		55		55		55		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00								
9.0	80.4	7.00								
10.0	79.4	7.00								
12.0	77.4	7.00								
14.0	75.4	7.00								
16.0	73.4	7.00								
18.0	71.3	7.00								
20.0	69.2	6.75								
22.0	66.9	5.90								
24.0	64.5	5.25								
26.0	62.0	4.65								
28.0	59.5	4.15								
30.0	56.7	3.15								
32.0	53.7	2.20								
34.0	50.7	1.40								
36.0										
危険角度(°)	48		48		48		48		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00								
14.0	77.0	4.00								
16.0	75.3	4.00								
18.0	73.4	4.00								
20.0	71.6	4.00								
22.0	69.7	4.00								
24.0	67.7	4.00								
26.0	65.7	4.00								
28.0	63.6	3.60								
30.0	61.3	3.20								
32.0	59.0	2.90								
34.0	56.6	2.40								
36.0	53.8	1.65								
38.0	51.0	1.05								
40.0										
42.0										
危険角度(°)	50		50		50		50		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0	60.7	2.20	64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0	58.7	2.10	61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0	56.5	1.90	59.7	1.60	62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0	54.0	1.40	57.5	1.55	60.5	1.30	62.3	1.20	62.8	1.10
42.0			55.2	1.45	58.1	1.30	59.8	1.20		
44.0			52.3	0.90	55.5	1.25	57.0	1.20		
46.0					52.6	0.85	53.9	1.05		
危険角度(°)	51		51		52		52		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0	60.5	1.45	64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0	58.7	1.35	62.6	1.10	66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70
42.0	56.7	1.25	60.6	1.00	64.3	0.85	66.9	0.75	67.9	0.70
44.0	54.6	1.10	58.5	0.95	62.2	0.80	64.6	0.75	65.2	0.70
46.0			56.4	0.90	59.9	0.80	62.1	0.75		
48.0			54.2	0.85	57.5	0.75	59.4	0.70		
50.0					55.1	0.75	56.7	0.70		
52.0							53.6	0.70		
危険角度(°)	53		53		53		53		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	69.2	6.00	70.5	6.00	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	67.3	6.00	68.5	5.80	69.8	4.85	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0	65.1	5.60	66.3	5.40	67.6	4.65	68.5	4.25	68.8	3.75
28.0	62.6	4.50	64.0	4.85	65.4	4.45	66.2	4.10	66.5	3.70
30.0	60.0	3.40	61.4	3.70	63.0	4.15	63.8	3.85	63.9	3.70
32.0	57.4	2.45	58.7	2.75	60.2	3.10	61.2	3.35		
34.0	54.6	1.60	56.0	1.90	57.4	2.20	58.3	2.40		
36.0					54.5	1.40	55.2	1.55		
危険角度(°)	53		53		53		53		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	66.2	4.00	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	64.3	3.75	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0	62.2	3.35	64.4	2.85	66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0	59.8	2.55	62.4	2.75	64.4	2.30	65.9	2.10	66.3	1.90
36.0	57.2	1.80	60.1	2.35	62.3	2.25	63.5	2.05	63.8	1.90
38.0	54.7	1.20	57.5	1.70	60.0	2.15	61.2	2.05		
40.0					57.2	1.45	58.5	1.70		
危険角度(°)	54		55		55		55		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.55	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0	63.3	2.35	66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0	61.4	2.25	64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0	59.5	2.10	62.5	1.70	65.3	1.40	67.3	1.25	68.1	1.10
40.0	57.1	1.50	60.5	1.60	63.3	1.35	65.1	1.25	65.6	1.10
42.0			58.5	1.55	61.2	1.30	62.8	1.20	63.1	1.10
44.0					58.9	1.30	60.5	1.20		
46.0							57.9	1.20		
危険角度(°)	55		56		56		56		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0	64.7	1.65	68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0	63.0	1.55	66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0	61.2	1.45	64.9	1.15	68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0	59.5	1.35	63.1	1.05	66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0	57.5	1.20	61.2	1.00	64.6	0.85	67.0	0.75	67.7	0.70
46.0			59.3	0.95	62.7	0.80	64.8	0.75	65.2	0.70
48.0					60.6	0.80	62.6	0.75	62.5	0.70
50.0					58.4	0.75	60.0	0.70		
52.0							57.5	0.70		
危険角度(°)	56		57		57		57		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.3	5.20	70.5	5.20	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	67.5	5.20	68.6	5.15	69.9	4.55	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0	65.5	4.65	66.7	4.75	67.8	4.20	68.6	3.90	68.9	3.70
30.0	63.0	3.55	64.4	3.90	65.8	3.95	66.5	3.65	66.8	3.55
32.0	60.6	2.60	61.9	2.90	63.4	3.30	64.3	3.45	64.5	3.40
34.0	58.1	1.80	59.4	2.05	60.8	2.40	61.7	2.60		
36.0					58.2	1.60	59.0	1.80		
危険角度(°)	57		57		57		57		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	70.0	4.00	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0	68.5	4.00	70.6	3.30	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0	66.8	3.95	68.8	3.15	70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0	64.9	3.50	67.0	3.00	68.9	2.45	70.3	2.20	70.9	1.90
34.0	62.7	2.70	65.2	2.85	67.1	2.40	68.4	2.15	68.8	1.90
36.0	60.3	1.95	63.1	2.50	65.0	2.30	66.3	2.10	66.6	1.90
38.0			60.7	1.80	63.1	2.25	64.2	2.05	64.4	1.90
40.0					60.6	1.65	61.9	1.90		
危険角度(°)	58		59		59		59		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0	69.0	2.85	71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0	67.4	2.70	70.1	2.05	72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0	65.7	2.50	68.4	1.95	71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0	64.0	2.35	66.8	1.85	69.4	1.50	71.4	1.30	72.3	1.10
38.0	62.3	2.20	65.0	1.75	67.6	1.45	69.5	1.30	70.3	1.10
40.0	60.0	1.60	63.2	1.70	65.8	1.40	67.5	1.25	68.1	1.10
42.0			61.4	1.60	63.9	1.35	65.5	1.25	65.9	1.10
44.0					61.9	1.30	63.4	1.20	63.5	1.10
46.0							61.2	1.20		
危険角度(°)	59		59		60		60		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
A2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.70
36.0	66.8	1.75	70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0	65.2	1.65	68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0	63.7	1.55	67.1	1.20	70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0	62.1	1.45	65.3	1.10	68.6	0.90	71.1	0.80	72.1	0.70
44.0			63.7	1.05	66.9	0.85	69.1	0.75	70.0	0.70
46.0			62.0	1.00	65.2	0.85	67.2	0.75	67.8	0.70
48.0					63.2	0.80	65.2	0.75	65.5	0.70
50.0							63.0	0.70		
危険角度(°)	60		61		61		61		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.4	4.95	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	61.7	3.65	63.1	4.05	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0	58.9	2.55	60.4	2.90	62.1	3.35	63.1	3.45	63.5	3.40
30.0	56.1	1.60	57.5	1.90	59.2	2.30	60.2	2.55		
32.0							57.0	1.60		
危険角度(°)	55		56		56		56		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.5	3.50	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	61.0	2.55	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0	58.5	1.75	61.5	2.40	64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0			58.9	1.65	61.6	2.20	63.1	2.10	63.5	1.90
36.0					58.8	1.45	60.3	1.75		
危険角度(°)	57		57		58		58		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0	60.5	1.95	64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0			61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0			59.6	1.45	62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0					60.5	1.30	62.3	1.20	62.8	1.10
42.0							59.8	1.20		
危険角度(°)	58		58		59		59		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ

A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0	60.5	1.45	64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0			62.6	1.10	66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70
42.0			60.6	1.00	64.3	0.85	66.9	0.75	67.9	0.70
44.0					62.2	0.80	64.6	0.75	65.2	0.70
46.0							62.1	0.75		
危険角度(°)	59		60		60		60		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ

A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	69.2	6.00	70.5	6.00	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	67.0	5.15	68.4	5.50	69.8	4.85	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0	64.5	3.90	65.9	4.30	67.6	4.65	68.5	4.25	68.8	3.75
28.0	62.0	2.75	63.4	3.15	65.1	3.60	66.2	3.95	66.5	3.70
30.0			60.7	2.15	62.3	2.55	63.4	2.85	63.6	2.90
32.0					59.6	1.65	60.6	1.90		
危険角度(°)	59		59		59		59		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ

A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	66.1	3.70	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	63.8	2.75	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0	61.4	1.90	64.3	2.60	66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0			61.8	1.80	64.4	2.30	65.9	2.10	66.3	1.90
36.0					61.9	1.65	63.5	1.95	63.8	1.90
危険角度(°)	60		61		61		61		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.55	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0	63.1	2.05	66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0			64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0					65.3	1.40	67.3	1.25	68.1	1.10
40.0					63.3	1.35	65.1	1.25	65.6	1.10
42.0							62.8	1.20	63.1	1.10
危険角度(°)	61		62		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0	64.7	1.65	68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0	63.0	1.55	66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0			64.9	1.15	68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0					66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0					64.6	0.85	67.0	0.75	67.7	0.70
46.0							64.8	0.75	65.2	0.70
危険角度(°)	62		63		63		63		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.3	5.20	70.5	5.20	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	67.0	4.05	68.3	4.45	69.9	4.55	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0	64.7	2.95	66.0	3.30	67.6	3.80	68.6	3.90	68.9	3.70
30.0			63.6	2.30	65.2	2.75	66.2	3.05	66.6	3.15
32.0							63.6	2.10	63.8	2.15
危険角度(°)	62		63		63		63		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	70.0	4.00	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0	68.4	3.80	70.6	3.30	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0	66.2	2.85	68.8	3.15	70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0			66.8	2.70	68.9	2.45	70.3	2.20	70.9	1.90
34.0			64.5	1.90	67.1	2.40	68.4	2.15	68.8	1.90
36.0					64.7	1.75	66.3	2.10	66.6	1.90
危険角度(°)	64		64		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0	69.0	2.85	71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0	67.4	2.70	70.1	2.05	72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0	65.4	2.20	68.4	1.95	71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0			66.8	1.85	69.4	1.50	71.4	1.30	72.3	1.10
38.0					67.6	1.45	69.5	1.30	70.3	1.10
40.0					65.8	1.40	67.5	1.25	68.1	1.10
42.0							65.5	1.25	65.9	1.10
危険角度(°)	64		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
A3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0	66.8	1.75	70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0			68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0			67.1	1.20	70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0					68.6	0.90	71.1	0.80	72.1	0.70
44.0					66.9	0.85	69.1	0.75	70.0	0.70
46.0							67.2	0.75	67.8	0.70
危険角度(°)	65		66		66		66		66	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	6.95	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	68.9	5.40	70.4	5.80	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.4	4.15	67.9	4.50	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	63.8	2.95	65.3	3.40	67.1	3.85	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0			62.5	2.25	64.4	2.75	65.6	3.10	66.1	3.25
28.0							62.6	2.00	63.1	2.10
危険角度(°)	62		62		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.6	3.75	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.2	2.75	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0			66.0	2.60	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0					66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0							65.6	2.05	66.2	1.90
危険角度(°)	63		64		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0			68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0			66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0					67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0							67.4	1.30	68.2	1.15
38.0									65.5	1.10
危険角度(°)	64		64		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ

A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0			68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0					70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0					68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0					66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70
42.0							66.9	0.75	67.9	0.70
危険角度(°)	65		66		66		66		66	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ

A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.0	5.55	72.4	5.95	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	68.6	4.25	70.1	4.65	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	66.3	3.15	67.7	3.55	69.5	4.00	70.7	4.30	71.1	3.75
26.0					66.9	2.95	68.1	3.30	68.7	3.45
28.0							65.5	2.25	66.0	2.40
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ

A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.7	3.85	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	67.5	2.90	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0			68.3	2.80	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0					68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0							68.1	2.15	68.7	1.90
危険角度(°)	66		66		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.85	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0			70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0			68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0					69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0							69.4	1.30	70.4	1.10
危険角度(°)	67		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0			71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0			70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0					72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0					70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0							71.2	0.80	72.4	0.70
42.0									70.1	0.70
危険角度(°)	68		68		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	70.7	4.40	72.1	4.75	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	68.5	3.30	69.9	3.70	71.5	4.10	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0					69.3	3.15	70.4	3.45	70.9	3.60
危険角度(°)	68		68		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	69.6	3.05	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0			70.4	2.95	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0					70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0							70.3	2.20	70.9	1.90
危険角度(°)	69		69		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	2.95	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0			71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0					72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0					71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0							71.4	1.30	72.3	1.10
危険角度(°)	69		70		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
A4性能 アウトリガ中間張出 (5.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0			73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0			71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0					73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0					71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0							72.8	0.80	74.1	0.70
42.0									72.1	0.70
危険角度(°)	70		71		71		71		71	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.3	6.50	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	70.9	4.85	72.4	5.30	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0			69.9	3.95	71.9	4.50	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0					69.3	3.30	70.7	3.65	71.3	3.75
24.0									68.6	2.70
危険角度(°)	68		68		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0			72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0			70.2	2.90	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0					70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0							70.5	2.25	71.4	1.90
危険角度(°)	69		69		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.1	2.80	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0			71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0					73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0							74.1	1.40	75.7	1.15
32.0							71.8	1.35	73.2	1.15
危険角度(°)	69		70		71		71		71	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0			73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0			71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0					74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0							75.6	0.85	77.7	0.75
36.0							73.5	0.80	75.4	0.70
38.0									73.0	0.70
危険角度(°)	70		71		72		72		72	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.7	4.90	74.2	5.45	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0			71.8	4.00	73.7	4.60	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0					71.3	3.35	72.6	3.80	73.3	3.80
24.0									70.8	2.90
危険角度(°)	70		70		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m) 側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0			74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0					74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0					72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0									73.2	1.90
危険角度(°)	71		72		72		72		72	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0			75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0			73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0					74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0							75.5	1.40	77.0	1.15
32.0							73.5	1.35	74.9	1.15
危険角度(°)	72		72		73		73		73	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0			76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0			74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0					77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0					75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0							76.8	0.85	78.8	0.75
36.0							75.0	0.80	76.7	0.70
38.0									74.7	0.70
危険角度(°)	73		73		74		74		74	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.3	4.90	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0			73.5	4.00	75.4	4.70	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0							74.4	3.90	75.0	3.80
危険角度(°)	72		72		73		73		73	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0			75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0					76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0							76.0	2.35	76.9	1.95
28.0									74.9	1.95
危険角度(°)	73		74		74		74		74	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0			76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0			74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0					76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0							76.9	1.45	78.2	1.15
32.0									76.4	1.15
危険角度(°)	74		74		75		75		75	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
A5性能 アウトリガ中間張出 (4.4m)側方 カウンタウエイト クレーン装着										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0			77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0			76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0					78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0					76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0							78.0	0.85	79.8	0.75
36.0									78.0	0.70
危険角度(°)	74		75		76		76		76	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.3	4.55	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	61.6	3.30	63.0	3.75	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0			60.3	2.55	62.0	3.05	63.1	3.40	63.5	3.40
30.0							60.0	2.20		
危険角度(°)	59		59		59		59		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.4	3.20	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	60.9	2.25	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0					64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0							63.1	2.10	63.5	1.90
危険角度(°)	60		61		61		61		61	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0			64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0			61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0					62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0									62.8	1.10
危険角度(°)	61		61		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0			64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0					66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70
42.0					64.3	0.85	66.9	0.75	67.9	0.70
44.0							64.6	0.75	65.2	0.70
危険角度(°)	62		63		63		63		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	69.2	6.00	70.5	6.00	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	66.8	4.65	68.2	5.10	69.8	4.85	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0	64.3	3.45	65.7	3.85	67.5	4.40	68.5	4.25	68.8	3.75
28.0			63.2	2.80	64.9	3.25	66.0	3.55	66.5	3.70
30.0							63.3	2.50	63.5	2.60
危険角度(°)	62		62		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	65.9	3.25	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	63.6	2.40	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0					66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0							65.9	2.10	66.3	1.90
危険角度(°)	63		64		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.50	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0			66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0			64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0							67.3	1.25	68.1	1.10
40.0									65.6	1.10
危険角度(°)	64		64		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0			68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0			66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0					68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0					66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0							67.0	0.75	67.7	0.70
危険角度(°)	65		66		66		66		66	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.1	4.70	70.4	5.15	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	66.8	3.50	68.1	3.90	69.8	4.45	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0			65.8	2.85	67.4	3.30	68.5	3.65	68.9	3.70
30.0							66.0	2.65	66.4	2.80
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	70.0	4.00	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0	68.2	3.30	70.6	3.30	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0			68.8	3.15	70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0					68.9	2.45	70.3	2.20	70.9	1.90
34.0							68.4	2.15	68.8	1.90
危険角度(°)	66		67		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0	69.0	2.85	71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0	67.3	2.55	70.1	2.05	72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0			68.4	1.95	71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0					69.4	1.50	71.4	1.30	72.3	1.10
38.0							69.5	1.30	70.3	1.10
危険角度(°)	66		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0			70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0			68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0					70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0							71.1	0.80	72.1	0.70
44.0									70.0	0.70
危険角度(°)	67		68		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.3	4.55	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	61.6	3.30	63.0	3.75	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0			60.3	2.55	62.0	3.05	63.1	3.40	63.5	3.40
30.0							60.0	2.20		
危険角度(°)	59		59		59		59		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.4	3.20	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	60.9	2.25	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0					64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0							63.1	2.10	63.5	1.90
危険角度(°)	60		61		61		61		61	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0			64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0			61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0					62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0									62.8	1.10
危険角度(°)	61		61		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ

B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0			64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0					66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70
42.0					64.3	0.85	66.9	0.75	67.9	0.70
44.0							64.6	0.75	65.2	0.70
危険角度(°)	62		63		63		63		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ

B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	69.2	6.00	70.5	6.00	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	66.8	4.65	68.2	5.10	69.8	4.85	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0	64.3	3.45	65.7	3.85	67.5	4.40	68.5	4.25	68.8	3.75
28.0			63.2	2.80	64.9	3.25	66.0	3.55	66.5	3.70
30.0							63.3	2.50	63.5	2.60
危険角度(°)	62		62		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ

B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	65.9	3.25	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	63.6	2.40	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0					66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0							65.9	2.10	66.3	1.90
危険角度(°)	63		64		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.50	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0			66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0			64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0							67.3	1.25	68.1	1.10
40.0									65.6	1.10
危険角度(°)	64		64		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0			68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0			66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0					68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0					66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0							67.0	0.75	67.7	0.70
危険角度(°)	65		66		66		66		66	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.1	4.70	70.4	5.15	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	66.8	3.50	68.1	3.90	69.8	4.45	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0			65.8	2.85	67.4	3.30	68.5	3.65	68.9	3.70
30.0							66.0	2.65	66.4	2.80
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	70.0	4.00	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0	68.2	3.30	70.6	3.30	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0			68.8	3.15	70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0					68.9	2.45	70.3	2.20	70.9	1.90
34.0							68.4	2.15	68.8	1.90
危険角度(°)	66		67		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0	69.0	2.85	71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0	67.3	2.55	70.1	2.05	72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0			68.4	1.95	71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0					69.4	1.50	71.4	1.30	72.3	1.10
38.0							69.5	1.30	70.3	1.10
危険角度(°)	66		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
B2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0			70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0			68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0					70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0							71.1	0.80	72.1	0.70
44.0									70.0	0.70
危険角度(°)	67		68		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	68.9	5.35	70.4	5.90	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.3	3.95	67.9	4.45	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	63.7	2.60	65.2	3.05	67.0	3.65	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0							65.6	2.80	66.0	2.95
危険角度(°)	63		63		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.5	3.50	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0			68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0			65.9	2.30	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0					66.2	2.15	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0							65.5	1.80	66.2	1.90
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.5	2.50	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0			68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0					69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0					67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0							67.4	1.30	68.2	1.15
危険角度(°)	65		66		66		66		66	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0			70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0			68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0					70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0					68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0							69.2	0.80	70.6	0.70
危険角度(°)	66		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	70.9	5.40	72.4	5.95	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	68.6	4.00	70.0	4.45	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0			67.6	3.25	69.4	3.80	70.7	4.25	71.1	3.75
26.0					66.8	2.65	68.1	3.05	68.6	3.25
危険角度(°)	66		66		66		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.6	3.60	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0			70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0					70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0					68.6	2.30	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0									68.7	1.90
危険角度(°)	67		68		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0			71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0			70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0					71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0							71.6	1.35	72.7	1.15
36.0									70.4	1.10
危険角度(°)	68		68		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0			71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0					73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0					72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0							73.1	0.80	74.7	0.70
40.0							71.2	0.80	72.4	0.70
危険角度(°)	69		70		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	70.5	4.00	72.0	4.50	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0			69.7	3.30	71.4	3.85	72.7	4.30	73.1	3.75
26.0							70.3	3.15	70.9	3.40
危険角度(°)	69		69		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.5	3.65	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0			72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0					72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0					70.7	2.50	72.2	2.25	73.0	1.90
危険角度(°)	70		70		70		71		71	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0			73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0			71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0					72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0							73.3	1.35	74.4	1.15
36.0									72.3	1.10
危険角度(°)	70		71		71		71		71	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
B3性能 アウトリガ中間張出 (6.4m)側方 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0			74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0			73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0					75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0					73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0							74.6	0.80	76.1	0.70
40.0							72.8	0.80	74.1	0.70
危険角度(°)	71		72		72		72		72	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.40	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.6	4.75	68.1	5.30	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.0	3.40	65.5	3.85	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0			62.7	2.70	64.6	3.20	65.8	3.60	66.2	3.65
危険角度(°)	62		62		63		63		63	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.4	3.15	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0			66.2	3.00	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0					66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0							65.6	2.10	66.2	1.90
危険角度(°)	64		64		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.5	2.30	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0			66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0					67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0							67.4	1.30	68.2	1.15
38.0									65.5	1.10
危険角度(°)	64		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ

C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無

オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0			68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0					70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0					68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0							69.2	0.80	70.6	0.70
42.0									67.9	0.70
危険角度(°)	65		66		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ

C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	68.8	4.85	70.3	5.35	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	66.4	3.50	67.8	3.95	69.7	4.55	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0					67.1	3.35	68.3	3.70	68.8	3.75
28.0							65.7	2.60	66.1	2.75
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ

C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無

オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	67.7	3.25	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0			68.5	3.10	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0					68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0							68.1	2.15	68.7	1.90
危険角度(°)	66		67		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+20.8mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0			70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0			68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0					69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0							69.4	1.30	70.4	1.10
危険角度(°)	67		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0			71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0			70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0					72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0					70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0							71.2	0.80	72.4	0.70
42.0									70.1	0.70
危険角度(°)	68		68		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト無										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	70.8	4.85	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	68.6	3.55	70.0	4.00	71.7	4.60	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0					69.4	3.40	70.6	3.80	71.0	3.75
28.0									68.5	2.85
危険角度(°)	68		68		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	69.6	3.20	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0			70.5	3.10	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0					70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0									70.9	1.90
危険角度(°)	69		69		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0			71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0					72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0					71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0									72.3	1.10
危険角度(°)	69		70		70		71		71	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
C1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m)全周 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0			73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0			71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0					73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0					71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0							72.8	0.80	74.1	0.70
危険角度(°)	70		71		71		72		72	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+9.2mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.2	6.50	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	68.8	4.80	70.3	5.35	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.2	3.40	67.7	3.90	69.6	4.55	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0					66.9	3.20	68.3	3.70	68.9	3.75
26.0									65.9	2.55
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+15.0mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.4	3.05	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0			68.2	2.90	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0					68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0							68.1	2.15	68.8	1.90
危険角度(°)	66		67		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+20.8mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0			69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0			68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0					69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0							69.6	1.30	70.8	1.15
危険角度(°)	67		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

44mブーム+26.6mSLジブ

C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0			71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0			70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0					72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0					70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0							71.4	0.80	73.0	0.70
40.0									70.6	0.70
危険角度(°)	68		69		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+9.2mSLジブ

C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	70.8	4.85	72.2	5.40	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0			69.8	3.95	71.7	4.60	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0					69.3	3.35	70.5	3.75	71.1	3.75
26.0									68.5	2.80
危険角度(°)	68		68		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+15.0mSLジブ

C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0			72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0			70.2	3.00	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0					70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0									71.1	1.90
危険角度(°)	69		69		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									



スーパーラフィングジブ 定格総荷重表

48mブーム+20.8mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.3	2.95	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0			71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0					73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0					71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0							71.6	1.35	72.7	1.15
危険角度(°)	69		70		70		70		70	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0			73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0			71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0					73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0							75.0	0.80	76.7	0.70
38.0							73.1	0.80	74.7	0.70
危険角度(°)	70		71		72		72		72	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.6	4.85	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0			71.8	4.00	73.6	4.65	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0					71.2	3.40	72.5	3.85	73.1	3.75
危険角度(°)	70		70		70		71		71	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0			74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0			72.1	3.05	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0					72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0									73.0	1.90
危険角度(°)	71		71		72		72		72	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	2.95	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0			73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0					74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0					72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0									74.4	1.15
危険角度(°)	71		72		72		73		73	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
C2性能 アウトリガ中間張出 (7.4m) 側方 カウンタウエイト無										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)								
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0			76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0			74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0					76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0					75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0							76.3	0.85	78.0	0.70
38.0							74.6	0.80	76.1	0.70
危険角度(°)	72		73		74		74		74	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									