

IC70Rで磨き上げたコンセプトを継承——

11t積み全旋回式クローラキャリア

ic110R

FULL-ROTATING CRAWLER CARRIER

積載量(山積み)

6.1m³

積載荷重

11t

Features

01 クラス最小の車体サイズ

全長5,590mm 全高2,700mm 全幅2,670mm
クラストップの輸送性を確保しました。

02 低重心で安定度UP!

機械重心を下げ、全方向への安定度を確保し、
転倒事故のリスクを大幅に軽減。
最低地上高620mmを確保し、走破性も抜群!

03 新型ベッセル採用

耐摩耗鋼荷台で高耐久を実現しました!

04 走行性能の向上


新方式の走行モータ制御を採用!
変速ショックを低減し、走行性能・乗り心地が向上しました。

05 安全性の追求

IC70Rの安全制御機能をベースにブラッシュアップしました。
キャブ内からの視界を広く確保!
標準装備の右サイドカメラと後方カメラで死角を減らしました。



Dimensions

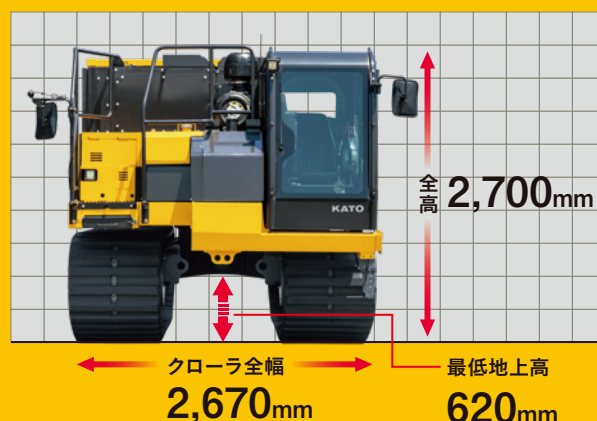

※写真は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

KATO

内装を刷新し、より快適な居住性を実現

居住スペースの拡大



操作スイッチの一部を
モニタへ集約。
右側足元スペースを拡大。



▲前方上部に集約されたスイッチ

新採用10.1インチ統合モニタ

各表示機能拡充／エアコン操作
ジョグダイヤル搭載



▲タッチ操作モニタ



▲ジョグダイヤル

各種メータ表示

カメラ画像表示

機体状態表示
姿勢・積載情報

エアコンパネル

主要諸元

型式	IC110R
仕様	キャビン仕様
積載荷重	11,000kg
機械質量	16,610kg
荷台容量	6.1m ³ (山積み) 4.9m ³ (平積み)

エンジン

名称	カミンズ B6.7
定格出力	191kW(260PS) / 2,000min ⁻¹
総排気量	6.7L


走行性能

走行速度(低速/高速)	6.2/11.8km/h
変速段数	無段階
旋回速度	4min ⁻¹
接地圧	35.3kPa(0.36kgf/cm ²) 空車時 58.9kPa(0.60kgf/cm ²) 積載時

タンク

作動油タンク	135L [全油量]
燃料タンク	320L
尿素水タンク	49L

単位:mm

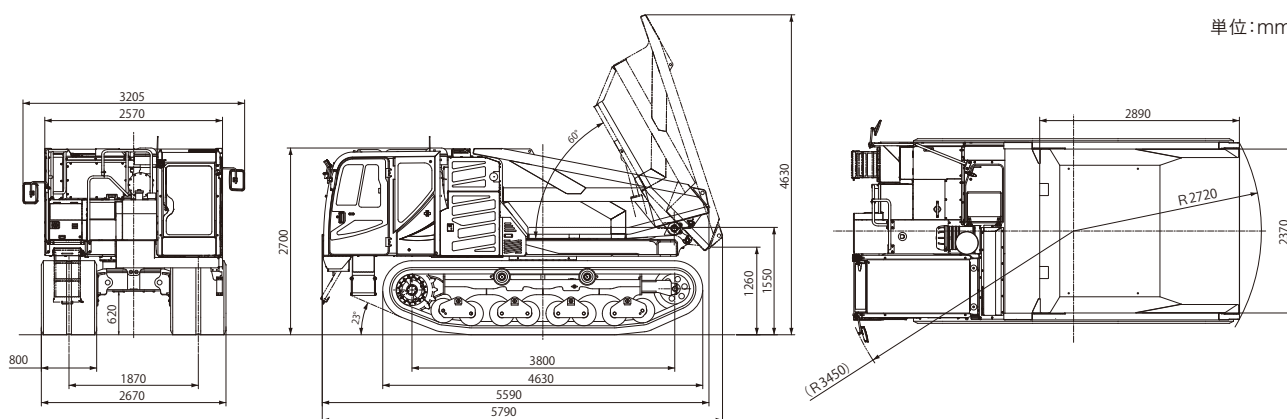

KATO ホームページ
kato-works.co.jp



YouTube / KATO WORKS OFFICIAL
youtube.com/user/katowork



Instagram
instagram.com/kato_works_official/



- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けする製品と異なる場合があります。
- 仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 本カタログで使用される「KATO」、当社商品名、サービス名は、株式会社加藤製作所の商標、または登録商標です。
- 不整地運搬車を運転するには、最大積載荷重1トン未満の場合「不整地運搬車特別教育」の受講、最大積載荷重1トン以上の場合「不整地運搬車運転技能講習修了証」の取得が必要です。

●お問い合わせは…

KATO 株式会社 加藤製作所
https://www.kato-works.co.jp

本社 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-9-37
TEL : 03-3458-1111 (大代表)

C06211
9.2025-2000(OS)1