



**SUPER  
EXCEED®**

# HD308US

〈全油圧式〉ショベル

〈2ピースブーム解体仕様〉

クラスNo.1  
最大作業高さ  
(有効実作業高さ)  
**9.81m**



【オプション装着車】

## 狭い現場での 木造解体が楽々と


- ・クラス最大の作業高さで、木造2階の解体が楽々に行えます。
- ・実績のある後方超小旋回機をベースに、優れた操作性と耐久性。
- ・クリーンなエンジン。  
(第2次基準値排出ガス対策型エンジン)
- ・静かに作業。(低騒音基準値をクリアー[99dB(A)])



**KATO**



扱いやすい標準アーム

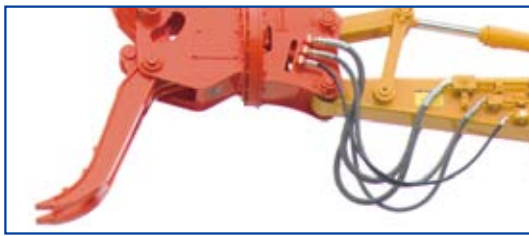

増設配管 (オプション)



大型ワイドキャブ



ベンチレータネット




増量ウエイト




ゆったりスペースのワイドキャブ内

■ 作業範囲図

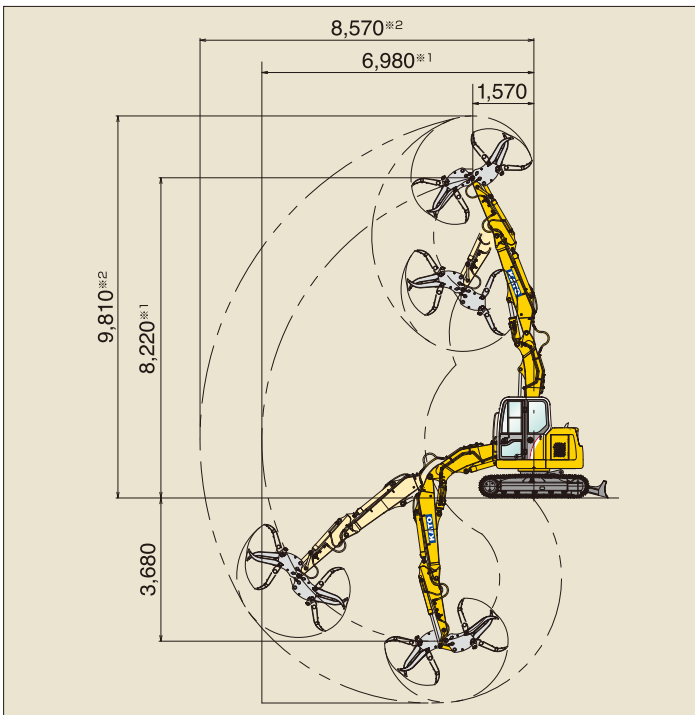

(単位:mm) \*1:アームトップピン位置 \*2:破砕機先端 タグチ工業製 GV-60L装着時

■ 寸法図

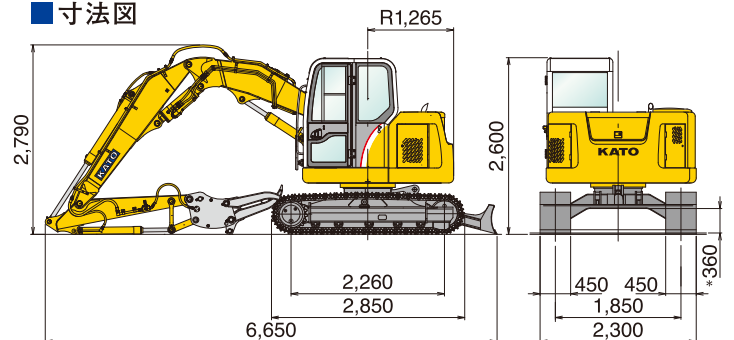

\*の付いた寸法は履板突起を含んでいません。

■ 主要諸元 HD308US 2ピースブーム解体仕様

機 械 質 量	バックホウ仕様	8,430kg (バケット0.28m <sup>3</sup> 付)
	高所作業仕様	8,570kg (破砕機370kg付)
接 地 圧 (450G)	バックホウ仕様	38kPa
	高所作業仕様	38kPa
バケット容量 (バックホウ仕様)		0.28m <sup>3</sup>
旋 回 速 度		11 min <sup>-1</sup>
走 行 速 度		5.0km/h, 3.4km/h, 2.0km/h
エ ン ジ ン	名称	いすゞ 4JG1
	定格出力	40.5kW/2,100min <sup>-1</sup>
	総行程容積	3,059CC
取付可能な破砕機重量		550kg以下

●本機に破砕機は付属しません。

ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>



注意事項

- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けする製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

- 機体重量3トン以上の建設機械の運転は、掘削作業をする時は「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」、ブレイカ作業をする時は「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」の技能講習修了証の交付を受けた人に限られます。

■お問い合わせは…



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

**KATO** 株式会社 **加藤製作所**

本 社 / ☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号  
☎03 (3458) 1111番 (大代表)