

ワイヤークリップナットの締付トルクの規定値について

クレーン車両で使用しますワイヤのロープソケットを固定しますワイヤークリップのナットについて締付トルクが記載されていない取扱説明書がありますので下記の表にありますロープ径数値での対応をお願いします。締付トルク（KATO 規定値「JIS B2809」1996）を考慮した社内規定で対応しています。


※ ワイヤースOCKET、クリップナットの締付については下記の通りです。

ワイヤークリップのナット締付けトルク規定

ロープ径 (mm)	KATO部品番号	締付トルク [N・m]
6.3mm	001-56008000	3.1N・m
8mm		
9mm	001-56010000	5.3N・m
10mm		
11.2mm	001-56012000	8.3N・m
12mm		
12.5mm		
14mm	001-56014000	12.1N・m
16mm	001-56016000	19.5N・m
18mm	001-56018000	
20mm	001-56020000	35.5N・m
22.4mm		
24mm	001-56024000	42.4N・m
25mm		

⚠ 注意

- ・ワイヤロープの標準巻掛本数は"ワイヤロープ巻掛本数表"に準じてください。
- ・ワイヤロープの乱巻きに注意してください。
- ・ロープソケットおよびクリップの取付方法は下記のとおりです。

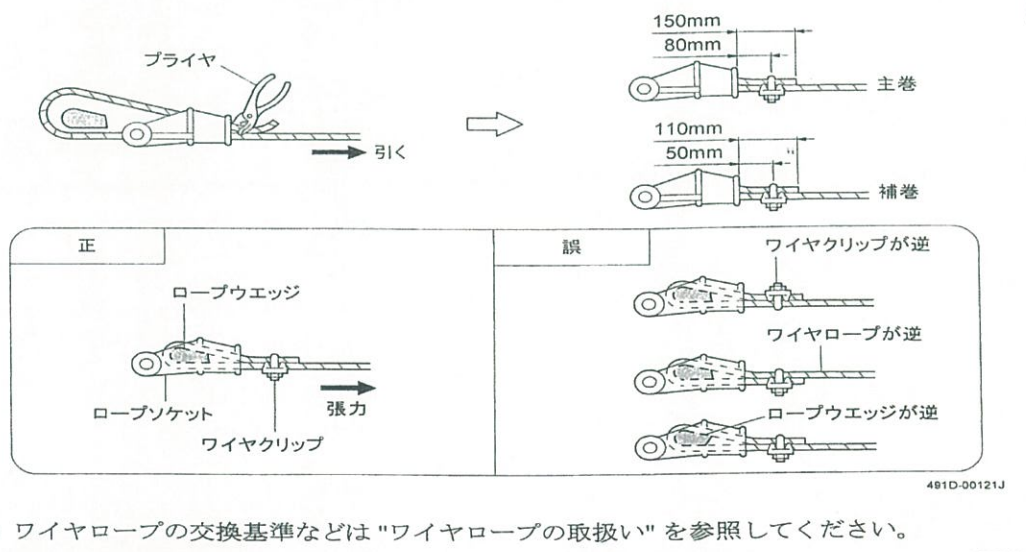

・ワイヤロープの交換基準などは"ワイヤロープの取扱い"を参照してください。

注・月例、年次点検時にはワイヤークリップナットの締付確認もお願いします。