

クローラキャリアの許容水深について

首記の件、クローラキャリアを使用した河川の工事にて許容水深以上の場所を走行し、機械を損傷させてしまった事案がございました。

水中走行が伴う現場におかれましては、下記の点にご注意頂き安全に作業を行ってください。

・対象機種


クローラキャリア全機種（IC37-5、IC55、IC75-5、IC100-5、IC70R 等）

・水中走行時の注意

- ① 弊社クローラキャリアにおきまして、許容される水深は下部ローラの上端までです。
水中作業の前に水深、地盤、水流の勢いを調べ、安全を確認し、かつ許容水深以上の深い所には入らないで下さい。
許容水深を守り、速度を落として走行して下さい。



- ② 水がエンジンファンに当たるとファンが変形し、ラジエータやエンジンファンが損傷する恐れがございました。また、電装品に水が掛かると、電装品が損傷する恐れがございました。
特に急角度の降坂姿勢で水中に入る際はご注意ください。

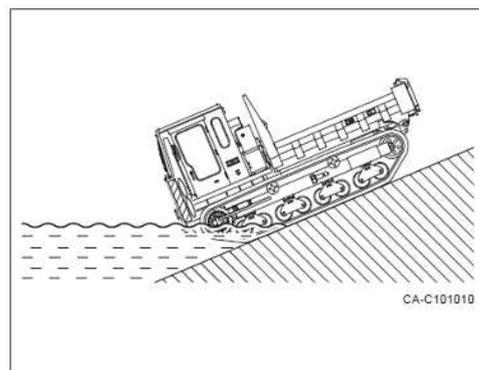

※注意：必ずお使いの機種に適合する取扱説明書の内容に従ってご使用下さい。

以上